

MEMORIA DESCRIPTIVA


Obra: ENRIPIADO DE CALZADAS

Ubicación: Calle La Isla entre Callejón Prado y Calle La Costa y Callejón Prado entre Ruta 60 y Arroyo Claro – Distrito San Roque
Departamento de Maipú. –

Las calles indicadas en el título son calzadas de tierra se encuentran ubicadas en la zona productiva del sur del distrito de San Roque por las mismas los productores del lugar ingresan los insumos y trasladan sus productos hacia los centros de comercialización y venta.

Estas calzadas son Jurisdicción de la Dirección Provincial de Vialidad, con un importante deterioro por falta de mantenimiento y conservación por lo que los vecinos del lugar han solicitado su mantenimiento y enripiado en el Programa PAR. Debido a la longitud a intervenir el monto supera el financiamiento del programa, pero como se disponen de los equipos y mano de obra la obra se ejecutará por administración y con el monto financiado por el Programa PAR se procederá a la compra del material para el enripiado de la superficie, de esta forma la calzada permanecerá transitable aun durante los días de lluvia y además contribuirá a disminuir el polvo en suspensión por el tránsito de vehículos. La obra consiste en una nivelación precia uniformando la superficie de la calle a intervenir y la ejecución de una caja para que contenga en ripio a colocar. Terminada la primera tarea se acopiará el ripio en el lugar y el mismo será distribuido con motoniveladora para uniformar la superficie.

Concretada la obra, la superficie intervenida y mejorada para el tránsito es de aproximadamente 15.745 m².



Ing. DAMIAN GALDAME
Director de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú


CURVA DE INVERSIÓN

Obra: ENRIPIADO DE CALZADA

Ubicación: Calle La Isla entre Callejón Prado y Calle La Costa - Callejón Prado entre Ruta 60 y Arroyo Claro - Distrito San Roque. -

Tiempo de Ejecución: 1 mes (30 días)

Tiempo de Ejecuc. meses	Importe Invertido (\$)		% Acumulado	
	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
	0,00	0	0	0
1	\$2.546.125,00	\$2.546.125,00	100,00	100,00
-		\$2.546.125,00		100,00

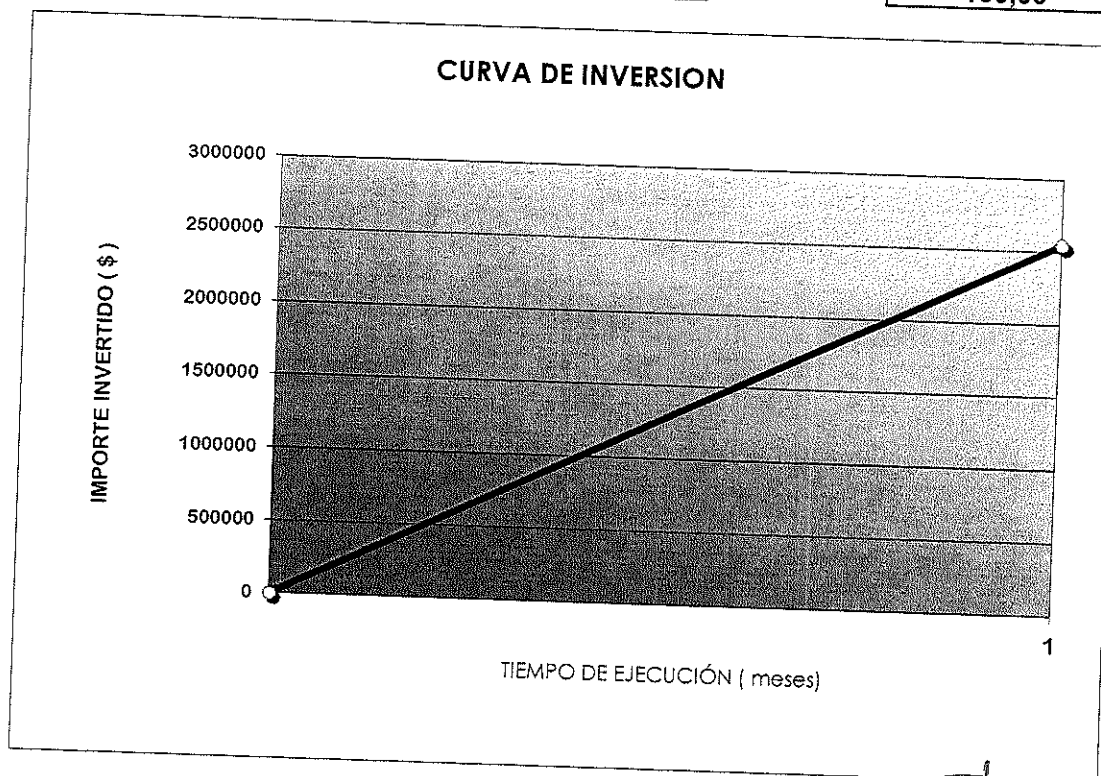

Ing. DAMIÁN GALDAME
Director de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú



CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

OBRA: ENRIPIADO DE CALZADA

Ubicación: Calle La Isla entre callejón Prado y Calle La Costa - Callejón Prado entre Ruta 60 y Arroyo Claro - Distrito San Roque. -

Nº	DESIGNACIÓN	1º MES			
		1º S	2º S	3º S	4º S
1	Nivelación de la superficie y formación de la caja				
2	Acopio de material (ripio pelado)				
3	Distribución del ripio y terminación de la superficie				



Ing. DANIEL GALDAME
Director de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MATERIAL A ADQUIRIR

OBRA: ENRIPIADO DE CALZADAS

Ubicación: Calle La Isla entre callejón Prado y Calle La Costa

Callejón Prado entre Ruta 60 y arroyo Claro

Distrito San Roque Maipú.

ARTICULO Nº1: MATERIAL PÉTREO PARA ENRIPIADO


Este podrá ser: piedra partida, grava, arenas, pedregullos, mezclas de dichos materiales, los que deberán tener una graduación que cumpla con las especificaciones técnicas adjuntas para los mismos.

Entiéndase por pedregullo el producto de la trituración de rocas, tosca dura, ripio o canto rodado. Cuando el pedregullo provenga de la trituración de ripio, las partículas que se trituren deberán estar retenidas en la criba de aberturas cuadradas de 1,1/2". El agregado pétreo para el enripiado estará formado por partículas duras, sanas y desprovistas de materiales perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituración, sobre la cual no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptará solo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas a ese respecto para los agregados gruesos. -

Cuando los agregados no cumplan las especificaciones sobre granulometría, se los someterá a cribado y clasificación y si es necesario, a trituración, hasta corregir el defecto. El desgaste de los agregados medido por el ensayo Los Ángeles (Norma IRAM 1532) cuando se utilice piedra partida será menor de 6% y para el caso de gravas será menor al 20%.-


La Empresa Contratista presentará muestras e indicará la ubicación de los yacimientos proveedores del material a los efectos que la Inspección pueda realizar los controles que considere necesario.

El material será entregado en obra en la ubicación indicada en el título, a solicitud y cronograma que indicará el Municipio durante la ejecución en un tiempo máximo de 15 días corridos.




Ing. DAMIAN CALDAME
Director de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

PERFIL TRANSVERSAL

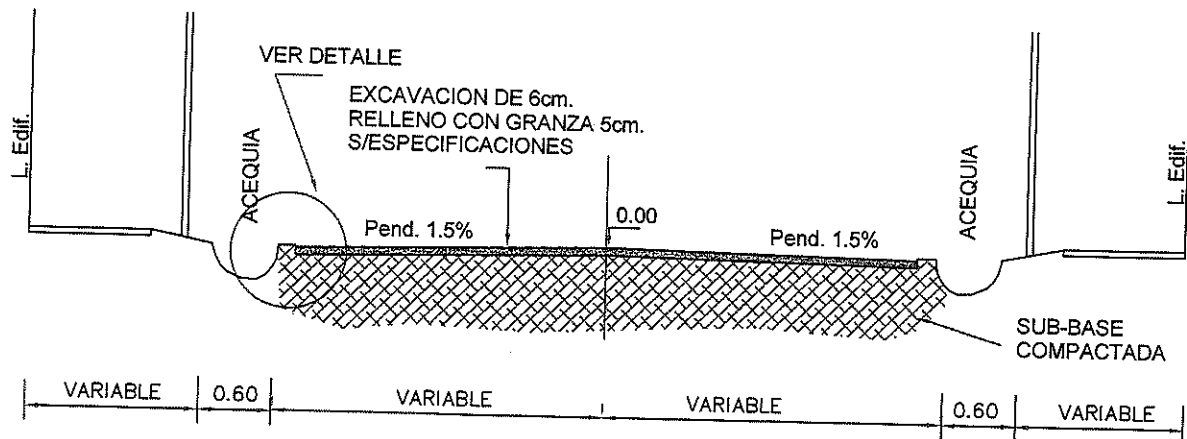

DETALLE

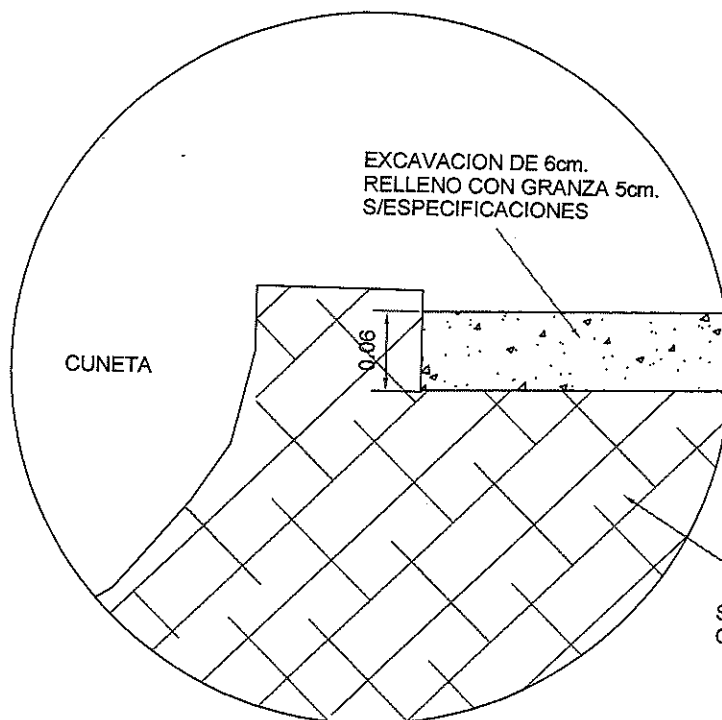

Ing. DAMIAN GALDAME
 Director de Obras Públicas
 Municipalidad de Maipú

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

ENRIPIADO DE CALZADA


MAIPU MENDOZA

Dibujo RAUL VADO

Dir. Obras Pub. Ing. DAMIAN GALDAME

Intendente MATIAS STEVANATO

Fecha
03/2021

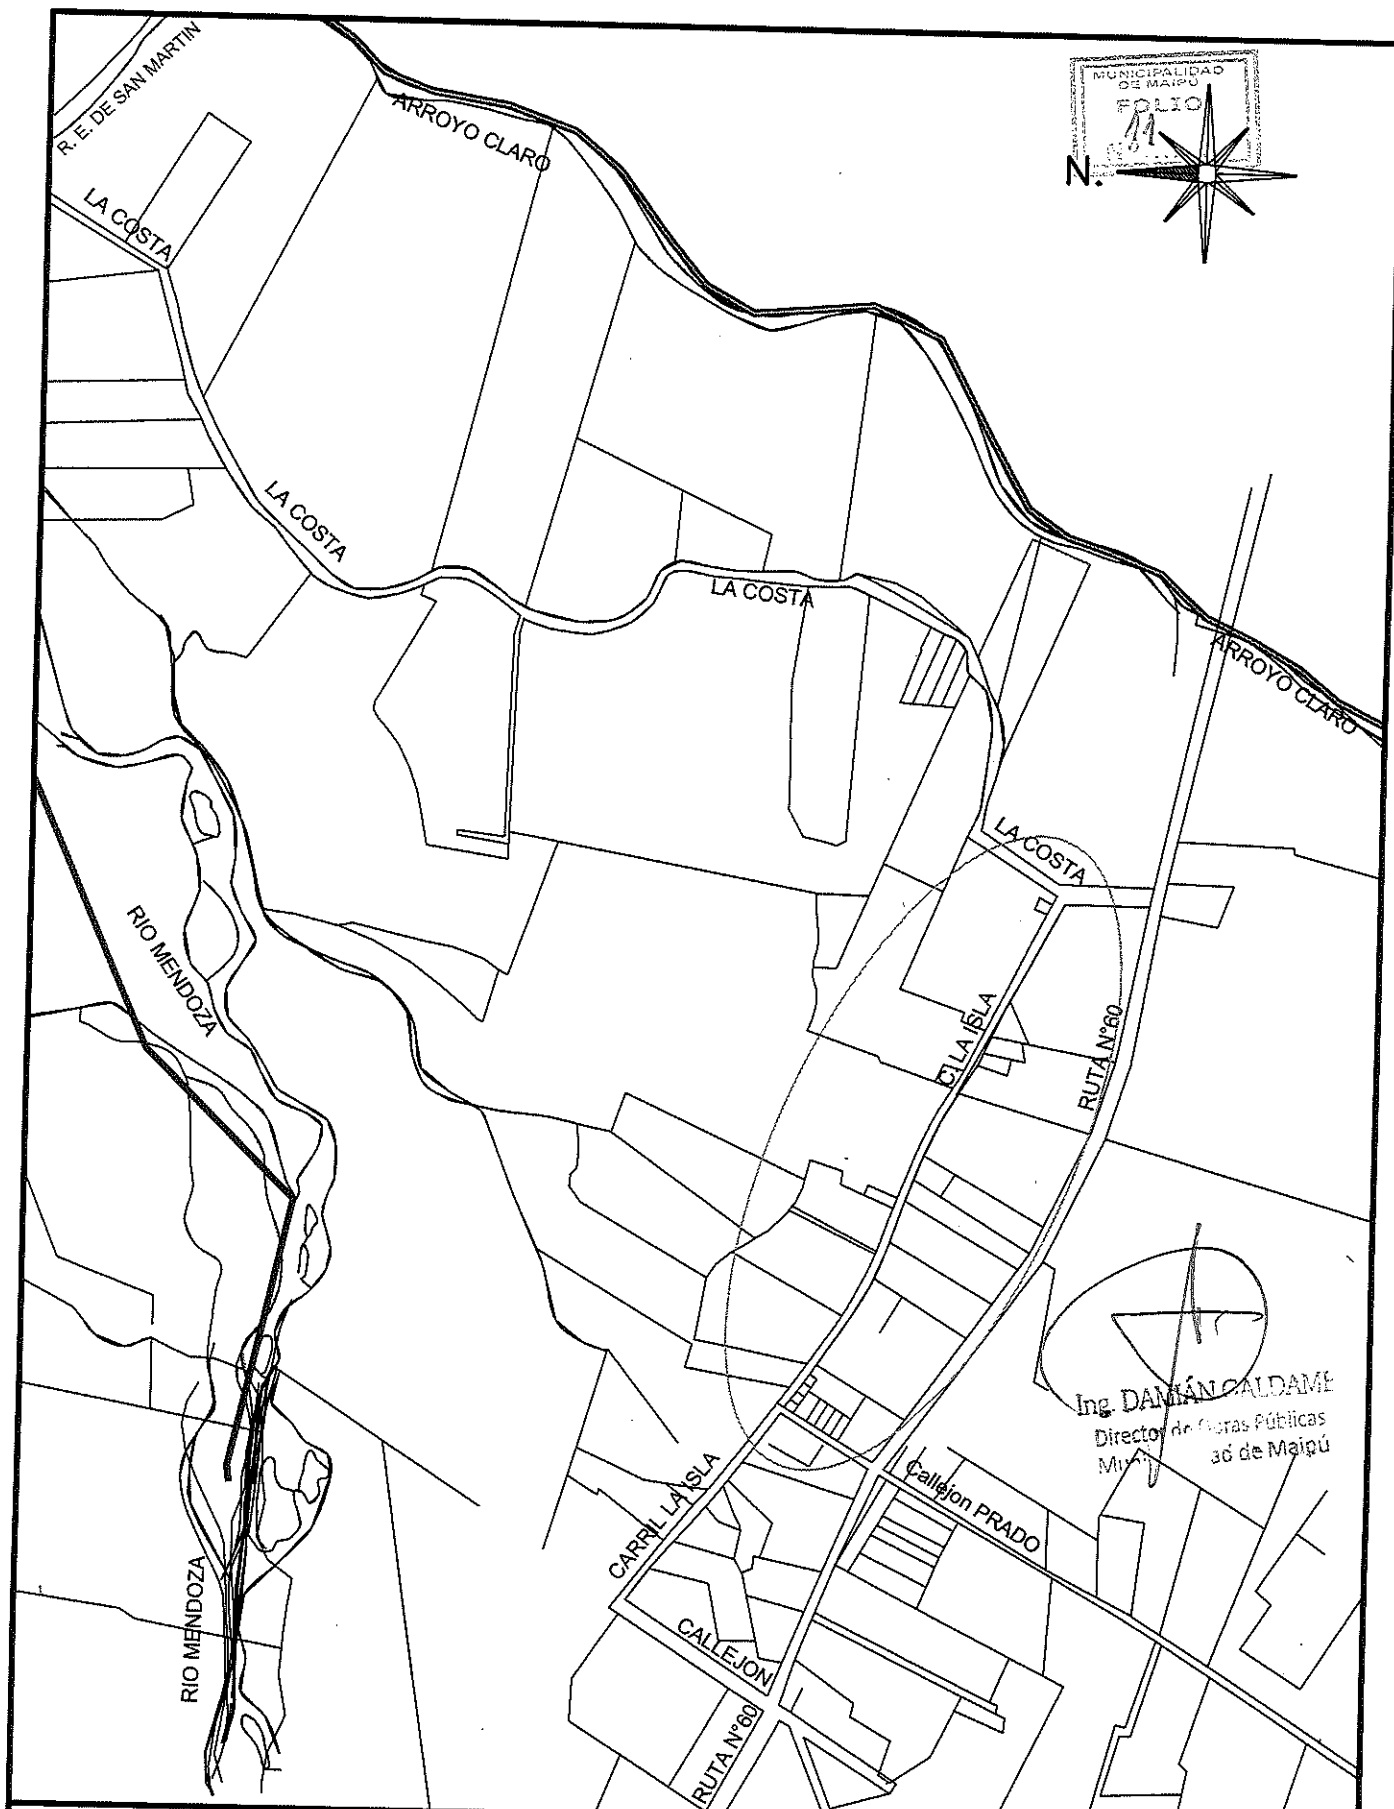


MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

ENRIPIADO DE CALZADA CALLE
LA ISLA ENTRE PRADO Y LA COSTA
MAIPU MENDOZA

Dibujo	RAUL VADO
Dir. Obras Pub.	Ing. DAMIAN GALDAME
Intendente	MATIAS STEVANATO

Fecha	03/2021
-------	---------

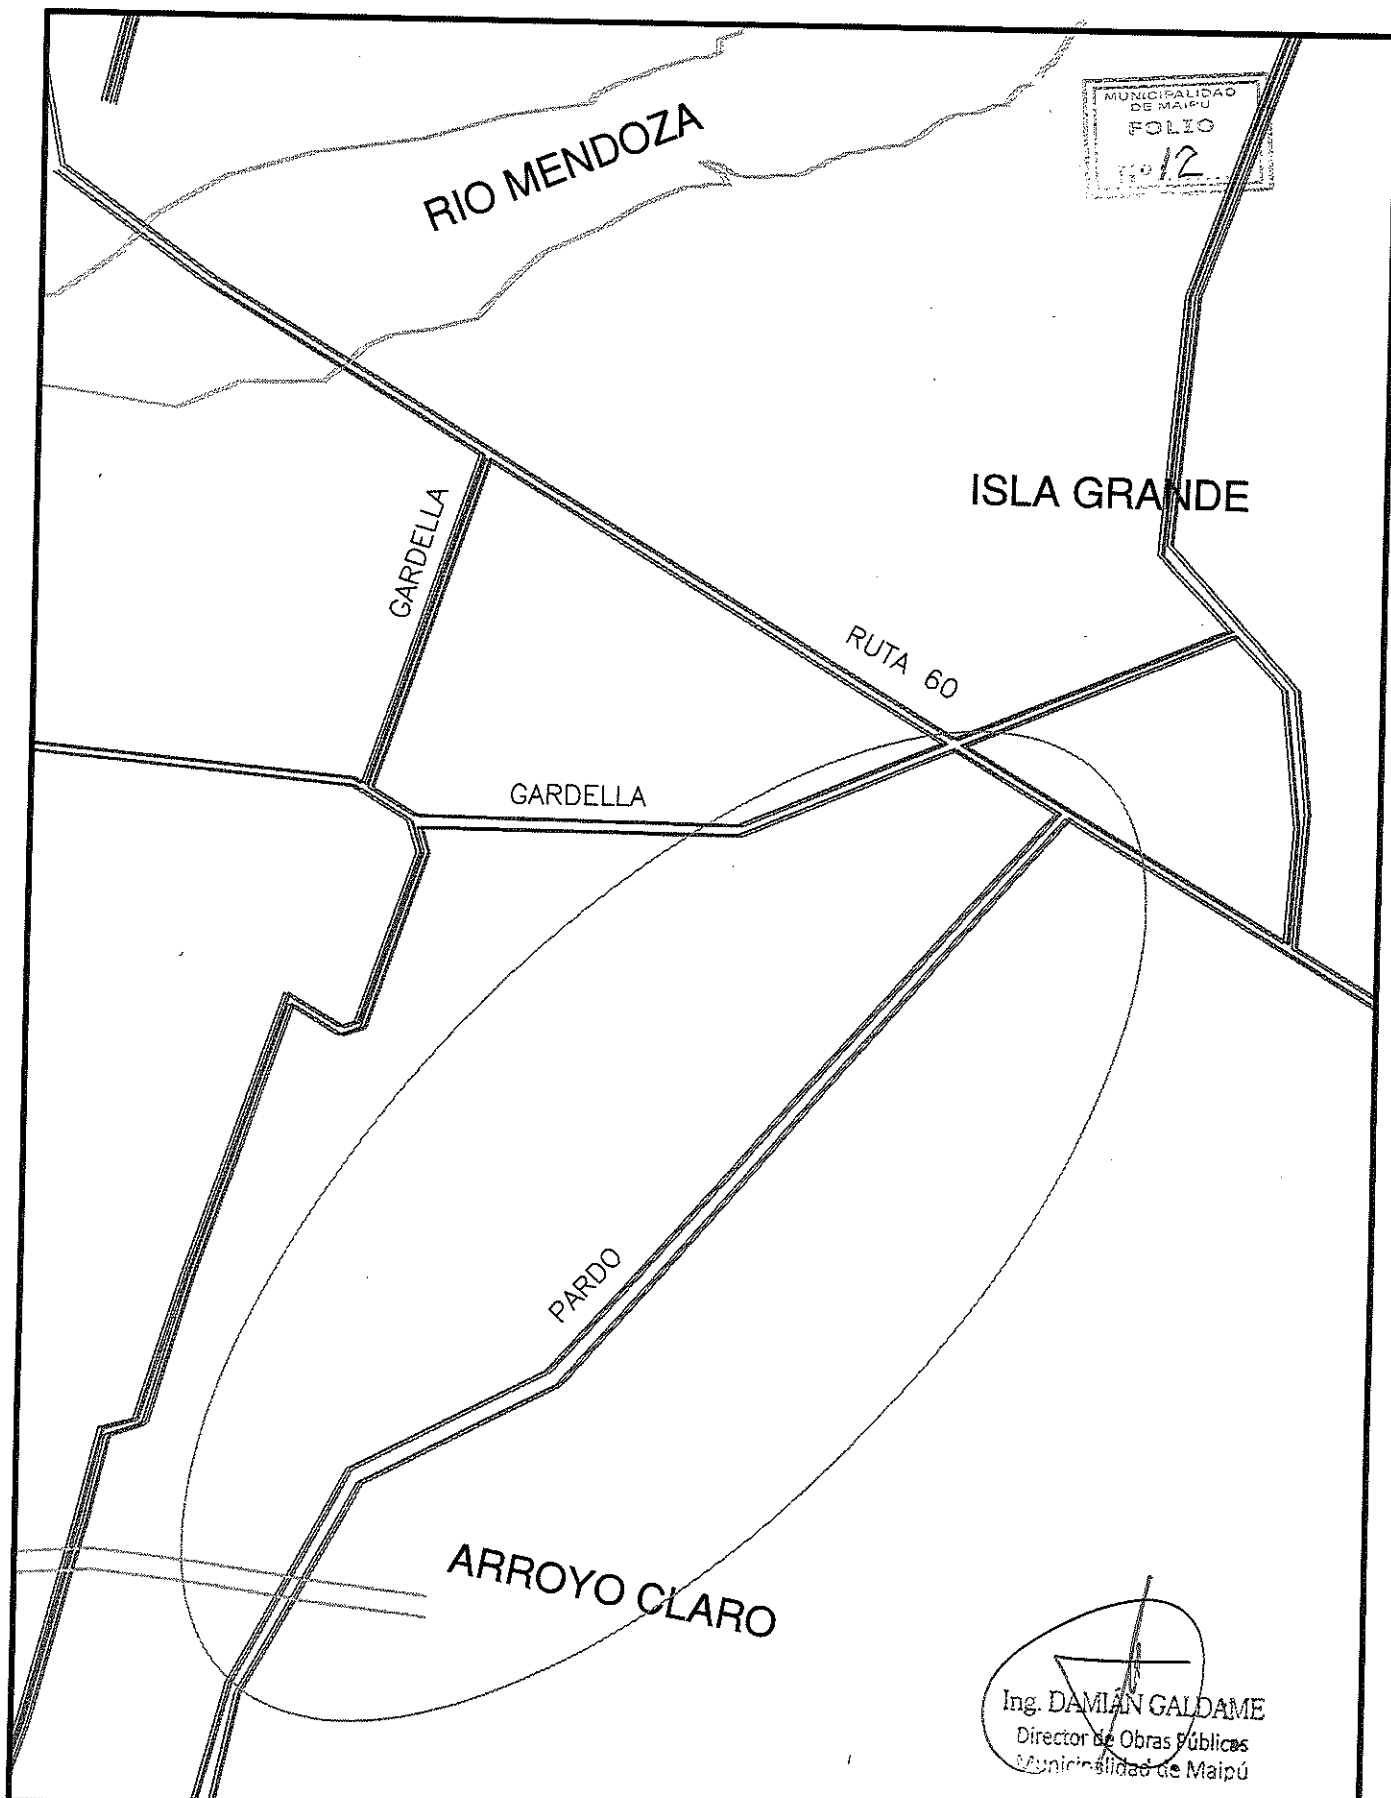

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
FOLIO
12

Ing. DAMIÁN GALDAME
Director de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

CALLEJON PARDO ENTRE
RUTA 60 Y ARROYO CLARO
ISLA GRANDE MAIPU MENDOZA

Dibujo	RAUL VADO	Fecha 03/2021	
Dir. Obras Pub.	Ing. DAMIAN GALDAME		
Intendente	MATIAS STEVANATO		