 <p><b>maipú</b> MUNICIPIO MENDOZA</p>	<p align="center"><b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b></p>	<p align="center">FO-OSS-01</p>
<p align="center"><b>MEMORIA DESCRIPTIVA</b></p>		<p align="center">Rev. 04</p>

**OBRA: RED DE AGUA BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO**

**UBICACION:** Espejo s/Nº, Rodeo del Medio, Maipú, Mendoza.-

La obra a ejecutar tiene por objeto la contratación del Material y la Mano de Obra para la construcción **RED DE AGUA BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO** en el Departamento MAIPÚ, Provincia de MENDOZA.

La finalidad de la obra es dotar al Barrio Virgen del Rosario del servicio de agua potable. La red se instalará por calle Publica y callejones comuneros, habiendo previsto el empalme al sistema existente en calle Espejo

A tal efecto se proyecta instalar:

- 390m de cañería PVC Ø90mm K10 JE de 4,3mm de espesor con sello IRAM.
- 504m de cañería PVC Ø110mm K10 JE de 5,3mm de espesor con sello IRAM.
- 1 nudos que incluye una válvula esclusa de HD de DN 100mm.
- 1 cámara de desagüe con válvula esclusa de HD de DN 80mm.

La empresa deberá hacer uso de regadores (de agua), para evitar polvillo en suspensión.

Se balizarán zanjas y montículos con cartelería, mallas (azules) y cintas de peligro en toda su extensión, y por la noche con señales lumínicas eléctricas, la misma podrá ser alimentada por el cableado de alumbrado público, a efectos de evitar accidentes. El Cartel de Obra deberá trasladarse junto con el frente de trabajo teniendo presente que cambian las localizaciones de las tareas a contratar, todo de acuerdo con lo indicado en Normas para contratistas en su ítem Señalización.

Desde la celebración del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepción Provisoria, la Contratista deberá contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por daños contra 3º por un monto de \$ 30.000.000,00 (Pesos Treinta Millones con 00/100) el cual deberá ser presentado ante esta Dirección en el acto de celebración de contrato.

Preparó: Federico Becerra  
COPIA CONTROLDA


Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021

Página 1 de 2

ING. ROBERTO MARCON  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

 <p><b>maipú</b> MUNICIPIO MENDOZA</p>	<p align="center"><b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b></p>	<p align="center">FO-OSS-01</p>
<p align="center"><b>MEMORIA DESCRIPTIVA</b></p>		<p align="center">Rev. 04</p>


Del importe total de cada certificado de obra, se descontará el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendrá hasta la recepción definitiva en carácter de garantía.

La obra deberá ser ejecutada de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas particulares, incluidos en este pliego general.

Todo el material deberá ser Fabricado bajo Normas IRAM y/o ser aprobado por la **Dirección de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipú.**

Se deberán solicitar las demarcaciones de servicios existentes en la zona (instalaciones subterráneas correspondientes teléfonos, colector industrial, gas y agua potable), así como también los permisos de roturas correspondientes, en el momento de aprobación del proyecto.

  
**ING. ROBERTO MARCON**  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

  
**TEC. GABRIEL MARTIN**  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

## PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

### ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitación tiene por objeto lo establecido en el Art. 1º del Pliego de Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1º y 2º y concordantes de la Ley de Obras Públicas N° 4416, cuyo detalle se acompaña en planilla de presupuesto adjunta, y según las especificaciones técnicas contenidas en el respectivo pliego.

### ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentación de las propuestas implica por parte del proponente un completo conocimiento de la documentación, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecución y lugar de emplazamiento de la obra.

### ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACIÓN

Fijase para la presentación de las propuestas el día y hora, previsto por el Departamento de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serán abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes, así como de los interesados que concurran, labrándose un acta que será firmada por los asistentes al acto. Solo se considerarán las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitirán modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podrán efectuar las observaciones, aclaraciones y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como así también a cualquier irregularidad observada en las ofertas presentadas. Si el día fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la realización del acto, éste tendrá lugar el primer día hábil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

### ARTICULO 4: DOCUMENTACIÓN


La Municipalidad proveerá la DOCUMENTACIÓN LICITATORIA (carpeta conteniendo pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de análisis de precios), la cual incluirá el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podrá estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:

- a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un carácter definitivo).
- b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo del Contratista, aquellos desarrollos y documentación que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista deberá confeccionar, cuando así sea requerido por Pliegos o por la Inspección; estudios y ensayos preliminares y los planos de coordinación en los que se describan la ubicación de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o cañerías, especificando los tipos de tendido, con la precisión de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de control por parte de la Inspección. Tal documentación podrá ser requerida en cualquier momento, antes o durante la ejecución de las tareas específicas.-

En el segundo caso, la documentación incluye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis preliminares y/o planos generales.-



ING. ROBERTO MARCÓN  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

TEC. GABRIEL MARTÍN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

V.09/2015

En ellos se han fijado posición, dimensiones y materiales de los elementos constructivos compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios mínimos requeridos por el proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARÁ EL PROYECTO COMPLETO conforme con las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciación de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 días, el Contratista procederá a la preparación, confección y presentación de la documentación completa de planos generales y de detalles del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA APROBACIÓN RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecución del proyecto se ajustarán a materiales, dimensiones, posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentación licitatoria, especificaciones particulares, memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspección de Obra, respetando la ubicación de los elementos principales y accesorios o trasladándolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, así como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los fines perseguidos según la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspección podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución de planos parciales de detalle, afín de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o elemento a instalarse.-

La **MODALIDAD** adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Particulares de Carácter Legal.

#### ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACIÓN

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACIÓN, deberán comunicarlo por escrito a La Municipalidad con una anticipación de por lo menos DOS (2) DÍAS HÁBILES a la fecha de apertura de la licitación.-

#### ARTÍCULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios será redactada únicamente en la planilla oficial de propuestas, escritas a máquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres cerrados, en la Subdirección de Licitaciones ó enviadas por piezas certificadas con la anticipación debida. En el sobre deberá destacarse: número de licitación, expediente, día y hora de apertura.-

La cotización se efectuará en forma individual con la determinación de los precios unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberán acompañarse ineludiblemente con el detalle indicado en el apartado d) sobre 2 artículo 8.

#### ARTICULO 7: GARANTÍA DE OFERTA

El oferente acompañará a su propuesta un depósito de garantía del 1,00 % del Presupuesto Oficial como mínimo, que podrá ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), títulos o valores, según su valor nominal, emitidos por La Nación o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autárquicas y las empresas del Estado, fianza bancaria ó póliza de caución. Las fianzas bancarias ó seguros de caución deberán reunir las condiciones básicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institución bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, deberá someterse en forma expresa a la jurisdicción y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caución o fianzas bancarias (se deberán adjuntar los originales a la documentación licitatoria), éstas irán a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ y deberán incluir la siguiente cláusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPAÑIA DE SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisión de esta cláusula en la póliza o fianza bancaria, será causal de rechazo de la propuesta

#### **ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

Las propuestas se efectuarán con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios será redactada **UNICAMENTE** en la planilla oficial de propuestas, escrita a máquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipación debida, En el sobre deberá destacarse: número de licitación, expediente, día y hora de apertura.-

La cotización se efectuará en forma individual con la determinación de los precios unitarios y totales para cada ítem que la constituya.-

Las propuestas se presentarán hasta el día y hora que se indica en el Art. 3 del presente pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo ostentará la individualización de la licitación y contendrá:

#### **SOBRE N° 1**

- a) Constancia de la constitución de la garantía de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que será devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) días de adjudicada la obra.-
- b) La declaración que para cualquier cuestión administrativa ó judicial que se suscite se aceptará la jurisdicción de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-
- c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitación.-
- d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentación.-
- e) Constancia del pago de Sellado Municipal según Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el Sobre N° 2 , de Oferta Básica y Variantes.-
- f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-
- g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-
- h) Balance con no más de seis meses de antigüedad, con informe firmado por Contador Público Nacional (se aceptará presentación de original o copia certificada).-
- i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentación, conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades del firmante.-
- j) Nota de Presentación y Designación del Representante Técnico de la Empresa.-
- k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitación tanto de La Empresa como del Representante Técnico para la ejecución de la obra objeto de la presente licitación (se aceptará presentación de original o copia certificada).-

- l) Constancia de Inscripción en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) (se aceptará presentación de original o copia certificada).
- m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peón de La Administración Pública, se deberá adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pública (RACOP), según se especifique en el artículo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.
- n) Constancias de inscripción vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de carácter impositivo y previsional.
- o) Plan financiero donde el proponente deberá mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para financiar las obras durante el período que media entre la ejecución, certificación de trabajos y espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.
- p) Nota con carácter de declaración jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipú donde serán válidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razón de la presente licitación.

#### **SOBRE N° 2**

- a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.
- b) Cuando se formulase "variante", ésta deberá ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término "variante".
- c) Se agregarán además los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) ó b):
  - 1. Número de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
  - 2. Plazo de ejecución de la obra.-
  - 3. Plan de trabajos e inversión y cronograma general de obra.
- d) Análisis de precios de cada uno de los ítems que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberán presentar la Planilla "Anexo Costo de la Mano de Obra" utilizando como mínimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoría será el que luego trasladarán a los Análisis de Precios de cada ítems.

#### **ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS**

Las propuestas no serán admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del artículo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

- 1. Omisión de las Garantías de Oferta, ó su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no reúna los requisitos establecidos en el artículo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la apertura, depositando la diferencia en tesorería municipal.
- 2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/o raspadura en su texto.
- 3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, será causal de rechazo de la propuesta **LA NO-PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS** de cada uno de los ítems que la componen y **LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA**, los que deberán confeccionarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodología indicada para su determinación.
- 4. La no presentación de las constancias estipuladas en el Artículo N° 8, inciso m).

V.09/2015

Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberán ser cumplimentados dentro de los DOS (2) DÍAS HÁBILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podrá rechazar la oferta y el oferente perderá la garantía.

Sin perjuicio de lo previsto, se podrá requerir a los oferentes la presentación de la documentación y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluación de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberán ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DÍAS HÁBILES de la real notificación, en caso contrario el municipio podrá rechazar la oferta y el oferente perderá la garantía.-

#### **ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE**

Si el oferente presentará otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo proyectado oficialmente, las mismas serán consideradas sólo en el caso de que el mismo proponente haya presentado también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta será considerada por la comisión de Preadjudicación de la Licitación.-

#### **ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRÁN**

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas en el presente pliego, se regirán supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas Nº 4416, Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administración Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. Nº 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

#### **ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA**

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DÍAS HÁBILES, desde el día siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podrá ser automáticamente prorrogado intertanto no mediare manifestación expresa en contrario por parte del mismo.-

#### **ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE**

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la adquisición de la documentación de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipú, Provincia de Mendoza, donde serán válidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razón de la presente licitación.-

#### **ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO**


El adjudicatario de la licitación, a los efectos de la celebración del contrato respectivo, deberá constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipú, Provincia de Mendoza, donde serán válidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razón de la presente Licitación.-

#### **ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

Con la sola aceptación de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos jurídicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o contratos especiales.-


#### **ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS**

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicación, decidiera desistir de su oferta, lo comunicará por escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la adjudicación, aún cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta días hábiles de mantenimiento de oferta, el proveedor se hará pasible a lo establecido en el artículo correspondiente a penalidades y multas, ejecutándose en este caso el documento de garantía.-



**ING. ROBERTO MARCÓN**  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

5  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

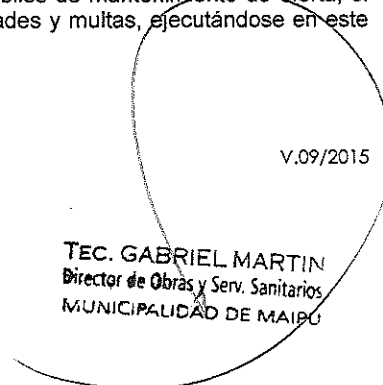V.09/2015  
  
**TEC. GABRIEL MARTÍN**  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

#### **ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS**

Cuando dos o más ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de significación, podrá llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto se fijará día y hora en que tendrá lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura inicial.-

#### **ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES**

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la Licitación, podrá resolverse su aceptación siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder suficiente a satisfacción de La Municipalidad de Maipú, y hayan asentido la mayoría simple de concurrentes, caso contrario los proponentes podrán efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez terminada la apertura de sobres, las que deberán contar en el acta respectiva.-

#### **ARTICULO 19: ADJUDICACIÓN**

Es adjudicador de la Licitación y contratante de la obra La Municipalidad de Maipú. El adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realización de la obra al licitante cuya oferta considere más conveniente, como así también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado más de una oferta por sector no impedirá la adjudicación si se la considera conveniente.

El precio será sólo uno de los factores a tener en cuenta para la decisión. Se tendrá válido el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicación reflejados en el total parcial, y la adjudicación se hará por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptándose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por ciento) los ítems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicó.-

#### **ARTICULO 20: COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

La adjudicación se comunicará a los interesados por escrito, por intermedio de La Subdirección de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y constituir las garantías previstas en el artículo pertinente.-

#### **ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO**

El sistema de contratación para la presente obra será el especificado en el Art. 4 de Pliego de Condiciones Particulares de Carácter Legal de la presente documentación licitatoria.-

#### **ARTICULO 22: FORMA DE PAGO**


Los pagos se harán a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El último certificado de pago tendrá el carácter de liquidación final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estará sujeto a lo previsto en la Ley de Obras Públicas Nº 4416 y sus modificatorias. Se podrá autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de Condiciones Particulares de Carácter Legal.

#### **ARTICULO 23: CELEBRACIÓN DEL CONTRATO**

El instrumento de la contrata será firmado dentro de los DIEZ (10) DÍAS CORRIDOS de efectuada la notificación de la adjudicación al adjudicatario.


#### **ARTÍCULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES**

Las empresas deberán demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfacción de La Municipalidad.



**ING. ROBERTO MARCÓN**  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

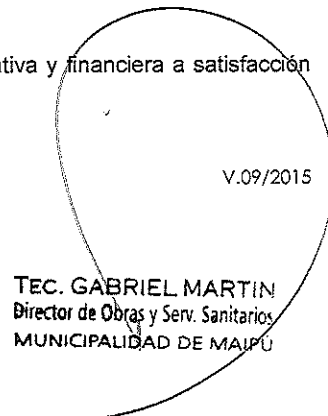

**TEC. GABRIEL MARTÍN**  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ



Deberán los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares características.-

#### **ARTICULO 25: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE OFERTA**

Resuelta la adjudicación, se procederá a la devolución de las garantías de los oferentes que no resultaron adjudicatarios.

#### **ARTÍCULO 26: GARANTÍAS: CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN**

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deberá afianzar el cumplimiento del mismo con un depósito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTÍA CONTRACTUAL, que puede ser dinero en efectivo, títulos o valores según su valor nominal, emitidos por la Nación o provincia de Mendoza, fianza bancaria ó póliza de caución. Las fianzas bancarias ó póliza de caución, deberán reunir las condiciones básicas determinadas en el artículo 9º del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institución bancaria que otorga la fianza, no tiene asiento oficial en Mendoza, deberá someterse en forma expresa a la jurisdicción y competencia de los tribunales de esta provincia. La devolución de La Garantía Contractual, se efectivizará al realizarse la recepción provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se descontará el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendrá hasta la recepción definitiva en carácter de garantía.

Para toda ampliación de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicará el mismo procedimiento de depósitos, descuentos y devoluciones señalados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el artículo 54, previo al pago de la certificación, el contratista deberá afianzar el mismo con un depósito equivalente al 100% del monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer párrafo de éste artículo. La devolución de la Garantía, se efectivizará al realizarse la recepción provisoria de la obra o al finalizar la totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caución o fianzas bancarias, éstas irán a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ y deberán incluir la siguiente cláusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPAÑIA DE SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

#### **ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO**

Si el contratista desea realizar cesión del contrato, en forma parcial o total, deberá contar con la autorización expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario cumplimentar con lo estipulado en el artículo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

#### **ARTICULO 28: SEGURO OBRERO**

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estará obligado a tener permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaración expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipú de toda responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda responsabilidad al respecto. Tanto la póliza cubriendo su personal como la declaración antes mencionada deberán ser presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-


#### **ARTICULO 29: INICIACIÓN DE LAS OBRAS**

El inicio de los trabajos se efectuará dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en base a lo previsto en el artículo 23 del presente.



ING. ROBERTO MARCON  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS



TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Previo a la iniciación de la obra, el oferente deberá presentar copia de los certificados, expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la ubicación de las instalaciones subterráneas de teléfono, gas, energía eléctrica, agua, etc.

Al iniciarse las obras se labrará un acta que consigne la toma de posesión, replanteo y comienzo de las obras, por parte del contratista, entregándose una copia de ella a éste último. Cuando la inspección no puede entregar la posesión integral del terreno donde se realicen las obras, ó cuando circunstancias especiales lo aconsejen, podrá efectuarse la entrega de posesión por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijará en el acta el tiempo de ejecución de esa parte.-

#### **ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCIÓN**

El plazo de ejecución se establece en el pliego de condiciones particulares de Carácter Legal.-

#### **ARTICULO 31: MULTAS**

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Carácter Legal.-

#### **ARTICULO 32: RECEPCIÓN PROVISORIA**

Terminada la totalidad de las obras y si la inspección no tuviese objeciones que formular a las mismas, se labrará acta de recepción provisoria entregándose copia de ella al Contratista.-

#### **ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA**

Después de la recepción provisoria de la obra, el contratista está obligado a mantenerla durante el plazo de UN ( 1 ) AÑO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala calidad o de la deficiente ejecución de la obra.

Al no estar el contratista en posesión de la obra desde la recepción provisoria, no estará a su cargo reparar daños ocasionados por el mal uso, intención expresa o catástrofe.

Finalizado el plazo de garantía, si la inspección no tuviese objeciones que formular, se efectuará la recepción definitiva de la obra.-

#### **ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSIÓN**

Se confeccionará considerando lo previsto en el apartado 3) del artículo 8 del presente pliego.-

#### **ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO**

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el artículo precedente, serán tratados en forma idéntica al plazo de ejecución de la obra, pero tomando sólo en consideración la parte de obra que debió ejecutarse y la sanción pecuniaria será proporcional a ella.-


#### **ARTICULO 36: FISCALIZACIÓN DE OBRA**

La inspección fiscalizará la ejecución de las obras y exigirá que ellas se realicen en estricta conformidad a lo contratado.


El contratista está obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la documentación de la obra, además del libro de órdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

#### **ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS**

Los subcontratistas y sus obreros serán considerados por La Municipalidad como personal del contratista. El Contratista presentará para aprobación de La Municipalidad una nómina de los subcontratistas que intervendrán en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atención de los trabajos que le correspondan.



ING. ROBERTO MARCON  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ



TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-

#### **ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES**

El contratista tendrá en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

#### **ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL**

El contratista está obligado a expulsar de la obra al personal que la inspección le exija, en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos; a) falta de respeto a la inspección; b) desobediencia a la inspección; c) incitar a la desobediencia a la inspección; d) daños a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las obras.

#### **ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE**

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto será por cuenta del contratista, quien deberá preverlo al presentarse a licitación.-

#### **ARTICULO 41: DESVÍOS PROVISORIOS**

Cuando la ejecución de las obras exija el desvío de los cursos de agua, caminos, conductos de líquidos, etc., el gasto que ello ocasione será por cuenta del contratista, quien deberá mantener ese servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

#### **ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS**

Estará a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspección, la construcción de un depósito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista está obligado a velar por la seguridad de tales elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contará durante la ejecución del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podrá ser inspeccionado por La Municipalidad. El contratista deberá comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho depósito. El costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estarán a cargo del Contratista.

#### **ARTICULO 43: COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN**

En el caso de ser aplicable, para la composición del hormigón vale todo lo especificado en los pliegos de condiciones particulares de carácter técnico que se adjuntará a la documentación licitatoria.

#### **ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD**


En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado en los pliegos de condiciones particulares de carácter técnico que se adjuntará a la documentación licitatoria.

#### **ARTICULO 45: MATERIALES**

Para la ejecución de las obras se deberán aportar materiales que cumplan con las especificaciones técnicas que aseguren una correcta concreción de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se deberá cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Carácter Técnico que se adjuntará a la documentación licitatoria.-


#### **ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD**

Cualquier reparo que formule la inspección respecto a las previsiones de seguridad que se adopten, será reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopción de las medidas que sugiera la inspección.-



**ING. ROBERTO MARCÓN**  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

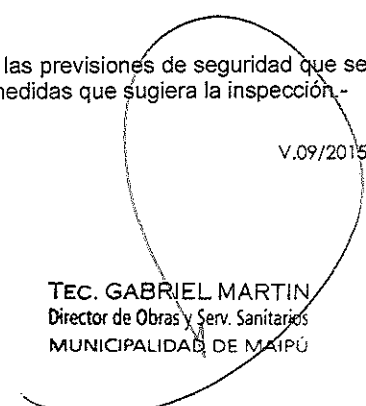

**TEC. GABRIEL MARTÍN**  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

#### **ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO**

Toda comunicación entre el contratista y La Municipalidad se efectuará por intermedio de la inspección, estando obligado el primero a acatar las órdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del contrato.-

#### **ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS**

La medición de los trabajos efectuados se realizará mensualmente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisión de los certificados se efectuará dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

#### **ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA**

El Contratista deberá mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplirá de inmediato las órdenes que en este sentido le imparta la inspección.-

#### **ARTICULO 50: DATOS**

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadístico vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

#### **ARTICULO 51: EJECUCIÓN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCIÓN ACREDITADA EN LA OBRA Y RELACIÓN TÉCNICA**

El contratista no obedecerá orden alguna, referente a la obra en ejecución, que no provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se reconocerá ningún trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberán ser planteados exclusivamente ante la inspección de la obra.-

#### **ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA**

El contratista deberá colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la Inspección, un cartel con las características y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5) días corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciación. Habiéndose vencido el plazo mencionado el contratista se hará pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra contratada.

El cartel deberá ser retirado al efectuarse la recepción definitiva de la obra. Pasados los treinta días corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasará a ser propiedad de La Municipalidad.-

#### **ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA**

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberá presentar la documentación conforme a obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier otra que la Dirección Técnica considere necesario. Esta presentación es condición necesaria para la confección y aprobación de la certificación final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al procedimiento de selección con la constancia de inicio del trámite de inscripción y habilitación en el RACOP, solo se otorgará la certificación final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripción y habilitación definitiva en el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pública (RACOP).

#### **ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES**

El Pliego de Condiciones Particulares de Carácter Legal establecerá si corresponde o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Será condición previa a la Certificación que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobación y recepción establecidos en la documentación respectiva. Los pagos que se efectúen por acopio de materiales serán provisionales y las sumas abonadas por este concepto serán deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los ítems

respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificación, el Proponente deberá presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberán estar

depositados conforme establece el artículo 42. La Municipalidad podrá labrar Acta de constatación del acopio efectuado previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de acopio, efectuará el desacopio, conforme a la incorporación de los materiales y/o elementos acopiados en la obra ejecutada


**ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS**

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 % de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el artículo 19 del presente pliego, a condición de priorizar la mano de obra local, según lo estipulado en el Artículo 20 de Ley 4416 de Obras Públicas.

A los efectos de considerar la radicación de las empresas oferentes, se debe tener en cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Públicas Nº 4416 en su artículo 20 BIS.



ING. ROBERTO MARCÓN  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

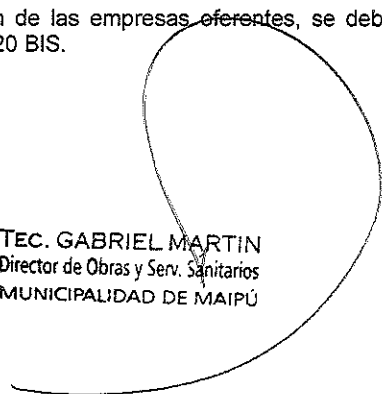

TEC. GABRIEL MARTÍN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	<b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b>	RE-OSS-01
<b>PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARÁCTER</b> <b>LEGAL</b>		Rev. 04

Licit. Pública N°:

Expte. N°:

**OBRA:** "RED DE AGUA BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO".

**UBICACIÓN:** Espejo s/Nº, Rodeo del Medio, Maipú, Mendoza.-

#### ARTÍCULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitación Pública para la contratación de adquisición de material y mano de obra para la ejecución de la obra: "**RED DE AGUA BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO**" según detalle de planos técnicos, según croquis de ubicación adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Públicas N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgánica de Municipios N° 1079.-

#### ARTÍCULO 2: DOCUMENTACIÓN:

La compra de la documentación se realizará en la Municipalidad de Maipú, Calle Pablo Pescara 190 Maipú, Mendoza.

En esa oportunidad deberá fijar domicilio en el Departamento de Maipú a los fines de la notificación de circulares aclaratorias.

#### ARTÍCULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fíjese la presentación de las propuestas para el día.....de..... de 202...., a las ..... horas, en la **Subdirección LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ**, no recibéndose ninguna documentación pasada la hora establecida. -

#### ARTÍCULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

**PESOS: TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TREINTA Y CINCO con 59/100.-**

**(\$ 3.712.035,59).-**

Preparó: Federico Becerra


Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021

Página 1 de 6

ING. ROBERTO MARCON  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTÍN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

 <b>maipú</b> MUNICIPIO MENDOZA	<b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b>	RE-OSS-01
<b>PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARÁCTER</b> <b>LEGAL</b>		Rev. 04

- b) Plazo de ejecución: Se establece el siguiente plazo de ejecución de la obra:

**SESENTA (45) DIAS CORRIDOS,**

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

- c) Valor de la documentación: El valor de la documentación licitatoria es de Pesos: ..... (\$.....), sin cuya adquisición es nula toda propuesta presentada.
- d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACIÓN LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

**DE PROYECTO EJECUTIVO**

Las características de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

- e) Sistema de Contratación: El sistema de contratación establecido para la presente obra es por :

**UNIDAD DE MEDIDA**

- f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se deberá tener en cuenta lo previsto en el artículo 49 y siguientes de la ley de obras públicas.-
- g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: **No se reconocerán mayores costos y/o variaciones de precios.-**
- h) Anticipo de Fondos: Para la presente licitación, **no está previsto otorgar anticipos financieros.**
- i) Acopio de materiales: Para la presente obra no está prevista la certificación de acopio de materiales.

Preparó: Federico Becerra

Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021

Página 2 de 6

**ING. ROBERTO MARCON**  
 OFICINA TÉCNICA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
 SANITARIOS  
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

**TEC. GABRIEL MARTIN**  
 Director de Obras y Serv. Sanitarios  
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	<b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b>	RE-OSS-01
<b>PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARÁCTER</b> <b>LEGAL</b>		Rev. 04

- j) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE OBRA PÚBLICA (RACOP): el oferente deberá adjuntar la Constancia de Inscripción y habilitación vigente de la firma en el RACOP en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s especificados para la presente contratación, emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra objeto de la presente contratación (se aceptará presentación de original o copia certificada).
- j) Especificación del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el artículo 1, según codificación de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
- **Especialidad**: 100 Arquitectura
  - **Subespecialidad**: 130 Urbanismo Redes e Infraestructura
  - **Particularidades**: 130-A Agua Ø sec. ≤ 90mm

#### ARTÍCULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberán acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la presente Licitación. Esta acreditación consistirá en la presentación de referencias de obras de similares características ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentación del requisito, el oferente deberá indicar con toda claridad los lugares de emplazamiento de las obras.-

#### ARTÍCULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobará el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el Contratista estará obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobación. El plan deberá contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realización de los trabajos el libre tránsito de los vehículos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

#### ARTÍCULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarán con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por sectores o partes).-

Preparó: Federico Becerra

Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021

Página 3 de 6

ING. ROBERTO MARCON  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTÍN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ



 <b>maipú</b> MUNICIPIO MENDOZA	<b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b>	RE-OSS-01
<b>PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARÁCTER</b> <b>LEGAL</b>		Rev. 04

#### ARTÍCULO 8: **MULTAS POR MORA DE TERMINACIÓN DE OBRA**

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecución determinados precedentemente, será del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por día.-

#### ARTÍCULO 9: **PLAZOS DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA**

El plazo de garantía de la obra se establece en UN (1) AÑO, a partir de la fecha de recepción provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procederá a confeccionar el acta de recepción definitiva.-

#### ARTÍCULO 10: **CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA**

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2º del Art. 22 de la ley 4416, será causal de rechazo de la propuesta la no presentación de los análisis de precios de cada uno de los ítems que la componen y la planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberán efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

#### ARTÍCULO 11: **GARANTÍA DE OFERTAS**

La garantía de ofertas será del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el artículo 7º del Pliego de condiciones generales de licitación. La misma será devuelta luego de constituirse la garantía de adjudicación.-

#### ARTÍCULO 12: **GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN**

La garantía por el incumplimiento del contrato será del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en el Art. 26º del Pliego de condiciones generales de licitación. La misma será devuelta luego de constituirse el acta de recepción provisoria.-

#### ARTÍCULO 13: **FONDO DE REPARO**

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo será del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitación. El mismo será devuelto luego de constituirse el acta de recepción definitiva.-

#### ARTÍCULO 14: **CERTIFICACIONES**

Para la aprobación del segundo certificado y los siguientes el contratista deberá acreditar el pago de los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos será suspendido el pago de los certificados, considerándose al contratista como único responsable de los daños y perjuicios que tal suspensión de pago pudiera acarrear. -

Preparó: Federico Becerra

Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021

Página 4 de 6

ING. ROBERTO MARCON  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTÍN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

 <b>maipú</b> MUNICIPIO MENDOZA	<b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b>	RE-OSS-01
<b>PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARÁCTER</b> <b>LEGAL</b>		Rev. 04

#### ARTÍCULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebración del Contrato, y hasta la entrega de Recepción Provisoria, la Contratista deberá contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por daños a 3° por un monto de \$ 30.000.000,00 (Pesos Treinta millones con 00/100). Este Seguro quedara integrado al Contrato de Obra.-

#### ARTICULO 16: CARTEL DE OBRA

El Contratista deberá colocar dos carteles de obra (4,00 m x 2,00 m), en la ubicación que indique la Inspección. Este cartel se complementará con los carteles de señalización (1m x 1,60 m) a colocar en los frentes de obra (tal cual lo señala las Normas para Contratistas) y de interrupción de tránsito (2.40 m x 1.60 m).

Los colores de la totalidad de la cartelera deberán ser consultada previamente a la inspección. Se deberá consultar además los requisitos en el apartado "NORMAS PARA CONTRATISTAS" ítem "SEÑALIZACIÓN". Se adjuntan copias de los planos con sus dimensiones en lo indicado como CARTEL DE OBRA.

**Al finalizar la obra, toda la cartelera utilizada en obra deberá ser entregada (sin cargo) a la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios en perfecto estado de conservación, tanto estructural como gráfico.**

La cartelera de obra deberá ser aprobada por la Inspección, en un plazo no mayor a 24 hs, desde la firma del Acta de Inicio de Obra.

#### ARTICULO 17: CARGO


Por otra parte, el Contratista deberá proveer a la DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS, sin cargo alguno para el Municipio, los siguientes elementos que quedarán en poder de la oficina una vez concluidas las obras. Los elementos deberán ser entregados en el Acto de Medición N° 1 de la obra:

- 1) Un Martillo demoledor Marca Bosch Modelo GSH 27 VC Professional**

ING. ROBERTO MARCÓN  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTÍN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	<b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b>	RE-OSS-01
<b>PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARÁCTER</b> <b>LEGAL</b>		Rev. 04



Datos adicionales

Potencia absorbida	2.000 W
Potencia de percusión	62 J
Número de impactos en velocidad nominal de rotación	1.000 bpm
Peso	29,5 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	600 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	760 mm
Portaherramientas	Hexágono interior 28 mm
Niveles de vibración totales (Cincelar)	
Nivel de vibraciones generadas ah	8,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre K	1,5 m/s <sup>2</sup>

Preparó: Federico Becerra

Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021

Página 6 de 6

ING. ROBERTO MARCON  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTÍN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

 <b>maipú</b> MUNICIPIO MENDOZA	<b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b>	ANEXO 4
<b>PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <b>PROVISIÓN E INSTALACION DE CAÑERIAS</b>		Rev. 04

**OBRA:** RED DE AGUA BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO.-

**UBICACION:** Espejo s/Nº, Rodeo del Medio, Maipú. Mendoza.-

La presente obra atiende a la instalación de un acueducto en calle Pública y callejones comuneros, del distrito Rodeo del Medio. Para cumplir este objetivo será necesario instalar una cañería de red de PVC K10 (clase 10) de diámetro 110mm y otra de 90mm.

Se prevé la vinculación al sistema existente en calle Espejo con un nudo y la colocación de accesorios de hierro dúctil bridado.

Todos los materiales a utilizar en obra serán aprobados por la Inspección de Obra de la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios (D.O.S.S.) de la Municipalidad de Maipú. Para esto la Contratista deberá presentar muestras de los materiales propuestos para colocar.

Además, la Contratista deberá exponer a la Inspección de obra, y previo al inicio efectivo de los trabajos, los carteles y elementos de señalización a emplear durante la ejecución de la obra. Se deberá colocar el cartel de obra, previo al inicio de los trabajos.

#### REPLANTEO:

El replanteo definitivo de la obra a ejecutar se establecerá de acuerdo a los planos de instalaciones existentes, con el objeto de determinar la solución más conveniente, económica y que presente menos probabilidad de modificaciones ulteriores. La Inspección podrá ordenar la ejecución de sondeos previos, para determinar definitivamente la existencia de las instalaciones, que indiquen los planos y otras no anotadas.

En cualquier caso, los sondeos que se realizarán para ubicar las conexiones existentes, tanto en vereda como en calzada, deberán ser reparados en veredas; incluso con la reposición de mosaicos (revestimientos) y/o contrapisos. Si los sondeos se realizaran en calzada, los mismos deberán ser retapados, utilizándose material granular estabilizado debidamente compactado mediante métodos vibro-compactadores (en una profundidad de 0,30 m). No será necesaria la reposición de la capa asfáltica de rodamiento, pero la

Preparó: Federico Becerra

Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021

COPIA CONTROLDA

Página 1 de 8

**ING. ROBERTO MARCON**  
 OFICINA TÉCNICA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
 SANITARIOS  
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

**TEC. GABRIEL MARTIN**  
 Director de Obras y Serv. Sanitarios  
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	<b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b>	ANEXO 4
<b>PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <b>PROVISIÓN E INSTALACION DE CAÑERIAS</b>		Rev. 04

Contratista será responsable de mantener condiciones de transitabilidad, durante el plazo de obra las zonas sometidas a sondeos.

En el acto de replanteo el Representante Técnico dispondrá de las demarcaciones correspondientes a instalaciones de otros servicios existentes en la zona de obra (teléfono, gas, fibra óptica, electricidad, desagües residuales domiciliarios y/o industriales, etc.). Además, deberá lograr la autorización de instalación de la nueva red en: cruces de canales, cruces ferroviarios, calles de jurisdicción de la D.P.V., o la D.N.V.-

#### EXCAVACIONES PARA CAÑERÍAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo con el trazado de niveles y dimensiones señalados en planos o con las instrucciones especiales dadas por la Inspección. La apertura de zanja NO podrá adelantarse a más de 100 mts. a la colocación de cañería y siempre se dejará en el fondo de todas ellas una capa de terreno de diez (10 cm.) de espesor, por lo menos, que se recortará solamente al tiempo de colocar la cañería, construir fundaciones, etc.

Cuando el fondo de la excavación fuera rocoso o con canto rodado, se le cubrirá con un manto de arena de 5 cm. de espesor como mínimo.

El talud será el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho en el fondo suficiente como para permitir una correcta colocación de las cañerías en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Se deberán realizar los apuntalamientos necesarios y tomar todas las precauciones posibles, a fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones.

Las excavaciones que se realizarán con motivo del recambio de cañerías deberán ser tapadas durante la jornada de trabajo. Esto evitará que el Vecino frentista quede sin servicio durante las horas (noche) o días en que la Contratista no realice trabajos.

#### ANCHO DE LA EXCAVACIÓN:

La excavación de las zanjas para colocación de las tuberías se realizará con el talud necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja deberá tener en todos

Preparó: Federico Beperra

Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021

COPIA CONTROLDA

Página 2 de 8

ING. ROBERTO MARCON  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

 <p><b>maipú</b> MUNICIPIO MENDOZA</p>	<p><b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b></p>	<p>ANEXO 4</p>
	<p><b>PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <b>PROVISIÓN E INSTALACION DE CAÑERIAS</b></p>	<p>Rev. 04</p>

los casos el ancho mínimo reglamentario para permitir la correcta instalación de la tubería, según el siguiente detalle:

**Cañería de PVC.**

Diámetros menores de 160 mm:	0,60 m de ancho de zanja.
Diámetro 160mm	0,65 m " " " "
Diámetro 200mm	0,65 m " " " "
Diámetro 250mm	0,70 m " " " "
Diámetro 300mm	0,75 m " " " "
Diámetro 350mm	0,80 m " " " "

La excavación se hará mediante máquina retroexcavadora o manualmente, teniendo en cuenta las características de los terrenos afectados y el tipo de tarea a realizar.

En el caso de las conexiones el ancho de excavación mínimo será 0,40 m.

**MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN:**

Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos. Se deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean aquellas provenientes de aguas superficiales o de aguas de infiltraciones del subsuelo. **Se colocará señalización diurna y nocturna** en las excavaciones, escombros, etc., que puedan significar riesgos o peligro para el tránsito de peatones y vehículos.-

**SISTEMAS DE TRABAJO:**

No se impondrá restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, ello deberá ajustarse a las características del terreno y a las demás circunstancias locales.-

La Inspección podrá exigir cuando así lo estime conveniente, la justificación del empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentación de los cálculos de resistencia de los enmaderamientos, estibaciones y tablestacadas, a fin de tomar la intervención correspondiente.-

Preparó: Federico Becerra

Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021

COPIA CONTROLDA

**ING. ROBERTO MARCON**  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

**TEC. GABRIEL MARTIN**  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	<p align="center"><b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b></p>	<p align="center">ANEXO 4</p>
<p align="center"><b>PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <b>PROVISIÓN E INSTALACION DE CAÑERIAS</b></p>		<p align="center">Rev. 04</p>

En las excavaciones en túnel, por la naturaleza, especial de esta clase de excavaciones, se extremarán las precauciones tendientes a evitar accidentes o peligro para el personal que trabaja en las obras, debiendo cumplir estrictamente las leyes y disposiciones que rigen la ejecución de "trabajos en lugares insalubres".-

El Representante Técnico de la Contratista, tomará todas las medidas que considere necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavación hubiera peligro inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o daños a construcciones próximas. En todos los casos la responsabilidad civil, daños económicos y de toda índole que pudieran ocurrir con motivo de la ejecución de los trabajos, es responsabilidad exclusiva de la Empresa Constructora y su Representante Técnico.-

#### INSTALACIÓN DE LA CAÑERÍA:

Almacenar y manipular el caño de manera de evitar que el mismo se dañe.

Inspeccionar cuidadosamente cada caño, en particular para asegurar que no esté dañado antes de su instalación.

Cuando es instalado en una zanja, el caño puede desviarse en la junta, para evitarlo seguir un radio mínimo recomendado por el fabricante para la clase, tipo, rasante, espesor de pared, tipo de junta y diámetro del caño en particular, de otra manera, hacer cambios en la dirección con accesorios adecuados.

Los caños deberán ser bajados por separado y ensamblados por el instalador dentro de la zanja, para evitar cualquier deformación que pueda sobretensionar o flectar la cañería mientras es bajada, o que se impongan tensiones excesivas sobre las juntas.

Se deberá instalar la cañería dentro de un caño camisa de acero sin costura en todos los cruces de calles, cauces de riego, ferrocarril u otro obstáculo se interponga en el procedimiento normal de zanjeo.

La superficie interior del revestimiento no debe causar daño alguno al material de la cañería, cuando el mismo es introducido dentro del revestimiento.

Preparó: Federico Bebera

Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021

COPIA CONTROLDA

Página 4 de 8

ING. ROBERTO MARCÓN  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

 <b>maipú</b> MUNICIPIO MENDOZA	<b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b>	ANEXO 4
<b>PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <b>PROVISIÓN E INSTALACION DE CAÑERIAS</b>		Rev. 04

Las piezas se colocarán siguiendo las mismas técnicas que la cañería y de acuerdo a los planos tipo de la Municipalidad de Maipú.-

Quando por cualquier causa se interrumpa la colocación de tubería, la extremidad de la misma y de las piezas especiales deberán ser obturadas con un tapón de P.V.C. para evitar la entrada de cuerpos extraños y/o animales.

#### PRUEBA HIDRÁULICA:

Una vez instaladas la red distribuidora y las conexiones externas domiciliarias, serán sometidas a presión hidráulica de prueba de 1,5 veces la presión nominal de trabajo durante 15 minutos, como mínimo. Si alguna junta o caño causara pérdidas, se realizará una marca en el mismo, luego se descargará la cañería y se repararán las partes defectuosas. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podrá realizar el relleno total de la zanja para volver a probar la tubería a zanja tapada.

Los caños rotos o los que presentan grandes pérdidas serán reemplazados. Corregidos los defectos que revele esta prueba, se la repetirá hasta obtener un resultado satisfactorio a juicio de la Inspección. La prueba hidráulica será realizada a la presión que se indique en los pliegos particulares, y una vez constatado que no existen pérdidas, se procederá al relleno de las zanjas.

Se observarán en general, todas las reglas del arte de buen construir.

Para el caso del recambio o la instalación de nuevas conexiones domiciliarias, la Inspección exigirá la prueba hidráulica de las férulas de bronce, y eventualmente de los conjuntos de conducción que se encontrarán ubicados en las cajas.

#### ASIENTO DE CAÑERÍA Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

La cañería apoyará sobre una superficie continua, lisa y libre de piedras. Se utilizará arena de segunda calidad para construir la capa de asiento de cañería. La Inspección podrá autorizar suelo natural, proveniente de la excavación.

El espesor de la misma será de 0,10 mts. y su ancho según especificaciones técnicas de la Municipalidad. No se permitirá en obra disminución de estas medidas.

Preparó: Federico Becerra

Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021

COPIA CONTROLDA

Página 5 de 8

ING. ROBERTO MARCÓN  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ



	<b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b>	ANEXO 4
<b>PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <b>PROVISIÓN E INSTALACION DE CAÑERIAS</b>		Rev. 04

Con este mismo material se efectuará el relleno de la primera etapa, hasta 0,15 mts sobre el extradós del caño.

La Inspección de obra podrá autorizar la utilización de suelo del lugar (producto de la excavación) para la construcción del asiento para la cañería y la tapada de primera etapa.

#### RETAPADO:

Se proseguirá con el relleno de la zanja en capas no mayores de 0,20 mts utilizándose suelo seco.

Los suelos a utilizar deberán ser aprobados por la Inspección, debiendo estar libres de escombros y de piedras retenidas por el tamiz de 1/2" (una pulgada).-

En caso de no existir en el lugar, un estrato de suelo carente de canto rodado (tierra), se utilizará para retapar: arena de segunda.

A una profundidad mínima de 0,50 m (respecto a la rasante definitiva de calle o vereda) se colocará la malla de advertencia y detección (con dos alambres) para redes de agua (color azul).

En una profundidad de 0,20 m se reemplazará el suelo producto de la excavación, por material granular estabilizado, el que deberá ser debidamente compactado mediante vibrocompactación.

#### TAPADA MÍNIMA:

La tapada mínima de la red distribuidora será de 1,20 m en calzada, con un mínimo en casos expresamente autorizados de 1,00m. En vereda será de 1,00 m y 0,80 m respectivamente.

Para el caso de las conexiones externas, en la zona de calzada deberán tener una profundidad de 0,80 m, y en vereda, se adecuará a la colocación de la caja receptáculo.

Preparó: Federico Becerra

Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021

COPIA CONTROLDA

Página 6 de 8

ING. ROBERTO MARCON  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

 <p><b>maipú</b> MUNICIPIO MENDOZA</p>	<p><b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b></p>	<p>ANEXO 4</p>
<p><b>PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <b>PROVISIÓN E INSTALACION DE CAÑERIAS</b></p>		<p>Rev. 04</p>

Antes de proceder a la tapada, se verificará que los caños asienten en toda la longitud del fuste.

#### INSPECCIÓN OBLIGATORIA:

Los trabajos no podrán iniciarse, sin previa autorización escrita (Acta de Inicio) de la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipú. Se encontrarán sujetos a las siguientes inspecciones:

- a) - Zanja terminada y asiento para cañería.-
- b) - Cañería colocada y retapada.
- c) - Prueba hidráulica.-
- d) - Zanja compactada y malla de advertencia.

Podrán ser solicitadas en forma separada o algunas simultáneamente, según la marcha de los trabajos lo permita y siempre por escrito, debiendo ser aprobados y observados por el Inspector en la misma boleta. Los observados serán repetidos y no se ejecutarán los trabajos de enlace con las instalaciones existentes, mientras no se hallen aprobados.-

#### CRUCE DE CANALES:

El cruce de canales de irrigación se ejecutará de acuerdo a las especificaciones que establecen el Departamento General de Irrigación, o la Autoridad de jurisdicción. Los mencionados cruces se harán en un todo de acuerdo con los condicionamientos técnicos fijados por el organismo competente. El pago de cargos por autorizaciones o permisos queda por cuenta de la Contratista.

#### CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VÍAS FÉRREAS:

Se ejecutarán con caño camisa de acero sin costura, de acuerdo a especificaciones y condicionamientos técnicos fijados por los organismos pertinentes, quedando todo trámite ante los mismos a cargo del Contratista. El pago de cargos por autorizaciones o permisos queda por cuenta de la Contratista.

Preparó: Federico Becerra

Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021

COPIA CONTROLDA

Página 7 de 8

ING. ROBERTO MARCON  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	<b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b>	ANEXO 4
<b>PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> <b>PROVISIÓN E INSTALACION DE CAÑERIAS</b>		Rev. 04



#### DESVÍOS PARA EL TRÁNSITO:

Se deberá evitar el entorpecimiento del tránsito de vehículos y personas, mediante desvíos, los que a su vez deberán estar debidamente señalizados.-  
**DAÑOS A TERCEROS:**


El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehículos derivados del sistema de trabajo o por falta de previsión, que resultare de la ejecución de las obras.-


#### DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS:

La Dirección Técnica y la Inspección de la obra estarán a cargo del Departamento General de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipú.

#### FORMA DE MEDICION:

La provisión de cañería y de las conexiones externas domiciliarias serán medidas luego de su re-tapada y prueba hidráulica. Asimismo, conviene indicar que los kits de medición deberán estar completamente fijados a la vereda.

  
**ING. ROBERTO MARCON**  
 OFICINA TÉCNICA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
 SANITARIOS  
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

  
**TEC. GABRIEL MARTIN**  
 Director de Obras y Serv. Sanitarios  
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Preparó: Federico Becerra  
 COPIA CONTROLDA

Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021

 <b>maipú</b> MUNICIPIO MENDOZA	<b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b>	RE-OSS-02
<b>NORMAS PARA CONTRATISTAS</b>		Rev. 04

## INTRODUCCION







Es propósito de la Municipalidad de Maipú asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando se efectúen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las prácticas de Seguridad e Higiene Laboral y la legislación vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales en materia de prevención, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipú y todo el personal que trabaje en relación de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.




Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serán aplicados con criterio y sentido común dependiendo en cada caso de la situación particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el análisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en práctica por el mismo, para la prevención de accidentes, enfermedades y daños a la propiedad.

## REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en la legislación específica, deberán considerar Legislación Vigente:

-  Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.
-  Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y complementarios.
-  Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente según correspondan a la actividad que el contratista desarrollará.
-  Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construcción.
-  Ley de Tránsito Transporte.
-  Cualquier otra disposición, Resolución, etc., vigentes.

## NORMATIVA

-  Normas Generales del Municipio establecidas según pliego.
-  Normas Específicas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipú.
-  Normas de aplicación a trabajos determinados, cuya normalización sea dispuesta por otras vías.

### \*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislación vigente.

Preparó: Federico Becerra

Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021

COPIA CONTROLADA

Página 1 de 9

ING. ROBERTO MARCON  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

 <b>maipú</b> MUNICIPIO MENDOZA	<b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b>	RE-OSS-02
<b>NORMAS PARA CONTRATISTAS</b>		Rev. 04

### **SERVICIO DE MEDICINA LABORAL**

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) deberá contar con un servicio encargado del traslado y atención médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podrá ser:

- a) Servicio Médico Propio.
- b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones públicas o privadas.
- c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestación y la nómina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista deberá contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atención médica de urgencia una rápida respuesta de emergencia. Para ello se deberá presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberá contar con una certificación médico laboral (preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofísica del mismo para la tarea propuesta según lo determina la legislación vigente. Presentar previo a la iniciación de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se deberá presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de Maipú el parte médico de ingreso y el de egreso.

### **SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL**

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinación, la supervisión y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

### **PERSONAL DEL CONTRATISTA**

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentará, la nómina del Personal afectado a la obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspección de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

- † Cantidad del personal.
- † Nombres y Apellidos.
- † Domicilio.
- † Función.

Preparó: Federico Becerra

Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021

COPIA CONTROLDA

Página 2 de 9

ING. ROBERTO MARCON  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

 <b>maipú</b> <b>MUNICIPIO</b> <b>MENDOZA</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b>	RE-OSS-02
<b>NORMAS PARA CONTRATISTAS</b>		Rev. 04

- † Edad.
- † Número de Legajo Personal - Documento de Identidad.
- † Certificado de aptitud médica.

Así mismo el contratista tiene la obligación de comunicar, por escrito y por las vías pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerirá de las empresas subcontratistas.

### **CAPACITACIÓN**

El Contratista tendrá la responsabilidad de desarrollar planes de capacitación para su personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluirán:

- + Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
- + Servicios de ART
- + Prevención de Accidentes.
- + Prevención de riesgos laborales.
- + Prevención de incendios y lucha contra el fuego.
- + Todo ello con relación a la tarea a realizar.

### **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

El Contratista proveerá a su personal, de todos los elementos de protección necesarios, a fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de protección personal provistos, será separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizará directamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Así mismo, uniformará a su personal y colocará distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una rápida identificación.

Las planillas de entrega de Elementos de Protección Personal de cada operario deberán estar a disposición de la inspección, en cuanto estas sean requeridas.

### **ACCIDENTES:**

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratación y de sus consecuencias, como así también de comunicación, confección de la documentación y presentación ante los entes de regulación, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organización. Además deberán hacerse cargo de la atención médica de su personal, internación, rehabilitación e indemnización, según corresponda.

Preparó: Federico Becerra

Aprobó: Roberto Marcon


Vigencia: 09/04/2021

Página 3 de 9

COPIA CONTROLDA

ING. ROBERTO MARCON  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

 <b>maipú</b> MUNICIPIO MENDOZA	<b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b>	RE-OSS-02
<b>NORMAS PARA CONTRATISTAS</b>		Rev. 04

El contratista presentará mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadísticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas específicas. En esta presentación se tendrá en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los índices frecuencia y gravedad.

### **EQUIPAMIENTO**

Las maquinas, vehículos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminación, herramientas y demás elementos que se utilizan deberán estar en perfectas condiciones de uso y de conservación. Los mismos deberán contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados serán auditados por la Municipalidad de Maipú.

### **REALIZACIÓN DE TRABAJOS**

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberán efectuarse siguiendo los procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus características, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido productos químicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberán regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organización deberá ser notificada.

### **DOCUMENTACIÓN**

El Contratista deberá confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que deberá estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable máximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitará un libro de órdenes de servicios (que puede ser el de la inspección) donde se notificarán las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspección técnica también obrará como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

### **OBLIGACIONES DEL PERSONAL**

- + Tomará conocimiento y cumplirá con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad, Higiene.
- + El uso de los elementos de Protección Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice será obligatorio.
- + Deberá usar la vestimenta provista y no podrá realizar la tarea con el torso desnudo.
- + El personal del Contratista mantendrá en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

Preparó: Federico Becerra

Aprobó: Roberto Marcon


Vigencia: 09/04/2021

COPIA CONTROLADA

Página 4 de 9

ING. ROBERTO MARCON  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

 <b>maipú</b> MUNICIPIO MENDOZA	<b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b>	RE-OSS-02
<b>NORMAS PARA CONTRATISTAS</b>		Rev. 04

### **PROHIBICIONES AL PERSONAL**

- × Está prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignición, en lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como así también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.
- × No está permitido preparar comidas, salvo que se efectúe en lugares expresamente autorizados por la inspección del contrato o SHL.
- × El personal del Contratista deberá tomar conocimiento y cumplir con la política general de alcoholismo de la Municipalidad.
- × Está prohibido introducir bebidas alcohólicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.
- × No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de psicotrópicos, la que deberá abandonar el lugar de trabajo. Será responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.
- × Salvo el caso específico de contratación de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, está prohibida la portación de armas.
- × Está prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines que no sean específicos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la dependencia.
- × Está prohibida la tenencia de animales dentro del ámbito del Municipio, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.
- × El personal se apegará a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipú.

### **OBRAS**

El orden y la limpieza serán factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condición indispensable para evitar accidentes.

La inspección de la Municipalidad, estimará el lugar para la instalación del obrador, como así también la determinación del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, máquinas y estacionamiento de vehículos.

Si por alguna razón se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este deberá estar perfectamente señalizado durante su uso y luego deberá ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros.

Las calles y todo sector involucrado, deberán ser mantenidos limpios de todo material proveniente de la obra.

Preparó: Federico Becerra

Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021


COPIA CONTROLADA

Página 5 de 9

**ING. ROBERTO MARCON**  
 OFICINA TÉCNICA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
 SANITARIOS  
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

**TEC. GABRIEL MARTÍN**  
 Director de Obras y Serv. Sanitarios  
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ



 <b>maipú</b> MUNICIPIO MENDOZA	<b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b>	RE-OSS-02
<b>NORMAS PARA CONTRATISTAS</b>		Rev. 04

### **SEÑALIZACIÓN**

Cada obra deberá estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstáculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveerá, montará y posteriormente retirará las señalizaciones eventuales para advertir tal situación.

Cuando exista luz diurna, se utilizarán barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicación para evitar el retroceso de los vehículos por falta adecuada de señalamiento.

Los carteles de señalamiento podrán ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas mínimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la señalización nocturna con carteles, se utilizará material retroreflectivo.

En horas nocturnas se utilizarán, además, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serán minimizadas y utilizadas como último recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, además de su ineficiencia en días de viento o lluvia.

El contratista será responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos los días mientras dure la obra. Los elementos de señalización deberán presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

### **ZANJEO**

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendrá preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactación, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas serán correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se deberá consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, cañerías, etc., con el objeto de evitar daños a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendrá libre el espacio para la circulación del personal en caso de emergencia.

### **DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD**

#### **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la Municipalidad, deberá poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitación otorgada por su Servicio de Seguridad.

Preparó: Federico Becerra

Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021

COPIA CONTROLADA

Página 6 de 9

ING. ROBERTO MARCON  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTÍN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

 <b>maipú</b> MUNICIPIO MENDOZA	<b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b>	RE-OSS-02
<b>NORMAS PARA CONTRATISTAS</b>		Rev. 04

Se deberán utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio aquellas que no ofrezcan garantías a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustión interna, los mismos deberán contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se deberá hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipú según corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalará en el lugar de trabajo en forma tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulación y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios deberán cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalación en altura con el fin contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se deberá tener la precaución de que el equipo generador se halle alejado como mínimo 6 o 7 m. (en dirección de la proyección horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando además, en algún tipo de cobertura que impida la proyección de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de carácter peligroso, irritantes tóxicos, etc. se tomarán las precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizarán los elementos de protección personal y se instruirá al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisará el cumplimiento de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipú.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderán de inmediato y se dará aviso al supervisor o responsable del área para que adopte las medidas tendientes a su neutralización.

### **BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS**

Este elemento se dispondrá en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demás elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de primeros auxilios será referido por el servicio de medicina laboral del contratista. (Artículo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estarán a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.

### **ANDAMIOS**

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia necesarios, compatibles con la prestación a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a protección contra caídas de objetos y de personas.

No se usarán tambores vacíos en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Preparó: Federico Becerra

Aprobó: Roberto Marcon


Vigencia: 09/04/2021

COPIA CONTROLADA

Página 7 de 9

ING. ROBERTO MARCÓN  
 OFICINA TÉCNICA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
 SANITARIOS  
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTÍN  
 Director de Obras y Serv. Sanitarios  
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

 <p><b>maipú</b> MUNICIPIO MENOZA</p>	<p><b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b></p>	<p>RE-OSS-02</p>
<p><b>NORMAS PARA CONTRATISTAS</b></p>		<p>Rev. 04</p>

Los andamios deben estar siempre despejados de obstáculos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra sustancia que pueda originar caídas por resbalamiento.

Los tablonos u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberán estar en perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un mínimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

### **ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS**

Ante cualquier emergencia declarada en el área que labora El Contratista, dará aviso inmediatamente de lo acontecido y colaborará, a petición, en la solución de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista deberá operar en el siniestro en forma efectiva y a disposición del Municipio.

El personal deberá estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del área de trabajo, motivo de la prestación, y en casos de incendios, El contratista prestará colaboración en tareas de apoyo solamente a pedido.

### **DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS**

Los vehículos deberán cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales que correspondan a las Condiciones de seguridad para tránsito y transporte, del Municipio.

No se podrá transportar personal en máquinas pesadas, tractores, grúas, motoniveladoras, guinches, etc.

Está prohibido ascender o descender de los vehículos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberá tener una habilitación psicotécnica emanada de autoridad competente. Los vehículos deben poseer, para circular, el certificado de revisión técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaría de Transporte de la Nación.

### **TRABAJOS DE PERFORACION**

En los trabajos a la perforación y terminación de pozos, como así también cualquier operación que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista deberá ajustarse, además de las cláusulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

### **INSPECCIÓN**

La inspección del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, Servicios, Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sólo de las obligaciones emergentes de relación contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Preparó: Federico Becerra

Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021

COPIA CONTROLADA

Página 8 de 9

ING. ROBERTO MARCÓN  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTÍN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

 <b>maipú</b> MUNICIPIO MENOZA	<b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b>	RE-OSS-02
<b>NORMAS PARA CONTRATISTAS</b>		Rev. 04

Cada Dependencia deberá instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la presente, queden explícitamente señaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspección del Municipio, los responsables de las áreas de trabajo, o del ámbito donde debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL deberán, antes de iniciarse la efectivización de la relación de contractual, interiorizar a El contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente señalados, mismos que deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificación y programación de los trabajos.

#### **CONSIDERACIONES FINALES**

Sobre lo expresamente señalado en los puntos anteriores, El contratista estará obligado a cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No serán aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raíz de inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposición que pudiera regir su actitud.

El contratista se hará pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

#### **VIGENCIA**

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobación.

ING. ROBERTO MARCON  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

OBRA: RED DE AGUA "BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO"  
Ubicación: Espejo s/Nº, Rodeo del Medio, Maipú.




PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA					FO-OSS-02/REV.04
It	Detalle	Unidad	Cant.	Precio	
				Unitario	Total
	<b>RED DE AGUA</b>				
<b>A</b>	<b>MATERIALES</b>				<b>\$ 2.183.166,38</b>
A.1	Provisión de cañerías de P.V.C., junta elástica, clase K10, en diámetro 110mm, con sello IRAM, arena de segunda y malla de advertencia. Incluye curvas HD bridada y accesorios necesarios para su instalación.	m	504,00	\$ 2.485,62	\$ 1.252.752,48
A.2	Provisión de cañerías de P.V.C., junta elástica, clase K10, en diámetro 90mm, con sello IRAM, arena de segunda y malla de advertencia. Incluye curvas HD bridada y accesorios necesarios para su instalación.	m	390,00	\$ 1.721,43	\$ 671.357,70
A.3	Provisión de accesorios necesarios para nudos en los que se incluyen válvulas. Incluye accesorios y la construcción de cámaras con la disposición de braseros. Todo de acuerdo a las Especificaciones, normas y Planos Tipos.	Unidad	1	\$ 138.613,80	\$ 138.613,80
A.4	Provisión de Cámaras de desagüe o limpieza, caño K10 Ø90mm, todos los accesorios (válvulas esclusas, tee bridadas, curva, adaptadores brida-PVC, etc) y cámaras, para resolver los nudos en los que se disponen dichas cámaras.	Unidad	1	\$ 120.442,40	\$ 120.442,40
<b>B</b>	<b>MANO DE OBRA</b>				<b>\$ 1.491.719,21</b>
B.1	Excavación (con máquina o manual) para instalación de cañerías de PVC para Agua Potable, Ø 90/110 mm, con una traza, ancho = 0,60m y profundidad = 1,50 m de acuerdo a lo indicado en Plano de Proyecto, y condiciones técnicas generales y particulares.	m	864,34	\$ 667,00	\$ 576.514,78
B.2	Preparación de fondo de zanja, con arena de 2º. Colocación de cañería de PVC para Agua Potable, Ø 90/110mm, primera tapada con arena de segunda calidad, y prueba hidráulica.	m	864,34	\$ 707,85	\$ 611.823,07
B.3	Instalación de nudos en los que se disponen válvulas esclusas, hidrante. Se incluye la construcción de las respectivas cámaras y la colocación de braseros.	Unidad	2	\$ 15.730,00	\$ 31.460,00
B.4	Retapado total de Zanjas, compactación. Colocación de malla de advertencia. Limpieza y retiro de material sobrante, nivelación.	m	864,34	\$ 314,60	\$ 271.921,36
<b>C</b>	<b>MATERIALES Y MANO DE OBRA</b>				<b>\$ 37.150,00</b>
C.1	Aserrado, demolición y retiro de capa de rodamiento de pavimento asfáltico. Incluye retiro de excedentes y restitución de base estabilizada y su compactación.	m2	5	\$ 1.430,00	\$ 7.150,00
C.2	Cartelería, señalización y seguridad de la obra	gl.	1	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
<b>SON PESOS: TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TREINTA Y CINCO con 59/100.</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.712.035,59</b>

LOS PRECIOS SON CON I.V.A. INCLUIDO

15/3/2022

"Se le comunica que será evaluado por el área solicitante en cuanto a la prestación del servicio, insumo u obra y podrá acceder a los resultados de la misma consultando en la Dirección de Compras, Presupuesto y Licitaciones".

  
ING. ROBERTO MARCON  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

  
TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

**OBRA: RED DE AGUA "BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO"**

Ubicación: Espejo s/Nº, Rodeo del Medio, Maipú.

PLANILLA DE PROPUESTA				FO-OSS-03/REV.04	
It	Detalle	Unidad	Cant.	Precio	
				Unitario	Total
	<b>RED DE AGUA</b>				
<b>A</b>	<b>MATERIALES</b>				
A.1	Provisión de cañerías de P.V.C., junta elástica, clase K10, en diámetro 110mm, con sello IRAM, arena de segunda y malla de advertencia. Incluye curvas HD bridada y accesorios necesarios para su instalación.	m	504,00		
A.2	Provisión de cañerías de P.V.C., junta elástica, clase K10, en diámetro 90mm, con sello IRAM, arena de segunda y malla de advertencia. Incluye curvas HD bridada y accesorios necesarios para su instalación.	m	390,00		
A.3	Provisión de accesorios necesarios para nudos en los que se incluyen válvulas. Incluye accesorios y la construcción de cámaras con la disposición de braseros. Todo de acuerdo a las Especificaciones, normas y Planos Tipos.	Unidad	1		
A.4	Provisión de Cámaras de desagüe o limpieza, caño K10 Ø90mm, todos los accesorios (válvulas esclusas, tee bridadas, curva, adaptadores brida-PVC, etc) y cámaras, para resolver los nudos en los que se disponen dichas cámaras.	Unidad	1		
<b>B</b>	<b>MANO DE OBRA</b>				
B.1	Excavación (con máquina o manual) para instalación de cañerías de PVC para Agua Potable, Ø 90/110 mm, con una traza, ancho = 0,60m y profundidad = 1,50 m de acuerdo a lo indicado en Plano de Proyecto, y condiciones técnicas generales y particulares.	m	864,34		
B.2	Preparación de fondo de zanja, con arena de 2º. Colocación de cañería de PVC para Agua Potable, Ø 90/110mm, primera tapada con arena de segunda calidad, y prueba hidráulica.	m	864,34		
B.3	Instalación de nudos en los que se disponen válvulas esclusas, hidrante. Se incluye la construcción de las respectivas cámaras y la colocación de braseros.	Unidad	2		
B.4	Retapado total de Zanjas, compactación. Colocación de malla de advertencia. Limpieza y retiro de material sobrante, nivelación.	m	864,34		
<b>C</b>	<b>MATERIALES Y MANO DE OBRA</b>				
C.1	Aserrado, demolición y retiro de capa de rodamiento de pavimento asfáltico. Incluye retiro de excedentes y restitución de base estabilizada y su compactación.	m2	5		
C.2	Cartelería, señalización y seguridad de la obra	gl.	1		
<b>SON PESOS:</b> .....				<b>TOTAL</b>	


LOS PRECIOS SON CON I.V.A. INCLUIDO.


15/3/2022

Son Pesos: .....

Firma Representante Técnico

Firma Oferente

  
**ING. ROBERTO MARCON**  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

  
**TEC. GABRIEL MARTIN**  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ



# PLAN DE TRABAJOS

FO-OSS-06

OBRA: RED DE AGUA "BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO"  
Ubicación: Espejo s/n°, Rodeo del Medio, Maipú.

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA : MANO DE OBRA \$ 3.712.035,59


N°	Detalle	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Incid	Plazo de Ejecución - 45 DIAS		
					\$ 2.183.166,38	58,81%	15	30	45
<b>MATERIALES</b>									
A.1	Provisión de cañerías de P.V.C., junta elástica, clase K10, en diámetro 110mm, con sello IRAM, arena de segunda y malla de advertencia. Incluye curvas HD bridada y accesorios necesarios para su instalación.	m	504,00	\$ 2.485,62	\$ 1.252.752,48	33,75%	40%	30%	30%
A.2	Provisión de cañerías de P.V.C., junta elástica, clase K10, en diámetro 80mm, con sello IRAM, arena de segunda y malla de advertencia. Incluye curvas HD bridada y accesorios necesarios para su instalación.	m	390,00	\$ 1.721,43	\$ 671.357,70	18,09%		50%	50%
A.3	Provisión de accesorios necesarios para nudos en los que se incluyen válvulas. Incluye accesorios y la construcción de cámaras con la disposición de braseros. Todo de acuerdo a las Especificaciones, normas y Planos. Tipos.	Unidad	1	\$ 138.613,80	\$ 138.613,80	3,73%		50%	50%
A.4	Provisión de Cámaras de desagüe o limpieza, caño K10 Ø90mm, todos los accesorios (válvulas esclusas, tee bridadas, curva, adaptadores brida-PVC, etc) y cámaras, para resolver los nudos en los que se disponen dichas cámaras.	Unidad	1	\$ 120.442,40	\$ 120.442,40	3,24%		50%	50%
<b>MANO DE OBRA</b>					\$ 1.491.719,21	40,19%			
B.1	Excavación (con máquina o manual) para instalación de cañerías de PVC para Agua Potable, Ø 90/110 mm, con una traza, ancho = 0,60m y profundidad = 1,50 m de acuerdo a lo indicado en Plano de Proyecto, y condiciones técnicas generales y particulares.	m	864,34	\$ 667,00	\$ 576.514,78	15,53%	40%	30%	30%
B.2	Preparación de fondo de zanja, con arena de 2°. Colocación de cañería de PVC para Agua Potable, Ø 90/110mm, primera tapada con arena de segunda calidad, y prueba hidráulica.	m	864,34	\$ 707,85	\$ 611.823,07	16,48%	40%	30%	30%
B.3	Instalación de nudos en los que se disponen válvulas esclusas, hidrante. Se incluye la construcción de las respectivas cámaras y la colocación de braseros.	Unidad	2	\$ 15.730,00	\$ 31.460,00	0,85%		50%	50%
B.4	Relapado total de Zanjas, compactación. Colocación de malla de advertencia. Limpieza y retiro de material sobrante, nivelación.	m	864,34	\$ 314,60	\$ 271.921,36	7,33%	40%	30%	30%
<b>MATERIALES Y MANO DE OBRA</b>					\$ 37.150,00	1,00%			
C.1	Aserrado, demolición y retiro de capa de rodamiento de pavimento asfáltico. Incluye retiro de excedentes y restitución de base estabilizada y su compactación.	m2	5	\$ 1.430,00	\$ 7.150,00	0,19%			100%
C.2	Cartelería, señalización y seguridad de la obra	gl.	1	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	0,81%	40%	30%	30%
					Total Inc.	100,00%			
					<b>TOTAL PRESUPUESTO \$ 3.712.035,59</b>				
					Importe de Obra Realizado x Semana (\$)		\$ 1.097.204,68	\$ 1.303.840,46	\$ 1.310.990,46
					Avance de Obra Realizado por Semana (%)		29,56%	35,12%	35,32%
					AVANCE ACUMULADO (%)		29,56%	64,68%	100,00%
					AVANCE ACUMULADO (\$)		\$ 1.097.204,68	\$ 2.401.045,14	\$ 3.712.035,59


ING. ROBERTO MARCÓN  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANTARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ



OBRA: RED DE AGUA "BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO"  
Ubicación: Espejo s/Nº, Rodeo del Medio, Maipú.

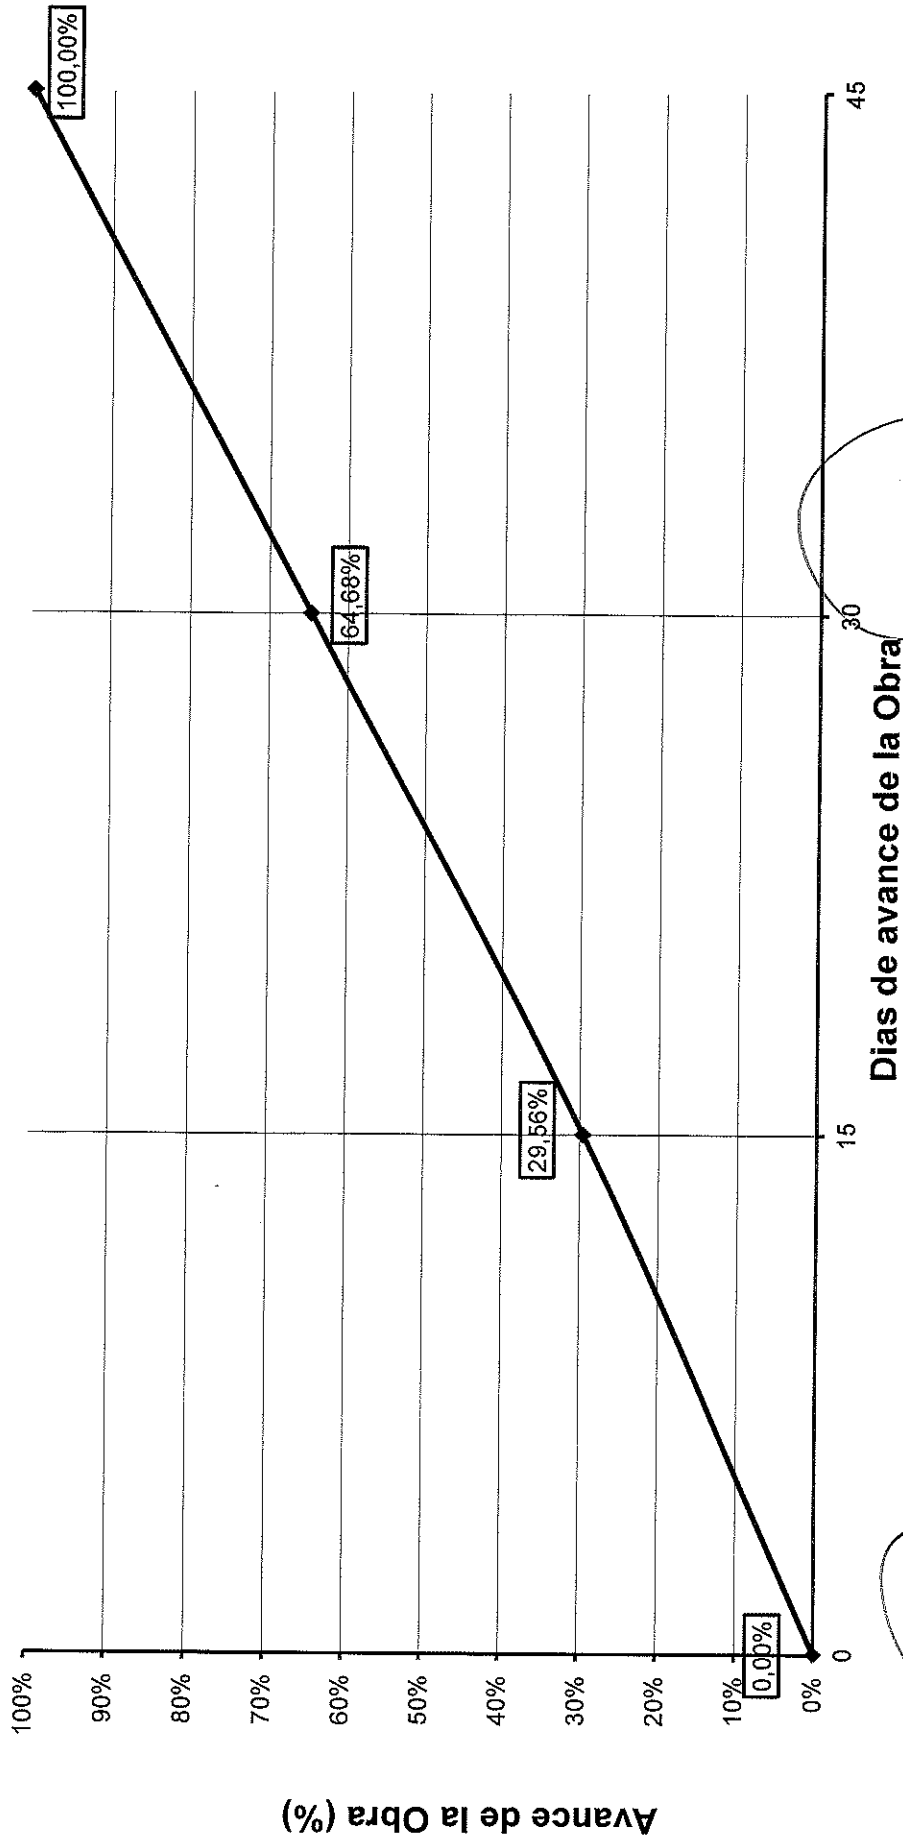

  
**ING. ROBERTO MARCÓN**  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANTARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

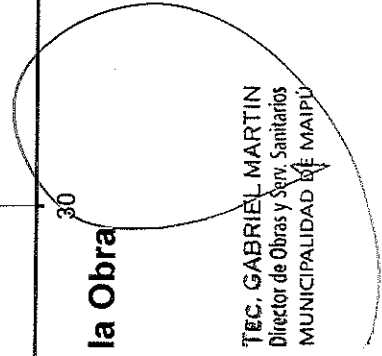  
**TEC. GABRIEL MARTIN**  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ





MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS	<b>ANÁLISIS DE PRECIOS</b>	LICITACIÓN	
		TIPO	N°
		Expte N°	
		Page 1 of 1	

OBRA:		UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :		
RUBRO :		
ITEM :		
		FO-OSS-04/ REV.04

A	MATERIALES	Unidad	Cantidad por um	Precio Unitario	Monto
COSTO DE MATERIALES			SUB-TOTAL A	\$/um	

B	MANO DE OBRA	Unidad	Cantidad por um	Precio Unitario	Monto
		hs			
		hs			
		hs			
		hs			
COSTO DE MANO DE OBRA			SUB-TOTAL B	\$/um	

C	EQUIPOS	Unidad	Costo \$/un.	Rendimiento um/día	Monto
	TIPO				
1		hs.			
COSTO DE LOS EQUIPOS			SUB-TOTAL C	\$/um	

D	TRANSPORTE A OBRA	Unidad	Costo \$/un.	Rendimiento um/día	Monto
	TIPO				
1					
COSTO DEL TRANSPORTE			SUB-TOTAL D	\$/um	

E	A+B+C+D =			\$/um	
F	GASTOS GENERALES =		% de E	\$/um	
G	SUB - TOTAL 1 =	E+F		\$/um	
H	BENEFICIOS =		% de G	\$/um	
I	GASTOS FINANCIEROS =		% de G	\$/um	
J	SUB - TOTAL =	G+H+I		\$/um	
K	IMPUESTOS =		% de J	\$/um	
L	TOTAL =	J+K		\$/um	
<b>PRECIO UNITARIO ADOPTADO</b>				<b>\$/um</b>	

Prepaño: Federico Becerra  
COPIA CONTROLDA

Aprobo: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021

..VG. ROBERTO MARCON  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ



## ANALISIS DE MANO DE OBRA

TIPO N°  
**FO-OSS-05/ REV. 04**  
Expte N°  
Hoja de Hojas

OBRA:				UNIDAD DE MEDIDA	
OFERENTE :				\$ / hora	
RUBRO :					
ITEM :					
Nº		OFICIAL ESPECIALIZADO	OFICIAL	MEDIO OFICIAL	AYUDANTE
1	SALARIO BASICO POR HORA				
2	INICIDENCIA DE ASISTENCIA PERFETA (17% DE 1) (a)				
3	SUBTOTAL				
4	CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% DE 3) (b)				
5	INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO				
6	COSTO TOTAL UNITARIO				
PRECIO UNITARIO ADOPTADO					

CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos	
1	Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2	Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3	Fondo de Cese laboral 8,00%
4	Fo.De.Co. 0,08%
5	Régimen Nacional de la Ind. De la Construcción 0,08%
6	Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad 0,16%
7	Feriados Pagos 5,93%
8	Ley de Riesgo de Trabajo 11,46%
9	Vacaciones Pagas 6,38%
10	Enfermedades Inculpables 2,28%
11	Licencias Especiales 0,91%
12	Vestimenta y Útiles de Labor 2,31%
13	Sueldo Anual Complementario 10,94%
<b>Total porcentual de costo de la mano de obra 76,53%</b>	

### c) ADICIONAL NO EMUNERATIVO

Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusión de sumas No Remunerativ as estipuladas por el gremio, se deberán tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un total de 176 horas / mes.

Si el acuerdo homologado ha dicho adicional prevé la forma de pago en cuotas, en la detereminacion de la incidencia del costo unitario por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de pago adoptada por la empresa.

**ING. ROBERTO MARCÓN**  
 OFICINA TÉCNICA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
 SANITARIOS  
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

**TEC. GABRIEL MARTIN**  
 Director de Obras y Serv. Sanitarios  
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


A- CARTELERÍA DE OBRA - SEÑALIZACIÓN



ING. ROBERTO MARCON  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANTARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

B- CARTELERÍA DE OBRA - INTERRUPCIÓN DEL TRANSITO

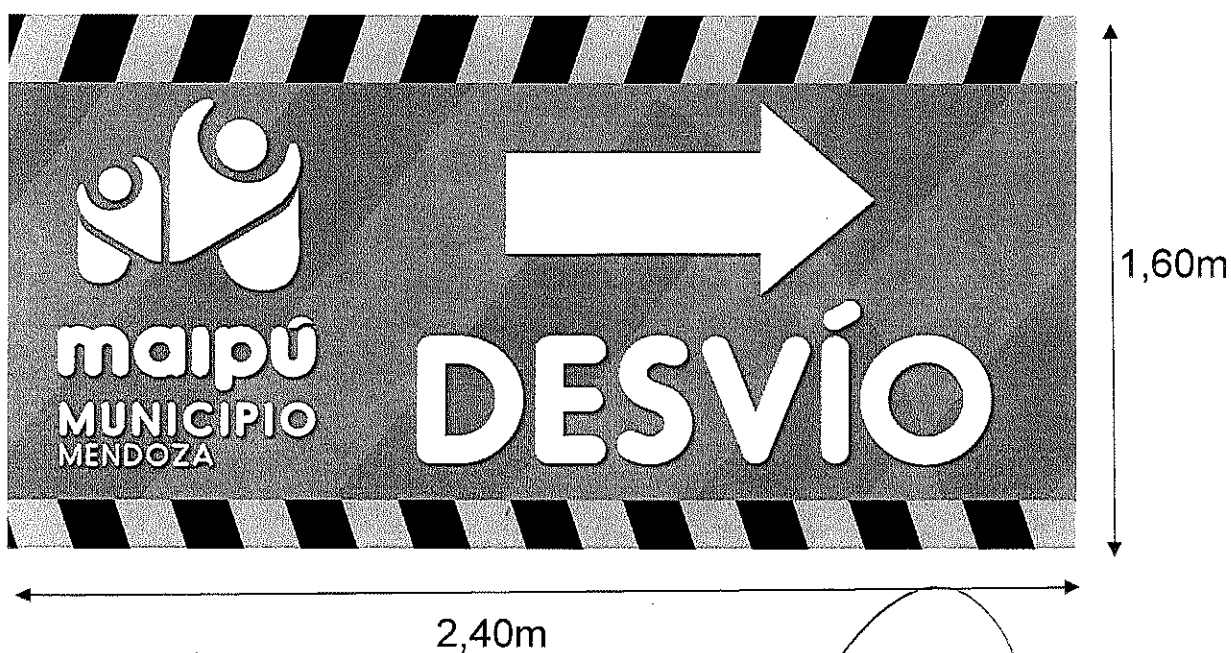

ING. ROBERTO MARCÓN  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ



# Más Obras para vos. Instalación de Semáforos

Obra:  
Ubicación:  
Empresa Constructora:  
N° Expediente Municipal:



Seguridad para bicicletas  
y peatones



Ordenamiento seguridad vial



Mayor organización  
del tránsito



#AtentosAVos

f t v i m maipugob.ar


ING. ROBERTO MARCÓN  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTÍN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ




# CAMARA DESAGUE

VALVULA ESCLUSA  $\phi \leq 200$  MM.

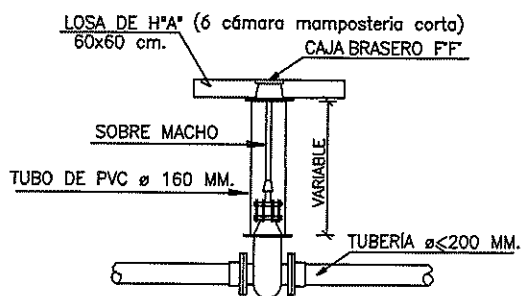


Alternativa a losa: media cámara de mampostería


ELEVACION



PLANTA

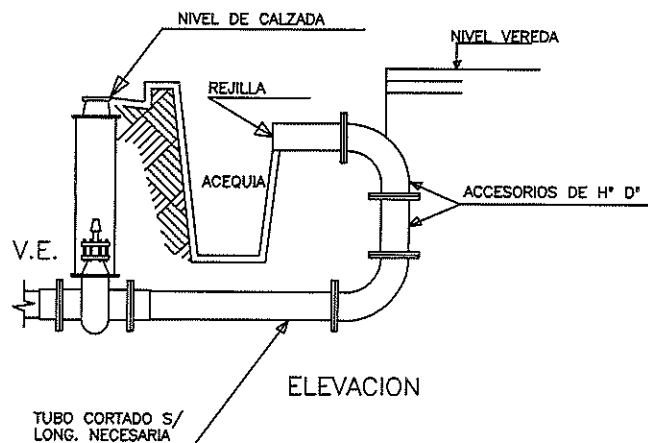


ELEVACION




PLANTA

## HIDRANTE

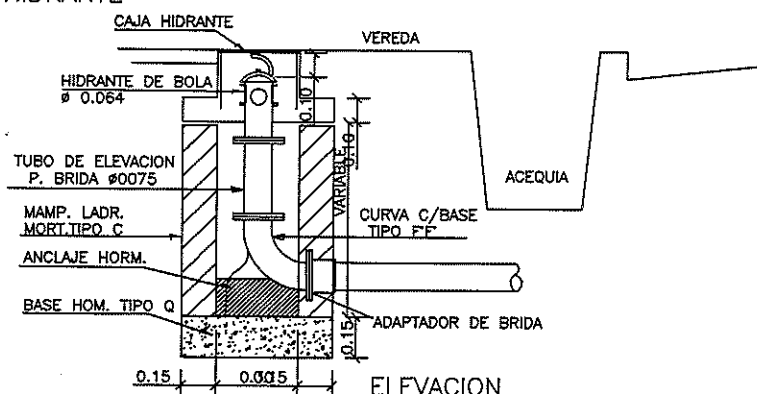

ELEVACION

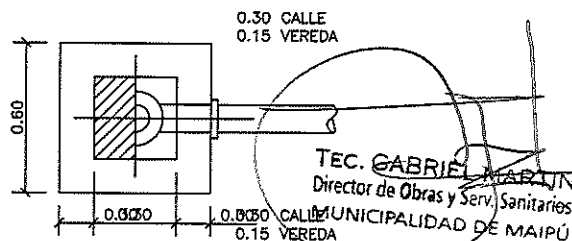


PLANTA


## NOTA :

V.E. VALVULA ESCLUSA H° D°  
CAJA HIDRANTE F.F°.

PESO APROX. 17.100KG



MEDIDAS EN MILIMETROS

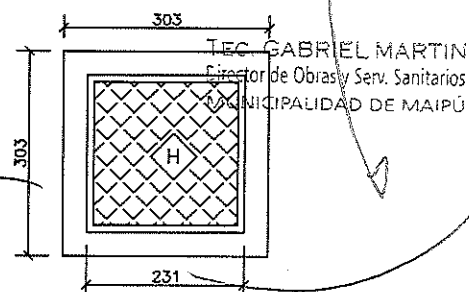

# MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DIRECCION DE OBRAS Y  
SERVICIOS SANITARIOS

PLANO DE CAMARAS - VARIAS

JEFE DPTO AGUA-CLOACAS:

DIR. OBRAS y SERV. SANIT.: Tec. GABRIEL MARTIN

SECR. INFRAESTR. y SERVICIOS: Ing. MEZZABOTTA

INTENDENTE MUNICIPAL: MATIAS STEVANATO

PLANO TIPO Nº 1

Dibujo: Ing. Roberto Marcon

RE-OSS-05

Rev.04

ING. ROBERTO MARCON  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Preparó: Federico Becerra  
COPIA CONTROLADA

Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 09/04/2021



## CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el  
Sr.....


en representación de la Empresa .....  
ha realizado, la visita de la obra **"RED DE AGUA BARRIO VIRGEN  
DEL ROSARIO"** ubicado en Espejo s/Nº, Rodeo del Medio, Maipú,  
Mendoza.-


Firma y sello:

Representante Técnica

Matricula Nº

D.N.I.

  
ING. ROBERTO MARCÓN  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

  
TEC. GABRIEL MARTÍN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS