


- MATERIALES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
- 1. Cincha metálica DN 60mm (70-90mm) ó DN80 mm (90-110mm) s/ corresponda.
 - 2. Collarín toma en carga 20mm
 - 3. Kit de medición PVC 20mm con caja sin medidor (llave esférica de bronce)
 - 4. Tubo PEAD Ø20mm

- Nota:
- 1. Se realizarón los sondeos necesarios a fin de determinar si la cañería proyectada intersecta a cualquier instalación correspondiente a otro servicio. Estas tareas se complementarón con las demarcaciones de las instalaciones de: agua, cloaca, teléfono, gas, fibra óptica, desagües industriales, etc.
 - 2. Entre las redes de cloaca y agua se verificó una distancia no menor a 2 m.
 - 3. Se instaló la nueva cañería a por lo menos 1 m (en proyección horizontal) de cualquier instalación de otro servicio.
 - 4. La distancia desde la nueva cañería a la línea de cierre (municipal o vial) no será menor a 2,50 m.
 - 5. En caso de cruce a canal o hijuela de riego, deberá gestionarse el permiso correspondiente, y colocarse los caños camisas adecuados.
 - 6. Las cámaras para hidrantes y válvulas esclusas se relizarón de acuerdo al Plano Tipo de la Municipalidad de Maipú que se adjunta a la documentación técnica necesaria.

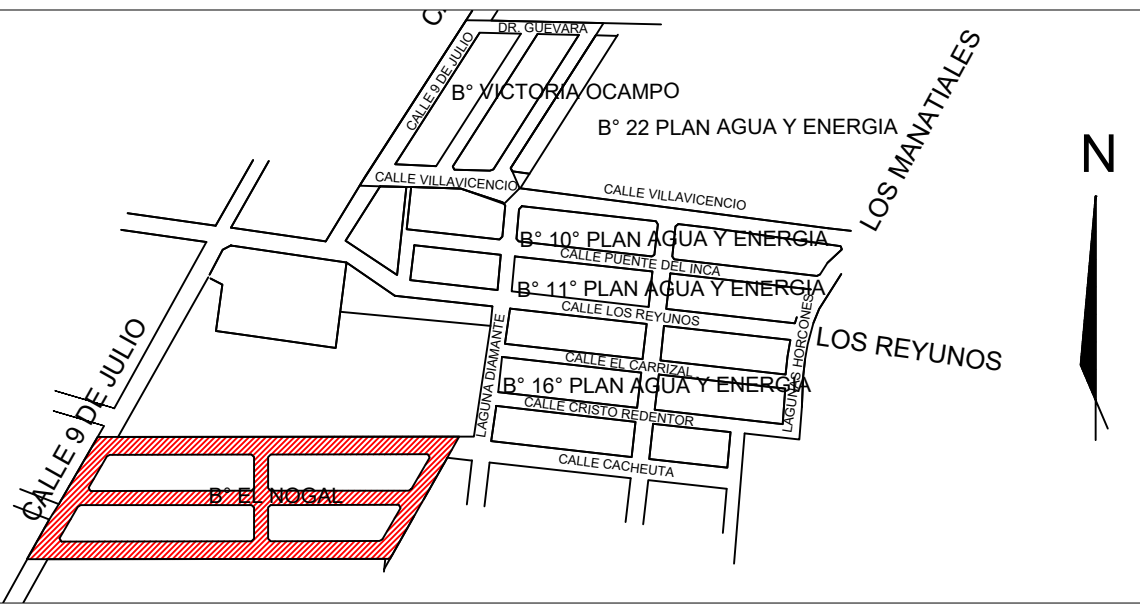

PLANO DE PROYECTO

REFERENCIAS

RED EXISTENTE

RED A INSTALAR

VALVULA ESCLUSA

P.T.

PAVIMENTO DE TIERRA

P.A.

PAVIMENTO ASFALTICO

CONEXION DOMICILIARIA

EMPALME

TAPON

HIDRANTE

RESUMEN DE OBRA

Conex. Domiciliarias TOTALES 127 un.

AGUA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Oficina Técnica O.S.S.

Director O.S.S.

RE-OSS-04

Rev.06Vers.01

4/6

OBRA: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SANITARIA URBANA

Ubicación: Calle 9 de Julio y Calle Nº1 del B° El Nogal

Distrito Luzuriaga - Maipú Mendoza

PROYECTO

DIBUJO

JEFE DPTO AGUA - CLOACAS

DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

SECRETARIO INFRAESTRUCT. y SERVICIOS

INTENDENTE MUNICIPAL

Ing. ROBERTO MARCON

Tec. FEDERICO BECERRA

Tec. GABRIEL MARTIN

Ing. EDUARDO MEZZABOTTA

MATIAS STEVANATO

Esc. 1:1000

Mayo 2022