


- MATERIALES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
1. Cincha metálica DN 60mm (70-90mm) ó DN80 mm (90-110mm) s/ corresponda.
  2. Collarín toma en carga 20mm
  3. Kit de medición PVC 20mm con caja sin medidor (llave esférica de bronce)
  4. Tubo PEAD Ø20mm

- Nota:
1. Se realizarán los sondeos necesarios a fin de determinar si la cañería proyectada intersecta a cualquier instalación correspondiente a otro servicio. Estas tareas se complementarán con las demarcaciones de las instalaciones de: agua, cloaca, teléfono, gas, fibra óptica, desagües industriales, etc.
  2. Entre las redes de cloaca y agua se verificó una distancia no menor a 2 m.
  3. Se instaló la nueva cañería a por lo menos 1 m (en proyección horizontal) de cualquier instalación de otro servicio.
  4. La distancia desde la nueva cañería a la línea de cierre (municipal o vial) no será menor a 2,50 m.
  5. En caso de cruce a canal o hijuela de riego, deberá gestionarse el permiso correspondiente, y colocarse los caños camisas adecuados.
  6. Las cámaras para hidrantes y válvulas esclusas se relizarón de acuerdo al Plano Tipo de la Municipalidad de Maipú que se adjunta a la documentación técnica necesaria.

CROQUIS DE UBICACION

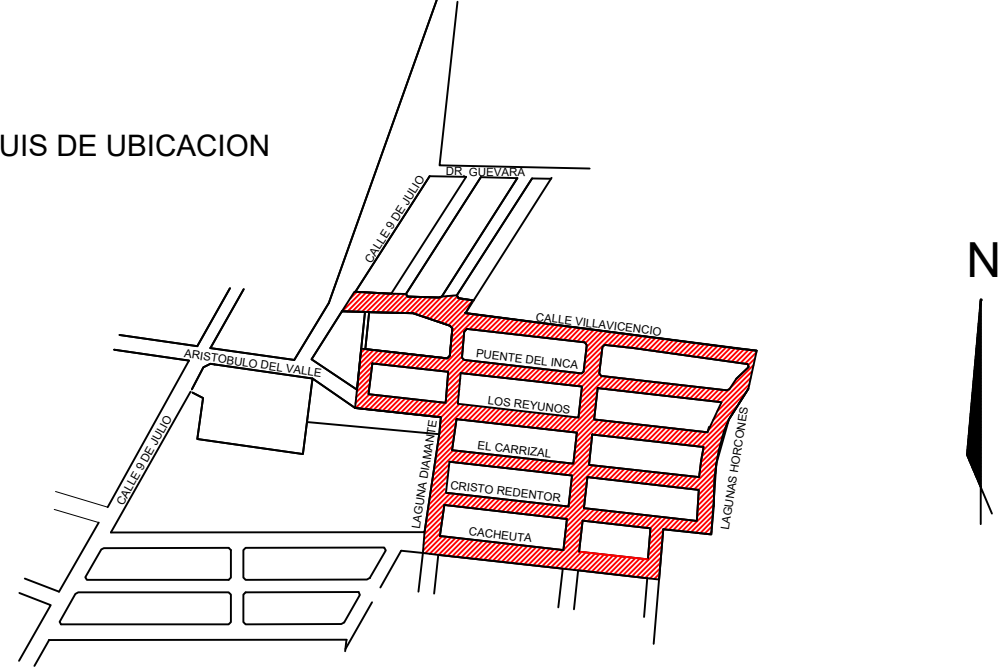

## PLANO DE PROYECTO

VERSION N°

### REFERENCIAS

- |     |                 |      |                       |     |          |
|-----|-----------------|------|-----------------------|-----|----------|
| --- | RED EXISTENTE   | P.T. | PAVIMENTO DE TIERRA   | --- | EMPALME  |
| --- | RED A INSTALAR  | P.A. | PAVIMENTO ASFALTICO   | --- | TAPON    |
| +   | VALVULA ESCLUSA | +    | CONEXION DOMICILIARIA | --- | HIDRANTE |

### RESUMEN DE OBRA

Conex. Domiciliarias TOTALES 355 un.

AGUA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU



Oficina Técnica O.S.S.

Director O.S.S.

RE-OSS-04

Rev.06

Vers.01

5/6

OBRA: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SANITARIA URBANA

Ubicación: Calle 9 de Julio entre Calles Villavicencio y Cacheuta.  
Distrito Luzuriaga - Maipú Mendoza

PROYECTO Ing. ROBERTO MARCON

DIBUJO Tec. FEDERICO BECERRA

JEFE DPTO AGUA - CLOACAS

DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS Tec. GABRIEL MARTIN

SECRETARIO INFRAESTRUCT. y SERVICIOS Ing. EDUARDO MEZZABOTTA

Esc. 1:1000

INTENDENTE MUNICIPAL MATIAS STEVANATO

Mayo 2022