


PLANTA
Esc. 1:50

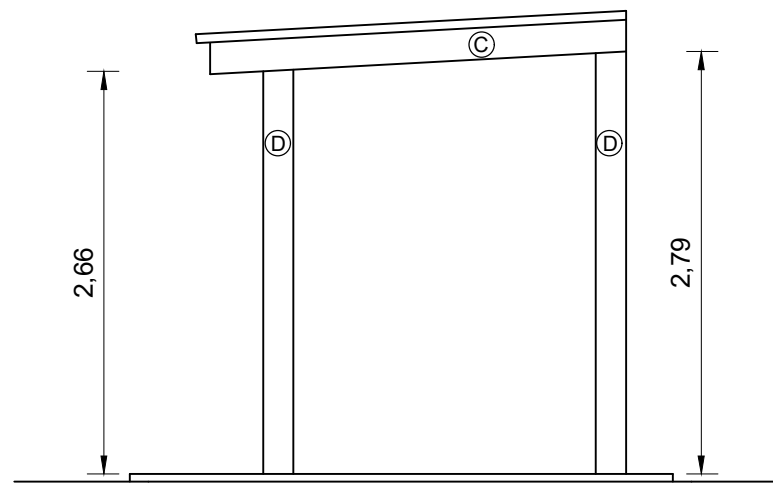

VISTA LATERAL
Esc. 1:50

CARPINTERIA

- (P1) PUERTA METALICA; MARCO Y PUERTA CHAPA N°18 CIERRE CERRADURA TIPO ACITRA CIERRE SEGURIDAD SIMILAR CAMARA ACCESORIOS Y MANIOBRAS
- (V1) VENTANA VIDRIO FIJO MATERIAL IDEM P1 REJA CAÑO 20x30x12mm COLOCADAS VERTICALMENTE C/8cm Y SOLDADAS AL MARCO.
- (V2) VENTANA BANDEROLA; MATERIAL Y REJA IDEM V1 PINTURA CARPINTERIA METALICA: 2 MANOS ANTIOXIDO Y 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO.
- (V3) VENTANA 2 VIDRIOS REVATIBLES Y 1 FIJO; MATERIAL, REJAS Y PINTURA IDEM V2.


NOTA: TODAS LAS ABERTURA DEBERAN PRESENTAR REJAS.

ESTRUCTURA


- (A) MUROS PERIMETRALES: ESPESOR 0.20m DE LADRILLON TABIQUE INTERIOR DE H° A° e=0.10m ACERO ADN 420 Ø4.2 MM SEPARACION=0.40m TERMINACION EXTERIOR: BOLSEADO Y PINTADO INTERIOR: REVOQUE, ENLUCIDO FINO Y PINTURA LATEX P/INT.
- (B) PLATEA H°A° e=0.15m C/MALLA REP. ACERO ADN 420 1Ø 6 C/15cm
- (C) TECHO: LOSA CERAMICA: LOSETA 12cm ESP; CAPA COMPRESION 5cm. ESP. ARMADURA DE REPARTICIÓN ACERO ADN 420 1Ø 6MM C/15CM CRUZADA AISLACION TÉRMICA ESP. 5 CM MINIMO AISLACION HIDROFUGA MEMBRANA ESP.4mm C/AL
- (D) COLUMNA DE H°A° 0,20 X 0,20 4 Ø 10 MM C/ESTR. Ø 6 C/15 CM (ADN 420)

VARIOS


- (E) REJILLA DE VENTILACIÓN DE CHAPA 15 X 25 CM
- (G) PISO CERÁMICO PRIMERA CALIDAD
- (H) REVESTIMIENTO CERÁMICO PRIMERA CALIDAD
- (I) RECEPTÁCULO PARA EVACUAR EXCEDENTES HIPOCLORITO
- (J) CAÑO PVC Ø75 MM
- (K) POZO DE INFILTRACIÓN - RELLENO DE GRAVA SE DEBERÁ COMPACTAR PARA EVITAR FUTUROS ASENTAMIENTOS
- (L) SUELO DEL LUGAR

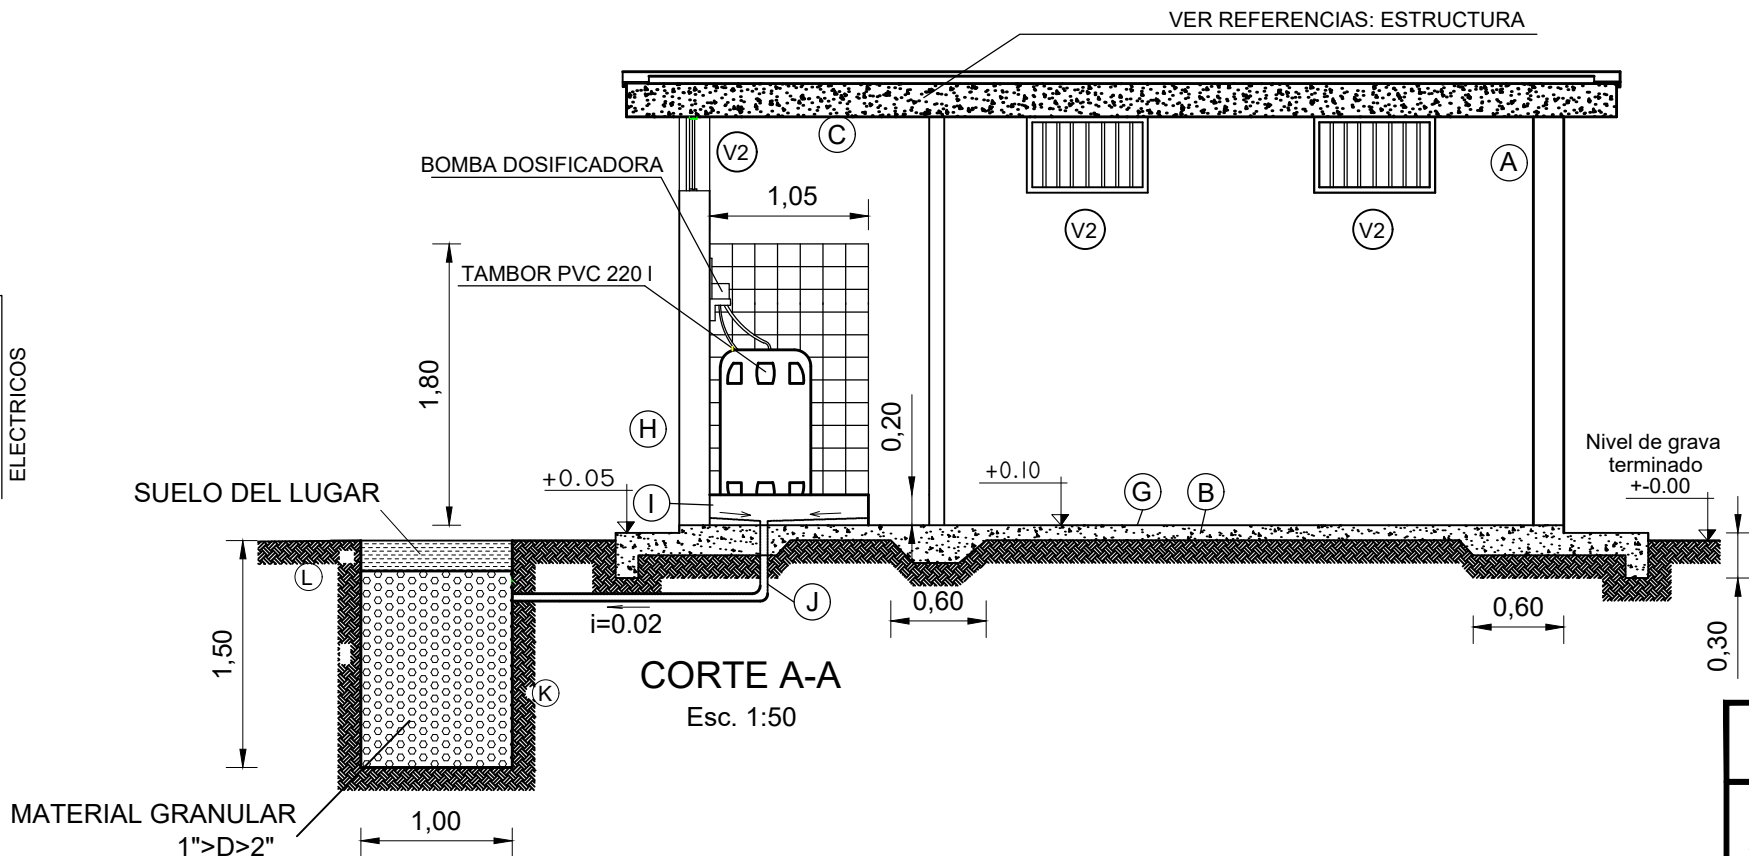

CORTE A-A
Esc. 1:50

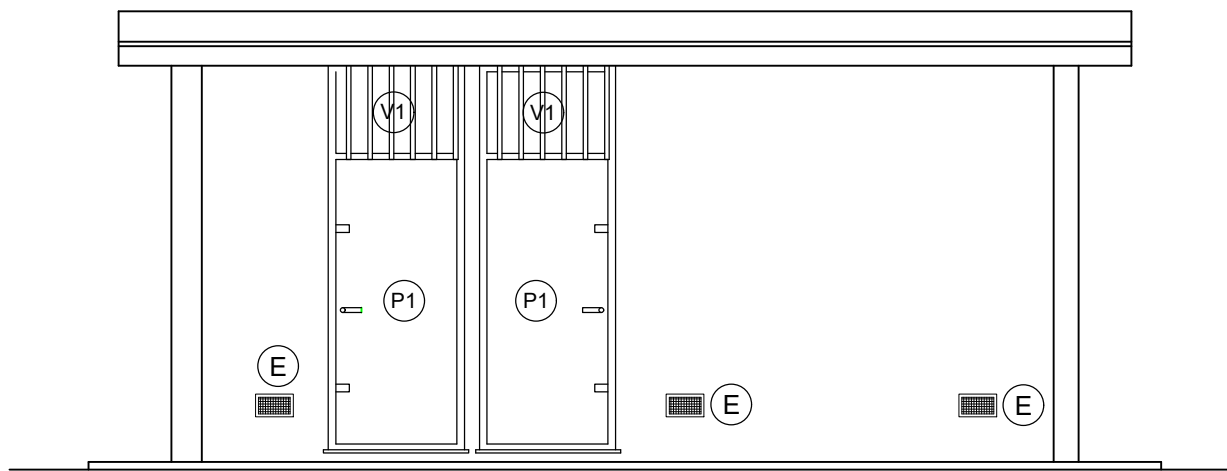

VISTA FRONTAL
Esc. 1:50

PLANO TIPO N°2		VERSION N°	
AGUA	MUNICIPALIDAD DE MAIPU		
Oficina Técnica O.S.S.		Director O.S.S.	Mes
			Esc. 1:50
			1/1
OBRA: RED DE AGUA "SOLARES DE ESPEJO"			
UBICACIÓN: Calle Espejo s/N°, Russell, Maipú, Mendoza.			
PROYECTO		Ing. ROBERTO MARCON	
DIBUJO		Ing. ROBERTO MARCON	
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS		Tec. GABRIEL MARTIN	
SECRETARIO INFRAESTRUCT. y SERVICIOS		Ing. EDUARDO MEZZABOTTA	
INTENDENTE MUNICIPAL		MATIAS STEVANATO	RE-OSS-04
Preparo: Federico Becerra COPIA CONTROLADA		Aprobo: Roberto Marcon	Vigencia: 09/04/2021
			Rev.05