

MEMORIA DESCRIPTIVA

TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALINATAS Y ESCENARIO DE HORMIGÓN

PARQUE METROPOLITANO

DISTRITO CIUDAD - MAIPU

El presente proyecto consiste en la realización de un teatro al aire libre, ubicado en uno de los prados del Parque Metropolitano.

Previo a realizar las obras de hormigón que conforman el presente proyecto, se hará el movimiento de suelos para la construcción de las gradas verdes contenidas por tabiques de hormigón, un escenario de 50 m por 25 m de ancho formado por una losa de hormigón alisado.


La obra también contempla pasillos de acceso, rampas para personas con movilidad reducida y escalinatas, todas obras en hormigón, con una superficie total a intervenir de 7.670m².

Esta obra se inserta en un espacio con actividades recreativas y le agrega un importante nivel cultural ya las instalaciones de este teatro serán utilizadas para las actividades de vendimia, y durante todo el año para recitales y todo encuentro de nivel social y cultural que lo requiera.

El proyecto se desarrolla como un espacio con gran incidencia de césped para no impactar con el entorno de este importante pulmón verde del Gran Mendoza y en especial del Departamento de Maipú por este motivo se han diseñado amplias gradas con mínimos desniveles.




RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

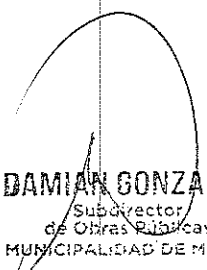


DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Dirección de Obras Públicas

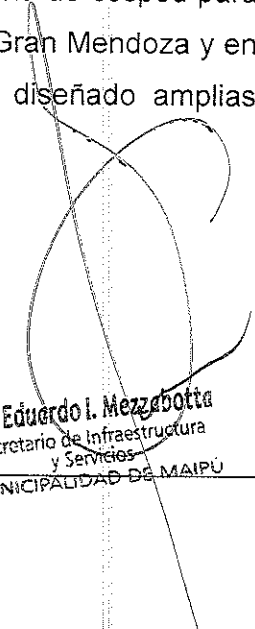

Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

24/10/2022

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  MUNICIPIO DE MAIPÚ | MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ | |
| PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA | | |



TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS Y ESCENARIO DE HORMIGON

UBICACIÓN: PARQUE METROPOLITANO - DISTRITO: CIUDAD -MAIPU- MENDOZA

| Item | DETALLE | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | IMPORTE TOTAL |
|------|--|--------|----------|-----------------|------------------|
| 1 | CARTEL DE OBRA | | | | |
| | Materiales y Mano de obra para su ejecución , según detalles. | unidad | 1 | \$ 120.000,00 | \$ 120.000,00 |
| 2 | TABIQUE PERIMETRAL ENTERRADO EN ZONA ESCENARIO | | | | |
| | Materiales, Equipos y Mano de obra para la construcción de tabique perimetral enterrado en zona de escenario, según especificaciones técnicas. | m3 | 101 | \$ 113.000,00 | \$ 11.413.000,00 |
| 3 | TABIQUES AEREOS EN RAMPAS | | | | |
| | Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecución de tabiques aereos en zona de rampas, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | m3 | 176 | \$ 99.000,00 | \$ 17.424.000,00 |
| 4 | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE ESCENARIO | | | | |
| | Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecución de piso de escenario, según especificaciones técnicas. | m3 | 315 | \$ 57.000,00 | \$ 17.955.000,00 |
| 5 | CONSTRUCCION DE CORDON DE GRADAS | | | | |
| | Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecución de cordon de gradás según especificaciones técnicas. | m3 | 194 | \$ 84.000,00 | \$ 16.296.000,00 |
| 6 | CONSTRUCCION ESCALERAS EN ZONA CENTRAL | | | | |
| | Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecución de escaleras en zona central según especificaciones técnicas. | m3 | 30 | \$ 50.500,00 | \$ 1.515.000,00 |
| 7 | CONSTRUCCION DE ESCALERAS ZONA INICIAL | | | | |
| | Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecución de escaleras en zona inicial, según especificaciones técnicas. | m3 | 144 | \$ 52.800,00 | \$ 7.603.200,00 |
| 8 | CONSTRUCCION DE RAMPAS EXTERIORES Y ZONA CENTRAL | | | | |
| | Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecución de rampas exteriores y zona central según especificaciones técnicas. | m2 | 1.015 | \$ 7.810,00 | \$ 7.927.150,00 |
| 9 | CONSTRUCCION VEREDA | | | | |
| | Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecución de veredas según especificaciones técnicas. | m2 | 458 | \$ 7.810,00 | \$ 3.576.980,00 |


| | |
|----------------------------|-------------------------|
| MONTO TOTAL DE OBRA | \$ 83.830.330,00 |
|----------------------------|-------------------------|

OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100

RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras
Municipalidad de Maipú

Dirección de Obras Públicas
DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

| | | |
|---|---------------------------|--|
|  | MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ | |
| PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA | | |



TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS Y ESCENARIO DE HORMIGON

UBICACIÓN: PARQUE METROPOLITANO - DISTRITO: CIUDAD -MAIPU- MENDOZA

| Item | DETALLE | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | IMPORTE TOTAL |
|------|--|--------|----------|-----------------|---------------|
| 1 | CARTEL DE OBRA | | | | |
| | Materiales y Mano de obra para su ejecución , según detalles. | unidad | 1 | | \$ - |
| 2 | TABIQUE PERIMETRAL ENTERRADO EN ZONA ESCENARIO | | | | |
| | Materiales, Equipos y Mano de obra para la construcción de tabique perimetral enterrado en zona de escenario, según especificaciones técnicas. | m3 | 101 | | \$ - |
| 3 | TABIQUES AEREOS EN RAMPAS | | | | |
| | Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecución de tabiques aereos en zona de rampas, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. | m3 | 176 | | \$ - |
| 4 | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE ESCENARIO | | | | |
| | Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecución de piso de escenario, según especificaciones técnicas. | m3 | 315 | | \$ - |
| 5 | CONSTRUCCION DE CORDON DE GRADAS | | | | |
| | Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecución de cordon de gradas según especificaciones técnicas. | m3 | 194 | | \$ - |
| 6 | CONSTRUCCION ESCALERAS EN ZONA CENTRAL | | | | |
| | Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecución de escaleras en zona central según especificaciones técnicas. | m3 | 30 | | \$ - |
| 7 | CONSTRUCCION DE ESCALERAS ZONA INICIAL | | | | |
| | Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecución de escaleras en zona inicial, según especificaciones técnicas. | m3 | 144 | | \$ - |
| 8 | CONSTRUCCION DE RAMPAS EXTERIORES Y ZONA CENTRAL | | | | |
| | Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecución de rampas exteriores y zona central según especificaciones técnicas. | m2 | 1.015 | | \$ - |
| 9 | CONSTRUCCION VEREDA | | | | |
| | Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecución de veredas según especificaciones técnicas. | m2 | 458 | | \$ - |

| | |
|---------------------|------|
| MONTO TOTAL DE OBRA | \$ - |
|---------------------|------|

| |
|------------|
| SON PESOS: |
|------------|

Firma
Aclaración:
DNI:
Domicilio:

RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

Dirección de Obras Públicas
DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Firma
Aclaración:
DNI:
Domicilio:

Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS

| MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ | | ANALISIS DE PRECIOS | | | | LICITACIÓN | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|------------------|--------|-----------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-------|
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | TIPO | N° | | | |
| | | | | | | Expte N° | | | | |
| | | | | | | Hoja ___ de ___ Hojas | | | | |
| OBRA: | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA (um) | | | |
| OFERENTE : | | | | | | | | | | |
| RUBRO : | | | | | | | | | | |
| ITEM : | | | | | | | | | | |
| A | MATERIALES | | | | | Unidad | Cantidad por um | Precio Unitario | Monto | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| COSTO DE MATERIALES | | | | | | SUB-TOTAL A | | \$/um | | |
| B | MANO DE OBRA | | | | | Unidad | Cantidad por um | Precio Unitario | Monto | |
| 1 | Oficial | | | | | hora | | | | |
| 2 | Medio Oficial | | | | | hora | | | | |
| 3 | Ayudante | | | | | hora | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| COSTO DE MANO DE OBRA | | | | | | SUB-TOTAL B | | \$/um | | |
| C | EQUIPOS | | | | | | | | Monto | |
| TIPO | Poten cia | Valor Actual | Amorti zación | Repar Repues tos | y | Combustibles | Lubri cantes | Costo diario | Rendi miento | |
| | HP | \$ | \$/día | \$/día | | \$/día | \$/día | \$/día | um/día | |
| 1 | Equipo soldador | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| COSTO DE LOS EQUIPOS | | | | | | | | SUB-TOTAL C | | \$/um |
| D | TRANSPORTE A OBRA | | | | | | | | Monto | |
| | Camión | | | | | | | | | |
| COSTO DEL TRANSPORTE | | | | | | | | SUB-TOTAL D | | \$/um |
| E | SUB - TOTAL 1 | | = | A+B+C+D | | | | \$/um | | |
| F | GASTOS GENERALES | | = | 10 | % de E | | | \$/um | | |
| G | SUB - TOTAL 2 | | = | E+F | | | | \$/um | | |
| H | BENEFICIO | | = | 10 | % de G | | | \$/um | | |
| I | GASTOS FINANCIEROS | | = | 4,5 | % de G | | | \$/um | | |
| J | SUB - TOTAL 3 | | = | G+H+I | | | | \$/um | | |
| K | IVA | | = | 21 | % de J | | | \$/um | | |
| L | TOTAL | | = | J+K | | | | \$/um | | |
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | | | | | | | \$/um | | |

NOTA: En los ítems mano de obra deberá respetarse como mínimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por UOCRA (u organismo de gremio correspondiente), más los aportes patronales correspondientes.

RIGATO, Alejandro
 Inspector de Obras Públicas
 Municipalidad de Maipú

DAMIAN GONZALEZ
 Subdirector de Obras Públicas
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Ing. Eduardo L. Mezzabotta
 Secretario de Infraestructura y Servicios
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitación tiene por objeto lo establecido en el Art. 1º del Pliego de Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1º y 2º y concordantes de la Ley de Obras Públicas Nº 4416, cuyo detalle se acompaña en planilla de presupuesto adjunta, y según las especificaciones técnicas contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentación de las propuestas implica por parte del proponente un completo conocimiento de la documentación, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecución y lugar de emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACIÓN

Fijase para la presentación de las propuestas el día y hora, previsto por el Departamento de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serán abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes, así como de los interesados que concurren, labrándose un acta que será firmada por los asistentes al acto. Solo se considerarán las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitirán modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpen el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podrán efectuar las observaciones, aclaraciones y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como así también a cualquier irregularidad observada en las ofertas presentadas. Si el día fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la realización del acto, éste tendrá lugar el primer día hábil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACIÓN


La Municipalidad proveerá la DOCUMENTACIÓN LICITATORIA (carpeta conteniendo pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de análisis de precios), la cual incluirá el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podrá estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:

- a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un carácter definitivo).
- b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)


En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo del Contratista, aquellos desarrollos y documentación que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le impusieren.-


Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista deberá confeccionar, cuando así sea requerido por Pliegos o por la Inspección; estudios y ensayos preliminares y los planos de coordinación en los que se describan la ubicación de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o cañerías, especificando los tipos de tendido, con la precisión de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de control por parte de la Inspección. Tal documentación podrá ser requerida en cualquier momento, antes o durante la ejecución de las tareas específicas.-

En el segundo caso, la documentación incluye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis preliminares y/o planos generales.-


RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS


DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

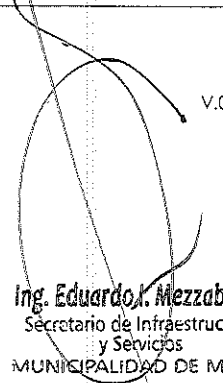
Ing. Eduardo J. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

V.09/2015

En ellos se han fijado posición, dimensiones y materiales de los elementos constructivos compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios mínimos requeridos por el proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARÁ EL PROYECTO COMPLETO conforme con las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciación de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 días, el Contratista procederá a la preparación, confección y presentación de la documentación completa de planos generales y de detalles del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA APROBACIÓN RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecución del proyecto se ajustarán a materiales, dimensiones, posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentación licitatoria, especificaciones particulares, memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspección de Obra, respetando la ubicación de los elementos principales y accesorios o trasladándolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, así como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los fines perseguidos según la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspección podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Particulares de Carácter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACIÓN

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACIÓN, deberán comunicarlo por escrito a La Municipalidad con una anticipación de por lo menos DOS (2) DÍAS HÁBILES a la fecha de apertura de la licitación.-

ARTÍCULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios será redactada únicamente en la planilla oficial de propuestas, escritas a máquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres cerrados, en la Subdirección de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipación debida. En el sobre deberá destacarse: número de licitación, expediente, día y hora de apertura.-

La cotización se efectuará en forma individual con la determinación de los precios unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberán acompañarse ineludiblemente con el detalle indicado en el apartado d) sobre 2 artículo 8.


ARTICULO 7: GARANTÍA DE OFERTA

El oferente acompañará a su propuesta un depósito de garantía del 1,00 % del Presupuesto Oficial como mínimo, que podrá ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), títulos o valores, según su valor nominal, emitidos por La Nación o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autárquicas y las empresas del Estado, fianza bancaria o póliza de caución. Las fianzas bancarias o seguros de caución deberán reunir las condiciones básicas determinadas en el Art. 9 de la Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institución bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, deberá someterse en forma expresa a la jurisdicción y competencia de los tribunales de esta Provincia.


RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú


DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

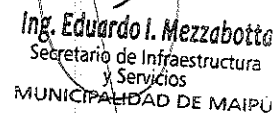
Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

En caso de optarse por seguros de caución o fianzas bancarias (se deberán adjuntar los originales a la documentación licitatoria), éstas rání a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ y deberán incluir la siguiente cláusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPAÑIA DE SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisión de esta cláusula en la póliza o fianza bancaria, será causal de rechazo de la propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarán con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios será redactada ÚNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas, escrita a máquina o letra impresa bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipación debida, En el sobre deberá destacarse: número de licitación, expediente, día y hora de apertura.-

La cotización se efectuará en forma individual con la determinación de los precios unitarios y totales para cada ítem que la constituya.-

Las propuestas se presentarán hasta el día y hora que se indica en el Art. 3 del presente pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo ostentará la individualización de la licitación y contendrá:

SOBRE N° 1

- a) Constancia de la constitución de la garantía de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que será devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez (10) días de adjudicada la obra.-
- b) La declaración que para cualquier cuestión administrativa ó judicial que se suscite se aceptará la jurisdicción de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-
- c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitación.-
- d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentación.-
- e) Constancia del pago de Sellado Municipal según Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el Sobre N° 2, de Oferta Básica y Variantes.-
- f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-
- g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-
- h) Balance con no más de seis meses de antigüedad, con informe firmado por Contador Público Nacional (se aceptará presentación de original o copia certificada).-
- i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentación, conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades del firmante.-
- j) Nota de Presentación y Designación del Representante Técnico de la Empresa.-
- k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitación tanto de La Empresa como del Representante Técnico para la ejecución de la obra objeto de la presente licitación (se aceptará presentación de original o copia certificada).-
- l) Constancia de Inscripción en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) (se aceptará presentación de original o copia certificada).

- m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peón de La Administración Pública, se deberá adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pública (RACOP), según se especifique en el artículo N° 4 de l Pliego de Condiciones Particulares.
- n) Constancias de inscripción vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de carácter impositivo y previsional.
- o) Plan financiero donde el proponente deberá mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para financiar las obras durante el período que media entre la ejecución, certificación de trabajos y espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.
- p) Nota con carácter de declaración jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipú donde serán válidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razón de la presente licitación.

SOBRE N° 2

- a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.
- b) Cuando se formulase "variante", ésta deberá ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término "variante".
- c) Se agregarán además los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) ó b):
 - 1. Número de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
 - 2. Plazo de ejecución de la obra.-
 - 3. Plan de trabajos e inversión y cronograma general de obra.
- d) Análisis de precios de cada uno de los ítems que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberán presentar la Planilla "Anexo Costo de la Mano de Obra" utilizando como mínimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoría será el que luego trasladarán a los Análisis de Precios de cada ítems.


ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS


Las propuestas no serán admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del artículo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:


- 1. Omisión de las Garantías de Oferta, ó su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no reúna los requisitos establecidos en el artículo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la apertura, depositando la diferencia en tesorería municipal.
- 2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/o raspadura en su texto.
- 3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, será causal de rechazo de la propuesta LA NO-PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS de cada uno de los ítems que la componen y LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberán confeccionarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodología indicada para su determinación.
- 4. La no presentación de las constancias estipuladas en el Artículo N° 8, inciso m).

V.09/2015

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS


RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

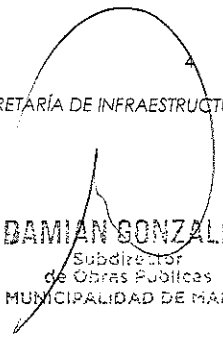
DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

los DOS (2) DÍAS HÁBILES
oferente perderá la garantía.

Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberán ser cumplimentados dentro de
a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podrá rechazar la oferta y el

Sin perjuicio de lo previsto, se podrá requerir a los oferentes la presentación de la
documentación y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluación de
la oferta. En ese caso, las presentaciones deberán ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DÍAS HÁBILES de la real
notificación, en caso contrario el municipio podrá rechazar la oferta y el oferente perderá la garantía.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentará otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serán consideradas sólo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta será considerada por la comisión de Preadjudicación
de la Licitación.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRÁN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirán supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administración Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DÍAS
HÁBILES, desde el día siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podrá ser automáticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestación expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisición de la documentación de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipú, Provincia de Mendoza, donde serán
válidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razón de la presente
licitación.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitación, a los efectos de la celebración del contrato respectivo,
deberá constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipú, Provincia de Mendoza, donde serán válidas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razón de la presente Licitación.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptación de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos jurídicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS


Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicación, decidiera desistir de su oferta, lo comunicará por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicación, aún cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta días hábiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hará pasible a lo establecido en el artículo correspondiente a penalidades y multas, ejecutándose en este
caso el documento de garantía.-


ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS


Cuando dos o más ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significación, podrá llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto

V.09/2015

5
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS


RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú


DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

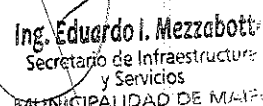
Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

se fijará día y hora en que tendrá lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la Licitación, podrá resolverse su aceptación siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder suficiente a satisfacción de La Municipalidad de Maipú, y hayan asentido la mayoría simple de concurrentes, caso contrario los proponentes podrán efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez terminada la apertura de sobres, las que deberán constar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACIÓN

Es adjudicador de la Licitación y contratante de la obra La Municipalidad de Maipú. El adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realización de la obra al licitante cuya oferta considere más conveniente, como así también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado más de una oferta por sector no impedirá la adjudicación si se la considera conveniente.

El precio será sólo uno de los factores a tener en cuenta para la decisión. Se tendrá válido el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicación reflejados en el total parcial, y la adjudicación se hará por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptándose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por ciento) los ítems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicó.-

ARTICULO 20: COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

La adjudicación se comunicará a los interesados por escrito, por intermedio del La Subdirección de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y constituir las garantías previstas en el artículo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratación para la presente obra será el especificado en el Art. 4 de Pliego de Condiciones Particulares de Carácter Legal de la presente documentación licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se harán a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El último certificado de pago tendrá el carácter de liquidación final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estará sujeto a lo previsto en la Ley de Obras Públicas Nº 4416 y sus modificatorias. Se podrá autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de Condiciones Particulares de Carácter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata será firmado dentro de los DIEZ (10) DÍAS CORRIDOS de efectuada la notificación de la adjudicación al adjudicatario.

ARTÍCULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberán demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfacción de La Municipalidad.


Deberán los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares características.-


6

V.09/2015

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS


RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad


DAMIÁN GONZÁLEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

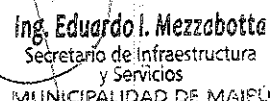
Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

ARTICULO 25: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicación, se procederá a la devolución de las garantías de los oferentes que no resultaron adjudicatarios.

ARTÍCULO 26: GARANTÍAS: CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deberá afianzar el cumplimiento del mismo con un depósito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTÍA CONTRACTUAL, que puede ser dinero en efectivo, títulos o valores según su valor nominal, emitidos por la Nación o provincia de Mendoza, fianza bancaria o póliza de caución. Las fianzas bancarias o póliza de caución, deberán reunir las condiciones básicas determinadas en el artículo 9º del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institución bancaria que otorga la fianza, no tiene asiento oficial en Mendoza, deberá someterse en forma expresa a la jurisdicción y competencia de los tribunales de esta provincia. La devolución de La Garantía Contractual, se efectivizará al realizarse la recepción provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se descontará el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendrá hasta la recepción definitiva en carácter de garantía.

Para toda ampliación de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicará el mismo procedimiento de depósitos, descuentos y devoluciones señalados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el artículo 54, previo al pago de la certificación, el contratista deberá afianzar el mismo con un depósito equivalente al 100% del monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer párrafo de éste artículo. La devolución de la Garantía, se efectivizará al realizarse la recepción provisoria de la obra o al finalizar la totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caución o fianzas bancarias, éstas irán a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ y deberán incluir la siguiente cláusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPAÑIA DE SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesión del contrato, en forma parcial o total, deberá contar con la autorización expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario cumplimentar con lo estipulado en el artículo Nº 8, Sobre Nº 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estará obligado a tener permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaración expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipú de toda responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda responsabilidad al respecto. Tanto la póliza cubriendo su personal como la declaración antes mencionada deberán ser presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-


ARTICULO 29: INICIACIÓN DE LAS OBRAS


El inicio de los trabajos se efectuará dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en base a lo previsto en el artículo 23 del presente.

Previo a la iniciación de la obra, el oferente deberá presentar copia de los certificados, expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la ubicación de las instalaciones subterráneas de teléfono, gas, energía eléctrica, agua, etc.


RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS


DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

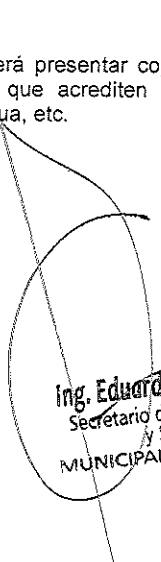
Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Al iniciarse las obras se labrará un acta que consigne la toma de posesión, replanteo y comienzo de las obras, por parte del contratista, entregándose una copia de ella a éste último. Cuando la inspección no puede entregar la posesión integral del terreno donde se realicen las obras, ó cuando circunstancias especiales lo aconsejen, podrá efectuarse la entrega de posesión por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijará en el acta el tiempo de ejecución de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCIÓN

Legal.- El plazo de ejecución se establece en el pliego de condiciones particulares de Carácter

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Carácter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCIÓN PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspección no tuviese objeciones que formular a las mismas, se labrará acta de recepción provisoria entregándose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA

Después de la recepción provisoria de la obra, el contratista está obligado a mantenerla durante el plazo de UN (1) AÑO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala calidad o de la deficiente ejecución de la obra.

Al no estar el contratista en posesión de la obra desde la recepción provisoria, no estará a su cargo reparar daños ocasionados por el mal uso, intención expresa o catástrofe.

Finalizado el plazo de garantía, si la inspección no tuviese objeciones que formular, se efectuará la recepción definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSIÓN

Se confeccionará considerando lo previsto en el apartado 3) del artículo 8 del presente pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el artículo precedente, serán tratados en forma idéntica al plazo de ejecución de la obra, pero tomando sólo en consideración la parte de obra que debió ejecutarse y la sanción pecuniaria será proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACIÓN DE OBRA

La inspección fiscalizará la ejecución de las obras y exigirá que ellas se realicen en estricta conformidad a lo contratado.

El contratista está obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la documentación de la obra, además del libro de órdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS


Los subcontratistas y sus obreros serán considerados por La Municipalidad como personal del contratista. El Contratista presentará para aprobación de La Municipalidad una nómina de los subcontratistas que intervendrán en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atención de los trabajos que le correspondan.


La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-


V.09/2015

8

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS


RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú


DAMIÁN GONZÁLEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

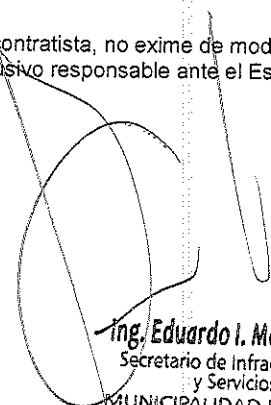
Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendrá en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista está obligado a expulsar de la obra al personal que la inspección le exija, en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos; a) falta de respeto a la inspección; b) desobediencia a la inspección; c) incitar a la desobediencia a la inspección; d) daños a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto será por cuenta del contratista, quien deberá preverlo al presentarse a licitación.-

ARTICULO 41: DESVÍOS PROVISORIOS

Cuando la ejecución de las obras exija el desvío de los cursos de agua, caminos, conductos de líquidos, etc., el gasto que ello ocasione será por cuenta del contratista, quien deberá mantener ese servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estará a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspección, la construcción de un depósito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista está obligado a velar por la seguridad de tales elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contará durante la ejecución del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podrá ser inspeccionado por La Municipalidad. El contratista deberá comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho depósito. El costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estarán a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN

En el caso de ser aplicable, para la composición del hormigón vale todo lo especificado en los pliegos de condiciones particulares de carácter técnico que se adjuntará a la documentación licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado en los pliegos de condiciones particulares de carácter técnico que se adjuntará a la documentación licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecución de las obras se deberán aportar materiales que cumplan con las especificaciones técnicas que aseguren una correcta concreción de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se deberá cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Carácter Técnico que se adjuntará a la documentación licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspección respecto a las previsiones de seguridad que se adopten, será reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopción de las medidas que sugiera la inspección.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

V.09/2015

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS


RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú


DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Toda comunicación entre el contratista y La Municipalidad se efectuará por intermedio de la inspección, estando obligado el primero a acatar las órdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medición de los trabajos efectuados se realizará mensualmente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisión de los certificados se efectuará dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberá mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplirá de inmediato las órdenes que en este sentido le imparta la inspección.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadístico vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIÓN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCIÓN ACREDITADA EN LA OBRA Y RELACIÓN TÉCNICA

El contratista no obedecerá orden alguna, referente a la obra en ejecución, que no provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se reconocerá ningún trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberán ser planteados exclusivamente ante la inspección de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberá colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la Inspección, un cartel con las características y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5) días corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciación. Habiéndose vencido el plazo mencionado el contratista se hará pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra contratada.

El cartel deberá ser retirado al efectuarse la recepción definitiva de la obra. Pasados los treinta días corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasará a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberá presentar la documentación conforme a obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier otra que la Dirección Técnica considere necesario. Esta presentación es condición necesaria para la confección y aprobación de la certificación final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al procedimiento de selección con la constancia de inicio del trámite de inscripción y habilitación en el RACOP, solo se otorgará la certificación final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripción y habilitación definitiva en el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pública (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Carácter Legal establecerá si corresponde o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Será condición previa a la Certificación que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobación y recepción establecidos en la documentación respectiva. Los pagos que se efectúen por acopio de materiales serán provisionales y las sumas abonadas por este concepto serán deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los ítems respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificación el Proponente deberá presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberán estar

V.09/2015

10
RICATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


depositados conforme establece el artículo 42. La Municipalidad podrá labrar Acta de constatación del acopio efectuado previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de acopio, efectuará el desacopio, conforme a la incorporación de los materiales y/o elementos acopiados en la obra ejecutada


ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 % de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el artículo 19 del presente pliego, a condición de priorizar la mano de obra local, según lo estipulado en el Artículo 20 de Ley 4416 de Obras Públicas.

A los efectos de considerar la radicación de las empresas oferentes, se debe tener en cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Públicas N° 4416 en su artículo 20 BIS.


RIGATO Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú


DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

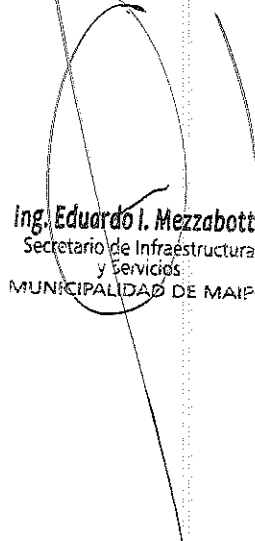
Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARÁCTER LEGAL

OBRA: TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALINATAS Y
ESCENARIO DE HORMIGÓN

FINANCIACIÓN: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACIÓN: PARQUE METROPOLITANO - DISTRITO CIUDAD - MAIPU

ARTÍCULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitación Pública para la ejecución de la obra: TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALINATAS Y ESCENARIO SE HORMIGÓN EN PARQUE METROPOLITANO, DISTRITO CIUDAD, MAIPU, según detalle de planos técnicos, según croquis de ubicación adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Públicas Nº 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgánica de Municipios Nº 1079.-

ARTÍCULO 2: DOCUMENTACIÓN:

La compra de la documentación se realizará en la Municipalidad de Maipú, Calle Pablo Pescara 190 Maipú, Mendoza.

En esa oportunidad deberá fijar domicilio en el Departamento de Maipú a los fines de la notificación de circulares aclaratorias. -

ARTÍCULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentación de las propuestas para el día.....de..... de 2022, a las horas, en la SUBDIRECCIÓN DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ, no recibiendo ninguna documentación pasada la hora establecida. -

ARTÍCULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

**PESOS: OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL
TRESCIENTOS TREINTA 00/100.-**

(\$83.830.330,00).-


b) Plazo de ejecución: Se establece el siguiente plazo de ejecución de la obra:


120 días corridos


a partir de la fecha de la firma del contrato. -

c) Valor de la documentación: El valor de la documentación licitatoria es de Pesos: (\$.....), sin cuya adquisición es nula toda propuesta presentada.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS


RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

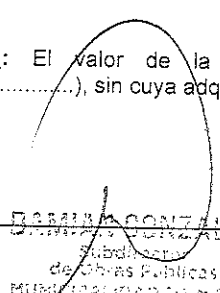
DANIELA GONZALEZ
Subdirectora
de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

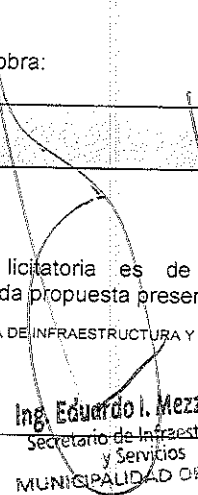
Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

- d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACIÓN LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

ANTEPROYECTO

Las características de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

- e) Sistema de Contratación: El sistema de contratación establecido para la presente obra es por:

UNIDAD DE MEDIDA

- f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se deberá tener en cuenta lo previsto en el artículo 49 y siguientes de la ley de obras públicas. -
- g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconocerán mayores costos y/o variaciones de precios, según anexo adjunto. -
- h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra Si está previsto efectuar anticipo de fondos.
- i) Acopio de materiales: Para la presente obra no está prevista la certificación de acopio de materiales.
- j) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE OBRA PÚBLICA (RACOP), el oferente deberá adjuntar Constancia de Inscripción y habilitación vigente de la firma en el RACOP en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s especificados para la presente contratación, emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra objeto de la presente contratación (se aceptará presentación de original o copia certificada).
- k) Especificación del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el artículo 1, según codificación de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: De especialidad 100. Será motivo de rechazo las ofertas que no presenten el Certificado de Contratación para Licitación, que emite el RACOP, para esta obra en estas especialidades y subespecialidades.
- l) Monto o porcentaje de la obra que podrá ser cubierto con Líneas de crédito para cubrir las deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitación

ARTÍCULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberán acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la presente Licitación. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratación, los oferentes deberán contar con los siguientes antecedentes; Tener experiencia en los últimos 2 (dos) años de obras de infraestructura e la vía pública

Esta acreditación consistirá en la presentación de referencias de obras de similares características ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentación del requisito, el oferente deberá indicar con toda claridad los lugares de emplazamiento de las obras. -

Los oferentes deberán adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizarán para la ejecución de la obra, los cuales serán inspeccionados previo a la adjudicación.


ARTÍCULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobará el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el Contratista estará obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobación. El plan deberá contemplar en forma detallada provisiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realización de los trabajos el libre tránsito de los vehículos de transporte de pasajeros que circulan por la zona. -


RIGATO, Alejandro
Inspector de Contratación
Municipalidad de Maipú


DAMIÁN GONZÁLEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS


Esteban I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

ARTÍCULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarán con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por sectores o partes). -

ARTÍCULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACIÓN DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecución determinados precedentemente, será del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por día. -

ARTÍCULO 9: PLAZOS DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA

El plazo de garantía de la obra se establece en UN (1) AÑO, a partir de la fecha de recepción provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procederá a confeccionar el acta de recepción definitiva. -

ARTÍCULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2º del Art. 22 de la ley 4416, será causal de rechazo de la propuesta la no presentación de los análisis de precios de cada uno de los ítems que la componen y la planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberán efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTÍCULO 11: GARANTÍA DE OFERTAS

La garantía de ofertas será del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el artículo 7º del Pliego de condiciones generales de licitación. La misma será devuelta luego de constituirse la garantía de adjudicación. -

ARTÍCULO 12: GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN

La garantía por el incumplimiento del contrato será del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en el Art. 26º del Pliego de condiciones generales de licitación. La misma será devuelta luego de constituirse el acta de recepción provisoria. -

ARTÍCULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo será del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitación. El mismo será devuelto luego de constituirse el acta de recepción definitiva. -

ARTÍCULO 14: CERTIFICACIONES


Para la aprobación del segundo certificado y los siguientes el contratista deberá acreditar el pago de los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos será suspendido el pago de los certificados, considerándose al contratista como único responsable de los daños y perjuicios que tal suspensión de pago pudiera acarrear. -


ARTÍCULO 15: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

La Contratista deberá proveer con destino a la Inspección de Obra una (1) movilidad tipo pick up doble cabina, modelo 2019 en adelante, con chofer de potencia mínima 170 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad será provista en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y pago del chofer serán a exclusivo cargo de la Contratista. El vehículo contará con seguro total y seguro para conductor y terceros transportados por el periodo o tiempo que se detalla en el presente artículo, con póliza de la más amplia cobertura emitida por Compañía de reconocido prestigio y solvencia.


En caso de avería o mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista deberá reemplazarla por otra movilidad de características similares a las especificadas durante todo el periodo.

El vehículo detallado anteriormente deberá ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciación de la obra y será devuelta 60 días posteriores a la recepción provisoria.


RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú


DAMIÁN GONZÁLEZ
Subsecretario
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS


Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

La falta de provisión de la movilidad hará pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien (100) litros de gasoil, considerado al precio vigente al momento de aplicación y además facultará a la Municipalidad a contratar un vehículo similar. El importe de la contratación estará a cargo del Contratista y le será descontado del primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.


OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN:


Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de inspección de la obra, deberán llevar inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de los siguientes términos: "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU" y la designación de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLE VIDELA CASTILLO.


Cada una de las letras estarán inscriptas en un rectángulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un espesor de trazado de medio (0,5) centímetro. -

ARTÍCULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebración del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepción Provisoria, la contratista deberá contar con un seguro de responsabilidad civil por daños contra terceros por un monto de \$ 30.000.000,00 (pesos Treinta millones con 00/100).-


RIGATO Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú


DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Licitación Pública

Expte. N°:

**OBRA: TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS Y
ESCENARIO DE HORMIGON**

UBICACIÓN: PARQUE METROPOLITANO- DISTRITO- CIUDAD.
Departamento Maipú - Mendoza

GENERALIDADES:

DIRECCIÓN TÉCNICA

Estará a cargo de la Dirección de Obras Públicas, de la Municipalidad de Maipú. El Contratista deberá tener en obra un Libro de Órdenes de Servicios por Triplicado, donde se asentarán las instrucciones de la Dirección Técnica). Todas las tareas serán aprobadas por la Inspección de Obra, autorizando la iniciación, continuación y finalización de los de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TÉCNICO

La Empresa tendrá representante técnico Profesional Categoría "A" o "B", debidamente habilitado con la presentación de la constancia correspondiente, que deberá estar permanentemente en obra, verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la obra. Cuando la Inspección lo crea necesario comprobará que los materiales utilizados sean de las mismas características que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el Contratista, deberá ser aprobado por la Inspección, pero correrán por cuenta de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobación.

a) CEMENTO:

El material ligante será cemento portland normal de marca aprobada y deberá satisfacer las especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragüe podrán ser usados en casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos reúnan las características y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas específicas. Aún así, será la inspección quien autorizará su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se permitirá el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitirá la mezcla de cemento de clase o marcas distintas ó cemento de una misma clase, procedente de fábricas diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estará constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituración de las rocas mediante procesos mecánicos, éstas deberán tener igual características de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorción que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

El contenido de sustancias perjudiciales del agregado fino no deberá exceder los siguientes límites:

Terrones de arcilla 0,5% en peso


Carbón 0,5% en peso


Material que pasa el Tamiz N° 200 (vía húmeda). 2,0% en peso


Otras sustancias perjudiciales (álcalis, sales, mica etc.).....2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas orgánicas, que produzcan un color más oscuro que el standard, será rechazada.


RIGATO Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú


DAMIAN GONZALEZ
Subsecretario
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El agregado fino será bien graduado de grueso a fino y su composición granulométrica deberá responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

- 3/8" porcentaje en peso que pasa 100
- Nº 4 porcentaje en peso que pasa 90-100
- Nº 8 porcentaje en peso que pasa 65-90
- Nº 16 porcentaje en peso que pasa 45-80
- Nº 50 porcentaje en peso que pasa 5-30
- Nº 100 porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizará un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradación durante toda la ejecución de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o límites especificados.

El módulo de fineza del agregado fino podrá oscilar en ± 0.2 respecto del fijado por la inspección.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometría podrá utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigón con la resistencia cilíndrica de rotura a compresión establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino deberá conformar el requisito de uniformidad (variación suave de la curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no será almacenado en la misma pila, ni usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorización previa y escrita de la inspección.

c) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso será roca triturada ó grava, se compondrá de partículas duras, resistentes, durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de partículas adheridas, arcilla o materias extrañas.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excederá de los siguientes valores:

- Carbón y lignito 1 % en peso
- Arcilla 1 % en peso
- Fragmento blandos 3 % en peso
- Material que pasa el tamiz Nº 200 1 % en peso
- Otras sustancias (álcalis, trozos friables, delgados, etc.) 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excederá del 3 % en peso.

El agregado grueso responderá en general a las siguientes exigencias en lo que a sus características físicas se refiere:

- 1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excederá el 12 %.
- 2) Resistencia al desgaste: admitirá una pérdida máxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para pedregullo de grava.
- 3) Dureza Dorry: Será igual o mayor a 18.
- 4) Absorción: En 48 horas no excederá el 25 % en peso.

EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERÁ DE 1 ½"

d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigón será razonablemente limpia, libre de aceite, sal, ácidos álcalis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad serán controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexión, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no será menor del 90 % (noventa por ciento) de aquellas similares hechas con agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberán cumplir con las normas IRAM correspondiente y, en particular deberán tener los diámetros según los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de óxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitación. Serán del tipo ADN A_420

El Municipio, podrá solicitar la extracción de probetas para verificar la calidad del material utilizado en la obra.-

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitará la inspección de niveles, armaduras y dimensiones de los elementos del proyecto. -

RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras
Municipalidad de Maipú

DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Ing. Eduardo I. Mezzalana
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CURADO

Se realizará manteniendo las superficies de hormigón húmedas por un tiempo de 7 (siete) días. Se protegerá además de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada.

Los Hormigones se curarán con antisol solventado (tipo Sika) compuesto líquido con solventes para el curado del Hormigón, posteriores al llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigón se encuentre tapado con nylon Negro.

ENCOFRADOS

Los mismos deberán ser proveídos por la empresa contratista, y, salvo indicación expresa de la dirección los encofrados podrán ser de:

- ✓ Madera común nueva, para la obra en general. -
- ✓ Chapa o fenólico para las canaletas y cordones
- ✓ Reglas en perfecto estado.

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigón sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se cumplirán las condiciones establecidas en la norma IRAM 1666. La medición de los materiales, la producción y el transporte del hormigón elaborado se realizarán de acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los casos se exigirá que el equipo necesario para su producción cumpla como mínimo con lo siguiente:

Equipo de Medición: El equipo poseerá elementos de medición de operación manual, semi-automática o automática. Las balanzas serán de brazos múltiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de fácil lectura, con dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los materiales que integran cada pastón de hormigón. El cemento se medirá en peso y los agregados por lo menos en volúmenes, debiendo determinar en forma simultánea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado suelto y el contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigón: El equipo tendrá las características adecuadas al tipo y proporciones del hormigón a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las estructuras, y será operado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estarán al alcance del operador. El tipo y la capacidad útil de las mezcladoras se someterán a la aprobación de la Inspección, previo al inicio de las tareas de mezclado. Las hormigoneras de una capacidad útil mayor a 1 m³ estarán provistas de un contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga del hormigón si no ha transcurrido el tiempo de mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua de mezclado se hará ingresar al tambor de la motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realizará cuando el camión arribe a la obra y nunca cuando el camión esté en tránsito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de mezclado y habiéndose completado esta operación, no se permitirá modificar bajo ningún concepto las cantidades de materiales que integran el hormigón fresco contenido en el tambor, salvo indicación expresa de la Inspección.

Transporte del hormigón a obra: durante el transporte del hormigón a obra se adoptarán las disposiciones y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin segregación de sus materiales componentes, contaminación con materias extrañas, ni agregados de cantidades adicionales de agua. En general, se lo protegerá contra cualquier efecto climático perjudicial. En el momento de su descarga en obra, el hormigón tendrá el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitación, el hormigón de asentamiento máximo de hasta 5 cm. podrá ser transportado desde el lugar de su elaboración hasta la obra, sólo mediante vehículos con cajas metálicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la descarga del hormigón, y de los medios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciones climáticas y contra toda posibilidad de contaminación con sustancias extrañas. En ningún caso la distancia máxima de transporte, realizada en estas condiciones, excederá de 5 km. Estos vehículos deben ser completamente descargados antes de que transcurran, como máximo, 30 minutos después de la finalización del mezclado del hormigón.

Nota: esta descripción de los materiales es aplicable a todos los ítems de la obra donde los incluya.


DAÑOS A TERCEROS:

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehículos derivados del sistema de trabajo o por falta de previsión, que resultare de la ejecución de las obras. -

DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS:

La Dirección Técnica y la Inspección de la obra estarán a cargo del Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Maipú. -


RICARDO Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú


DANIEL GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN:

Las obras donde se ejecuten los trabajos deberán estar señalizadas y en perfecto estado. Se colocará señalización diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan significar riesgos o peligro para el tránsito de peatones y vehículos. -

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

El contratista aportará todas las herramientas y equipos necesarios para la construcción de la obra en tiempo. -

MATERIAL SOBRANTE:

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, áridos, mosaicos, excavaciones, etc, deberá retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra únicamente el material necesario para los rellenos previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma

ACOPIO:

No se pagará acopio. -

CERTIFICACIONES Y PAGOS:

Las certificaciones se realizarán por medición y estableciendo porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizarán mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros días hábiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los trabajos certificados responderá en un todo a lo establecido en el pliego de carácter legal. -

NIVELES Y REPLANTEO DE LA OBRA

Los niveles de obra, se ajustarán a los planos correspondientes en la presente licitación. Antes de iniciarse el replanteo se limpiará todo el terreno de escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con zanjas u excavaciones se procederá a su relleno con material granular u hormigón pobre. Posteriormente se nivelará el terreno, dejándolo en condiciones adecuadas para el replanteo. El Contratista será el responsable de definir los niveles en función de los puntos de referencia y datos consignados en los planos de documentación técnica. Estos son aproximados, la Inspección de Obra los ratificará o rectificará, durante la construcción, mediante órdenes de servicio. Será obligación del Contratista solicitar directamente de la autoridad la línea y el nivel correspondiente. Las líneas y niveles serán verificados por la Inspección, previa solicitud a través del Libro de Notas de pedido. El replanteo de la obra será efectuado por la Empresa Contratista y la Inspección lo aprobará a través del libro de órdenes de servicio. Al hacer el replanteo general se fijarán puntos de referencia para líneas y niveles, en forma inalterable. Durante la construcción estos puntos serán conservados por el Contratista.

El Contratista deberá disponer en obra y permanentemente todos los elementos de medición y nivelación necesarios para verificaciones a realizarse por Inspección de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretación de la documentación Licitatoria, error u omisión de datos en los planos, se solicitará a la Inspección de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no le dará a la Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento de mayores costos. -

LIMPIEZA Y BALIZADO:


Deberá mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecución de la misma y a la finalización de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulación peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Deberá balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de día y de noche a satisfacción de la Inspección, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.


ITEMS 1: CARTEL DE OBRA


La Empresa proveerá un cartel de acuerdo a modelo adjunto, en el lugar que designe la inspección, este podrá ser trasladado de acuerdo a indicación de la Dirección Técnica. El costo del mismo será incluido en el rubro gastos generales.

El contratista colocará un cartel de obra como se indica en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizará en chapa metálica montada en un bastidor con caño estructural, lona ploteada tipo front, estirada con buena terminación, apoyado sobre postes de eucaliptus. Dicho cartel permanecerá iluminado en horas nocturnas. El mismo será retirado por la empresa a la recepción definitiva de obra. -

El cartel de Obra deberá cumplir con los requisitos municipales y se construirá con materiales, medidas, texto diagramación, tipografía, tamaño de letras y guía pantone que indique la Dirección de Comunicaciones del Municipio.


RICARDO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

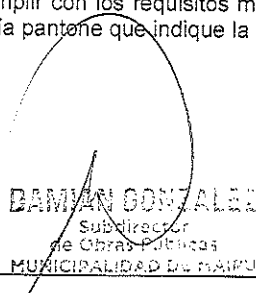
DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.1. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medirá, certificará y pagará por unidad realizado y aprobado por la Inspección al precio unitario Contratado establecido para el ítem 1.

El precio contractual será compensación total por la confección del cartel de obra, estructura de soporte, pintado, confección del texto y diagramación, colocación, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operación y/o material necesario para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada.

ITEMS 2: TABIQUES PERIMETRAL ENTERRADO EN ZONA DE ESCENARIO

Este ítem contempla la construcción de tabique según detalle, para contener todo el suelo que rodea a la zona del escenario, fijados el nivel y la línea se procederá a preparar todo el sector para la construcción, preparar la base de apoyo del tabique, la misma se compactará por medios mecánicos manuales (placa vibradora o canguro mecánico), se deberá alcanzar la densidad óptima y la misma será verificada por los ensayos adecuados, una vez que la inspección de obra apruebe esta tarea se procederá a colocar armadura según planos adjuntos (Armadura principal, repartición y escuadras, material ADN 420) y la colocación de moldes, cuales deberán estar en perfectas condiciones de uso. Una vez que los moldes estén nivelados y alineados se procederá al vertido del hormigón elaborado en planta externa, que en este caso es H21, el cual será acomodado en los moldes por vibrado u otro medio que asegure la correcta homogeneización de la masa. Los bordes serán tratados con maticantes. La superficie será mantenida húmeda y cubierta con nylon negro, luego de esto será tratada con anti sol solventado para asegurar el endurecimiento correcto de la masa (fragüe) de hormigón. La contratista deberá realizar el diseño, construcción de juntas y sellado de las mismas, para el cual propondrá las distintas alternativas a la inspección, la cual aceptará o rechazará según criterio constructivo.

2.1. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de tabiques perimetrales enterrados en zona de escenario, se medirá, certificará y pagará por m3 de obra ejecutada y aprobada por la inspección al precio unitario Contratado establecido para el ítem 2.

El precio contractual será compensación total por la demolición, excavación, relleno, preparado de la rasante, colocación de moldes alineados y nivelados, colocación de la armadura, colado de hormigón Elaborado en Planta Externa, trabajos de terminación, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operación y/o material necesario para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada.

ITEMS3: TABIQUES AEREOS EN RAMPAS

Este ítem contempla la construcción de tabique según detalle, los cuales estarán ubicados en las rampas exteriores del teatro, la armadura principal y repartición es doble malla del Ø 6 cada 15cm material ADN420. En cuanto a las fundaciones, luego de excavar de acuerdo a niveles de proyecto, se deberá colocar armadura principal y de repartición Ø 6 cada 15cm, material ADN420, formando un canasto de contención. En ambos casos se procederá al llenado utilizando los medios mecánicos de vibrados correspondientes para asegurar la correcta homogeneización de la masa de hormigón. Este último será tipo H21, de planta externa, se usarán encofrados metálicos o fenólicos, que aseguren el respetar las dimensiones de planos adjuntos. La fundación será de 50cm x 80cm de HºCº con una proporción de 30% de piedra bola. La terminación de ambas caras será de hormigón visto y no se aceptarán nichos de piedra o avisperos, se utilizará desencrofante que no manche la superficie y el curado se asegurará con el uso de anti sol solventado aplicado sobre toda la superficie expuesta. La superficie será mantenida húmeda y cubierta con nylon negro

3.1. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de tabiques aéreos en zona de rampas, se medirá, certificará y pagará por m3 de obra ejecutada y aprobada por la inspección al precio unitario Contratado establecido para el ítem 3.

El precio contractual será compensación total por la demolición, excavación, relleno, preparado de la rasante, colocación de moldes alineados y nivelados, colocación de la armadura, colado de hormigón Elaborado en Planta Externa, trabajos de terminación, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operación y/o material necesario para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada.

RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

DANIELA GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEMS 4: CONSTRUCCIÓN DE PISO DE ESCENARIO

Este ítem consiste en la construcción del piso de hormigón del escenario, según planos adjuntos. Una vez hecho el replanteo, fijados línea y nivel se procederá a realizar la limpieza de la maleza vegetal, luego se preparará la subrasante, sobre la cual se colocará base estabilizada de 10 cm de espesor. Posteriormente se compactará por medios mecánicos manuales (placa vibradora o canguro mecánico), se deberá alcanzar la densidad óptima y la misma será verificada por los ensayos adecuados. Una vez que la inspección de obra apruebe esta tarea se procederá a la colocación de la armadura (doble malla del Ø 6 cada 15cm material ADN420 con separadores, que aseguren la distancia de la armadura de tracción y compresión). Nivelados y alineados los encofrados, se procederá al vertido del hormigón elaborado en planta externa, que en este caso es H21, de 20cm de espesor, el cual será acomodado en los moldes por vibrado u otro medio que asegure la correcta homogeneización de la masa, no se aceptarán huecos o avisperos de piedra. La contratista deberá realizar el diseño, construcción de juntas y sellado de las mismas, para el cual propondrá las distintas alternativas a la inspección, la cual aceptará o rechazará según criterio constructivo.

Una vez retirados los moldes la superficie será tratada con anti sol solventado para asegurar el inducimiento correcto de la masa de hormigón. La superficie será mantenida húmeda y cubierta con nylon negro, luego de esto será tratada con anti sol solventado para asegurar el endurecimiento correcto de la masa (fragüe) de hormigón.

4.1. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construcción de piso de escenario, se medirá, certificará y pagará por ml de obra ejecutada y aprobada por la inspección al precio unitario Contratado establecido para el ítem.

El precio contractual será compensación total por la demolición si es necesario, re perfilado de la sección, ejecución de piso, colocación de moldes alineados y nivelados, colado de hormigón Elaborado en Planta Externa, trabajos de terminación, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operación y/o material necesario para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada.

ITEMS 5: CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN DE GRADAS

Este ítem consiste en la construcción de un cordón de hormigón armado de 30cm x 60cm para gradas, quedando una contrahuella de 30cm de altura, todo según planos adjuntos. Una vez hecho el replanteo, fijados línea y nivel se procederá a la colocación de la armadura (Armadura principal de compresión 3 Ø 8 Armadura principal de tracción 3 Ø 8, armadura en eje neutro 2 Ø 8 y Armadura de repartición, estribos Ø 6 cada 15cm, material ADN420). Nivelados y alineados los encofrados, se procederá al vertido del hormigón elaborado en planta externa, hormigón tipo H21, el cual será acomodado en los moldes por vibrado u otro medio que asegure la correcta homogeneización de la masa, no se aceptarán huecos o avisperos de piedra. La terminación del cordón será propuesta a la inspección la cual aceptará o rechazará la misma.

Una vez retirados los moldes la superficie será tratada con anti sol solventado para asegurar el inducimiento correcto de la masa de hormigón. La contratista deberá perfilar el suelo natural para que el trabajo quede terminado.

5.1. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construcción de cordón de gradas, se medirá, certificará y pagará por m3 de obra ejecutada y aprobada por la inspección al precio unitario Contratado establecido para el ítem 5.


El precio contractual será compensación total por la demolición si es necesario, preparación de la zona de trabajo, colocación de moldes alineados y nivelados, colocación de la armadura, colado de hormigón Elaborado en Planta Externa, trabajos de terminación, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operación y/o material necesario para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada.


ITEMS 6: CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN ZONA CENTRAL

Este ítem consiste en la construcción de escaleras en zona central del teatro. La misma se dividirá en dos a partir del nivel 0 (cero) en la mitad de las gradas. Una escalera en la zona central tendrá una huella 1.20m de y una contrahuella de 0.15m de altura, la otra escalera en la zona central tendrá una huella 2.00m de y una contrahuella de 0.15m de altura. Todo de acuerdo a planos Técnicos adjuntos. Los mismos serán de Hormigón Simple. Nivelados y alineados los encofrados, se procederá al vertido del hormigón elaborado en planta externa, hormigón tipo H21, el cual será acomodado en los moldes por vibrado u otro medio que asegure la correcta homogeneización de la masa, no se aceptarán huecos o avisperos de piedra. La terminación de la será propuesta a la inspección la cual aceptará o rechazará la misma.

Una vez retirados los moldes la superficie será tratada con anti sol solventado para asegurar el inducimiento correcto de la masa de hormigón. La superficie será mantenida húmeda y cubierta con nylon negro además del uso de anti sol.


RICATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú


DANIELA GONZALEZ
Subdirectora de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú


Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.1. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construcción de escaleras en zona central, se medirá, certificará y pagará por m3 de obra ejecutada y aprobada por la inspección al precio unitario Contratado establecido para el ítem.

El precio contractual será compensación total por la demolición donde sea requerido, preparación de la zona de trabajo, colocación de moldes alineados y nivelados, colocación de la capa de ripio, colado de hormigón Elaborado en Planta Externa, trabajos de terminación, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operación y/o material necesario para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada.

ITEMS 7: CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN ZONA INICIAL

Este ítem consiste en la construcción de escaleras en zona inicial del teatro. La misma tendrá un desnivel de 1.80m a partir del nivel 0 (cero). La escalera tendrá una huella de 60cm y una contrahuella de 18cm de altura. Todo de acuerdo a planos Técnicos adjuntos. Los mismos serán de Hormigón Simple. Nivelados y alineados los encofrados, se procederá al vertido del hormigón elaborado en planta externa, hormigón tipo H21, el cual será acomodado en los moldes por vibrado u otro medio que asegure la correcta homogeneización de la masa, no se aceptarán huecos o avisperos de piedra. La terminación de la será propuesta a la inspección la cual aceptará o rechazará la misma.

Una vez retirados los moldes la superficie será tratada con anti sol solventado para asegurar el inducimiento correcto de la masa de hormigón.

7.1. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construcción de escaleras en zona inicial, se medirá, certificará y pagará por m3 de obra ejecutada y aprobada por la inspección al precio unitario Contratado establecido para el ítem 7.

El precio contractual será compensación total por la demolición donde sea requerido, preparación de la zona de trabajo, colocación de moldes alineados y nivelados, colocación de la armadura, colado de hormigón Elaborado en Planta Externa, trabajos de terminación, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operación y/o material necesario para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada.

ITEMS 8: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EXTERIORES Y ZONA CENTRAL

Este ítem consiste en la construcción de rampas en zona exteriores y zona central inicial del teatro. La misma deberá tener descanso que asegure una pendiente adecuada para personas con movilidad reducida. Los mismos serán de Hormigón Simple de 0.12cm de espesor. Nivelados y alineados los encofrados, se procederá al vertido del hormigón elaborado en planta externa, hormigón tipo H21, el cual será acomodado en los moldes por vibrado u otro medio que asegure la correcta homogeneización de la masa, no se aceptarán huecos o avisperos de piedra. La terminación de la será propuesta a la inspección la cual aceptará o rechazará la misma.

Una vez retirados los moldes la superficie será tratada con anti sol solventado para asegurar el inducimiento correcto de la masa de hormigón. La superficie será mantenida húmeda y cubierta con nylon negro además del anti sol.

8.1. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construcción de rampas peatonales, se medirá, certificará y pagará por m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspección al precio unitario Contratado establecido para el ítem 8.

El precio contractual será compensación total por la demolición donde sea requerido, preparación de la zona de trabajo, colocación de moldes alineados y nivelados, colocación de la armadura, colado de hormigón Elaborado en Planta Externa, trabajos de terminación, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operación y/o material necesario para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada.

RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

DAMIÁN GONZÁLEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEMS 9: CONSTRUCCIÓN DE VEREDA

Este ítem consiste en la construcción de vereda luego de la zona inicial de escaleras del teatro y donde la inspección lo requiera. La misma será de Hormigón Simple de 0.12cm de espesor. Nivelados y alineados los encofrados, se procederá al vertido del hormigón elaborado en planta externa, hormigón tipo H21, el cual será acomodado en los moldes por vibrado u otro medio que asegure la correcta homogeneización de la masa, no se aceptarán huecos o avisperos de piedra. La terminación de la será propuesta a la inspección la cual aceptará o rechazará la misma.


Una vez retirados los moldes la superficie será tratada con anti sol solventado para asegurar el inducimiento correcto de la masa de hormigón. La superficie será mantenida húmeda y cubierta con nylon negro además del anti sol.


9.1. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construcción de vereda, se medirá, certificará y pagará por m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspección al precio unitario Contratado establecido para el ítem.

El precio contractual será compensación total por la demolición donde sea requerido, preparación de la zona de trabajo, colocación de moldes alineados y nivelados, colocación de la armadura, colado de hormigón Elaborado en Planta Externa, trabajos de terminación, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operación y/o material necesario para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada.


RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú


DAMIÁN GONZÁLEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION







Es propósito de la Municipalidad de Maipú asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando se efectúen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplan las prácticas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislación vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y mínimos en materia de prevención, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipú y todo el personal que trabaje en relación de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.




Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serán aplicados con criterio y sentido común dependiendo en cada caso de la situación particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el análisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en práctica por el mismo, para la prevención de accidentes, enfermedades y daños a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en la legislación específica, deberán considerar Legislación Vigente

-  Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.
-  Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y complementarios.
-  Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente según correspondan a la actividad que el contratista desarrollará.
-  Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construcción.
-  Ley de Tránsito Transporte.
-  Cualquier otra disposición, Resolución, etc., vigentes.

NORMATIVA

-  Normas Generales del Municipio establecidas según pliego.
-  Normas Específicas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipú.
-  Normas de aplicación a trabajos determinados, cuya normalización sea dispuesta por otras vías.

***NOTA:**

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislación vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL


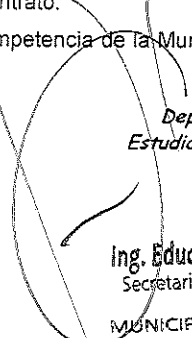
El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) deberá contar con un servicio encargado del traslado y atención médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podrá ser:

- a) Servicio Médico Propio.
- b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones públicas o privadas.
- c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestación y la nómina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista deberá contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atención médica de urgencia una rápida respuesta de emergencia. Para ello se deberá presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberá contar con una certificación médico laboral (preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofísica del mismo para la tarea propuesta según lo determina la legislación vigente. Presentar previo a la iniciación de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se deberá presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de Maipú el parte médico de ingreso y el de egreso.


RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú
DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
**Departamento de
Estudios y Proyectos****Ing. Eduardo I. Mezzabotta**
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinación, la supervisión y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentará, la nómina del Personal afectado a la obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspección de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

- † Cantidad del personal.
- † Nombres y Apellidos.
- † Domicilio.
- † Función.
- † Edad.
- † Número de Legajo Personal - Documento de Identidad.
- † Certificado de aptitud médica.

Así mismo el contratista tiene la obligación de comunicar, por escrito y por las vías pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerirá de las empresas subcontratistas.

CAPACITACIÓN

El Contratista tendrá la responsabilidad de desarrollar planes de capacitación para su personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluirán:

- + Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
- + Servicios de ART
- + Prevención de Accidentes.
- + Prevención de riesgos laborales.
- + Prevención de incendios y lucha contra el fuego.
- + Todo ello con relación a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El Contratista proveerá a su personal, de todos los elementos de protección necesarios, a fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROVISTOS, SERÁ SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARÁ DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPTIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.


Así mismo, uniformará a su personal y colocará distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una rápida identificación.


Las planillas de entrega de Elementos de Protección Personal de cada operario deberán estar a disposición de la inspección, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:


El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratación y de sus consecuencias, como así también de comunicación, confección de la documentación y presentación ante los entes de regulación, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organización. Además deberán hacerse cargo de la atención médica de su personal, internación, rehabilitación e indemnización, según corresponda.

El contratista presentará mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadísticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas específicas. En esta presentación se tendrá en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los índices frecuencia y gravedad.


RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú


DAMIÁN GONZÁLEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Departamento de
Estudios y Proyectos

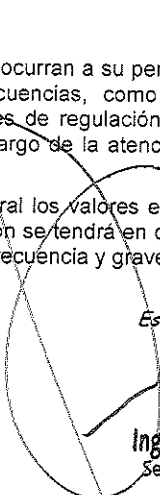
Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehículos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminación, herramientas y demás elementos que se utilizan deberán estar en perfectas condiciones de uso y de conservación. Los mismos deberán contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados serán auditados por la Municipalidad de Maipú.

DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberán efectuarse siguiendo los procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus características, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido productos químicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberán regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organización deberá ser notificada.

DOCUMENTACIÓN


El Contratista deberá confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que deberá estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable máximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitará un libro de órdenes de servicios (que puede ser el de la inspección) donde se notificarán las O.S. referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspección técnica también obrará como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.


OBLIGACIONES DEL PERSONAL


- + Tomará conocimiento y cumplirá con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad, Higiene.
- + El uso de los elementos de Protección Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice será obligatorio.
- + Deberá usar la vestimenta provista y no podrá realizar la tarea con el torso desnudo.
- + El personal del Contratista mantendrá en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

- × Está prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignición, en lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como así también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.
- × No está permitido preparar comidas, salvo que se efectúe en lugares expresamente autorizados por la inspección del contrato o SHL.
- × El personal del Contratista deberá tomar conocimiento y cumplir con la política general de alcoholismo de la Municipalidad.
- × Está prohibido introducir bebidas alcohólicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.
- × No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de psicotrópicos, la que deberá abandonar el lugar de trabajo. Será responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.
- × Salvo el caso específico de contratación de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, está prohibida la portación de armas.
- × Está prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines que no sean específicos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la dependencia.
- × Está prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ámbito del Departamento de Maipú, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.
- × El personal se apegará a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipú.


RICARDO Alejandro
Inspector
Municipalidad de Maipú


DAMIÁN GONZÁLEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

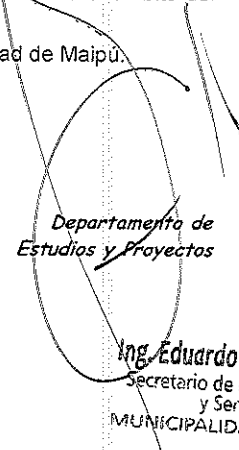
Departamento de
Estudios y Proyectos

Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza serán factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condición indispensable para evitar accidentes. Además, se apostarán absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestación de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a protección contra caídas de objetos, de personas, máquinas, etc.

La inspección de la Municipalidad, estimará el lugar para la instalación del obrador. Así también dejará registro sobre la determinación del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, máquinas y estacionamiento de vehículos.

Si por alguna razón se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforación (más abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberán ser mantenidos limpios de todo material proveniente de la obra.

SEÑALIZACIÓN

Cada obra deberá estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstáculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveerá, montará y posteriormente retirará las señalizaciones eventuales para advertir tal situación.

Cuando exista luz diurna, se utilizarán barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicación para evitar el retroceso de los vehículos por falta adecuada de señalamiento.

Los carteles de señalamiento podrán ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas mínimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la señalización nocturna con carteles, se utilizará material retroreflectivo.

En horas nocturnas se utilizarán, además, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serán minimizadas y utilizadas como último recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, además de su ineficiencia en días de viento o lluvia.

El contratista será responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos los días mientras dure la obra. Los elementos de señalización deberán presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjás, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendrá preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactación, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjás serán correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se deberá consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, cañerías, etc., con el objeto de evitar daños a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendrá libre el espacio para la circulación del personal en caso de emergencia.



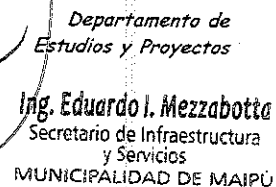
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, deberá poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitación otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberán utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio aquellas que no ofrezcan garantías a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustión interna, los mismos deberán contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se deberá hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipú según corresponda y remitida a SHL.


RICARDO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú
DAMIÁN GONZÁLEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Departamento de
Estudios y Proyectos
Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalará en el lugar de trabajo en forma tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulación y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios deberán cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalación en altura con el fin contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se deberá tener la precaución de que el equipo generador se halle alejado como mínimo 6 o 7 m. (en dirección de la proyección horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando además, en algún tipo de cobertura que impida la proyección de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de carácter peligroso, irritantes tóxicos, etc. se tomarán las precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizarán los elementos de protección personal y se instruirá al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisará el cumplimiento de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipú.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderán de inmediato y se dará aviso al supervisor o responsable del área para que adopte las medidas tendientes a su neutralización.

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondrá en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demás elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de primeros auxilios será referido por el servicio de medicina laboral del contratista. (Artículo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estarán a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia necesarios, compatibles con la prestación a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a protección contra caídas de objetos y de personas.

No se usarán tambores vacíos en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstáculos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra sustancia que pueda originar caídas por resbalamiento.

Los tableros u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberán estar en perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un mínimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el área que labora El Contratista, dará aviso inmediatamente de lo acontecido y colaborará, a petición, en la solución de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista deberá operar en el siniestro en forma efectiva y a disposición del Municipio.

El personal deberá estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del área de trabajo, motivo de la prestación, y en casos de incendios, El Contratista prestará colaboración en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS


Los vehículos deberán cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para tránsito y transporte.

No se podrá transportar personal en máquinas pesadas, tractores, grúas, motoniveladoras, guinchos, etc.


Está prohibido ascender o descender de los vehículos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberá tener una habilitación psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehículos deben poseer, para circular, el certificado de revisión técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaría de Transporte de la Nación.




RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú



DAIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Departamento de
Estudios y Proyectos

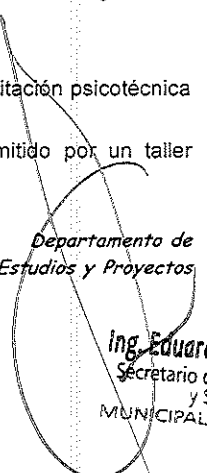

Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razón se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este deberá estar perfectamente señalizado durante su ejecución, su uso y luego deberá ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro gráfico de la ubicación.

En los trabajos de perforación y terminación de pozos de cualquier tipo, como así también cualquier operación que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista deberá ajustarse, además de las cláusulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCIÓN

La inspección del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sólo de las obligaciones emergentes de relación contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia deberá instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la presente, queden explícitamente señaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspección del Municipio, los responsables de las áreas de trabajo o del ámbito donde debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberán antes de iniciarse la efectivización de la relación contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente señalados, los mismos que deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificación y programación de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES


Sobre lo expresamente señalado en los puntos anteriores, el Contratista estará obligado a cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.


No serán aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raíz de inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposición que pudiera regir su actitud.


El contratista se hará pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicación de la obra y hasta la obtención del Certificado Final de la misma.


Ricardo Melendro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú


DAMIÁN GONZÁLEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

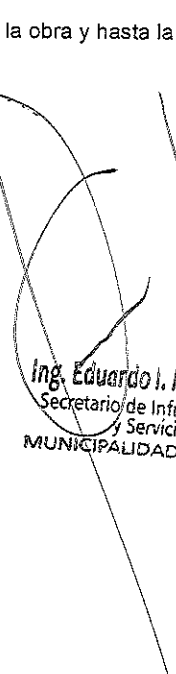
Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ



CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

TABIQUE, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS Y ESCENARIO DE HORMIGON


UBICACION: PARQUE METROPOLITANO - DISTRITO: CIUDAD -MAIPU- MENDOZA

| Nº | DESIGNACION | 1º MES | 2º MES | 3er MES | 4º MES |
|----|--|--------|--------|---------|--------|
| 1 | CARTEL DE OBRA | | | | |
| 2 | TABIQUE PERIMETRAL ENTERRADO EN ZONA ESCENARIO | | | | |
| 3 | TABIQUE AEREOS EN RAMPAS | | | | |
| 4 | CONSTRUCCION DE PISO DE ESCENARIO | | | | |
| 5 | CONSTRUCCION DE CORDON DE GRADAS | | | | |
| 7 | CONSTRUCCION DE ESCALERAS ZONA INICIAL | | | | |
| 8 | CONSTRUCCION DE RAMPAS EXTERIORES Y ZONA CENTRAL | | | | |
| 9 | CONSTRUCCION VEREDA | | | | |

RICATO, Alejandro
Inspector de Obras

DANIEL GONZALEZ
Subdirector
de Obras Publicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPU


Ing. Eduardo J. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPU



CURVA DE INVERSIONES

TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS Y ESCENARIO DE HORMIGON

UBICACIÓN: PARQUE METROPOLITANO - DISTRITO: CIUDAD - MAIPU- MENDOZA

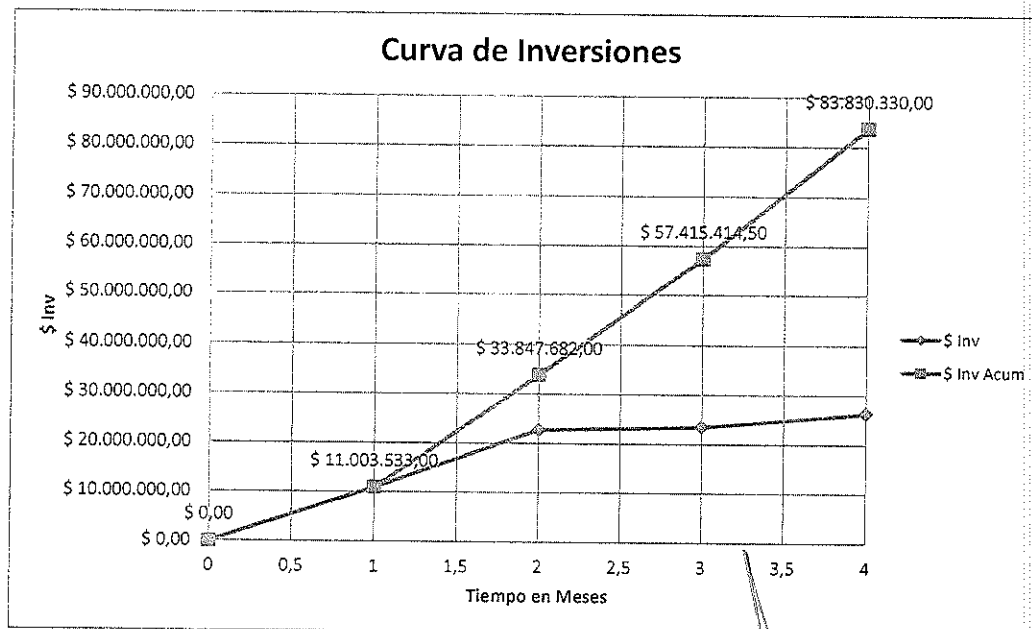

Ricardo Biando
Inspector Público
Municipalidad de Maipú


DAMIÁN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

CURVA DE AVANCE DE OBRA

TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS Y ESCENARIO DE HORMIGON

UBICACIÓN: PARQUE METROPOLITANO - DISTRITO: CIUDAD -MAIPU- MENDOZA

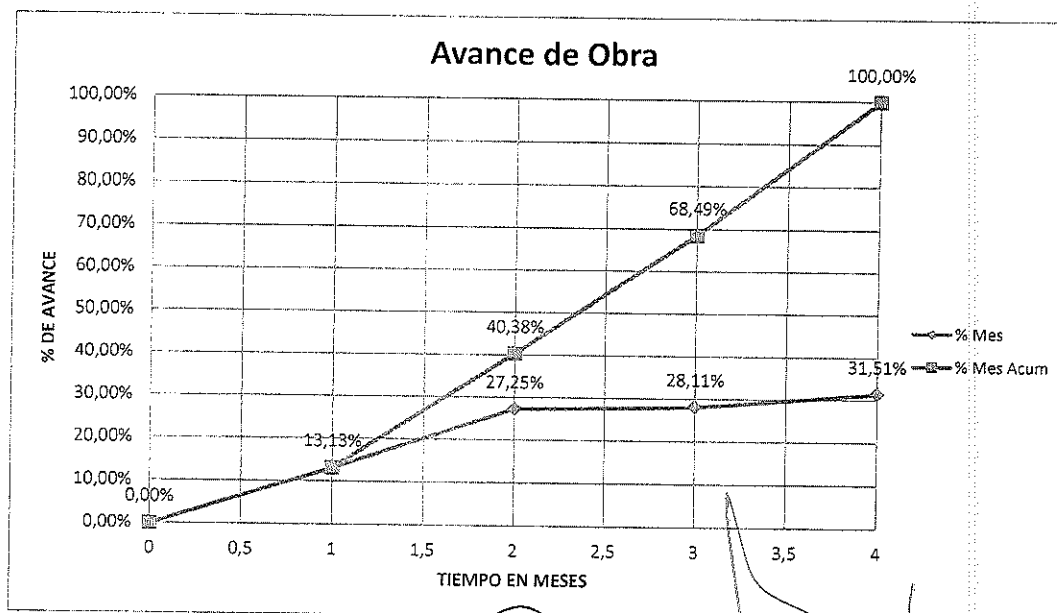

Ing. Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPU



PLAN DE TRABAJOS

TABQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS Y ESCENARIO DE HORMIGON

UBICACACIÓN: PARQUE METROPOLITANO - DISTRITO: CIUDAD -MAIPU- MENDOZA

| Item | Descripción | Importe Total | % inc |
|------|--|------------------|---------|
| 1 | CARTEL DE OBRA | \$ 120.000,00 | 0,14% |
| 2 | TABIQUE PERIMETRAL ENTERRADO EN ZONA ESCENARIO | \$ 11.413.000,00 | 13,61% |
| 3 | TABQUES AEREOS EN RAMPAS | \$ 17.424.000,00 | 20,78% |
| 4 | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE ESCENARIO | \$ 17.955.000,00 | 21,42% |
| 5 | CONSTRUCCION DE CORDON DE GRADAS | \$ 16.296.000,00 | 19,44% |
| 6 | CONSTRUCCION ESCALERAS EN ZONA CENTRAL | \$ 1.515.000,00 | 1,81% |
| 7 | CONSTRUCCION DE ESCALERAS ZONA INICIAL | \$ 7.603.200,00 | 9,07% |
| 8 | CONSTRUCCION DE RAMPAS EXTERIORES Y ZONA CENTRAL | \$ 7.927.150,00 | 9,46% |
| 9 | CONSTRUCCION VEREDA | \$ 3.576.980,00 | 4,27% |
| | | \$ 83.830.330,00 | 100,00% |

RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Publicas
Municipalidad de Maipú

DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Publicas
Municipalidad de Maipú

Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
Municipalidad de Maipú





PLAN DE TRABAJOS

TABQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS Y ESCENARIO DE HORMIGON

UBICACIÓN: PARQUE METROPOLITANO - DISTRITO: CIUDAD -MAIPU- MENDOZA




RIGATO, ALBERTO
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

| 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | verificación mes |
|----------|------------------|--------|--------|------------------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|---------|---------------------|
| % Mes | \$ inv. | % ACUM | % Mes | \$ inv. | % ACUM | % Mes | \$ inv. | % ACUM | % Mes | \$ inv. | % ACUM | |
| 12,5,00% | \$ 30.000,00 | 25,00% | 75,00% | \$ 90.000,00 | 100,00% | 0,00% | \$ 0,00 | 100,00% | 0,00% | \$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| 25,00% | \$ 2.853.250,00 | 25,00% | 25,00% | \$ 2.853.250,00 | 50,00% | 25,00% | \$ 2.853.250,00 | 75,00% | 25,00% | \$ 2.853.250,00 | 100,00% | 100,00% |
| 10,00% | \$ 1.742.400,00 | 10,00% | 30,00% | \$ 5.227.200,00 | 40,00% | 35,00% | \$ 6.098.400,00 | 75,00% | 25,00% | \$ 4.356.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 10,00% | \$ 1.795.500,00 | 10,00% | 25,00% | \$ 4.488.750,00 | 35,00% | 30,00% | \$ 5.386.500,00 | 65,00% | 35,00% | \$ 6.284.250,00 | 100,00% | 100,00% |
| 15,00% | \$ 2.444.400,00 | 15,00% | 25,00% | \$ 4.074.000,00 | 40,00% | 25,00% | \$ 4.074.000,00 | 65,00% | 35,00% | \$ 5.703.600,00 | 100,00% | 100,00% |
| 15,00% | \$ 227.250,00 | 15,00% | 25,00% | \$ 378.750,00 | 40,00% | 25,00% | \$ 378.750,00 | 65,00% | 35,00% | \$ 530.250,00 | 100,00% | 100,00% |
| 10,00% | \$ 760.320,00 | 10,00% | 30,00% | \$ 2.280.960,00 | 40,00% | 25,00% | \$ 1.900.800,00 | 65,00% | 35,00% | \$ 2.661.120,00 | 100,00% | 100,00% |
| 10,00% | \$ 792.715,00 | 10,00% | 30,00% | \$ 2.378.145,00 | 40,00% | 25,00% | \$ 1.981.787,50 | 65,00% | 35,00% | \$ 2.774.502,50 | 100,00% | 100,00% |
| 10,00% | \$ 357.698,00 | 10,00% | 30,00% | \$ 1.073.094,00 | 40,00% | 25,00% | \$ 894.245,00 | 65,00% | 35,00% | \$ 1.251.943,00 | 100,00% | 100,00% |
| 13,13% | \$ 11.003.533,00 | | 27,25% | \$ 22.844.149,00 | | 28,11% | \$ 23.567.732,50 | | 31,51% | \$ 26.414.915,50 | | |


RAMIRÓN GONZÁLEZ
Subdirector
de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
Municipalidad de Maipú



PLANTA TEATRO

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
FOLIO
Nº 52

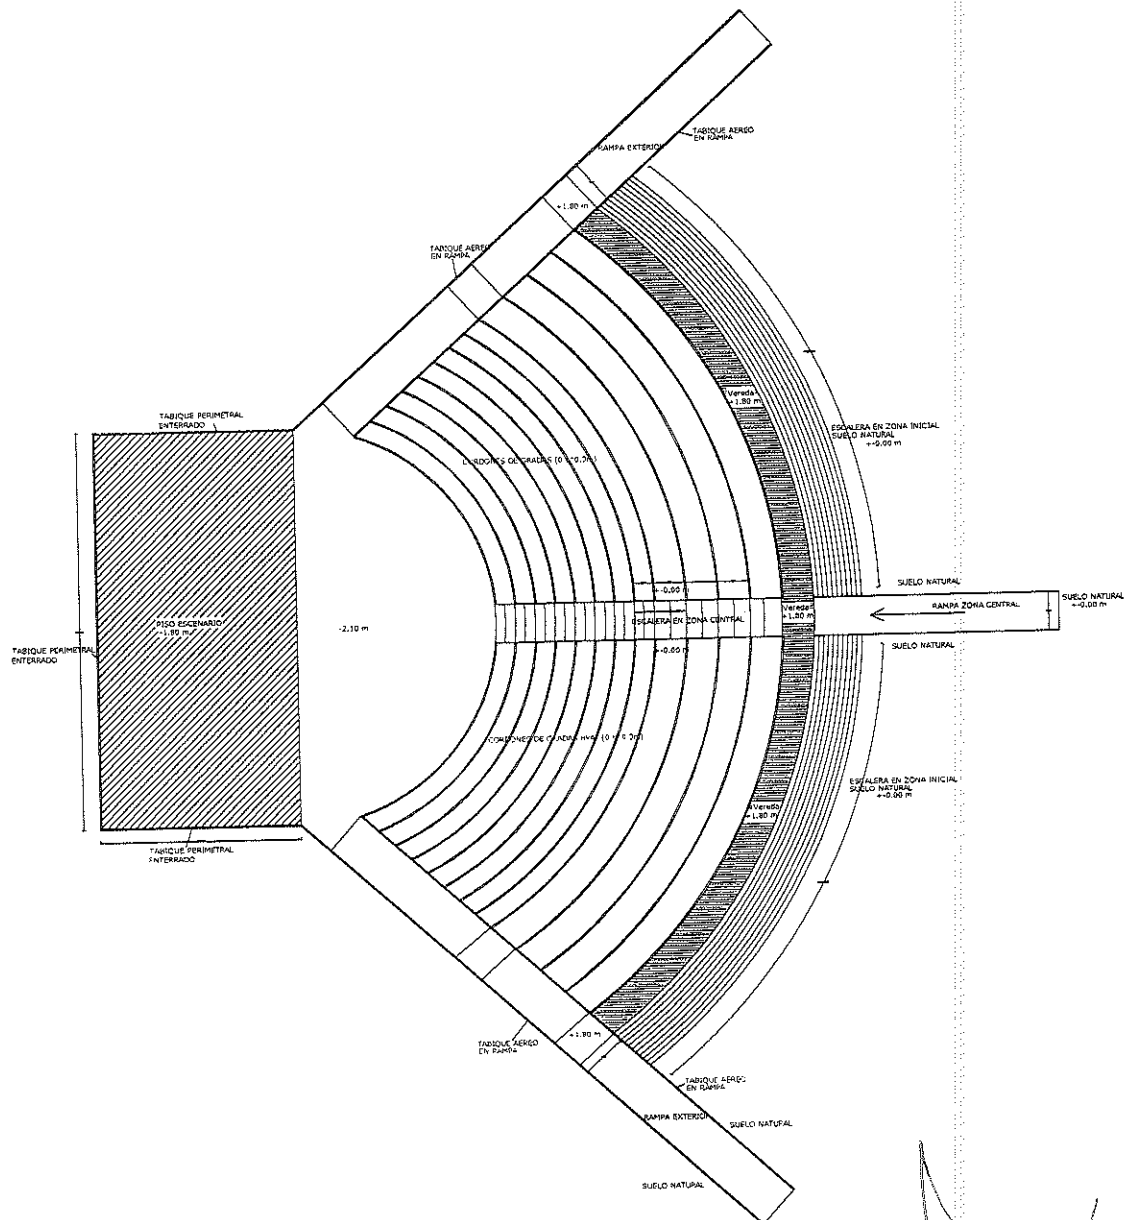

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

OBRA:
TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS
Y ESCENARIO DE HORMIGON

UBICACIÓN: DISTRITO CIUDAD - DPTO. MAIPÚ
PLANO: MOVIMIENTO DE SUELOS

DIBUJO: ARQ NERINA NIEVAS

PROYECTO: ARQ NERINA NIEVAS

RELEVO:

Dirección de OBRAS PÚBLICAS

SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

PLANO Nº
1

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ



ESCALA:
S/E

Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

PERSPECTIVA 1

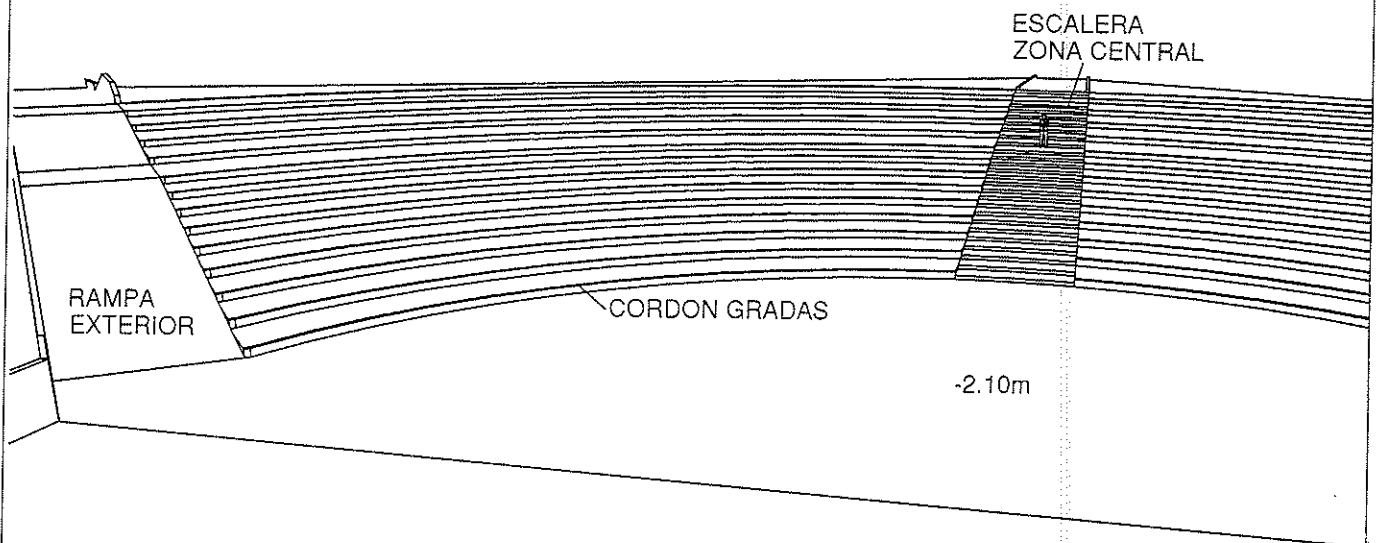

PISO
ESCENARIO
-1.80m

[Signature]
Inspec.
Municipal

[Signature]
DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

[Signature]
Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

OBRA:
TABIQUE, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS
Y ESCENARIO DE HORMIGON

UBICACIÓN: DISTRITO CIUDAD - DPTO. MAIPÚ
PLANO: DETALLES

DIBUJO: ARQ NERINA NIEVAS

PROYECTO: ARQ NERINA NIEVAS

RELEVO:

Dirección de OBRAS PÚBLICAS

SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA


INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

PLANO N°
4



ESCALA:
S/E

PERSPECTIVA 2

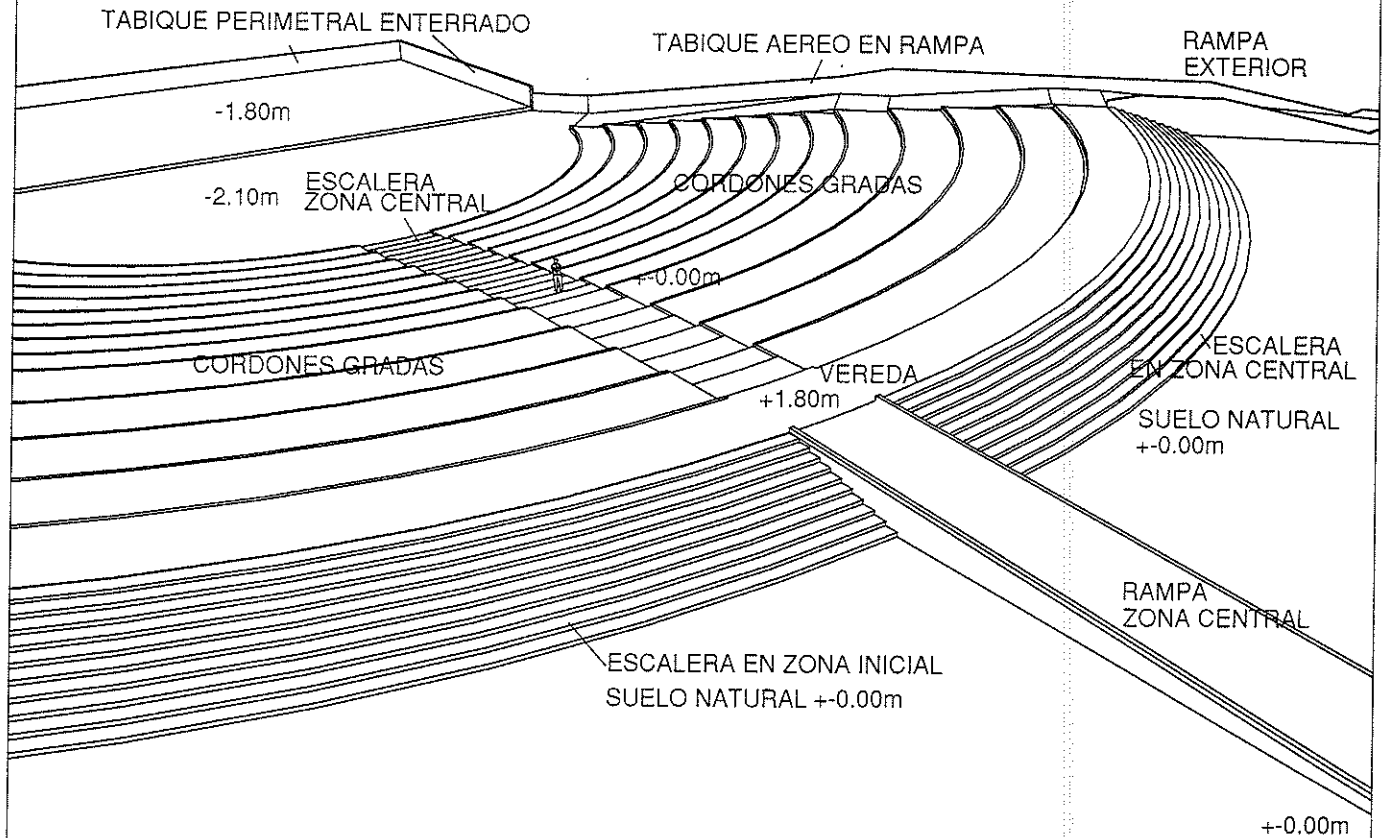

[Signature]
Inspec...

DAMIÁN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA


MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

OBRA:
TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS
Y ESCENARIO DE HORMIGÓN

UBICACIÓN: DISTRITO CIUDAD - DPTO. MAIPÚ
PLANO: DETALLES

DIBUJO: ARQ NERINA NIEVAS
PROYECTO: ARQ NERINA NIEVAS
RELEVO:
Dirección de OBRAS PÚBLICAS
SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA
INTENDENTE: MATIAS STEVANATO


PLANO N°
4



ESCALA:
S/E

ESTRUTURA TABIQUE PERIMETRAL ENTERRADO ZONA ESCENARIO

MUNICIPALIDAD
DE MAIPU
FOLIO
Nº 45

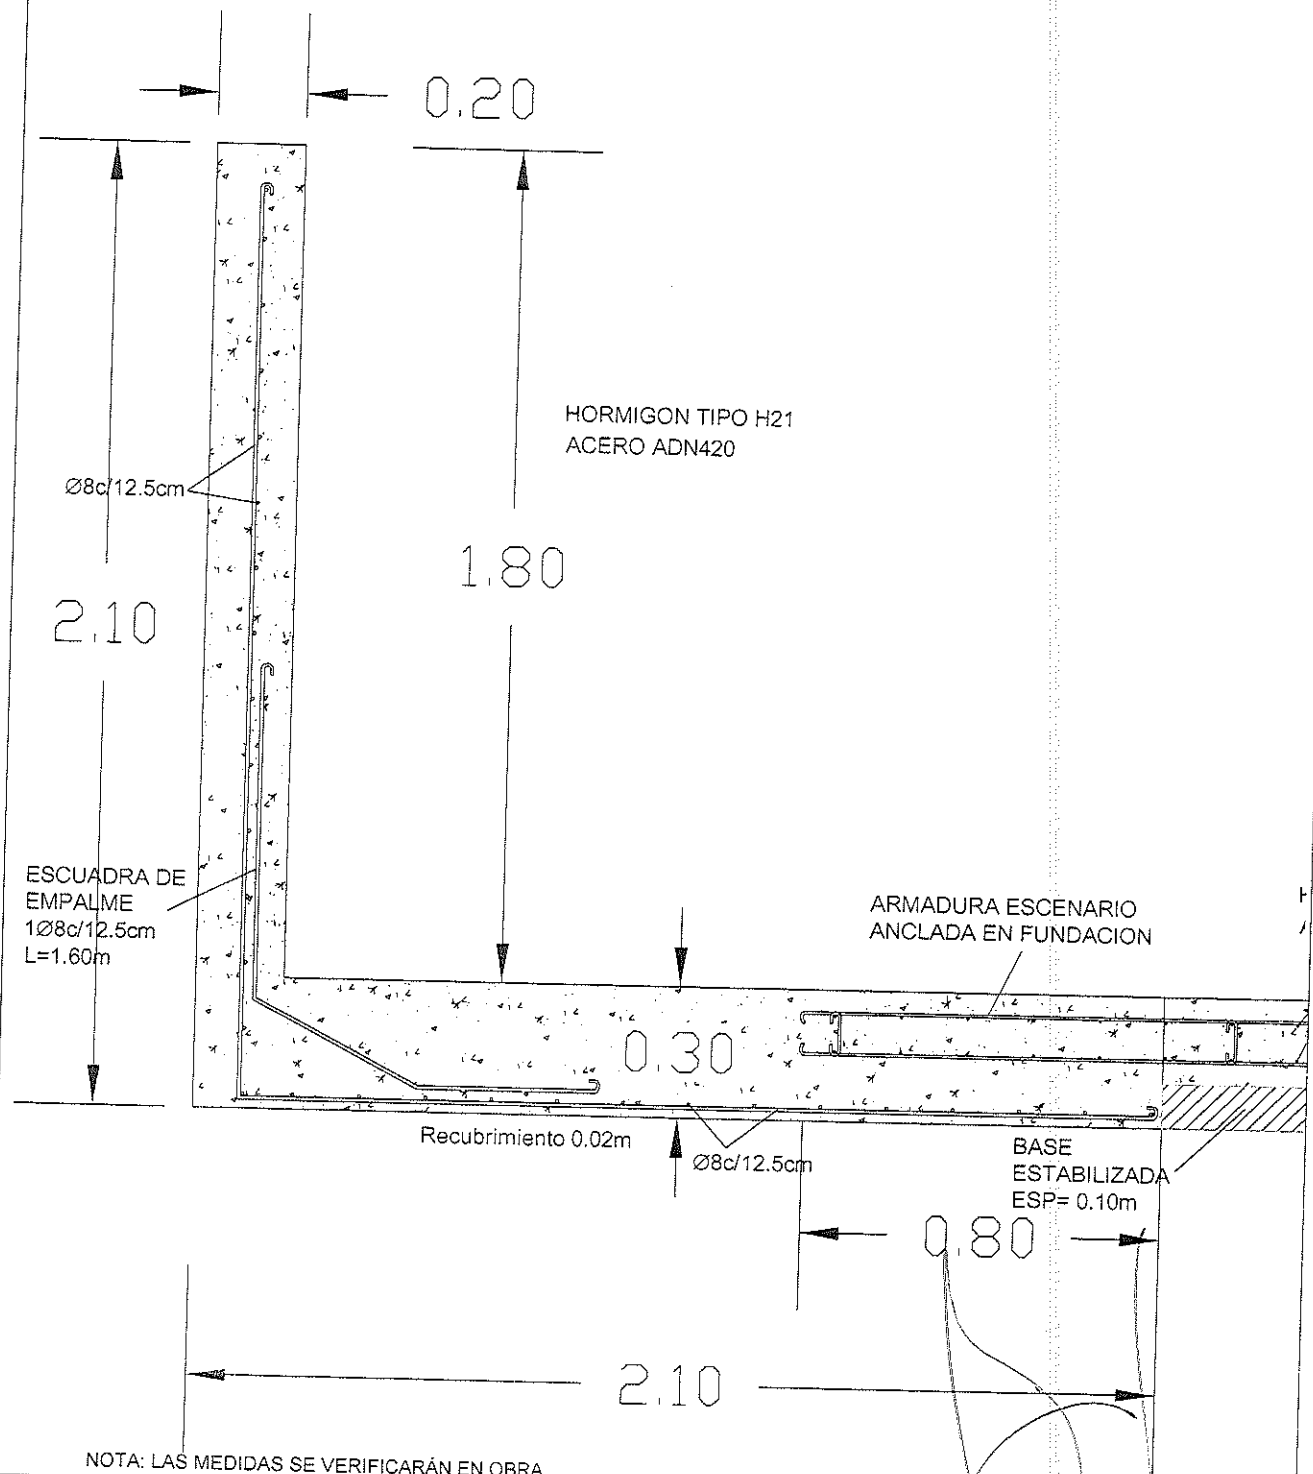

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

OBRA:
TABIQUE, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS
Y ESCENARIO DE HORMIGON

UBICACIÓN: DISTRITO CIUDAD - DPTO. MAIPU
PLANO: PLANO DE TEATRO

DIBUJO: ARQ NERINA NIEVAS

PROYECTO: ARQ NERINA NIEVAS

RELEVO:

Dirección de OBRAS PÚBLICAS

SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZADORA

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

PLANO Nº
2

MUNICIPALIDAD DE MAIPU


ESCALA:
S/E

RICATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú


DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DETALLE PISO DE ESCENARIO

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
FOLIO
Nº 46

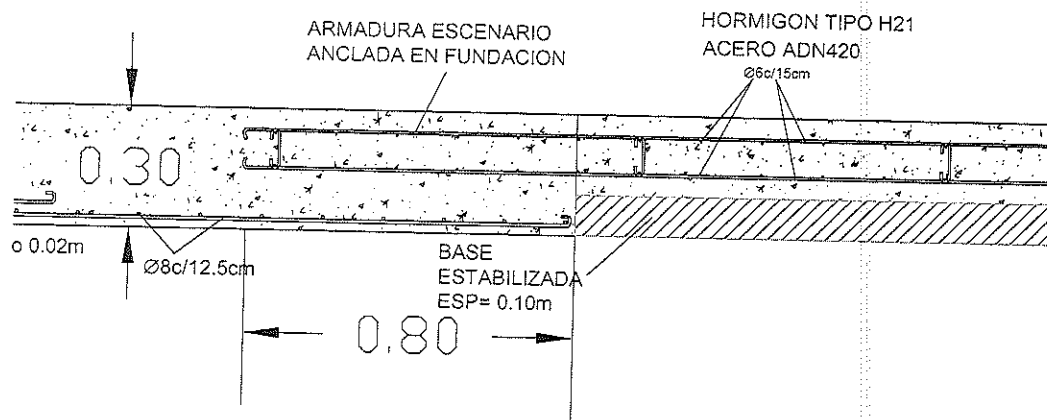

DETALLE CORDON DE GRADAS

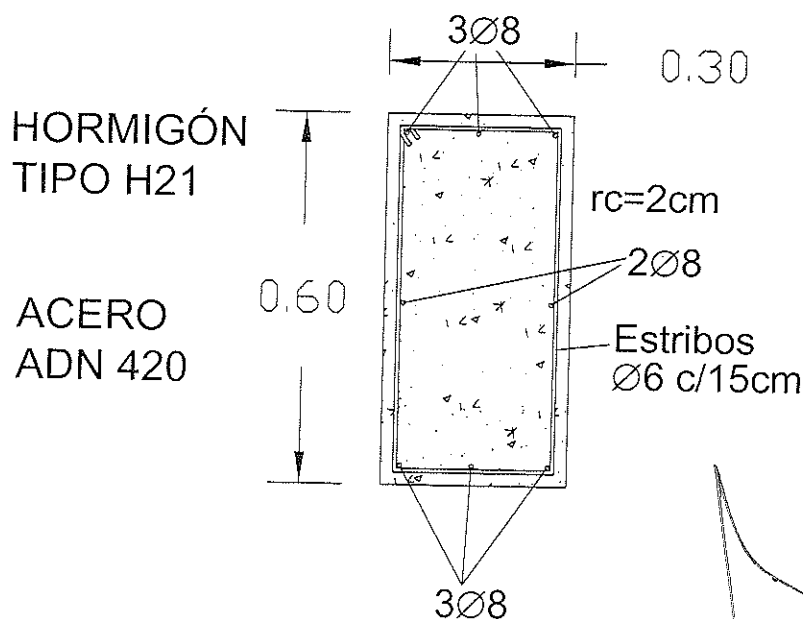

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

OBRA:
TABIQUE, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS
Y ESCENARIO DE HORMIGON

UBICACIÓN: DISTRITO CIUDAD - DPTO. MAIPÚ
PLANO: DETALLE DE MUROS DE HORMIGON

DIBUJO: ARQ NERINA NIEVAS
PROYECTO: ARQ NERINA NIEVAS

RELEVO:

Dirección de OBRAS PÚBLICAS

SECR. Infraestructura y servicios:

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

PLANO Nº
3

Secretaría de Infraestructura y Servicios

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESCALA:
S/E


RIGATO, Alejandro

Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

DAMIÁN GONZÁLEZ

Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

DETALLE TABIQUE AEREO EN RAMPA

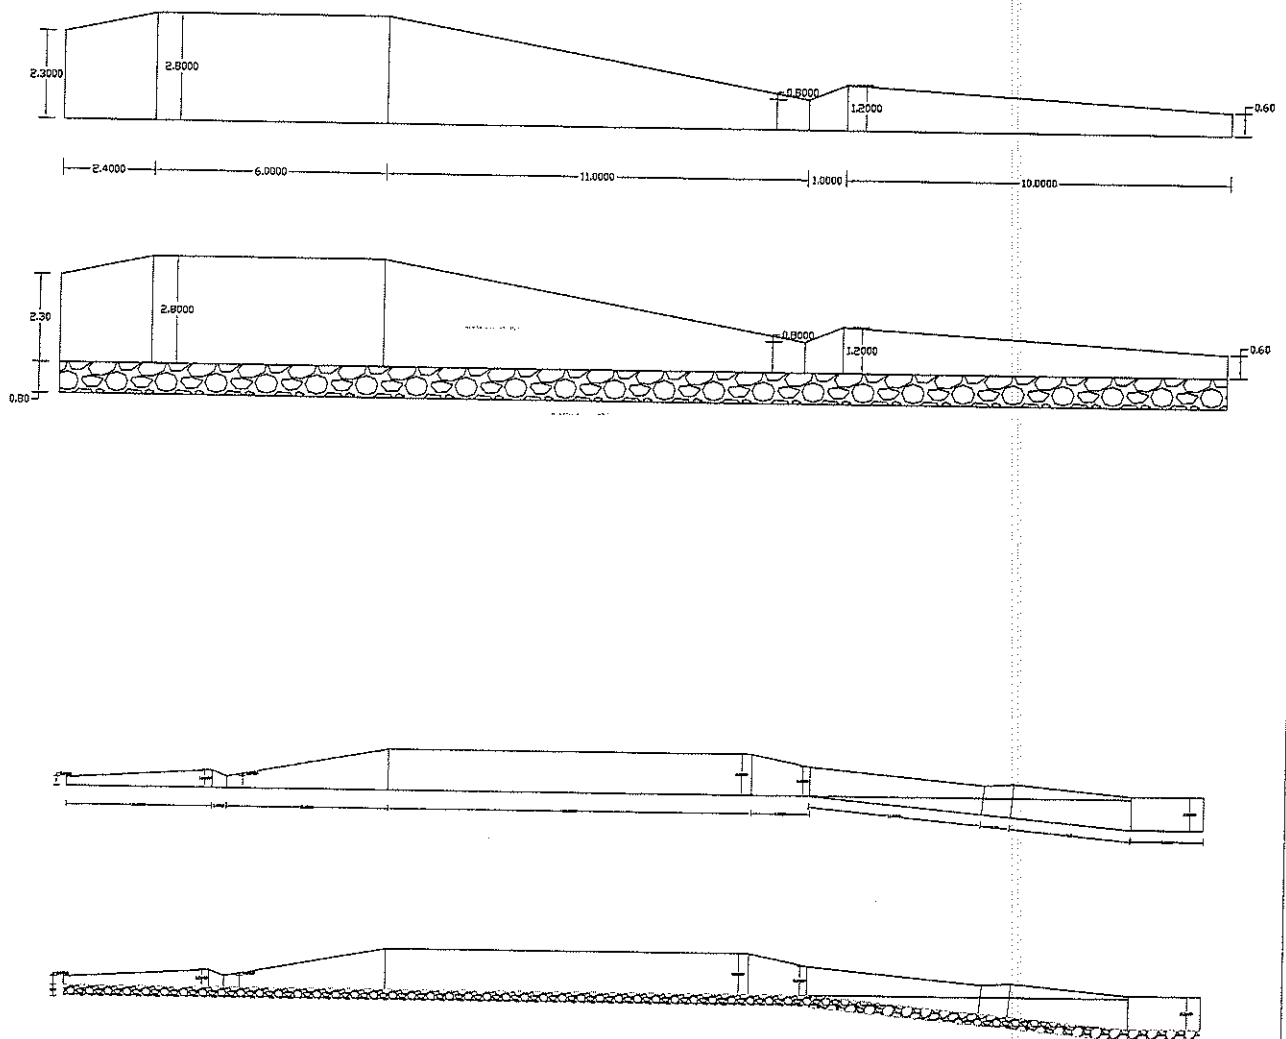

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


OBRA:
TABIQUE, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS
Y ESCENARIO DE HORMIGON

UBICACIÓN: DISTRITO CIUDAD - DPTO. MAIPÚ
PLANO: DETALLES

DIBUJO: ARQ NERINA NIEVAS
PROYECTO: ARQ NERINA NIEVAS
RELEVO:

Dirección de OBRAS PÚBLICAS
SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA
INTENDENTE: MATIAS STEVANO

PLANO N°
4



ESCALA:
S/E

RICATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

DAMIÁN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

DETALLES TABIQUE AEREO EN RAMPA

MUNICIPALIDAD
DE MAIPÚ
FOLIO
N° 98

HORMIGÓN
TIPO H21

Ø6c/15cm

ACERO
ADN 420

Variable

0.80

H°C°
H21

Ø6c/15cm

0.50

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

OBRA:
TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS
Y ESCENARIO DE HORMIGÓN

UBICACIÓN: DISTRITO CIUDAD - DPTO. MAIPÚ
PLANO: DETALLES

DIBUJO: ARQ NERINA NIEVAS

PROYECTO: ARQ NERINA NIEVAS

RELEVO:

Dirección de OBRAS PÚBLICAS

SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

PLANO N°
4




ESCALA:
S/E

Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

RIGATO, Matías
Inspector de Obras P.
Municipalidad de Maipú

DAMIÁN GONZÁLEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

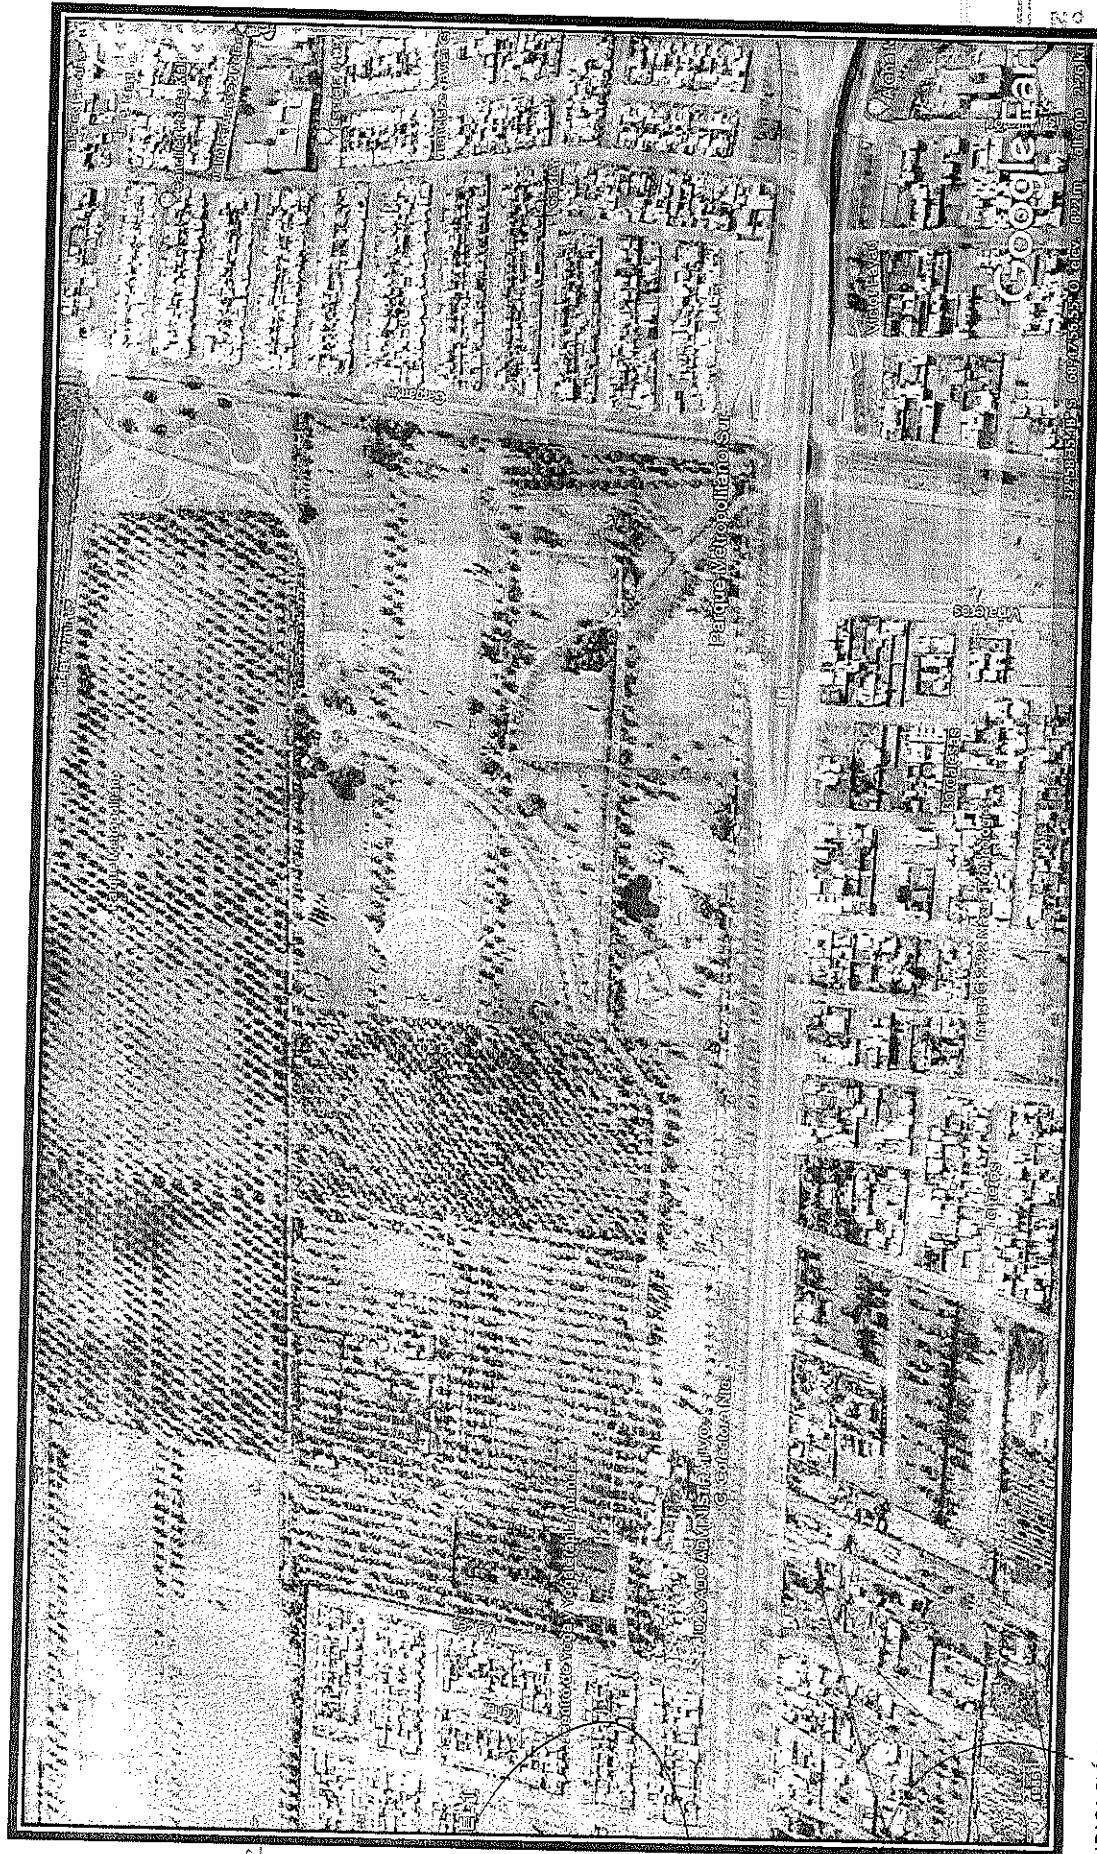

UBICACIÓN




RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

DAMIÁN GONZÁLEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Ing. Eduardo I. Mezzacorona
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ



MUNICIPIO

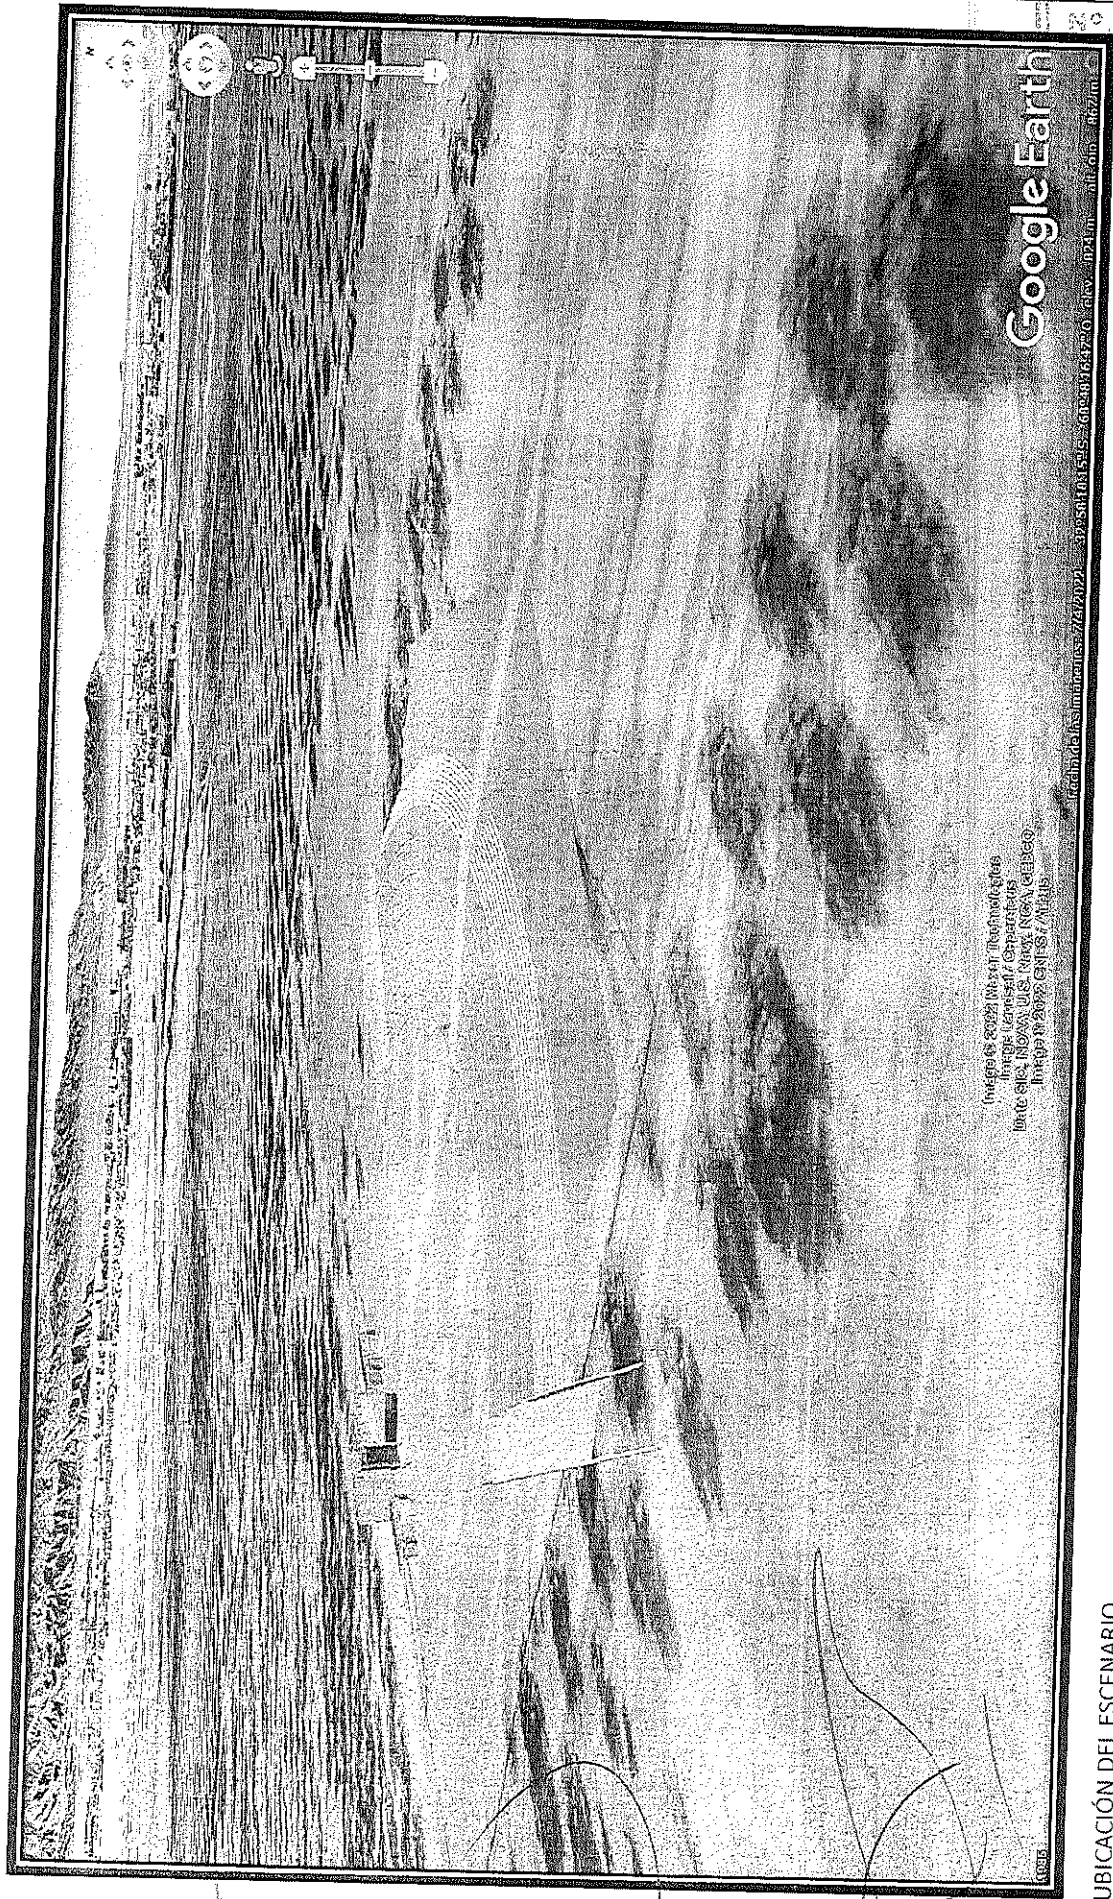

Google Earth

Integrados con la tecnología
Imágenes Landsat / QuickBird
Imágenes SPOT / GeoEye / Ikonos
Imágenes MODIS / SeaWiFS


Coordenadas: 33° 42' 00" S, 70° 42' 00" W

UBICACIÓN DEL ESCENARIO

ALFONSO RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras
Municipales

DAMIAN SONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Ing. Eduardo I. Mezzabotto
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

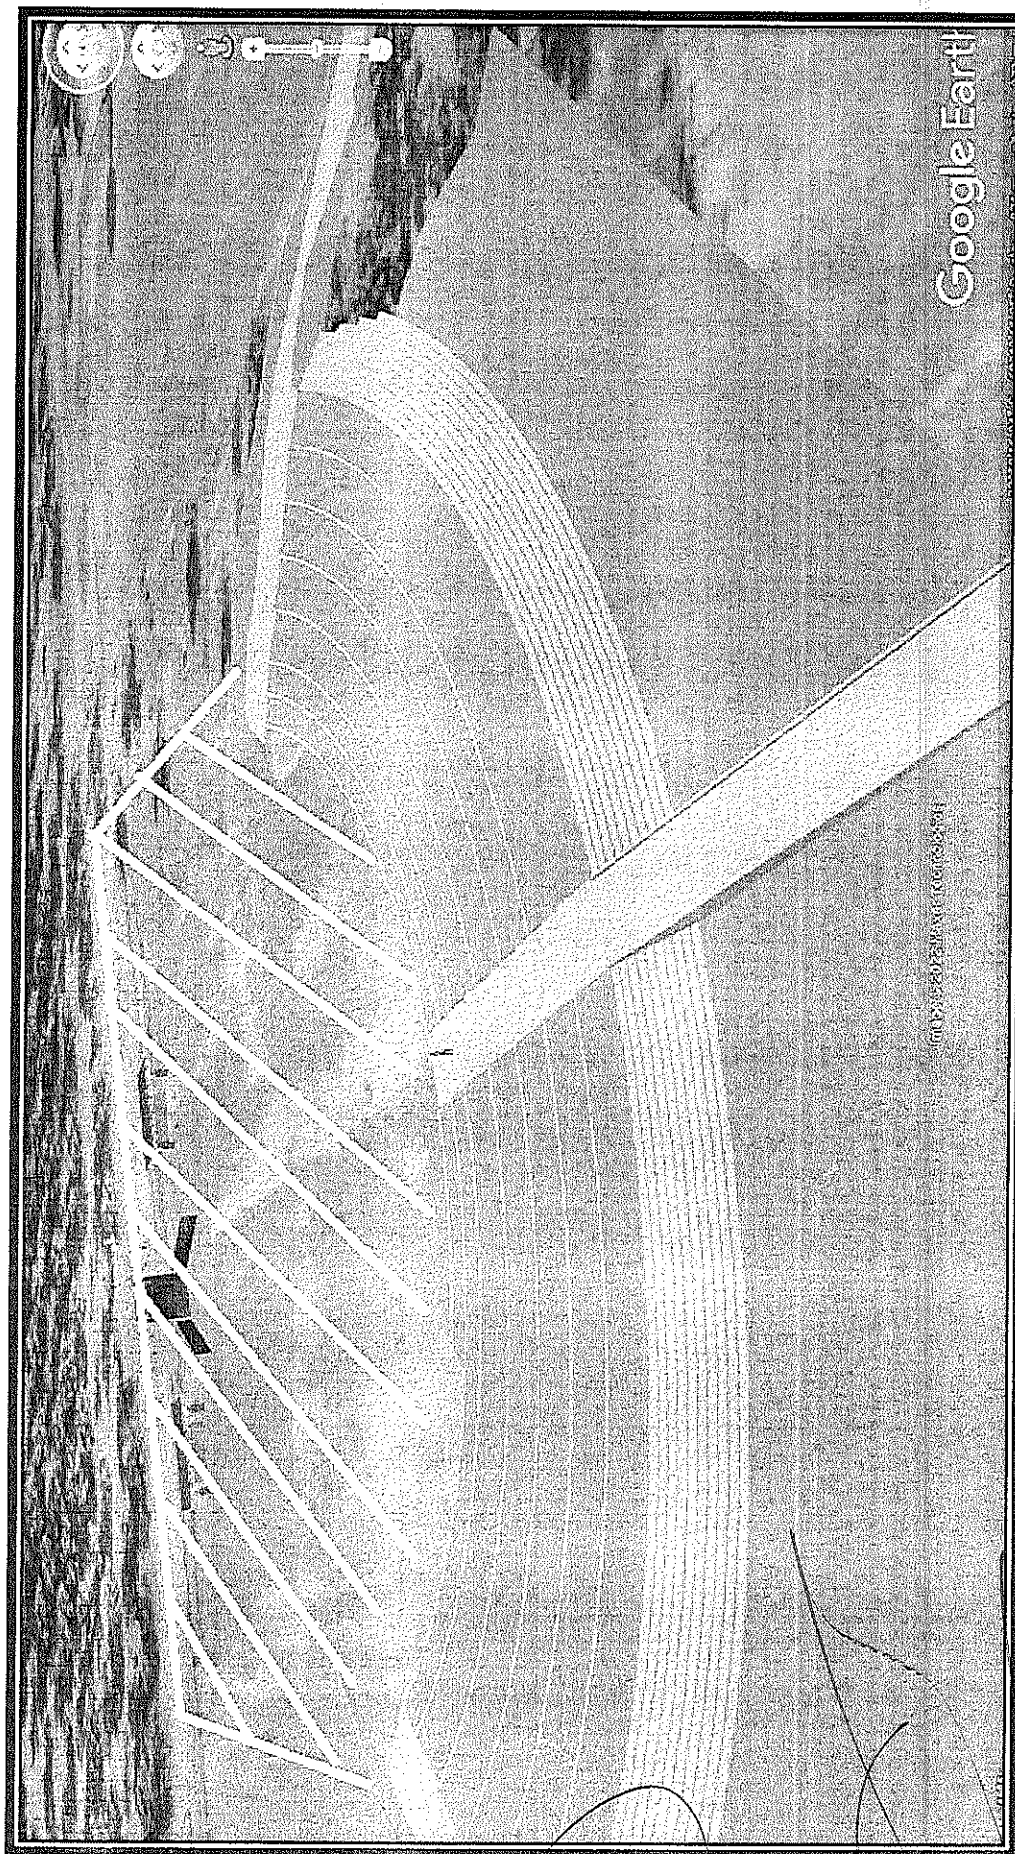


VOLUMEN A EXCAVAR

RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú


DAMIAN SANCHEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Ing. Eduardo I. Mezzabona
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
FOLIO
No. 51

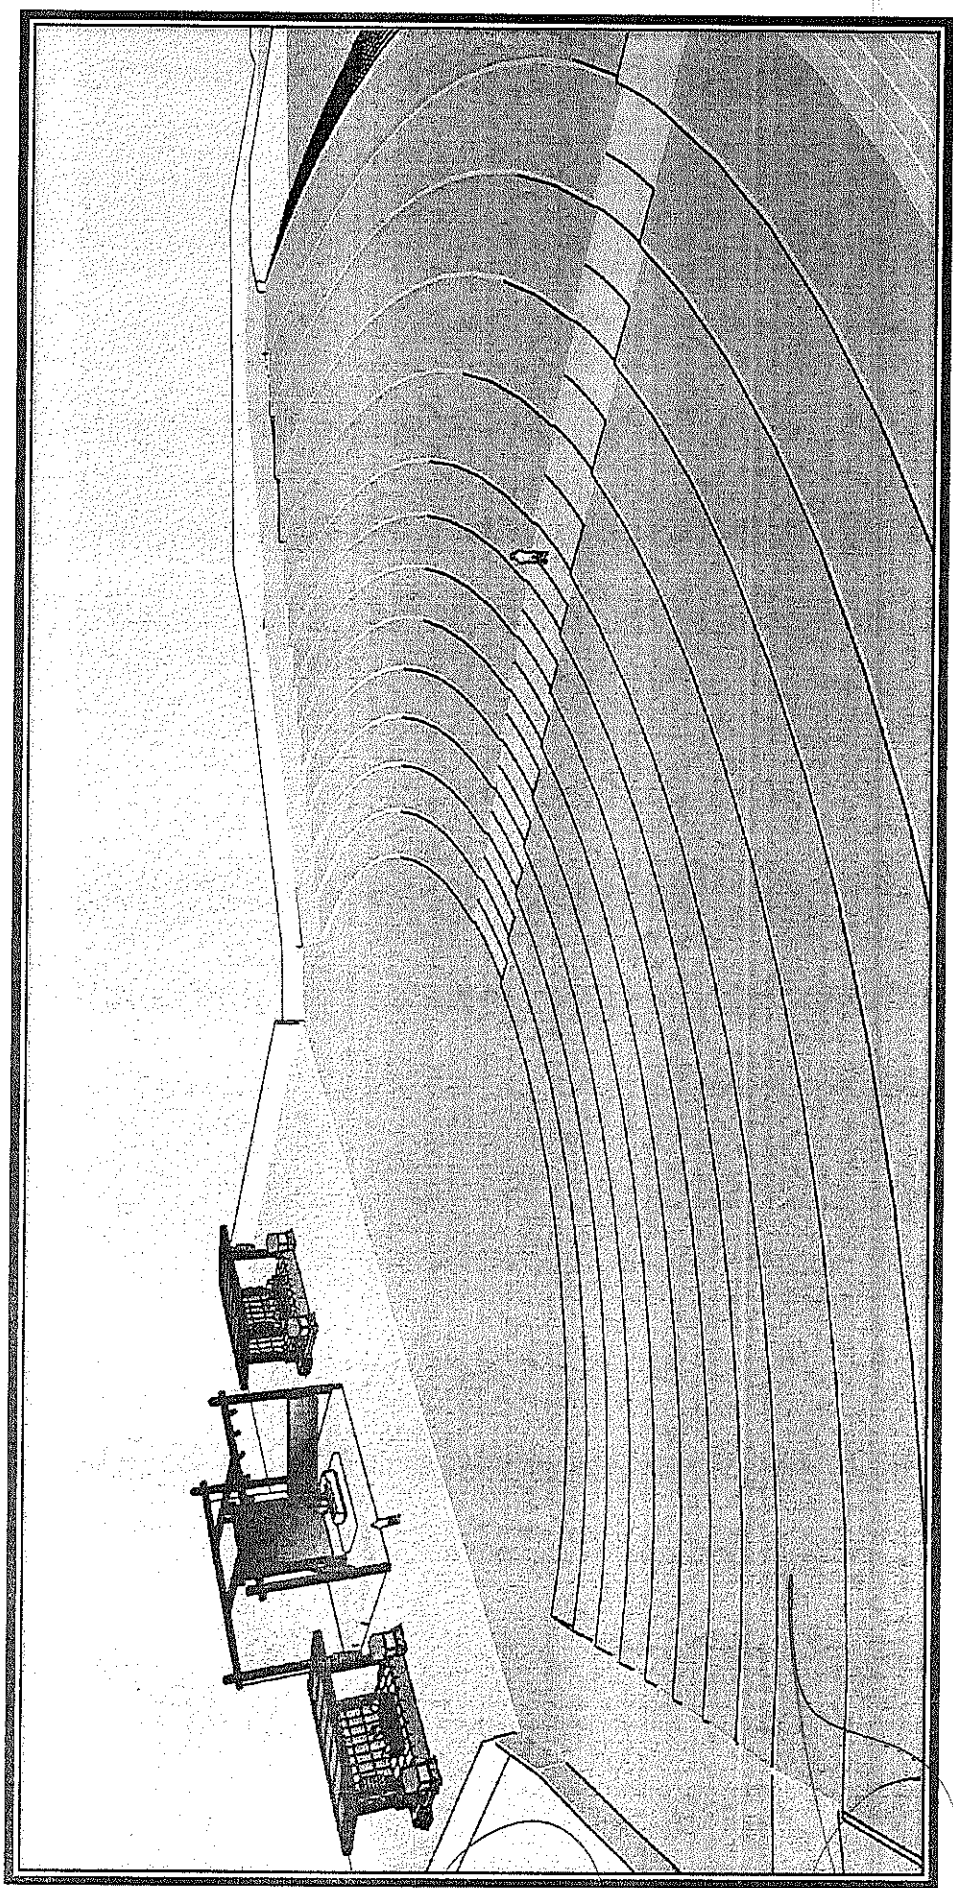


GRADAS DE LONGITUD VARIABLE Y ALTURA 0.30M
ESCALERAS DE ZONA MEDIA CON HUELLA VARIABLE Y CONTRAHUELLA DE 0.15M



RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
Municipalidad de Maipú

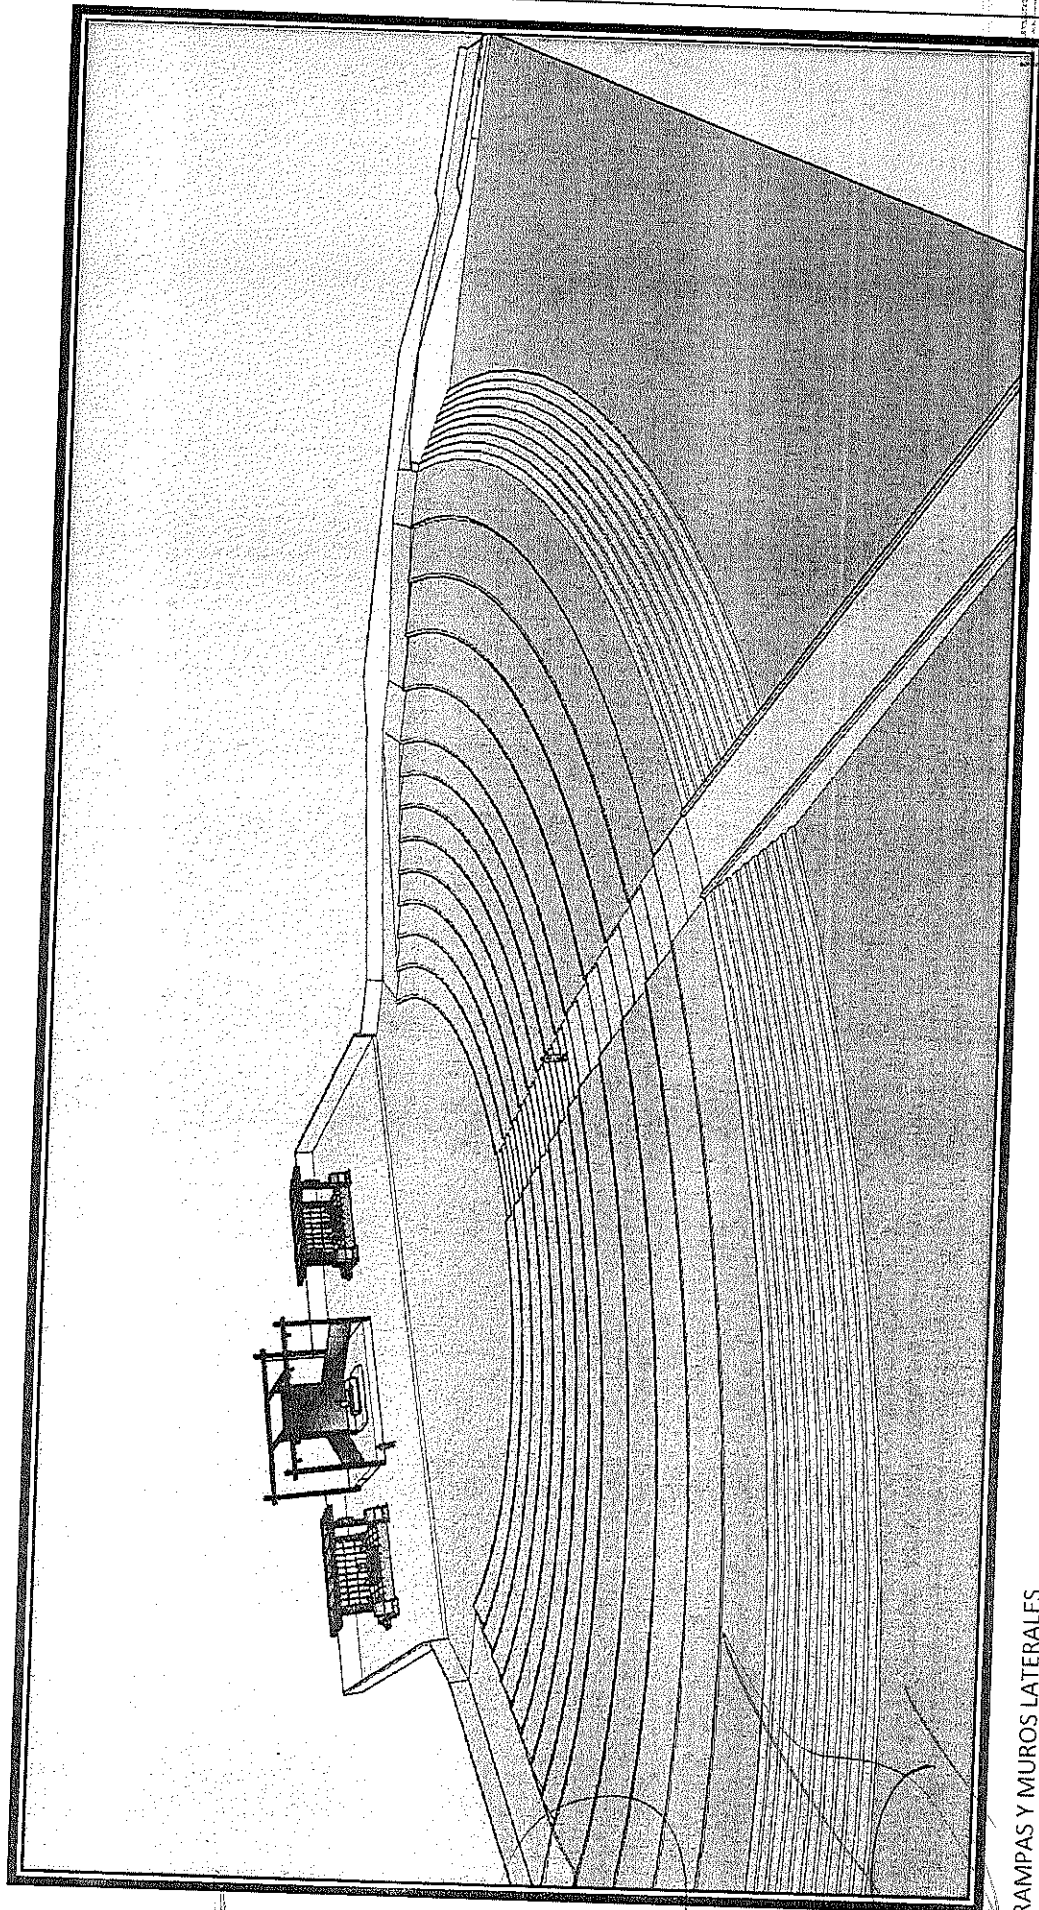



RAMPAS Y MUROS LATERALES

MUNICIPIO


RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras
Municipalidad de Maipú


DAMIÁN COVALL
Subdirector
de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú


Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
Municipalidad de Maipú

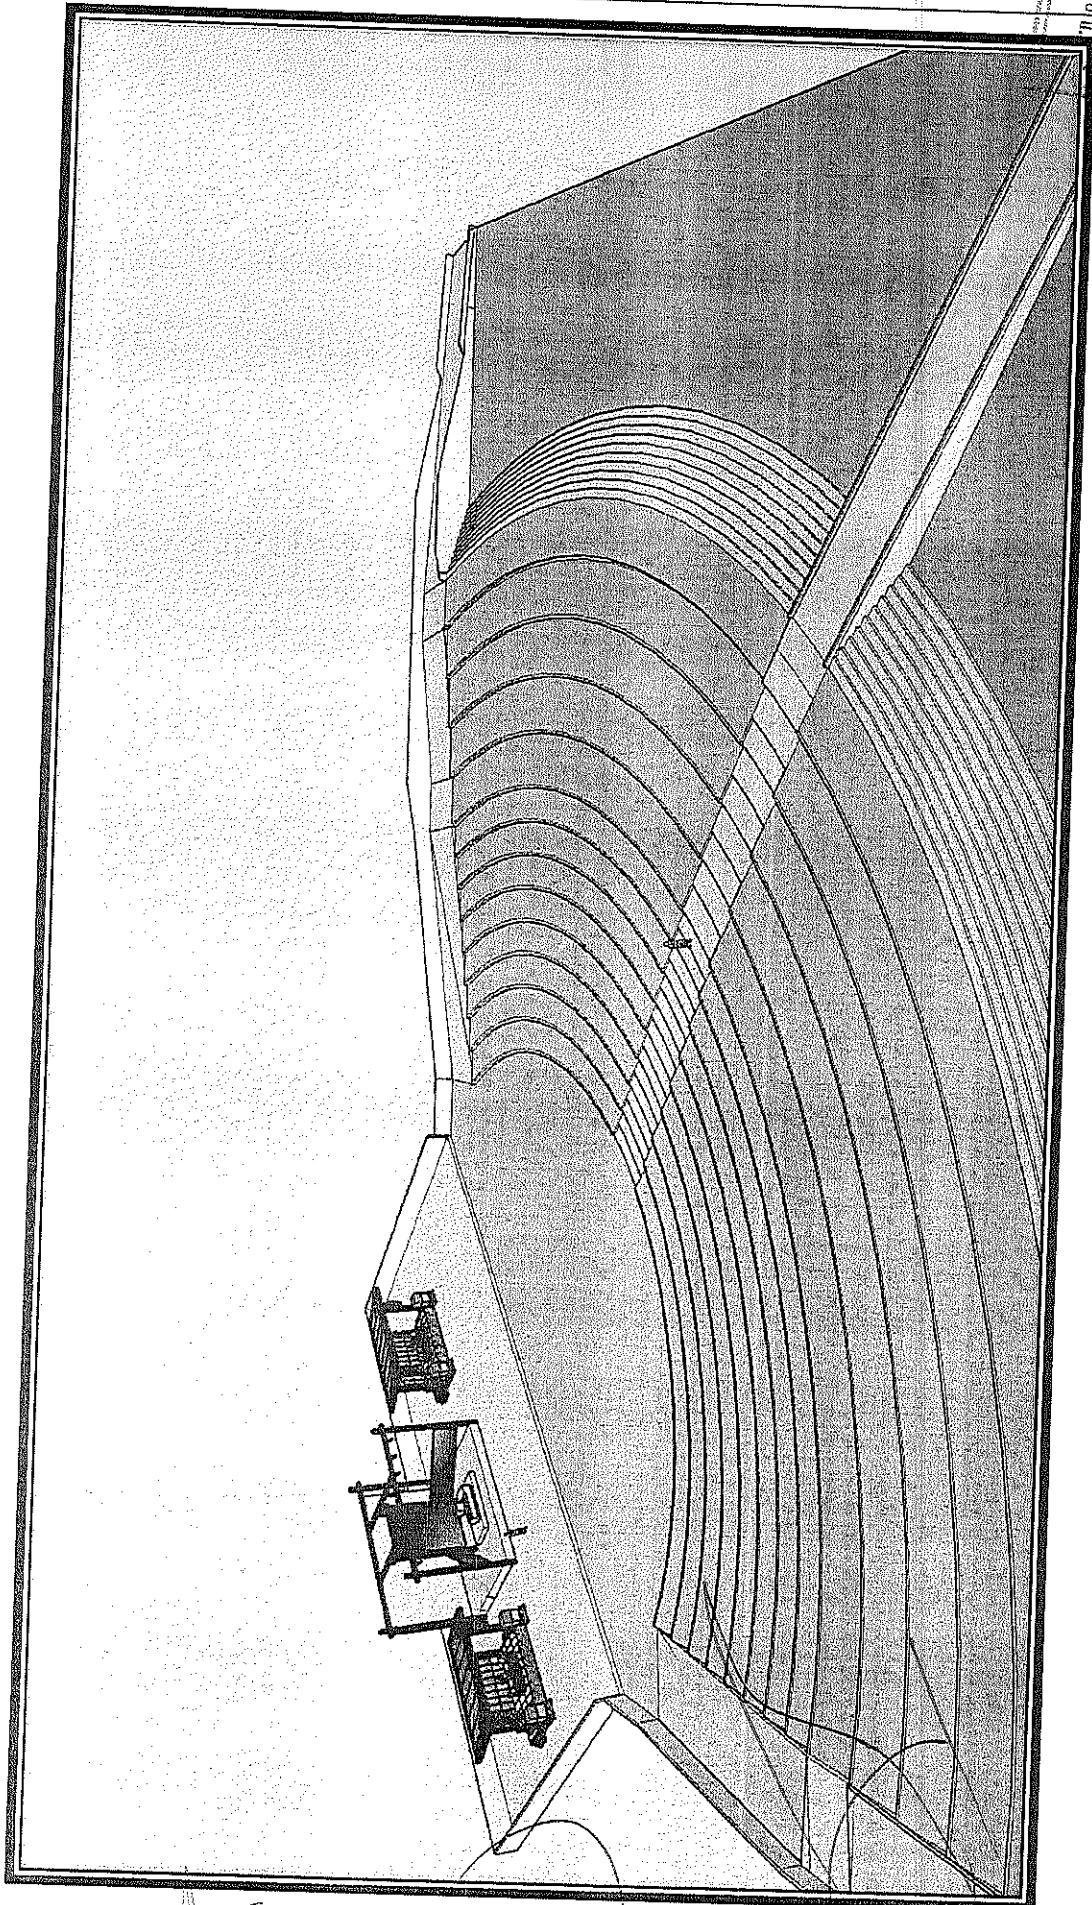


EN ROJO NIVEL +0.00



RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

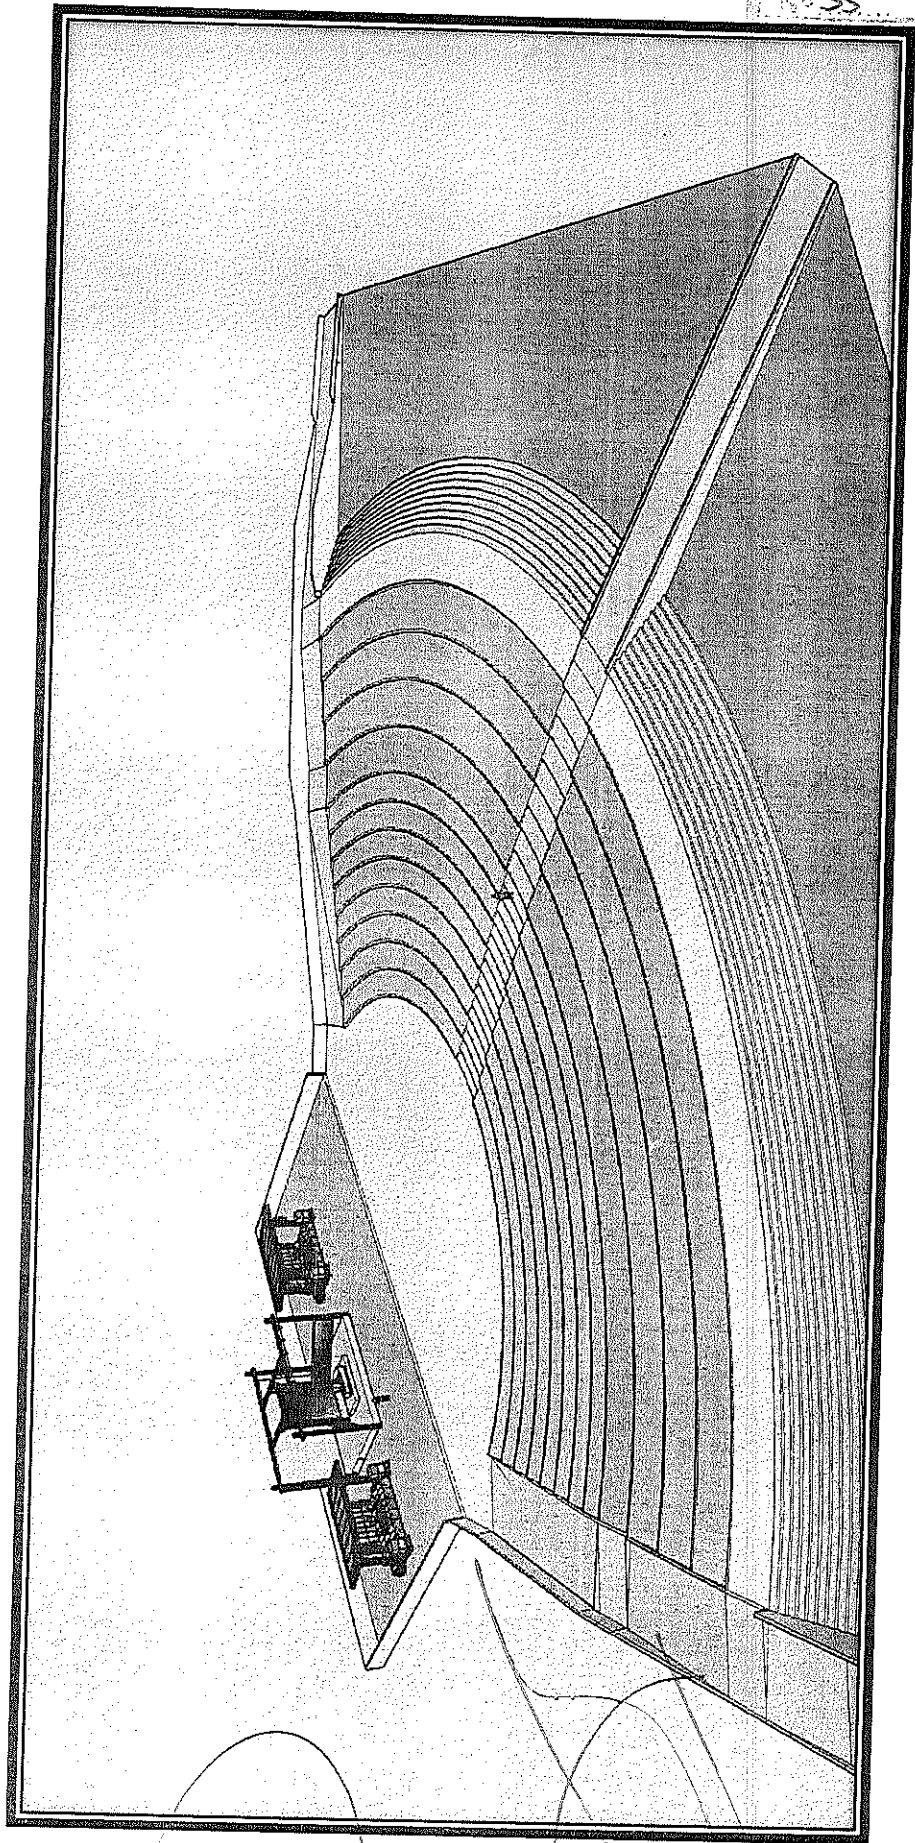

EN ROJO NIVEL +0.00

AMARILLO + 1.80m

2.44 m (8' 0")

RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

DAMIÁN GONZÁLEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ




EN ROJO NIVEL ± 0.00

AMARILLO $\pm 1.80m$

VERDE $\pm 2.10m$


ROSADO $\pm 1.80m$

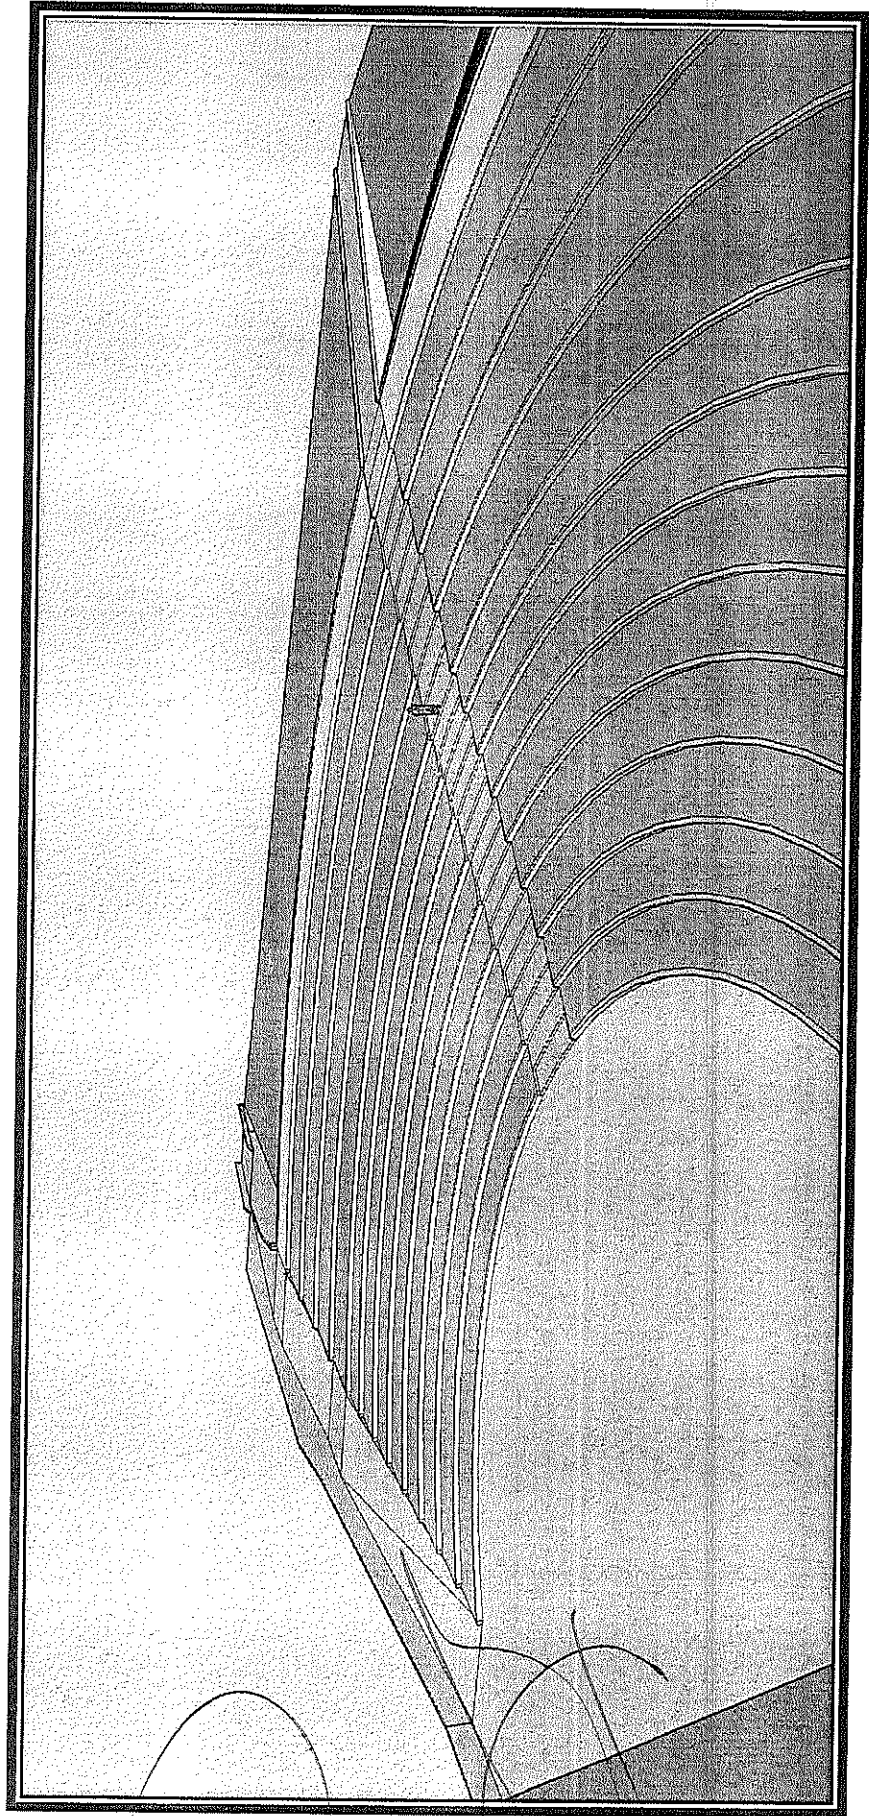

RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

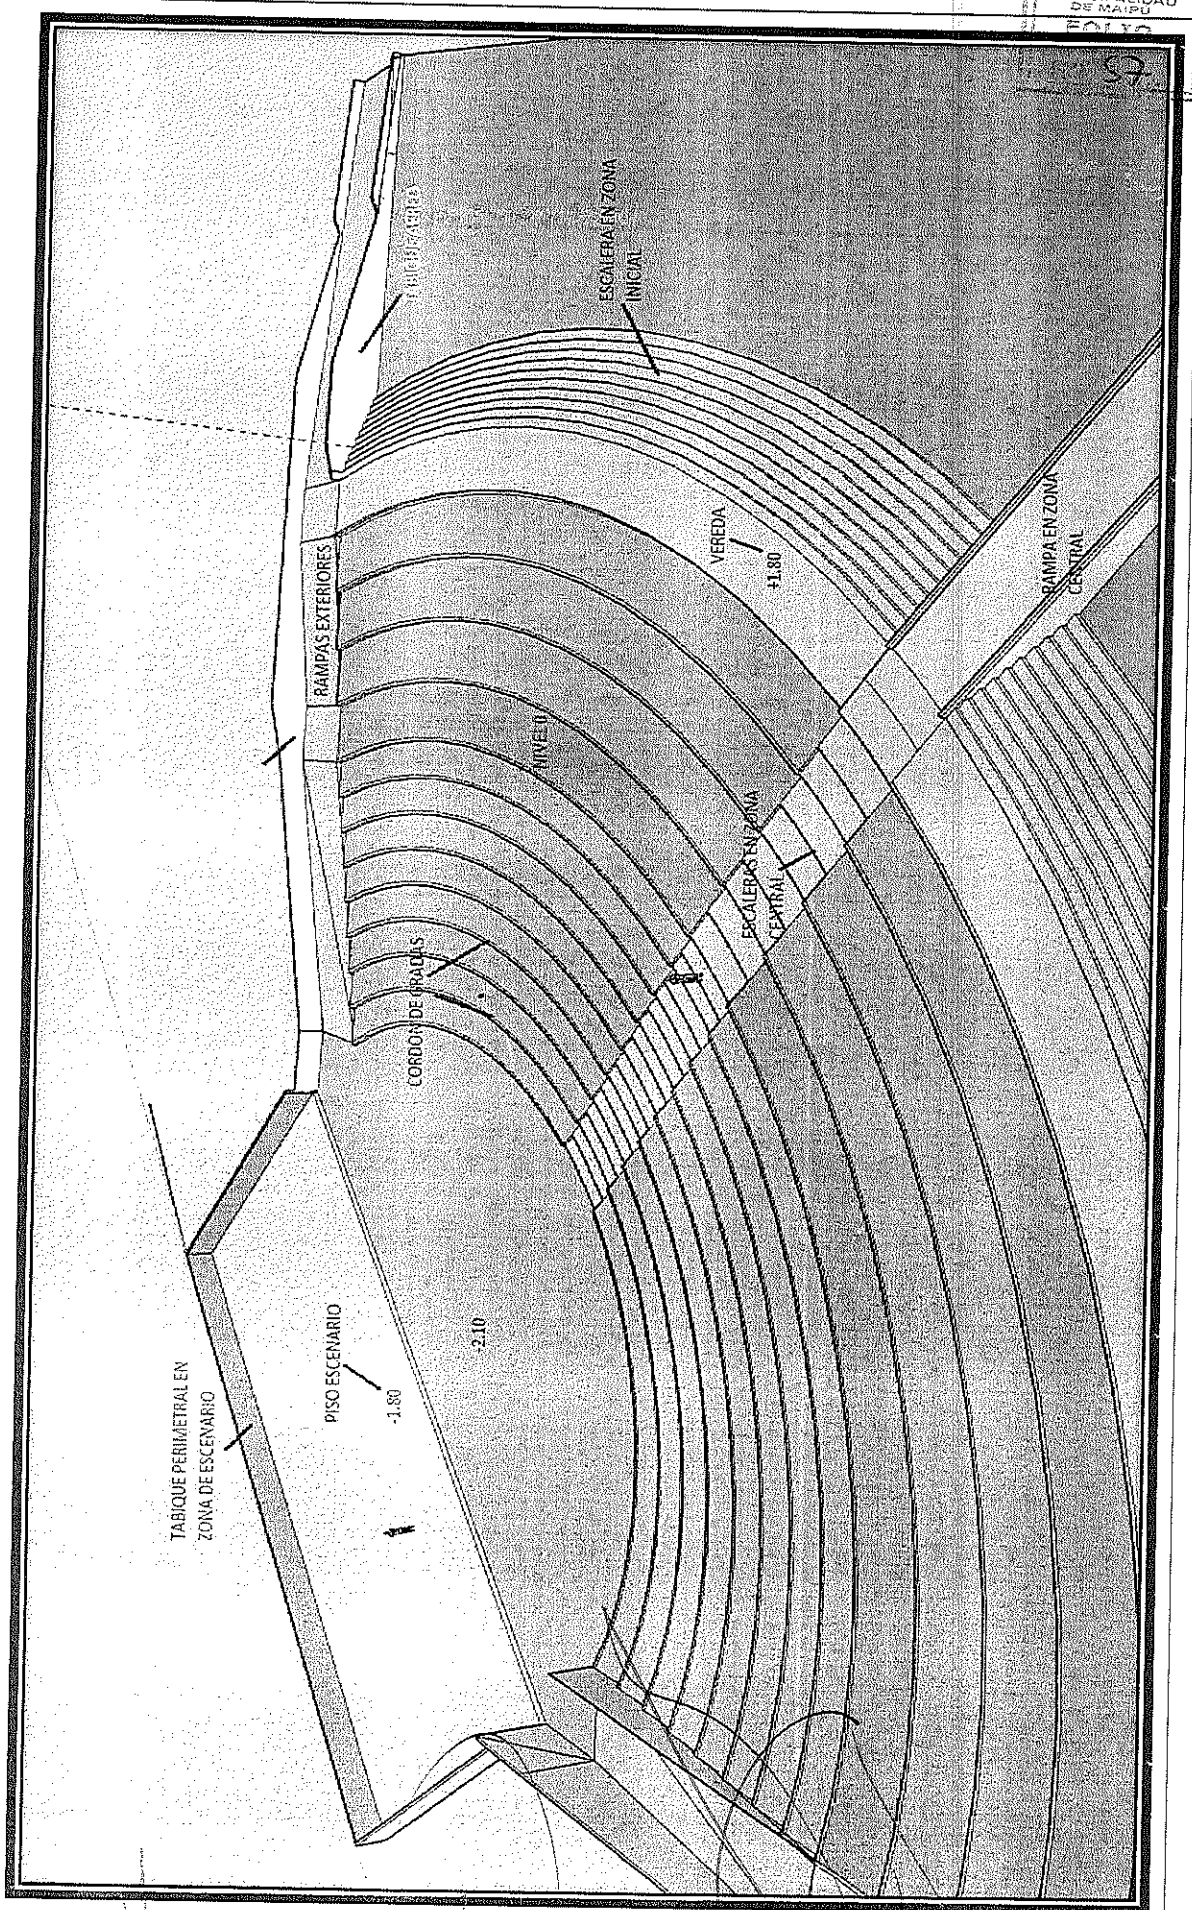


RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Pùblicas
Municipalidad de Maipú

DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Pùblicas
Municipalidad de Maipú

Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Jefe de Infraestructura
y Servicios
Municipalidad de Maipú

MUNICIPALIDAD
DE MAIPU
FOLIO
No. 88.

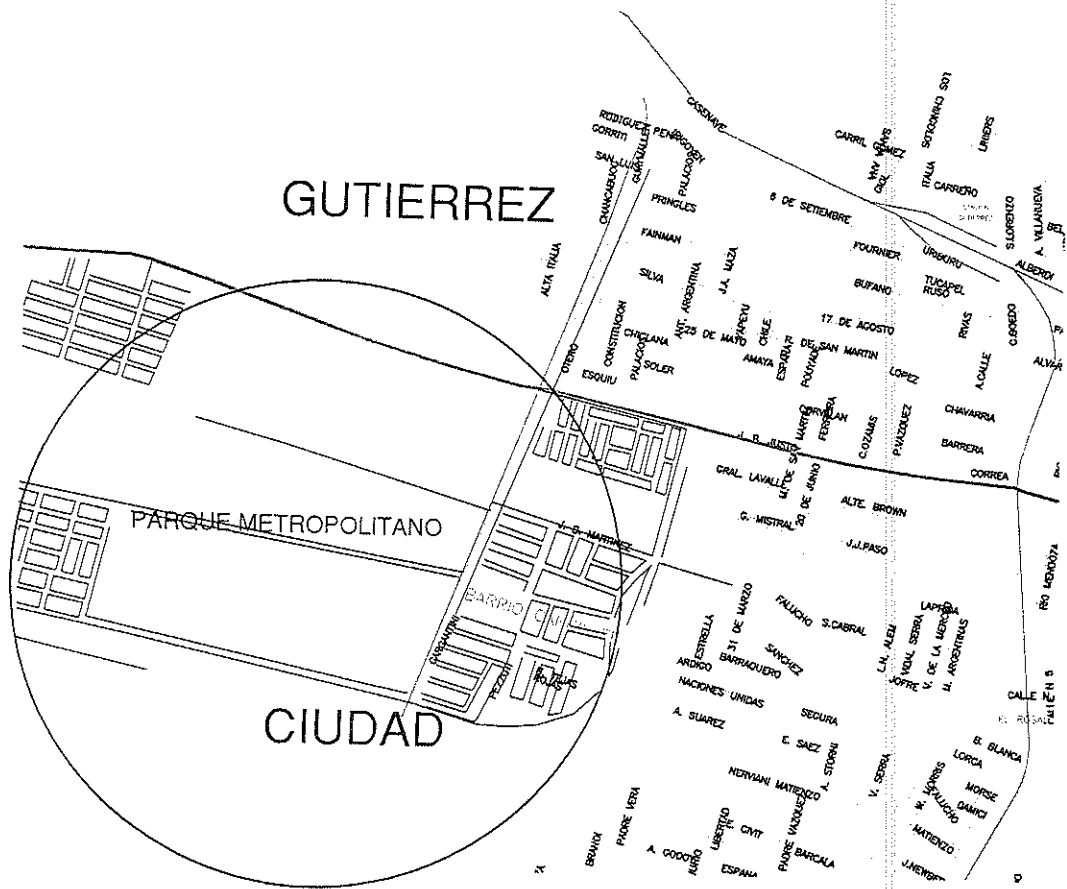

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

S/E

BAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE NALUPU

Ing. Eduardo I. Mezzadotte
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MARIKAY

Más Obras para vos. Instalación de Semáforos

Obra
Ubicación:
Empresa Constructora:
Precedente Municipal:



Seguridad para bicicletas
y peatones



Ordenamiento seguridad vial




Mayor organización
del tránsito

Más Obras AVos

Programa de Infraestructura


RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú


DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

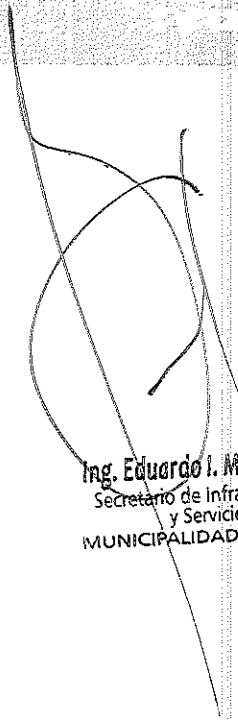
Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Isologo






Aplicación primaria



Aplicación secundaria



Cromatismo



Especificaciones:

Medidas: 4mx2m

NOTA: LA LEYENDA INSTALACIONES DE SEMAFORO, ES A MODO DE EJEMPLO, LA CONTRATISTA DEBERA COLOCAR EL NOMBRE DE LA LICITACION QUE CORRESPONDA.

Ing. *[Signature]*
Municipalidad de Maipú

[Signature]
DAMIÁN GONZÁLEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

[Signature]
Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO


Por medio de la presente se certifica que el Sr.
en representación de la Empresa Constructora.....
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita al terreno en el que se llevarán a cabo las Obras:
TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALINATAS Y ESCENARIO DE
HORMIGON.
Ubicación: PARQUE METROPOLITANO -CIUDAD – MAIPU- MENDOZA

.....
Firma y Sello:
Representante Técnico
Matrícula N°
D.N.I.

.....
Representante de la Administración


RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras
Municipalidad de Maipú


DAMIÁN GONZÁLEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

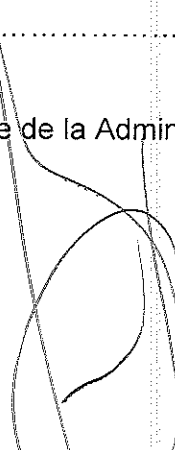
Ing. Eduardo J. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS Y ESCENARIO DE HORMIGON.

UBICACIÓN: PARQUE METROPOLITANO. -DISTRITO- CIUDAD - MAIPU.

FORMULA DE APLICACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

$$P = P_o (0.30 MO/MO_o + 0.10 GO/GO_o + 0.40 HE/HE_o + 0.20 H_i/H_o)$$

P: es el precio de la oferta reajustada.

P_o: es el precio de la oferta básica.

MO: Costo de mano de obra en construcción, jornal por hora del ayudante, publicado por Área de Costos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza, correspondiente al mes de ejecución de los trabajos.

MO_o: ídem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitación.

GO_o: Precio final al público del Gas- Oil YPF, ítem N° 22002, de la publicación del Área de Costos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitación.


GO: Precio final al público del Gas- Oil YPF, ítem N° 22002 de la publicación del Área de Costos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza, correspondiente al mes de ejecución de los trabajos.


HE_o: Precio final del Hormigón elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigón, ítem N° 1050, de la publicación del Área de Costos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitación..


HE: Precio final del Hormigón elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigón, ítem N° 1050, de la publicación del Área de Costos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza, correspondiente al mes de ejecución de los trabajos.

H_i: Precio final al público del kg de Hierro nervurado tipo III de Ø 8mm, ítem N° 3012 de la publicación del Área de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecución de los trabajos.

H_o: Precio final al público del kg de Hierro nervurado tipo III de Ø 8mm, ítem N° 3012 de la publicación del Área de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitación..


RICATO, Alejandro
Inspector

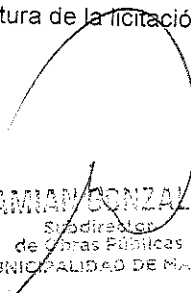
DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

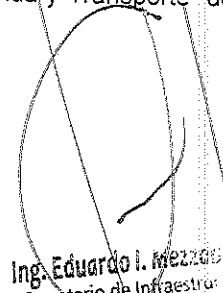
Ing. Eduardo I. Meza
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ



MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

FOLIO
Nº 65

ANEXO II

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 deberá agregar:

Q) Deberá presentar Evaluación Económica – Financiera (planilla Anexo II Ratios Financieros-Patrimoniales) firmado por Contador público nacional. Los valores que figuran en el Anexo II correspondientes al último balance de cierre de ejercicio anual aprobado serán requisito excluyente para la adjudicación de la propuesta. Los valores correspondientes al penúltimo balance aprobado, serán solamente informativo.

Las propuestas no serán admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del artículo anterior, cuando se observara la no presentación del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS


ANEXO II- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES


| RATIOS | FORMULA | VALORES ADMITIDOS PERMITIDOS | Último Balance Aprobado *(1) | Penúltimo Balance Aprobado *(2) |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | |
| SOLVENCIA | Activo total / Pasivo total | $\geq a 1,1$ | | |
| LIQUIDEZ | Activo Corriente / Pasivo corriente | $\geq a 1,1$ | | |
| PATRIMONIO NETO | Activo total - Pasivo total | $\geq 42.000.000,00$ | | |

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8 inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la presentación de la oferta.

* (2) A solicitud de la Administración, deberá ser presentado dentro del plazo de dos (2) días hábiles.


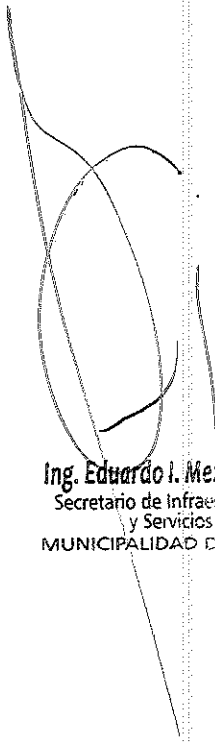

RICARDO
Inspector de Obras
Municipalidad de Maipú


DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

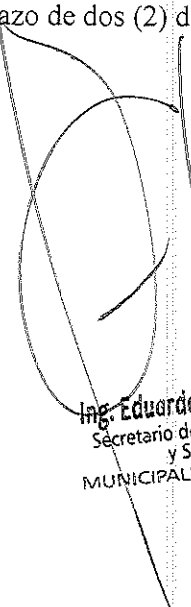
Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

ANEXO III**PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES****ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

Dentro del sobre N°2 deberá entregar un pen drive con toda la documentación correspondiente, en formato digital original, editable. (No formato Pdf)


RIGATO, Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipo
DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
Municipalidad de Maipo
Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPO

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---------|---------------|----------|-------------------|----|
| MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ | | ANÁLISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA | | | | LICITACIÓN | |
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | TIPO | Nº |
| | | Expte Nº | | | | Hoja 1 de 1 Hojas | |
| OBRA: | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | |
| OFERENTE: | | | | | | (un) | |
| RUBRO: | | MANO DE OBRA | | | | hs. | |
| ITEM: | | ANÁLISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA | | | | | |
| A | MATERIALES | OFICIAL ESPECIALIZADO | OFICIAL | MEDIO OFICIAL | AYUDANTE | | |
| 1 | SALARIO BÁSICO POR HORA | | | | | | |
| 2 | INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a) | | | | | | |
| 3 | SUBTOTAL | | | | | | |
| 4 | CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b) | | | | | | |
| 5 | INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c) | | | | | | |
| 6 | COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5) | | | | | | |
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | | | | | | |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podrá ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto Nº 6.

(a)- Porcentaje determinado en base a una media estadística entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado

(b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los ítems que lo conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

| CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos | | |
|--|--|--------|
| 1 | Contribuciones Patronales Seguridad Social | 22,00% |
| 2 | Contribuciones Patronales Obra Social | 6,00% |
| 3 | Fondo de Cese Laboral | 8,00% |
| 4 | Fo.De.Co | 0,08% |
| 5 | Régimen Nacional de la Ind. De las Construcción | 0,08% |
| 6 | Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad | 0,16% |
| 7 | Feridos Pagos | 5,93% |
| 8 | Ley de Riesgos del Trabajo | 11,46% |
| 9 | Vacaciones Pagas | 6,38% |
| 10 | Enfermedades Inculpables | 2,28% |
| 11 | Licencias Especiales | 0,91% |
| 12 | Vestimenta y Útiles de Labor | 2,31% |
| 13 | Sueldo Anual Complementario | 10,94% |
| Total Porcentual de costo de la mano de obra | | 76,53% |

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Quando en el cálculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusión de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se deberán tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional prevee la forma de pago en cuotas, en la determinación de la incidencia en el costo unitario por hora se deberá tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de pago adoptada por la empresa.

RICATO Alejandro
Inspector de Obras Públicas
Municipalidad de Maipú

DAMIAN GONZALEZ
Subdirector
de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Ing. Eduardo I. Mezzabotta
Secretario de Infraestructura
y Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ