



## 1 Planta Baja







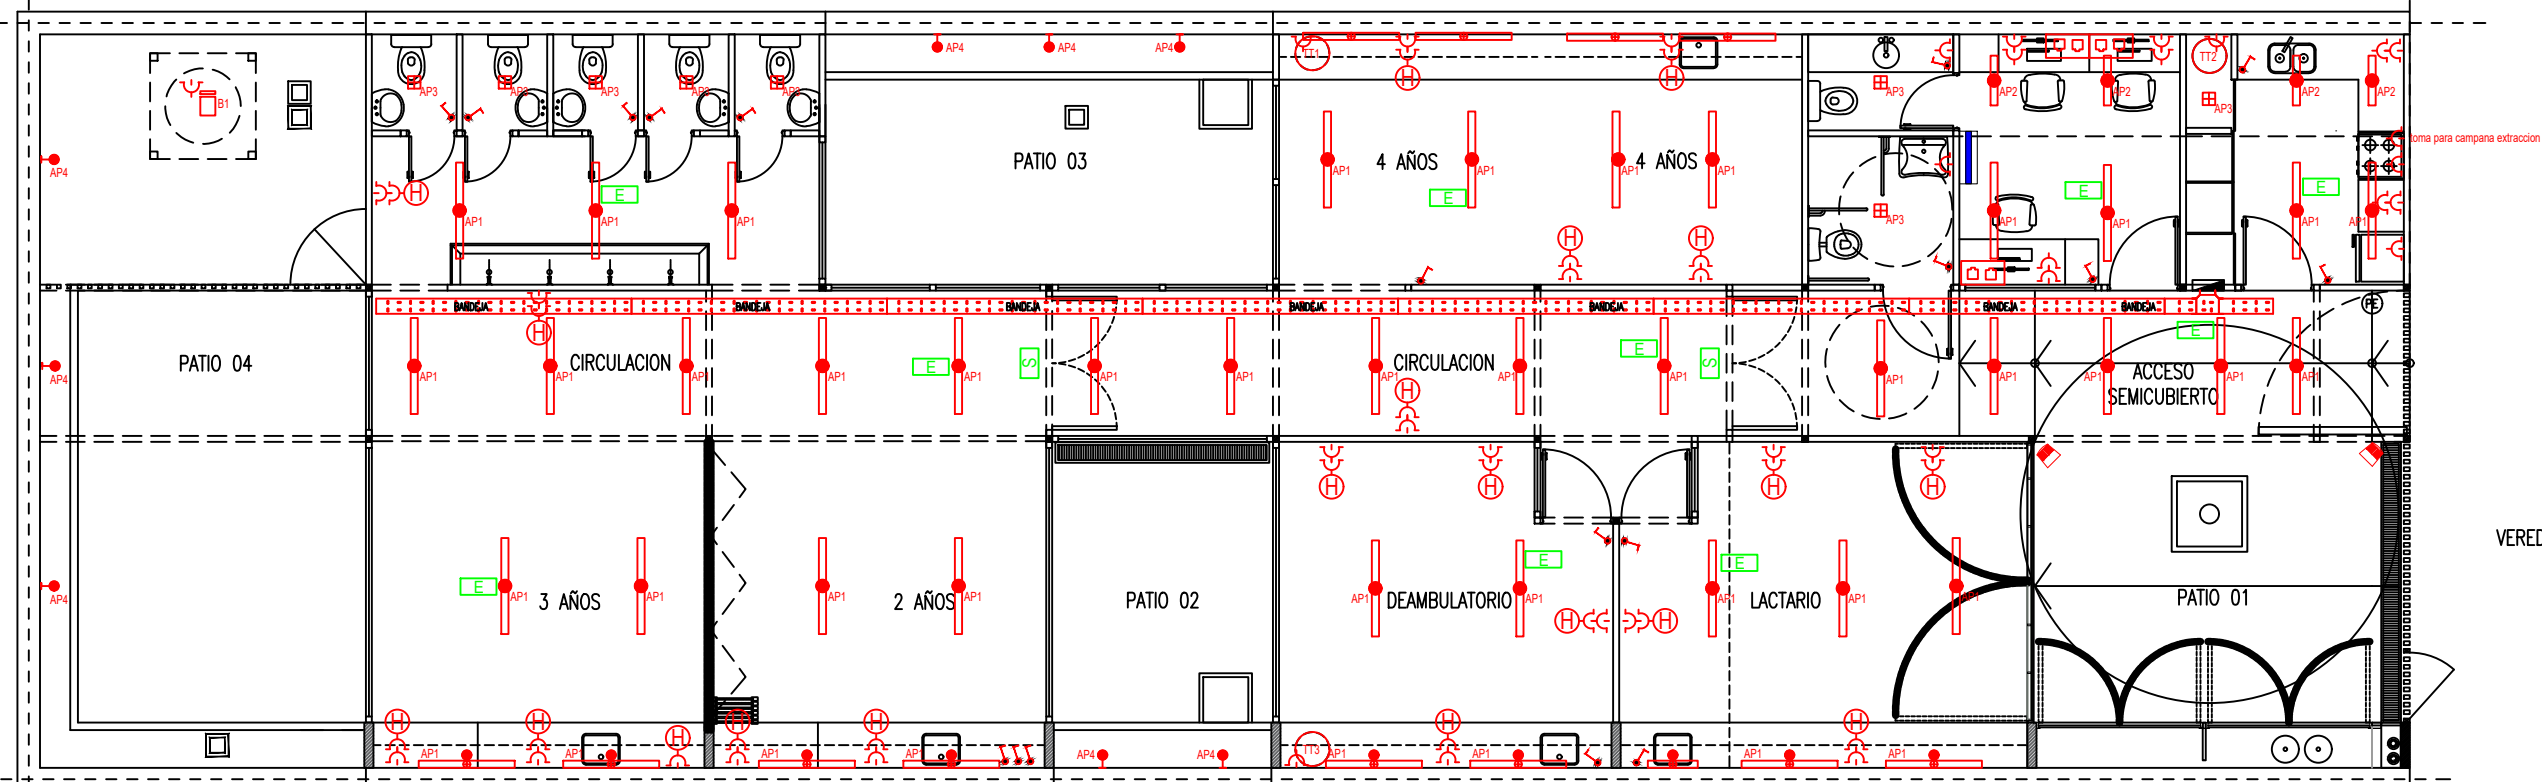

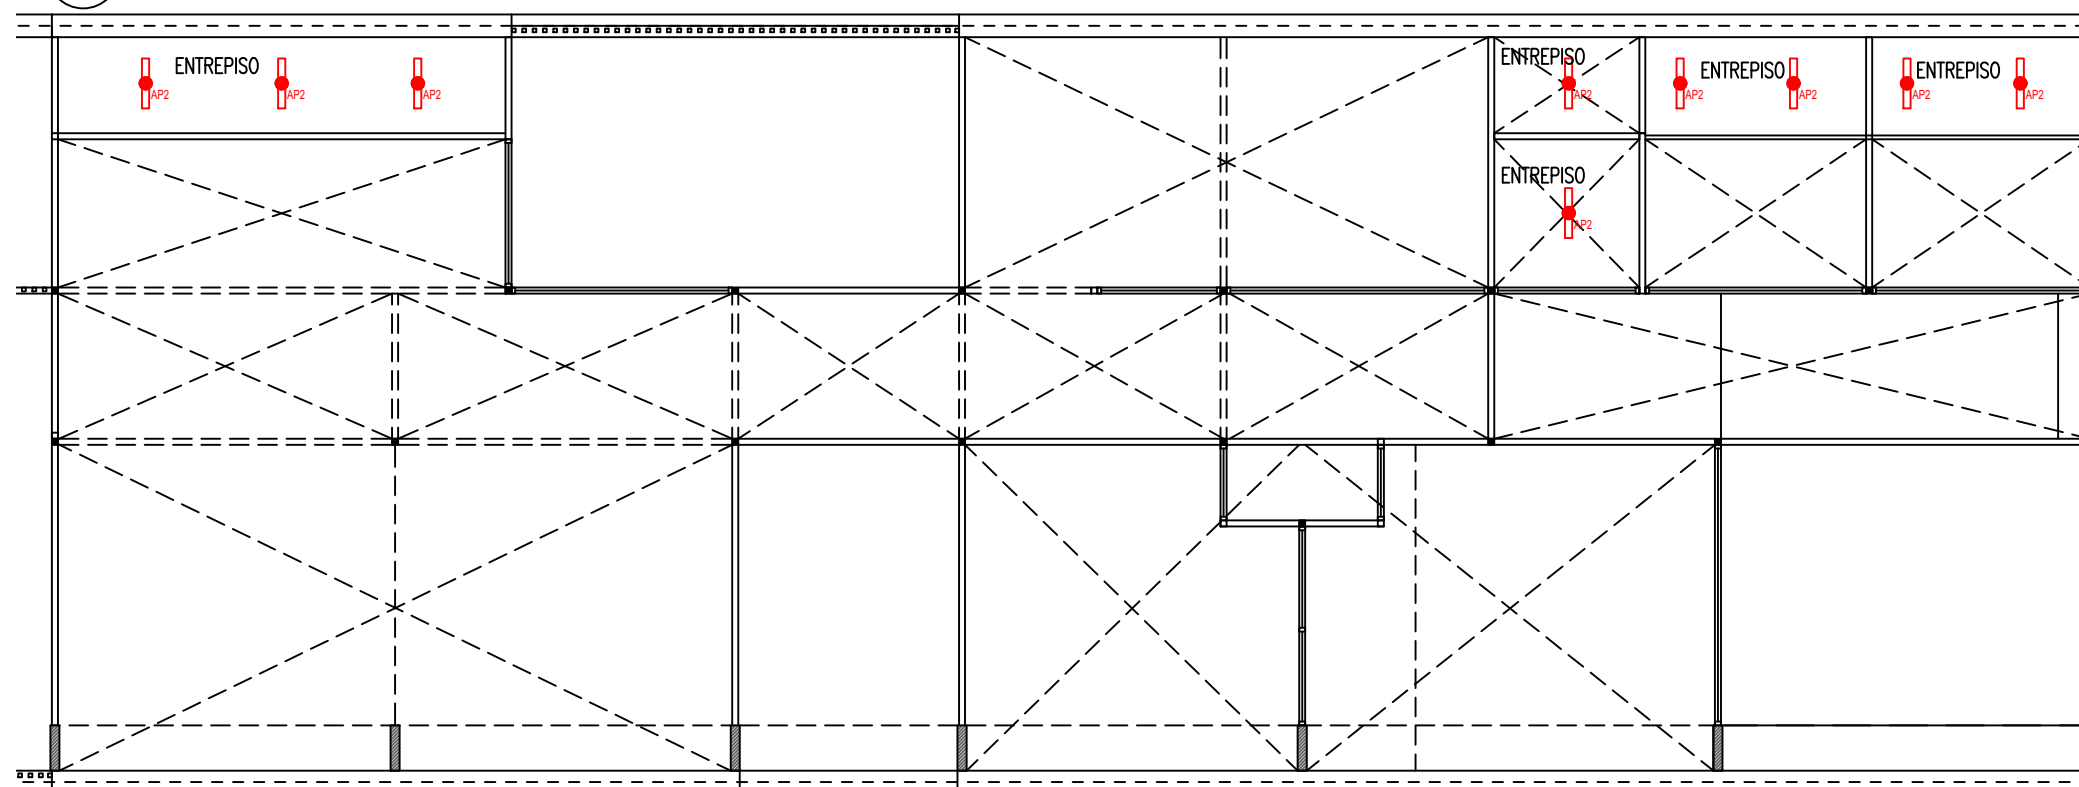



Escala 1:100



## 2 Planta Entrepiso

Escala 1:100



ILUMINACIÓN   REFERENCIAS			
SIMBOLOGÍA	COD.	REFERENCIAS	PO
	AP1	Aplicador Plafón estanco de policarbonato para tubos led marca LUMENAC, modelo MAREA 95x1270x94mm 20W o calidad superior	20W
	AP2	Aplicador Plafón estanco de policarbonato para tubos led marca LUMENAC, modelo MAREA 95x660x94mm 10W o calidad superior	10W
	AP3	Aplicador Luminaria led de aplicar, cuerpo de chapa, difusor marca LUMENAC, modelo POLO-P 165x165x35mm 12w o calidad superior	12W
	AP4	Aplicador Luminaria led de aplicar, cuerpo oval marca LUMENAC, modelo OVAL 271x146x67mm 20w o calidad superior	20W
	AP5	Aplicador Proyector led , marca LUMENAC, modelo CLEVER 173x203x73mm 30w, o calidad superior	30W
		Cartel luminoso de salida	
		Luz de emergencia	
		Boca de Dato Doble ( 2 datos Cat 5e)	
		Tomas Doble Normalizado con Obturadores 2x10	
	TT1	Termostato eléctrico 50 lts	
	TT2	Termostato eléctrico 120 lts	
	B1	Bomba para alimentación de tanque de reserva	

NOTA: Las especificaciones de los equipos y sus capacidades son estimadas, con el objeto de definir un precio de la instalacion, NO ES APTO PARA CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los calculos y estudios necesarios a fin de determinar los valores adecuados para cada instalacion.

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.  
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.  
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

Revision	Fecha	Descripcion



Ministerio de Obras Públicas

Argentina

Secretaría de Obras Públicas

Subsecretaría de Planificación y Coord. Territorial de la Obra Pública

Dirección Nacional de Arquitectura

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA PAMPEANA

Plano: PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS

Fecha:

Escala: 1:100

Revisó:

Plano N°

101