



# 1 Planta Baja - Tabiques y terminaciones

Escala 1:100

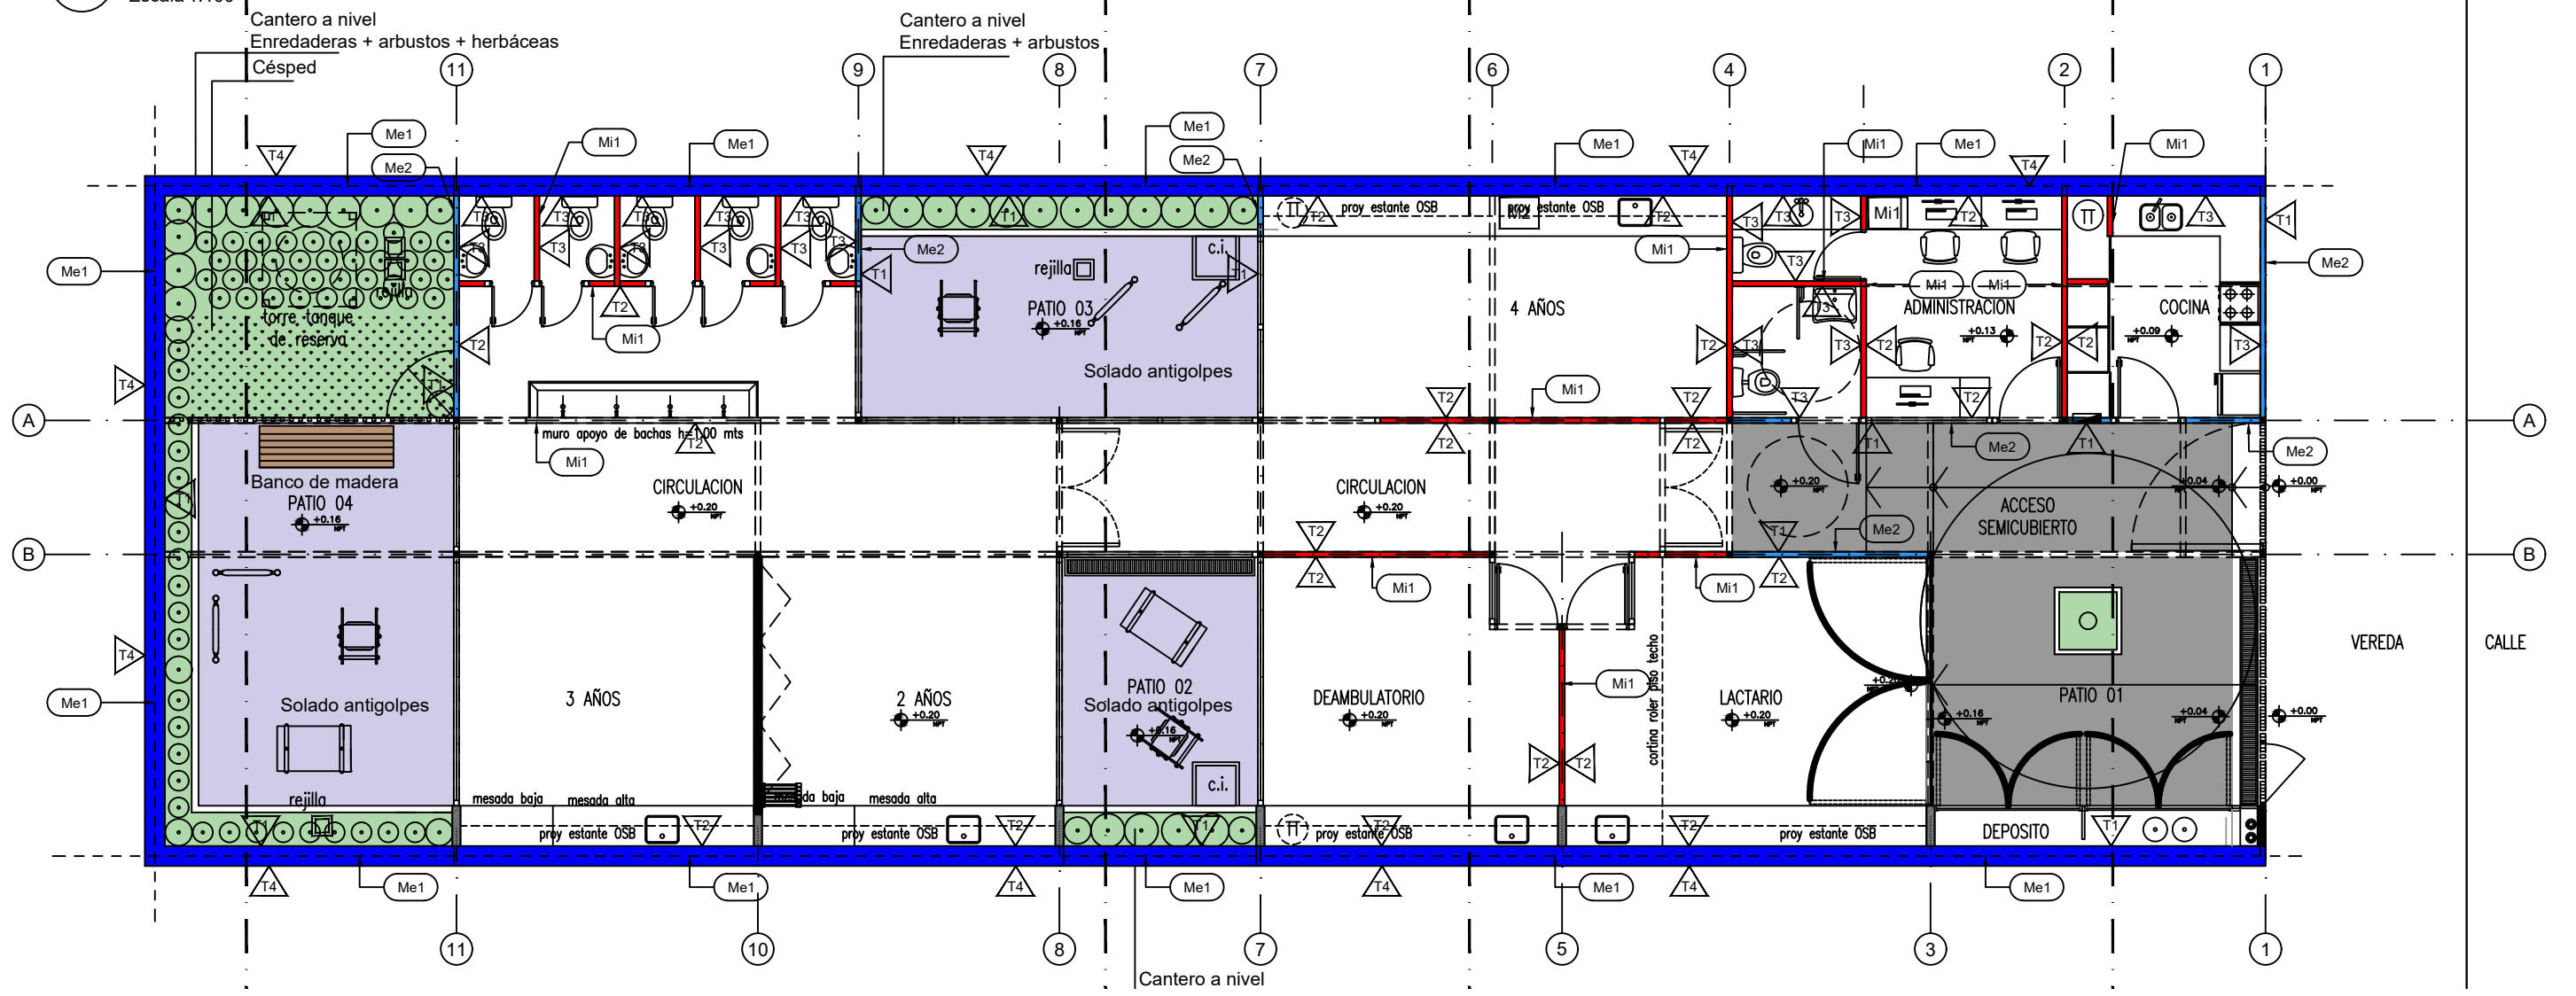


## 2 Detalle Tab. Interior - Mi1

Escala 1:5

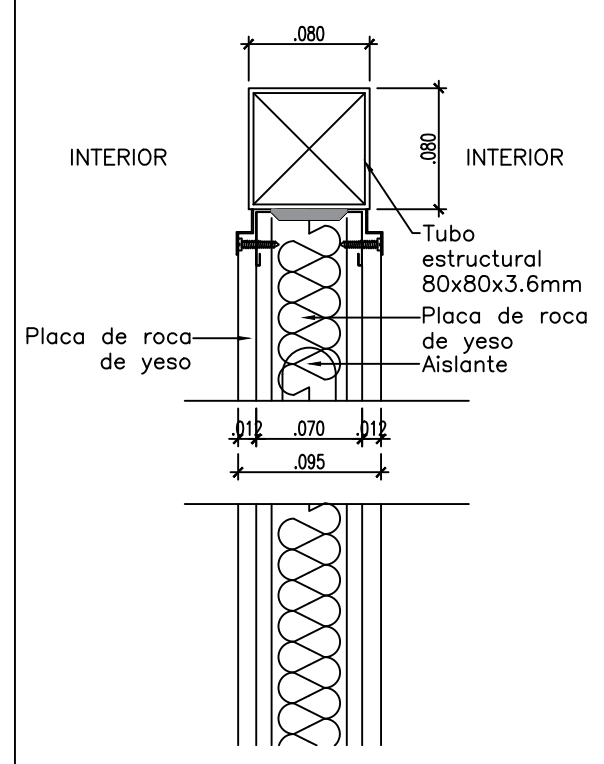

## 3 Detalle Tab Exterior - Me2

Escala 1:5

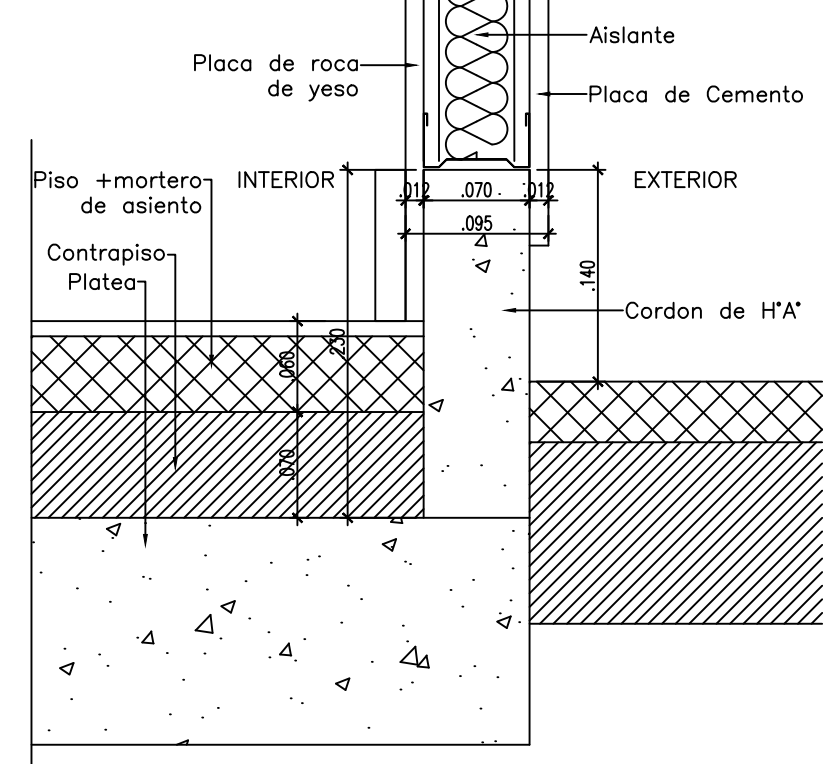

### TERMINACIONES-REVEST.

CODIGO	REFER.	ESPECIFICACIONES
T1		EXTERIOR: Revoque exterior tipo tarquini
T2		INTERIOR: Pintura al latex acrilico para interiores color a definir
T3		Revestimiento ceramico blanco 20x20 hasta 2.10m de altura, el resto hasta la cubierta pintado
T4		Rev grueso + rev hidrofugo + rev fino terminacion latex para exteriores

### MUROS

CODIGO	REFER.	ESPECIFICACIONES
Me1		Muro Medianero Ladrillo Comun esp. 30 cm
Me2		Tabique exterior placa de cemento + aislacion + placa de roca de yeso esp. 95mm
Mi1		Tabique interior placa de roca de yeso + aislacion + placa de roca de yeso esp. 95mm

#### PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.  
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.  
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

Revision	Fecha	Descripcion



Ministerio de  
Obras Públicas  
Argentina

Secretaría de  
Obras Públicas

Subsecretaría de Planificación  
y Coord. Territorial de la Obra Pública

Dirección Nacional  
de Arquitectura

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA PAMPEANA

Plano: PLANTA DE TABIQUERIA Y TERMINACIONES

Fecha:

Escala: 1:100

Revisó:

Plano N°  
A04