	GAU	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS			ETO 102	
	DNC	CONEXIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES			Código-N°	
					OCT - 2022	
					Fecha	
					03	57/63
CONFECCIONA	DNC	CONTROLA	DNC - EPRE	APRUEBA	Revisión	Página
					GCO - GAU - EPRE	

CASO SUBTERRÁNEO

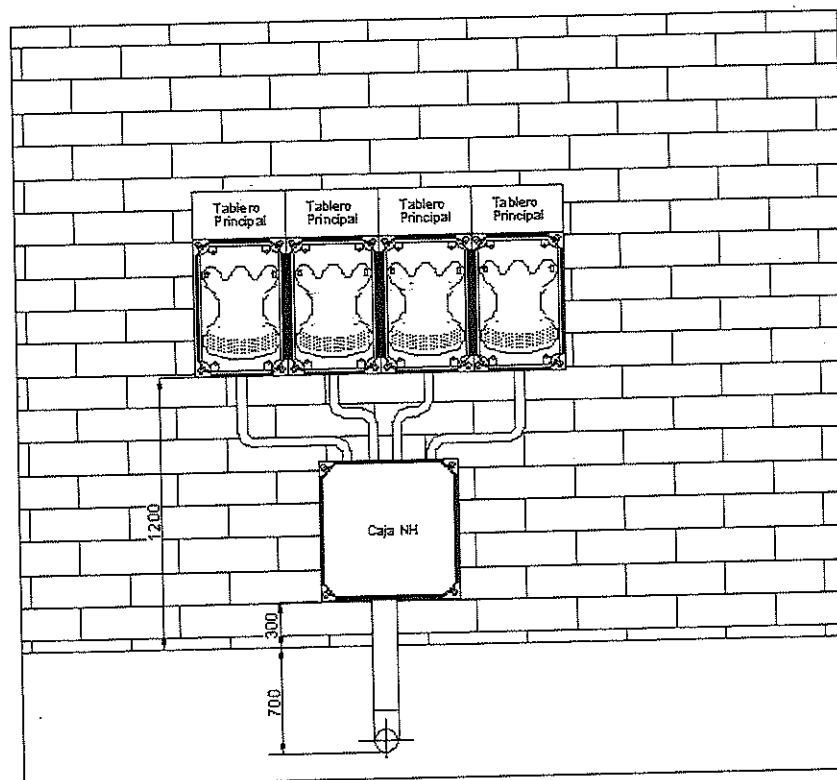


Fig. 25

Caja de fusibles

De material sintético, ETM 327 TIPO II, con fusibles NH en función de los tipos de suministros. El máximo calibre de fusible NH permitido será de 63A.

En la salida de cada fusible se colocará como accesorio una barra de conexión con 4 salidas independientes donde irán ubicados los terminales de cada suministro ajustados mediante tuerca y arandela.

Estará ubicada a una altura de 300 mm como mínimo, medidos desde el nivel del piso a la base de la misma.

Caño acometida subterránea

Caño de PVC Ø 110mm, con resistencia K10. En la parte inferior del mismo se colocará una curva de 90° o como otra alternativa 2 curvas de 45°

Caja de medidor


Se instalará en línea municipal y a la siguiente altura, medidas desde el nivel de piso terminado hasta la parte inferior de la caja:

- 1200 mm para cajas acopladas lateralmente.

La caja de medidor debe tener homologación vigente por EDEMSA.

Dr. Gustavo García Bosto
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GAU	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS			ETO 102	
	DNC	CONEXIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES			Código N°	
					OCT - 2022	
					Fecha	
					03	58/63
					Revisión	Página
CONFECCIONA	DNC	CONTROLA	DNC - EPRE	APRUEBA	GCO – GAU - EPRE	

Se admitirá solamente la conexión por la zona lateral o superior de la caja de medición.

Cable de acometida subterránea (a proveer por EDEMSA)

Conductores de cobre aislado en XLPE - IRAM 2178-1 de 4 x 25 mm² como mínimo, según tipos de suministros.

Cables de transferencia y comunicación

Se exigirán conductores de cobre aislados en PVC, según IRAM NM 247-3 unipolares.

La sección permitida será para suministros monofásicos 6 mm² como mínimo, para fase y neutro.
La sección permitida será para suministros trifásicos 10 mm² como mínimo, para fase y neutro
Tanto los cables de comunicación y transferencia serán individuales para cada usuario.

Se emplearán distintos colores para su identificación:

NEUTRO: celeste.

FASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, castaño, rojo y negro.

Todos los cables deberán llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados convenientemente para asegurar su fijación, sin desprendimientos o aflojamientos.

Caño de transferencia

Caño de PVC Rígido, extrapesado, autoextinguible Ø 22mm para suministros monofásicos y de Ø 40 mm para suministros trifásicos, que cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

Este podrá tener como máximo 2 curvas y su recorrido no deberá superar los 2 metros. Se deberá colocar caños de transferencias individuales para cada Tablero Principal.

La conexión de las cajas de Medidor y Tablero Principal será por la parte superior o por el costado de las mismas. No se admitirá la conexión por el fondo de la caja de medición.

Caño de comunicación


Caño de PVC Rígido, extrapesado, autoextinguible Ø 22 mm para suministros monofásicos y de Ø 40 mm para suministros trifásicos, que cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21. Se deberá colocar caños de comunicación individuales para cada medición, o como mínimo un caño de comunicación cada 2 medidores.


La conexión de las cajas de NH y Medidor será por la parte superior o por el costado de las mismas.


NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERÁN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA. DEBE CONSULTAR EL "REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS" DE EDEMSA DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGACIÓN VIGENTE, SOLICITAR A SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A PROVEER POR EDEMSA, SERÁN PROVISTOS E INSTALADOS POR EL SOLICITANTE.


Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GAU	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS			ETO 102
					Código N°
	DNC	CONEXIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES			OCT - 2022
					Fecha
					03 59/63
					Revisión
					Página
CONFECCIONA	DNC	CONTROLA	DNC - EPRE	APRUEBA	GCO - GAU - EPRE

7.3 CONEXIONES MÁS DE 4 MEDIDORES (BATERIA DE MEDIDORES)

7.3.1 Batería de Medidores para múltiples T1

Para el caso de baterías de medidores (más de 4 mediciones agrupadas) ver, según el caso:

- Anexo 2. "Baterías de medidores especiales".
- Anexo 3. "Baterías modulares de material sintético, para alojar medidores monofásicos y/o trifásicos, en conjuntos residenciales y/o comerciales"

7.4 CONEXIONES EN LOTEOS Y/O FRACCIONAMIENTOS (SIN CALLES PÚBLICAS)

7.4.1 BATERIA DE MEDIDORES

Las baterías de medidores se aceptarán para construcciones tipo Propiedad Horizontal, también serán admitidas para la electrificación de loteos, fraccionamientos o urbanizaciones, con no más de 12 medidores. En este último caso se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Potencia máxima instalada 70 kW.
- Por loteo se aceptará como máximo 1 (una) sola batería.
- La batería no debe colocarse sobre un lote particular, deberá colocarse en línea municipal, y sobre espacio común del consorcio. En los casos que correspondan el titular del loteo y/o fraccionamiento debe constituir servidumbre de electroducto a favor de Edemsa por la superficie de la batería de medidores.
- Los valores máximos admisibles de nivel de tensión medidos en cualquier punto de la red, con respecto al valor nominal, en BT no debieran exceder $\pm 8\%$. En este sentido, Edemsa considera que este valor límite a cumplir deberá ser considerado en el punto de medición (Batería de medidores).
- El propietario del fraccionamiento presenta al Municipio a través de un profesional responsable habilitado plano con los cálculos eléctricos pertinentes firmado y el Municipio es quien tiene, y ejerce la potestad, de inspeccionar, aprobar o no los tendidos eléctricos aguas debajo de la batería.
- Su construcción debe realizarse según lo indicado en la ETO 102 A3 de EDEMSA. Considerando las reglas del buen arte, y reglamentaciones vigentes asociadas.
- Se deberá cumplir con los requisitos Res. EPRE 108-16 punto 5.2.2.

7.4.2 CONEXIONES EN PILARES INDIVIDUALES

Para la correspondiente conexión a medidores (o pilares) individuales (en cada lote o propiedad) debe previamente haberse desarrollado y recibido por la distribuidora la correspondiente obra por tercero para la electrificación de los loteos.


Salvo en el caso descrito en el punto 7.4.1 o a modo provisorio, a los efectos de la obra de urbanización del loteo (o fraccionamiento), NO SE ADMITIRÁN conexiones en pilares individuales en el frente del loteo, fuera de la propiedad del solicitante o en la vía pública.

8. ANEXO 1: CONEXIONES EN LOTEOS CON RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA SUBTERRANEA

Para el desarrollo de las conexiones en urbanizaciones residenciales, a partir de redes de distribución secundaria subterráneas, con potencias de hasta 50 kW (Medición Directa) deberán basarse en especificaciones que se detallan en la norma ETO 102 Anexo 1: "LOTEOS CON RED SECUNDARIA SUBTERRANEA.

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GAU	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS			ETO 102
					Código N°
	DNC	CONEXIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES			OCT - 2022
					Fecha
					03 60/63
					Revisión Página
CONFECCIONA	DNC	CONTROLA	DNC - EPRE	APRUEBA	GCO - GAU - EPRE

Los modelos homologados a utilizarse, deberá verificarse con especial atención, la potencia máxima que admiten, según la necesidad a solicitar.

9. EN VÍA PÚBLICA

9.1 ALUMBRADO PÚBLICO

Para el desarrollo y poder establecer los criterios para el proyecto y montaje de las instalaciones de Alumbrado Público, se deberá cumplir con lo especificado en la norma ETO 103: "ALUMBRADO PÚBLICO", ETO 100: "LÍNEAS AÉREAS BAJA TENSIÓN", ETO 101: "LÍNEAS AÉREAS PREENSAMBLADAS DE BAJA TENSIÓN".

9.2 ALUMBRADO URBANO PRIVADO

Se entiende por red, dedicada al alumbrado privado, a las instalaciones de alumbrado de espacios comunes, callejones, accesos comuneros, etc., que no están incluidas en el marco jurídico de la Ley provincial N° 6498 (capítulo XII) y su decreto reglamentario 197/98 (capítulo IV). Aplicable a loteos, fraccionamientos y urbanizaciones con callejones y/o accesos comuneros de indivisión forzosa (dominio privado), y/o espacios comunes, donde el límite técnico y jurisdiccional de EDEMSA, estará determinado por los bornes de entrada del elemento de maniobra y protección del tablero principal de alimentación de la red dedicada de alumbrado.-

No se incluyen las redes dedicadas para iluminación de plazas, espacios verdes y paseos públicos de dominio nacional, provincial o municipal.-

Para la conexión de la acometida de este tipo de servicio, cuando dicha red de alumbrado utilice la postación de EDEMSA, deben cumplimentarse los requisitos técnicos establecidos.

Criterios técnicos, de diseño, a cumplimentar, para su aceptación en postación de EDEMSA

Dependiendo de las tres posibilidades de distribución secundaria en BT, se determinará la forma de conexionado del alumbrado.

9.3 CONEXIÓN PARA OTROS SERVICIOS

Se entiende por otros servicios o emplazamiento en la vía pública, a los kioscos de diarios y revistas, floristas, protección catódica, conexiones transitorias para trabajos en la vía pública, para eventos, ferias, recitales, circos, exposiciones en lugares no dedicados, actos públicos u otros.


Para protección catódica, tanto para la distribuidora de gas local, otros gasoductos o necesidades similares, para instalación en la vía pública, deberá tomarse de referencia lo indicado en la CN 33A y CN 33B.

Para las acometidas aéreas como las subterráneas de los demás casos se cumplirá con lo especificado en los puntos 5.1.3 "ACOMETIDAS PROVISORIAS MONOFASICAS AÉREAS", 5.2.2 "ACOMETIDAS PROVISORIAS MONOFASICAS SUBTERRÁNEAS", 6.1.3 "ACOMETIDAS PROVISORIAS TRIFÁSICAS AÉREAS" y 6.2.2 "ACOMETIDAS PROVISORIAS TRIFÁSICAS SUBTERRÁNEAS".

Para los Kioscos, puestos o instalaciones similares permanentes, ubicadas en la vía pública, deberán complementarse y tenerse en cuenta las adecuaciones técnicas correspondientes asociadas al soporte o escarapate, a fin de garantizar, la rigidez estructural, debe respetarse las medidas de sujeción (abrazaderas) y aturas que se encuentran en las figuras (adaptadas al soporte a usar).

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GAU	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS			ETO 102	
	DNC	CONEXIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES			Código N°	
					OCT - 2022	
					Fecha	
					03	61/63
					Revisión	Página
CONFECCIONA	DNC	CONTROLA	DNC - EPRE	APRUEBA	GCO – GAU - EPRE	

Para conexión de acometidas para protección catódica (CN33), kioscos de diarios revistas, ferias, o similares, en la vía pública, debajo de las zonas de seguridad, de una línea de BT (aislada, tipo preensamblado), se permitirán, acometidas (pilares) aéreos, con materiales de doble aislación, con altura no mayor al cruce de vereda 4,5m, y acometidas subterráneas, en todos los casos deberá existir una distancia mínima entre la curva superior de la acometida y el cable de 1m.

Para conexión de acometidas para alumbrado urbano o similares (pilar, sin construcción o estructura asociada), en vía pública, debajo de las zonas de seguridad, de una línea de MT, se permitirán, sólo acometidas subterráneas. En este caso no se conectarán, pilares que estén asociados a invasiones de zona de seguridad o servidumbre, como CN 33 (protección catódica), kioscos permanentes, garitas de seguridad, y construcciones en general.

10. BARRIOS CARENCIADOS (ETO 106)

Para el desarrollo y poder establecer los requisitos que debe cumplir el pilar para conexión de acometida domiciliaria y clientes en Barrios Carenciados desde red aérea de BT **SE DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN NORMA ETO 106.**

Será de aplicación en todo el ámbito de EDEMSA, de acuerdo a la clasificación que efectuará en cada caso el DRE (Dpto. de Planificación y Recuperación de Energía), en conjunto con la Sub-gerencia de Recupero de Energía.

11. FOR FAIT (ETO 98)

Según definición "FOR FAIT" es una expresión idiomática de origen sajón, que hace referencia a un contrato donde el monto abonar esta pactado con anterioridad y se aplica al consumo de energía calculado a partir de la potencia instalada fija, por la cantidad de horas programadas.

La especificación alcanza a los carteles, bastidores y/o cualquier elemento cuya instalación, aprobada previamente por la correspondiente Municipalidad; requiera de alimentación de Energía Eléctrica de la red de baja tensión de EDEMSA.

Será aplicable para suministros de baja tensión FOR FAIT que no superen los 10 KW de potencia.


SE DEBERÁ CUMPLIR LA NORMA ETO 98, EN LA CUAL SE ENCUENTRAN TODAS LAS ESPECIFICACIONES RELACIONADAS. Y LA ACEPTACIÓN DE EDEMSA.

12. ANEXO 2: BATERÍAS DE MEDIDORES ESPECIALES

Para el desarrollo y además, poder establecer criterios técnicos en **casos particulares donde no se pueda aplicar la ETO 102 A3 u otra normativa vigente**, las conexiones múltiples destinadas a mediciones en un mismo predio utilizando una única acometida **DEBERÁ CUMPLIR LA NORMA ETO 102 ANEXO 2, LA CUAL CONTIENE LA METODOLOGÍA Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA ESTAS SITUACIONES.**

Dr. Gustavo García Bocco
Subdirector de Vigilancia
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GAU	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS			ETO 102
					Código N°
					OCT - 2022
					Fecha
					03 62/63
	DNC	CONEXIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES			Revisión
					Página
CONFECCIONA	DNC	CONTROLA	DNC - EPRE	APRUEBA	GCO - GAU - EPRE

13. ANEXO 3: BATERÍAS MODULARES DE MATERIAL SINTÉTICO PARA ALOJAR MEDIDORES MONOFÁSICOS Y/O TRIFÁSICOS, EN CONJUNTOS RESIDENCIALES Y/O COMERCIALES

Para el desarrollo y además, poder establecer las condiciones (material, instalación y montaje), que deberán satisfacer los gabinetes de material sintético para alojar medidores monofásicos de hasta 6 kW de potencia, y trifásicos de hasta 10kW con sus accesorios, destinados a conjuntos residenciales (viviendas) y/o comerciales, previamente homologados por EDEMSA **SE DEBERÁ CUMPLIR LA NORMA ETO 102 ANEXO 3, EN LA CUAL SE ENCUENTRAN TODAS LAS ESPECIFICACIONES RELACIONADAS.**

Para trifásicos que superen los 10 kW, el cliente deberá consultar con EDEMSA.

14. ANEXO 5: CONEXIONES MAYORES A 10 KW, T2

Para establecer las características técnicas requeridas en las acometidas para los clientes que se encuentren dentro de la tarifa T2 (potencias mayores a los 10 kW), a fin de conectar sus instalaciones con la red de distribución **SE DEBERÁ CUMPLIR LA NORMA ETO 102 ANEXO 5, DONDE SE ENCUENTRAN TODAS LAS ESPECIFICACIONES RELACIONADAS.**


15. BOMBEROS

En las baterías de medidores o acometidas particulares, donde a exigencia de Bomberos y/o Municipalidad, deba contar con una acometida independiente para uso exclusivo en caso de emergencias se deberá instalar la medición correspondiente. Deberá ubicarse totalmente sobre línea municipal.


El tipo de recinto e instalación se seleccionará en función de la potencia respetando lo indicado para distintos suministros en esta normativa.

Estará identificada en la tapa con la leyenda de "Bomberos".

Esta instalación deberá poseer en forma exclusiva, independiente y obligatoria una caja de protección y maniobra (ej. caja NH) la cual se alimentará con puente desde bornes de ingreso al suministro principal, o directamente desde la red, omitiendo ingreso a la propiedad, o elemento del suministro principal.


Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Obras y Mantenimiento
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

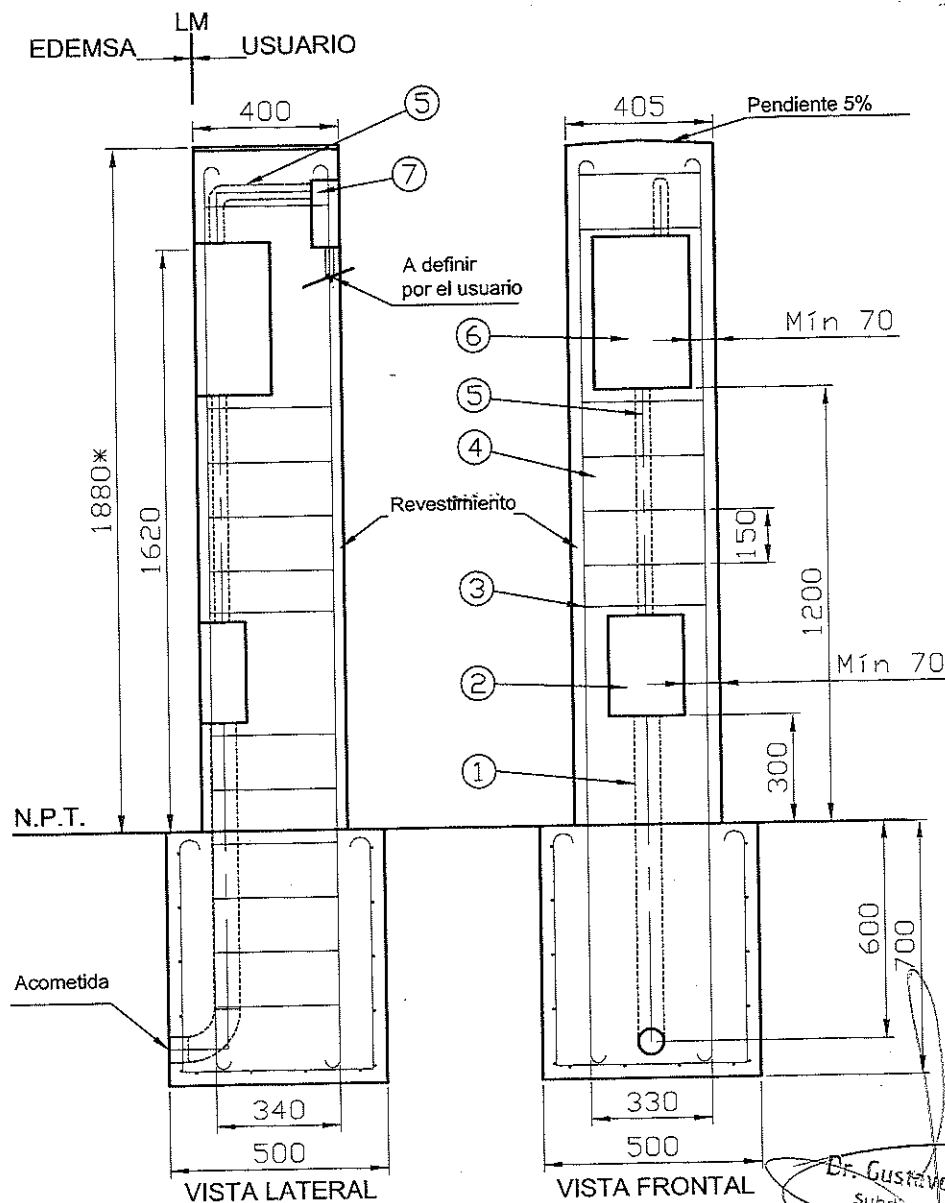
	GAU	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS			ETO 102
					Código N°
					OCT - 2022
					Fecha
	DNC	CONEXIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES			03 63/63
					Revisión Página
CONFECCIONA	DNC	CONTROLA	DNC - EPRE	APRUEBA	GCO - GAU - EPRE

16. TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

REVISION	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	CONFECCIONA	CONTROLA	APRUEBA
00	1998	Documento Inicial R0	EDEMSA	DNC	GAU
01	07/2019	Documento Adecuación R1	C. Hernández P. Chiarpotti	DNC	GAU
02	08/2020	Documento Adecuación R2	C. Hernández P. Chiarpotti	DNC	GAU
02-B	10/2020	Se mantienen todos los conceptos de la revisión anterior, agregándose cambios de presentación, aclaraciones, menores cambios de redacción y orden recibiendo la letra B para diferencia. Se incluye Trazabilidad del documento Se adecuan espesores de líneas en gráficos. Se agrega la aclaración de permitir contraposte en cruce de carril. Se corrige la palabra por FORFAIT. Se adecua la tabla para coeficientes de simultaneidad, colocando "10 y Más de 10 medidores", aclarando también por potencia para uso de trifásicos en menos de 6kw, sin inconsistencias con monofásicos. Aclaración de redacción pilar bajo electroducto.	C. Hernández P. Chiarpotti	DNC	GAU
03	10/2022	Se mantienen todos los conceptos de la revisión anterior. Se cambia el concepto de "Anexo 4" por "Registro de Materiales Homologados" Se adecua la corriente de Termo magnética trifásica a 4x32A. Se introduce el concepto de conexión especial para protecciones mayores de 4x32A. Se elimina la recomendación de utilizar Disyuntor Diferencial. Se adecua cable de transferencia trifásico a 10mm2. Se adecua Gráficos a las nuevas correcciones. Adecuación a Rev 3-A Se unifican Obligaciones del USUARIO A Requisitos Generales. Se elimina Cálculo de Potencia y Verificación Se elimina el Anexo 4. Se elimina el Anexo 6. EPRE Autoriza Implementación y exigibilidad de la Rev.3 - Publicación en boletín oficial Resolución N° 155/2022 Septiembre 22 Publicación EDEMSA Octubre 2022	C. Hernández P. Chiarpotti	DNC EPRE	GAU EPRE

Dr. Gustavo García Rosco
Subdirector de Mantenimiento
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ



Dr. Gustavo García Basco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

7	1	TABLERO PRINCIPAL (CLIENTE)	Min IP43. SINTETICO O METÁLICO (c/PAT) SEGÚN REGLAMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
6	1	CAJA MEDIDOR	DOBLE AISLACIÓN HOMOLOGADO POR EDEMSA- SELLO IRAM
5	-	CAÑO Ø40, CONECTOR Y CURVA	PVC RÍGIDO EXTRAPESADO-IRAM62386-1 IRAM62386-2 SELLO IRAM
4	-	REVESTIMIENTO espesor=70mm	HORMIGÓN H17 (VER NOTA 8)
3	-	ESTRUCTURA HIERRO Ø8, ESTRIBOS Ø6 c/150mm	ADN 420
2	1	CAJA NH	(VER NOTA 7)
1	1000mm	CAÑO Ø 110	PVC LISO REFORZADO
POS.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MATERIAL/COMERCIAL

FECHA DE EMISION: Febrero 2019
REVISIÓN: 01

PLANO N°: 0408
ESCALA 1:20
HOJA 1 de 2

Pedro Gabriel Campana
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

PILAR DE HORMIGÓN ARMADO, ACOMETIDA RADIAL SUBTERRÁNEA SIMPLE MEDICIÓN
SUMINISTRO RESIDENCIAL T1 (<10 KW)

-TÍPICO URBANIZACIÓN LOTEOS/BARRIOS PRIVADOS-

CN 34B

NOTAS:

1. MEDIDAS EXPRESADAS EN mm SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
2. ESPESOR DE REVESTIMIENTO DEBE SER COMO MÍNIMO DE 70 mm .
3. REVESTIMIENTO DE ESTRUCTURA DEBE SER MÍNIMO 20 mm
4. SECCIÓN MÍNIMA DE CABLES DE COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA SERÁ:
 - 6 mm² (MONOFÁSICO) COLORES: MARRON, NEGRO O ROJO (FASE) Y CELESTE (NEUTRO)
 - 10 mm² (TRIFÁSICO) COLORES: MARRON, NEGRO Y ROJO (C/U DE LAS FASES) Y CELESTE (NEUTRO)

EL PILAR DEBE ESTAR CABLEADO. EL CABLE DE COMUNICACIÓN DEBE TENER UNA LONGITUD HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA DEL MEDIDOR, EL DE TRANSFERENCIA HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA CAJA DEL MEDIDOR.

5. PARA COLOCACIÓN EN FACHADA DE CONSTRUCCIONES (VIVIENDAS, EDIFICIOS, ETC.) RIGEN Y DEBEN ATENDERSE LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LA ETO 102 VIGENTE.

6. LA PRESENTE CN, CORRESPONDE PARA APLICACIÓN, EN URBANIZACIONES TIPO LOTEOS/BARRIOS PRIVADOS, PARA PUNTOS DE MEDICIÓN RESIDENCIALES SOBRE LÍNEA DE CIERRE, U OTROS SERVICIOS (EJ: ALUMBRADO PRIVADO URBANO SOBRE LÍNEA DE ARBOLADO).

7. DOBLE AISLACIÓN, HOMOLOGADO POR EDEMSA. BASE PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE TAMAÑO DIN00 (CALIBRE 36A). TIPO GENROD CÓDIGO 08800-1.

8. SE ACEPTARÁN MODELOS CON OTRAS TERMINACIONES(EJ: LADRILLO, PIEDRA, ETC.), DONDE SE MANTENGA LA ESTRUCTURA ARMADA AQUÍ DESCRIPTA. EL HORMIGÓN DEBE SER ELABORADO

9. DEBEN TENERSE EN CUENTA LAS REGLAS DEL BUEN ARTE CONSTRUCTIVAS TANTO EN UNA CORRECTA CALIDAD DE EJECUCIÓN, COMO DE PRESENTACIÓN. ESTO POR SI SOLO, PUEDE SER MOTIVO DE RECHAZO DEL PILAR DURANTE LA INSPECCIÓN DEL MISMO.

* MEDIDAS A AJUSTARSE EN OBRA.

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


FECHA DE EMISIÓN: Febrero 2019
REVISIÓN: 01

PLANO Nº: 0408
ESCALA 1:20
HOJA 2 de 2



**PILAR DE HORMIGÓN ARMADO, ACOMETIDA RADIAL SUBTERRÁNEA SIMPLE MEDICIÓN
SUMINISTRO RESIDENCIAL T1 (<10 KW)
-TÍPICO URBANIZACIÓN LOTEOS/BARRIOS PRIVADOS-**

CN 34B

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	1/38
		Revisión	Página	


ÍNDICE

E.T.O. 103 - ALUMBRADO PÚBLICO

1. OBJETO Y ALCANCE
2. REQUISITOS ESPECIALES
3. DEFINICIONES
4. CLASIFICACIÓN DE CALLES Y PARÁMETROS CORRESPONDIENTES
5. ELEMENTOS Y MATERIALES DE LAS INSTALACIONES
 - 5.1. Sistema de medición
 - 5.2. Sistema de comando
 - 5.3. Cables para conexonado
 - 5.4. Cables para la línea de Alumbrado Público y suspensión de luminarias
 - 5.5. Soportes
 - 5.6. Lámparas
 - 5.7. Luminarias
 - 5.8. Seccionadores y fusibles
 - 5.9. Conectores
6. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
 - 6.1. Tendido de líneas
 - 6.2. Sustentación de luminarias
 - 6.3. Disposición de los puntos de luz
 - 6.4. Verticalidad y contraflecha
 - 6.5. Fundación y empotramiento
 - 6.6. Ubicación de las cajas de medición y comando
 - 6.7. Salida de la subestación
 - 6.8. Ubicación de la línea de A.P. en los soportes
7. VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN
8. CONSTRUCCIONES NORMALES
 - 8.1. Requisitos generales
 - 8.2. Soporte de alineación (recta)
 - 8.3. Soporte terminal
 - 8.4. Soporte de retención
 - 8.5. Soporte de retención y derivación en ochava.
 - 8.6. Soporte terminal y derivación en ochava
 - 8.7. Soporte desvío.

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	2/38
		Revisión	Página	

- 8.8. Soportes con brazo.
- 8.9. Alimentación de luminarias
- 8.10. Ubicación de medición y comando.
- 8.11. Disposición de los puntos de luz en cruces, curvas y plazas.

9. RECOMENDACIONES


10. VARIANTES Y/O ALTERNATIVAS


11. NORMAS, E.T. Y BIBLIOGRAFÍA A CONSULTAR

Anexo I: Depreciación y mantenimiento de las instalaciones

Anexo II: Métodos de cálculo de iluminancia y luminancia.


Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	3/38
			Revisión	Página

1. OBJETO Y ALCANCE

- 1.1. Establecer los criterios para el proyecto y montaje de las instalaciones de Alumbrado Público.
- 1.2. Esta especificación técnica será de aplicación en todo el ámbito de la Provincia de Mendoza.

2. REQUISITOS ESPECIALES

2.1. Se prestará especial atención a la convivencia entre el arbolado y el Alumbrado Público, evitando generalizar un tipo constructivo dada la característica especial de las calles de Mendoza con presencia abundante de distintas especies forestales.

2.2. En algunas calles con moreras la iluminación con soportes con brazo no resulta conveniente porque las ramas obstaculizan el haz luminoso y/o la luminaria obteniéndose un bajo rendimiento lumínico.

Para mejorar esta situación debería hacerse un cono en el árbol de dimensiones tales que ocasionarían un daño considerable sin lograr un resultado verdaderamente positivo.

En dichas calles debe adoptarse la disposición axial que requiere un desrame un poco mayor que el necesario para el paso de vehículos. Esto es válido también para especies forestales medianas tales como por ejemplo: Fresnos Europeo y Americano.

2.3. Con especies forestales altas, por ejemplo: Plátano, Tipas, Paraíso común y Acacio Visco no se presentan impedimentos para el uso de soportes con brazo. Debe asumirse que en los primeros años de vida del árbol pueden existir inconvenientes, los que se ven solucionados cuando éste completa su crecimiento.

2.4. En cada caso el proyecto deberá contar con la aprobación de Técnicos Especializados de cada Municipio y Dirección de Bosques a fin de seleccionar adecuadamente la disposición de las luminarias.

2.5. Para todos los tipos constructivos se dará cumplimiento a las Ordenanzas de las Municipalidades respecto a la defensa del arbolado público.

3. DEFINICIONES


3.1. Flujo luminoso de una fuente de luz: (ϕ).

Es la potencia luminosa de una fuente de luz, radiada según la curva de sensibilidad el ojo humano.

La unidad de medida es el lúmen (lm).

Dr. Gustavo García Basso
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	4/38
			Revisión	Página



3.2. Rendimiento luminoso (n)

Es la relación entre el flujo emitido por una fuente de luz y la unidad de potencia eléctrica consumida para su obtención.

La unidad de medida es el lúmen/vatio.

3.3. Energía luminosa (Q)

Es el flujo luminoso emitido por una fuente de luz en la unidad de tiempo.

La unidad de medida es el 1m-h.

3.4. Intensidad luminosa (I)

La intensidad luminosa de una fuente de luz, en una determinada dirección, es la relación entre el flujo luminoso contenido en un ángulo sólido infinitesimal cualquiera cuyo eje coincida con la dirección considerada y el valor de dicho ángulo sólido expresado en sterorradianes.

La unidad de medida es la candela (cd).

3.5. Iluminancia (en un punto sobre una superficie). (E).

La iluminancia es el cociente entre el flujo luminoso incidente sobre una superficie elemental que contiene el punto considerado y esta superficie.

La unidad de medida es el (lux).

3.6. Luminancia (L)

La luminancia de una superficie en una dirección determinada es la relación entre la intensidad luminosa en dicha dirección y la superficie aparente, siendo ésta la superficie vista por el observador situado en la misma dirección.

La unidad de medida es el nit (nt) o cd/m².


3.7. Uniformidades

Se evalúa por la relación entre las luminancia mínima (L_{mín.}), media (L_m), máxima (L_{máx.})

$$\text{Uniformidad general } U_0 = \frac{L_{\min}}{L_m}$$

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	5/38
			Revisión	Página

$$\text{Uniformidad longitudinal } UL = \frac{L_{\min}}{L_{\max}}$$

En las calzadas evaluadas con el método de la iluminancia la uniformidad se obtiene de:

$$G_1 = \frac{E_{\min}}{E_m}$$

$$G_2 = \frac{E_{\min}}{E_{\max}}$$

4. CLASIFICACIÓN DE CALLES Y PARÁMETROS CORRESPONDIENTES

La clasificación de calles en función del tipo de tránsito, densidad del mismo y velocidad y los valores correspondientes de luminancia, restricción del deslumbramiento y relación de uniformidad, responderá a lo establecido por la Asociación Argentina de Luminotecnia, según las Recomendaciones CIE 12.2 y el esquema de norma IRAM – AADL J 20-22.

5. ELEMENTOS Y MATERIALES DE LAS INSTALACIONES

5.1. Sistema de medición

En todos los casos el medidor será provisto y colocado por EDEMSA, para lo cual la contratista instalará la "Caja de medidor para conexión trifásica intemperie MN 128 – I" con las borneras y el cableado correspondiente.

5.2. Sistema de comando


El comando se realizará por grupo de varias lámparas, con un máximo recomendado de 20 por fase utilizando un contactor cuyo accionamiento se realizará a través de un interruptor fotoeléctrico.

La contratista proveerá e instalará la "Caja de comando para alumbrado público MN 218 con las borneras y el cableado correspondiente".


5.2.1. Las características del contactor a proveer por EDEMSA serán:

- Tripolar
- Tensión nominal 380 V c.a.
- Categoría AC 1

- Intensidad nominal: Según pliego, en función del número total de luminarias a comandar y de


Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	6/38
			Revisión	Página

la instalación del contactor en la caja
MN 218.

- Tensión nominal de la bobina: 220 V - 15 %
+ 10 %
- Frecuencia nominal: 50 Hz
- Medio de interrupción: aire
- Tipo de mando: electromagnético.
- Vida útil nominal mecánica: 10 millones de maniobras.

5.2.2. Las características del interruptor fotoeléctrico a proveer por EDEMSA serán:

- Tensión nominal de la red: 220 V - 15%
+ 5%
- Frecuencia nominal: 50 Hz
- Intensidad nominal: 10 A
- Tiempo de retardo: 20 segundos
- Niveles de operación: Conexión: 10 lux + 30 %.
Desconexión: menos de 50 Lux.
- Rango de temperatura: - 30°C + 50 °C.
- Consumo propio en régimen permanente: 4 W.
- Sentido de orientación claramente indicado.
- Conexionado y montaje apto para zócalo tripolar.

Los interruptores fotoeléctricos deberán poseer sello IRAM.

5.2.3. El zócalo tripolar responderá a IRAM AADL J 20-24.

5.2.4. El contactor y las borneras se instalarán en la "Caja de comando para alumbrado público MN 218".

5.3. Cables para conexionado


5.3.1. La alimentación al sistema de medición, comando y hasta las fases de la red de Alumbrado Público se realizará con cable de cobre electrolítico aislado en PVC, 1,1 KV, apto para intemperie, de 25 mm² de sección, formación: 7 hilos.

5.3.2. La conexión del interruptor fotoeléctrico y la bobina del contactor se realizará con cable de cobre electrolítico, aislado en PVC 1,1 KV apto para intemperie, de 2,5 mm² de sección.

5.3.3. Para la alimentación de la luminaria en soportes con brazo se utilizará cable de cobre electrolítico, aislado en PVC, 11 KV, de 2 x 2,5 mm² de sección, doble vaina (tipo bajo plomo).

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Bienestar
MUNICIPALIDAD DE MAPI

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103		MAIPÚ MUNICIPIO FOLIO No. 173...
			Código N°		
			Agosto /98		
			Fecha		
			01	7/38	
			Revisión	Página	
		ALUMBRADO PÚBLICO			

5.3.4. Para la alimentación del equipo auxiliar y la lámpara en las luminarias tipo colgante se utilizará cable de cobre electrolítico, aislado en PVC, 1,1, KV, de 2,5 mm² apto para intemperie.

5.3.5. Cuando se realice la instalación, se dejará una reserva de un metro de conductor.

5.4. Cables para líneas de Alumbrado Público y suspensión de luminarias

5.4.1. Líneas aéreas

Según se establezca en pliegos, la línea de AP podrá estar contenida en el cable preensablado de distribución secundaria para lo cual dicho cable tendrá una o dos fases destinadas a tal fin o consistirá en cables unipolares montadas sobre aisladores.

En este último caso se utilizará para las fases cable de Al Al, aislado o protegido en PVC, según pliego, apto para intemperie, 1,1 KV de sección mínima 25 mm² y el neutro será el de la línea de distribución.

Se deberá verificar la caída de tensión y el límite térmico.

5.4.2. Línea subterránea

Se utilizará cable de cobre aislado en PVC, 1,1 KV, tetrapolar, de sección según pliego.

El cable responderá a IRAM 2178.

Se deberá verificar la caída de tensión y el límite térmico.

5.4.3. Suspensión de luminarias


Para la suspensión de las luminarias tipo colgante, en disposición axial y central de dos filas, se utilizará cable de acero cincado, de diámetro nominal 4,8 mm, formación 7 alambres, tipo de cincado pesado según IRAM 777 ó cable MN 100, según pliego.

El cable responderá a norma IRAM 722.

5.5. Soportes

En todos los casos el tipo de soporte utilizar deberá contar con la aprobación Municipal correspondiente, pudiéndose utilizar:

- Postes de madera.
- Columna de H°A°.
- Columna de acero con brazo.
- Columna de acero rectas:


 Dr. Gustavo García Bosco
 Subdirector de Vivienda
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


 Pedro Gabriel Campanella
 Subdirector de Obras y Mantenimiento
 Electromecánico
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código: N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	8/38
		Revisión	Página	



- Para farolas.
- Para suspensión en disposición axial.
- Para luminarias a tope en la cima.

Soportes con brazos.

5.5.1. Postes de madera

Los postes serán de eucaliptos creosotados, según IRAM 9513 y tendrán las siguientes características:

Longitud total: Según pliego, atendiendo el empotramiento y las alturas libres para el montaje de las luminarias.

Diámetro en la cima: Según pliego, con un mínimo de 0,12 m.

5.5.2. Columnas de H°A°

Las columnas de H°A° responderán a la ET 5 y tendrán las siguientes características:

Altura total H: según pliego, con un mínimo de 8,5 m para columnas con fundación y 9 m para columnas sin fundación.

Carga nominal de rotura: Según pliego.

5.5.3. Columnas de acero con brazo

Responderán a la E.T.6U y a los planos presentados por EDEMSA.

Se instalarán en calles de las siguientes características:

5.5.3.1. Sin forestación.


5.5.3.2. Donde la forestación no disminuya sensiblemente la iluminación en calzadas y veredas y las luminarias no sea obstaculizadas por la copa de los árboles.

5.5.3.3. A forestar: Deberá solicitarse información a la Municipalidad correspondiente acerca de las especies forestales a plantar a fin de verificar lo indicado en el punto 5.5.3.2.


5.5.3.4. Todo diseño de columna distinto al especificado por EDEMSA, deberá ser aprobado previamente por EDEMSA, para lo cual deberá presentarse:

Plano con indicación de medidas y detalles, similar a los presentados por EDEMSA.

- Tipo de acero utilizado.
- Distancia media a utilizar entre columnas.


Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	9/38
			Revisión	Página



condiciones. . Cálculo mecánico según norma IRAM 2620 para las siguientes

- . Cable preensamblado: 3 x 95 + 1 x 50 mm².
- . Peso artefacto iluminación: 27 Kg (s/norma IRAM 2619).
- . Altura media de la línea: 7 m.

5.5.3.5. Las columnas de acero con dos brazos responderán a la E.T.6U y se instalarán en calles con cantero central, siempre que se verifique lo indicado en 5.5.3. Para otros diseños se cumplirá con lo indicado en 5.5.3.4.

5.5.4. Columnas de acero rectas

Responderán en general a la E.T.6U y tendrán las siguientes características:

5.5.4.1. Columnas para suspensión en disposición axial o central de dos filas.

- . Altura total: Según pliego.
- . Carga de rotura mínima: Según pliego.
- . Longitud de empotramiento mínima: 1 m.
- . Número de tramos mínimo: 3 (tres).
- . Propiedades de los materiales a usar: responderán a la E.T.6U.
- . La cima irá sellada con una tapa metálica.

5.5.4.2. Columnas para farolas

Se utilizarán las columnas especificadas como MN 578 y MN 579.

5.5.4.3. Columnas para luminarias a tope en la cima

Responderán a la E.T. 6U en lo que corresponda y a lo establecido en pliegos.

5.5.5. Soportes con brazos

Se deberán atender las recomendaciones dadas para la instalación de columnas de acero con brazo respecto a la convivencia con el arbolado.

En combinación con soportes de madera se podrá utilizar el brazo MN 28.

En columnas de acero MN 29-M se utilizará el brazo MN 29-B.


Estos tipos constructivos serán de aplicación según las pautas establecidas en las Especificaciones Técnicas N° 28 y 29.

Prevía aprobación por parte del Municipio se podrá:

- . Instalar el brazo MN 28 en columnas de H°A°.
- . Completar o ampliar instalación con el mismo modelo de brazo existente, siempre que se verifiquen las condiciones de seguridad.

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	10/38
			Revisión	Página

MAIPÚ MUNICIPIO
FOLIO
N° 176...

5.6. Lámparas

Se admitirán los siguientes tipos:

5.6.1. Lámparas a vapor de mercurio con ampolla fluorescente (color corregido) de potencia de 80-125-250; 400 W o superiores según pliego.

5.6.2. Lámparas a vapor de mercurio con aditivos metálicos (halogenadas) con ampolla difusora.

5.6.3. Lámparas a vapor de sodio alta presión de potencia de 70-150-250-400 W o superior según pliego.

5.6.4. Cuando las lámparas a instalar deban ser aprobadas por EDEMSA, se deberá presentar los siguientes datos garantizados:

- Marca de fabricación.

5.6.4.1. Flujo luminoso inicial (a las 100 hs.)

5.6.4.2. Flujo luminoso a las 2000 hs.

5.6.4.3. Potencia de la lámpara con balasto.

5.6.4.4. Vida útil.

5.6.4.5. Corriente de línea en el encendido, con factor de potencia 0,95.

5.6.4.6. Corriente de línea en funcionamiento, con factor de potencia 0,95.

5.6.4.7. Rendimiento luminoso de la lámpara.

5.6.4.8. Rendimiento luminoso con balasto.

5.6.4.9. Posición de funcionamiento.

5.6.4.10. Capacidad del condensador de compensación de 50 hz para $\cos = 0,95$.
La tensión nominal de alimentación de las lámparas será de 220 V.

5.7. Luminarias


En disposición axial se instalará el artefacto simétrico para suspensión según ET 52 y en disposición unilateral el artefacto asimétrico según ET 16.

No se admitirá el uso de artefactos con lámparas incandescentes.

5.8. Seccionadores y fusibles

Dr. Gustavo García Basso
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	11/38
		Revisión	Página	

MAIPÚ MUNICIPIO
FOLIO
N° 177

5.8.1. Se utilizarán seccionadores MN 230 o MN 700 según pliego, los que responderán al plano N° 00063 y a la ET 64 respectivamente.

Los fusibles deberán ser correctamente calibrados.

5.8.2. Para la protección de las luminarias se utilizarán, según pliego:

5.8.2.1. Portafusible aéreo con cuerpo de porcelana y partes eléctricas de bronce, 220 V, 10 A (TN 13)

5.8.2.2. Portafusible encapsulado según la ET 61.

5.9. Conectores

5.9.1. Para la conexión de las luminarias a las fases en caso de línea abierta, se utilizarán los conectores MN 709 o MN 710 según corresponda.

5.9.2. En líneas preensambladas la conexión se realizará con conectores con cabeza fusible según la ET 62.

5.9.3. La conexión de los cables de los sistemas de comando y medición a la línea preensamblada se realizará con los conectores indicados en 5.9.2.

6. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

6.1. Tendido de líneas

Según surja de las condiciones de proyecto, el tendido de líneas será:

- . Aéreo
- . Subterráneo

En ambos tipos se deberá verificar la intensidad admisible del conductor y que la caída de tensión no excede al 4%.

6.1.1. Aéreo

Responderá en general a la ET 100 o ET 101 y a lo establecido en la presente E.T.


6.1.2. Subterráneo


Para el tendido del cable subterráneo en veredas, se realizará una zanja de 0,70 m de profundidad, a 0,60 m como mínimo de la línea de edificación.

El ancho de la zanja será de 0,40 m para el tendido de un conductor. Para el caso de más conductores, el ancho será tal que permita una separación entre ejes de conductores de 0,30 m con una distancia mínima a la pared de la excavación de 0,10 m.

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
			Código: N°	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Agosto /98	
			Fecha	
			01	12/38
		Revisión	Página	



El zanjeo se realizará según las disposiciones municipales vigentes.

El cable asentará sobre un lecho de arena de 0,10 m de espesor. Será cubierto en toda su longitud por una capa de arena de 0,15 m de espesor y se protegerá con una hilera de ladrillos comunes bien cocidos.

El resto de la zanja se rellenará con tierra suelta bien apisonada humedeciéndola y compactándola por capas sucesivas de no más de 0,20 m de espesor.

En veredas de material se repondrá el contrapiso y los mosaicos, los que serán del mismo tipo, calidad y color que el existente.

En los cruces de calles pavimentadas en cable se tenderá entre 1,00 y 1,20 m de profundidad.

El zanjeo se realizará a cielo abierto o por perforación a medias, según las disposiciones municipales vigentes.

El cable se colocará en el interior de tubos de fibrocemento, acero o PVC tipo "QR" apto para 6 Kg/cm².

El diámetro interior de los tubos será especificado en pliego, con un mínimo igual a 1,5 veces el diámetro exterior del cable.

Se dejará colocado un caño de reserva paralelo al anterior y de iguales características.

Las juntas de los tubos se realizarán con una mezcla de arena y portland, cuplas roscadas o anillos de goma, según corresponda.

En ambos extremos de los tubos se colocarán tapones de estopa embreada o mortero impermeabilizado.

Las juntas y los tapones deberán evitar filtraciones.


En el interior de los tubos se dejará colocado un alambre de acero cincado de 4 mm de diámetro o una sogá de nylon que sobresalga un metro de ambos extremos.

6.2. Sustentación de las luminarias


Por suspensión mediante cable portante.

Por fijación en soportes con brazo.

Por fijación en mástiles de acero.


Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	13/38
			Revisión	Página



6.3. Disposición de los puntos de luz

Cualquiera sea la disposición adoptada se deberán respetar los lineamientos del punto 2.

6.3.1. Axial

Las luminarias se suspenderán alineadas con el eje de la calzada.

Las luminarias no se ubicarán en las bocacalles sino en las intersecciones de las prolongaciones de la línea de edificación y el eje de calzada.

Este tipo constructivo se recomienda en calles muy arboladas y calzadas angostas, hasta 10 m.

Se utilizarán columnas de H°A°, acero rectas o postes de madera.

La altura de montaje de la luminaria será de 6,0m a 7,0 m según pliego.

En calles con circulación de trolebuses la altura libre mínima será de 6,50 m.

En zonas urbanas y suburbanas, la separación máxima entre artefactos será de 30 m.

En zonas rurales dicha distancia dependerá de las condiciones de proyectos.

Esta disposición se evitará en zonas donde los vientos, por su frecuencia e intensidad produzcan fuertes oscilaciones de las luminarias que puedan provocar su deterioro o destrucción.

6.3.2. Central de dos filas

Las luminarias se suspenderán cada una a 1/4 del ancho de la calzada, simétricamente al eje de la misma.

Las luminarias no se ubicarán en las bocacalles sino en las intersecciones de las prolongaciones de la línea de edificación y el eje de calzada.

Esta disposición se recomienda para calles muy arboladas, con calzadas de mas de 10 m, en zonas urbanas y suburbanas.


Se utilizará columna de H°A° acero rectas o postes de madera.

La altura de montaje será de 6,5 m a 7,5 m según pliego, con una separación máxima a lo largo de la calzada de 30 m.

Esta disposición se evitará en zonas donde los vientos, por su frecuencia e intensidad produzcan fuertes oscilaciones de las luminarias que puedan provocar su deterioro o destrucción.

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	14/38
		Revisión	Página	



6.3.3. Unilateral

Los soportes de las luminarias se ubicarán entre la acequia y la línea de edificación, en la línea de arbolado, en los costados norte y este.

Esta disposición se recomienda para calzadas de 8 a 10 m de ancho en zonas urbanas y suburbanas.

Se utilizarán soportes con brazo, distanciados entre 25 m y 35 m, atendiendo lo indicado en el punto 2.

En caso de línea aérea con distribución secundaria en el mismo soporte, la utilización de vanos mayores de 35 m deberá ser previamente aprobada por EDEMSA para lo cual deberá presentarse la verificación a la solicitud mecánica de las columnas y el cálculo luminotécnico correspondiente.

6.3.4. Bilateral al tresbolillo

Los soportes de las luminarias se ubicarán entre la acequia y la línea de edificación, en la línea de arbolado, en zig-zag a ambos lados del eje de la calzada.

Esta disposición se recomienda para calzadas de mas de 10 m de ancho en zonas urbanas y suburbanas.

Se utilizarán soportes con brazo, distanciados según las condiciones de proyecto, debiendo verificarse lo indicado en el punto 2.

En caso de línea aérea con distribución secundaria en el mismo soporte, la utilización de vanos mayores de 35 m deberá ser previamente aprobada por EDEMSA para lo cual deberá presentarse la verificación a la solicitud mecánica de las columnas y el cálculo luminotécnico correspondiente.


6.3.5. Bilateral en oposición

Los soportes de las luminarias se ubicarán entre la acequia y la línea de edificación, en la línea de arbolado a ambos lados del eje de la calzada.


Esta disposición se recomienda para calzadas de más de 10 m de ancho en zonas urbanas y suburbanas.

Se utilizará soportes en brazo, distanciados entre 25m y 35m debiendo verificarse lo indicado en el punto 2.

En caso de línea aérea con distribución secundaria en el mismo soporte, la utilización de vanos mayores de 35 m deberá ser previamente aprobada por EDEMSA para lo cual deberá presentarse la verificación a la solicitud mecánica de las columnas y el cálculo luminotécnico correspondiente.


Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
			Código N°	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Agosto /98	
			Fecha	
			01	15/38
			Revisión	Página



6.3.6. Central con soportes con dos brazos

Esta disposición podrá utilizarse en calzada con cantero central, ubicando los soportes en el eje del mismo.

Se utilizarán columnas o postes con dos brazos, distanciadas según las condiciones de proyecto, debiendo verificarse lo indicado en el punto 2.

6.3.7. En las disposiciones indicadas en los puntos 6.3.3. al 6.3.6. se podrán utilizar columnas e acero recta con luminarias en la cima, debiendo cumplimentar los requisitos de la presente ET, los exigidos en pliegos y las reglamentaciones de la Dirección Provincial de Vialidad.

6.4. Verticalidad y contraflecha

A los soportes destinados a suspensión axial o central de dos filas, se les dará una contraflecha del 1% de la altura del soporte fuera del empotramiento.

A los soportes con brazo se le dará una contraflecha adecuada según el peso del artefacto a instalar, a fin de eliminar posteriormente la deformación producida por el peso de la luminaria.

6.5. Fundación y empotramiento

6.5.1. Responderá a las CN 2, 3 y 10.

6.5.2. El empotramiento de las columnas sin fundación en las cercanías de las acequias sólo se permitirá cuando éstas estén hormigonadas y las características del terreno garanticen la estabilidad.

6.6. Ubicación de la caja de medición y comando


Las cajas MN 128-I y MN 218 para los sistemas de medición y comando respectivamente, tendrán las siguientes ubicaciones según el tipo constructivo de la S.E. que alimenta la línea de AP.

6.6.1. En subestaciones doble poste, con alimentación aérea, las cajas se ubicarán en una de las columnas de la estructura, según se indica en la CN 57.


6.6.2. En subestaciones del tipo CN 251 con alimentación subterránea, la instalación de los caños entre las cajas de comando y medición se realizará sin picar los elementos de HºAº que conforman la S.E.


6.6.2.1. Se admitirá como alternativa constructiva instalar las cajas en una columna de HºAº o de acero recta, a las alturas indicadas en la CN 58.

La columna se ubicará a una distancia no mayor de 15 m de la S.E. alineada con la misma.


Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	16/38
			Revisión	Página



6.6.3. Cuando la línea de AP sea alimentada desde una S.E. a nivel o subterránea, la medición y comando se realizará ubicando las cajas en una columna de H°A° o de acero recta, a las alturas indicadas en la CN 58.

La columna se ubicará a una distancia no mayor de 15 m de la entrada de la S.E., alineada con los soportes de la línea de AP.

6.6.4. Toda otra disposición distinta a las indicadas deberá ser previamente aprobada por EDEMSA.

6.7. Salida de la Subestación

6.7.1. Cuando la línea de AP sea alimentada desde una S.E. aérea, la salida trifásica se realizará con dos cables de fase hacia uno de los costados y el tercero, cruzando por debajo de la plataforma de la S.E., hacia el otro costado. Ver CN 57.

6.7.2. Cuando, previa autorización de EDEMSA, se utilice cable protegido, no se admitirá el cruce por debajo de la plataforma, debiendo cruzar la misma por encima de la antena de B.T.

6.7.3. Se hará un paralelo entre la entrada de los seccionadores de la red de distribución secundaria y los seccionadores destinados a AP y a partir de los terminales de salida de estos se alimentará el equipo de medición, el comando y la línea de AP. El interruptor fotoeléctrico se conectará a la entrada de los seccionadores de AP.

6.7.4. Cuando la línea de AP sea alimentada desde una S.E. a nivel o subterránea, del tablero de B.T. saldrá el cable subterráneo, tetrapolar, de sección según pliego, hasta la columna de H°A° o de acero recta, en la que se instalarán los seccionadores y las cajas MN 128-I y MN 218. Ver CN 58.

6.7.5. El cable subterráneo en la columna se protegerá con caño de hierro galvanizado de diámetro según pliego, en una longitud de 3m.

6.8. Ubicación de la línea de AP en los soportes

6.8.1. Responderá a la CN 35.

6.8.2. El neutro para AP tanto en línea convencional, como en línea preensamblada será el de la línea de distribución secundaria.


6.8.3. En caso de utilizar el soporte sólo para línea de AP el neutro siempre será el conductor superior.

7. VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN


Deberá verificarse por alguno de los siguientes métodos:

7.1. Curvas isolux. Ver Anexo II.

7.2. Luminancia. Ver Anexo II.


Dr. Gustavo García
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
			Código N°	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Agosto /98	
			Fecha	
			01	17/38
			Revisión	Página



8. CONSTRUCCIONES NORMALES

8.1. Requisitos Generales

8.1.1. Todos los soportes serán fundados o empotrados, según las CN 2, 3 y 10 y lo aquí indicado.

8.1.2. No se utilizará acelerante de fragüe en las fundaciones de las columnas.

8.1.3. La resistencia de los apoyos a instalar será la que surja del cálculo mecánico y se indicará en cada caso.

8.1.4. Todas las columnas metálicas y de A.P. se conectarán a tierra.

En líneas preensambladas la puesta a tierra del neutro al bloque superior se realizará con conector según ET 62 y cable de cobre aislado de 16 mm² (en reemplazo del chicote de cable MN 100).

8.1.5. El neutro se conectará a tierra en todas las columnas metálicas y de H°A° y en los soportes de madera cada 6 (seis) soportes.

8.1.6. En los soportes terminales, cuando se prevea continuar la línea, las abrazaderas a instalar serán MN 621 Tipo II o MN 623 con dos bulones a 180°.

8.1.7. En todos los casos que se utilicen bulones, los mismos tendrán una longitud adecuada en función del diámetro del poste y el espacio ente el extremo del bulón y la cara de la tuerca no deberá ser menor que el espesor de la misma.

8.1.8. El conjunto bulón con ojal sin rosca MN 380 se podrá reemplazar por bulón con ojal.

8.1.9. El diámetro de las abrazaderas será el adecuado al diámetro de las columnas, a la altura de colocación de la misma.

8.1.10. Los herrajes a utilizar en todas las construcciones serán de acero cincado y responderán a la ET 4, a la ET 13 y a los planos presentados por EDEMSA.


8.1.11. Los conductores activos podrán fijarse al aislador con collar o ligamento CN 9 ó CN 8. Cuando se utilice rack para el neutro éste se fijará al perno con ligamento cruzado de refuerzo (CN8).

8.1.12. Las grampas para retener el conductor se ubicarán aproximadamente a 100 mm y 200 mm respectivamente del rack.

8.1.13. Las construcciones normales especificadas para disposición axial, pueden utilizarse también para disposición central de dos filas y las especificaciones para disposición unilateral pueden utilizarse también para disposición bilateral al tresbolillo y en oposición.

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	18/38
		Revisión	Página	



8.1.14. Si por razones especiales los artefactos colgantes se ubican en el cruce de ejes de calles, los mismos se suspenderán mediante 3 cables.

8.1.15. Para evitar el desgaste de la aislación debido al roce entre ramas principales de árboles y cables, se colocará sobre estos últimos una envoltura de PVC de longitud adecuada, atada en ambos extremos.

8.1.16. Los materiales normales a utilizar deberán satisfacer los requisitos indicados en las especificaciones técnicas de EDEMSA y en segunda instancia a las normas IRAM y/o NIME correspondientes.

8.2. Soporte de alineación (recta)

8.2.1. Las construcciones normalizadas se individualizan como:

- CN 40: Con poste de madera para disposición axial.
- CN 41: Con columna de H⁹A° para disposición axial.
- CN 42: Con columna de acero con brazo para disposición unilateral.

8.2.2. En el cable preensamblado de distribución secundaria, a cada lado de la grampa de suspensión se colocará un precinto autocerrante apto para intemperie y cuando la grampa posea ventana, el neutro se fijará a ella con el mismo tipo de precinto.

8.2.3. Estas formas constructivas podrán utilizarse en desvíos con un ángulo máximo de 15°.

8.2.4. Se admitirán las siguientes alternativas constructivas:

CN 40: Reemplazar la grampa MN 194 por el rack correspondiente en los tipos I y III.

CN 41: Reemplazar la grampa MN 194 por el rack correspondiente en los tipos I y III.

Reemplazar los bulones por abrazaderas MN 621 tipo II para fijar el ojal sin rosca MN 380 y MN 621 tipo I para los rack y la ménsula de suspensión.


Utilizar columna de acero recta con abrazaderas MN 621 tipos I y II.


8.3. Soporte terminal


8.3.1. Las construcciones normalizadas se individualizan como:

- CN 43: Con poste de madera para disposición axial.
- CN 44: Con columnas de acero con brazo para disposición axial.
- CN 45: Con columna de acero con bazo para disposición unilateral.

8.3.2. Se admitirán las siguientes alternativas constructivas:


Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	19/38
		Revisión	Página	



CN 44: Reemplazar las abrazaderas MN 621 tipo I por bulones de longitud según diámetro de la columna.

Utilizar columna de acero recta.

8.4. Soporte Retención

8.4.1. La construcción normalizada se individualizará como:

CN 46: Con poste de madera para disposición axial.

CN 47: Con columna de H^aA° para disposición axial.

CN 48: Con columna de acero con brazo para disposición unilateral.

8.4.2. La rienda según pliego responderá a las CN 11 – CN 12 ó CN 13, según corresponda.

8.4.3. Se admitirá las siguientes alternativas constructivas:

CN 47: Reemplazar los bulones por abrazaderas MN 621 tipo II.

Utilizar columna de acero recta con abrazaderas MN 621 tipo I para fijar el cable de suspensión de la luminaria y tipo II para las líneas.

8.5. Soporte Retención y derivación en ochava

8.5.1. Las construcciones normalizadas se individualizan como:

CN 49: Con poste de madera para disposición axial.

CN 50: Con columna de H^aA° para disposición axial.

CN 51: Con columna de acero con brazo para disposición unilateral

8.5.2. La rienda según pliego responderá a las CN 11 – CN 12 ó CN 13, según corresponda.

8.5.3. Se admitirá la siguiente alternativa constructiva:

CN 50: Utilizar columna de acero recta.

8.6. Soporte Terminal y Derivación en ochava

8.6.1. Las construcciones normalizadas se individualizan como:

CN 52: Con poste de madera para disposición axial.

CN 53: Con columna de H^aA° para disposición axial.

CN 54: Con columna de acero con brazo para disposición unilateral

8.6.2. La rienda, según pliego responderá a las CN 11 – CN 12 ó CN 13, según corresponda.

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Obras y Mantenimiento
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	20/38
		Revisión	Página	

8.6.3. Se admitirá la siguiente alternativa constructiva:

CN 53: Utilizar columna de acero recta.

8.7. **Soporte Desvío**

Se utilizarán los materiales y las cantidades indicadas en las CN 52, 53 y 54.

8.8. **Soportes con brazo**

Las CN : 42, 45, 48, 51, 54 y 56 y desvío pueden utilizarse también cuando se instalen soportes con brazo según las E.T. 28 y 29.

8.9. **Alimentación de luminarias**

8.9.1. **Con línea de AP aérea**

Para las luminarias de tipo colgante, la descripción y las cantidades necesarias se indican en la CN 55.

Para las luminarias para pescante la descripción de los materiales a utilizar y las cantidades necesarias se indican en la CN 56.

8.9.2. **Con línea de AP subterránea**

8.9.2.1. La descripción de los materiales a utilizar y las cantidades necesarias se indican en la CN 59.

8.9.2.2. No se admitirán empalmes de conductores en los vanos.

8.9.2.3. En cada extremo se proveerá una reserva de 1 m de conductor enterrado en forma de omega.

8.9.2.4. La conexión de los conductores a la bornera se realizará con terminales de Cu estañado.


El diámetro de los bulones a utilizar en los terminales será: 4,79mm para cables de 2,5 a 6 mm²; 7,94 mm para cables de 10 a 25 mm² y 9,52 mm² para cables de 35 a 70 mm².

8.9.2.5. El neutro de la línea y el tablero deberán estar puestos a tierra en todos los soportes, para lo cual se conectarán el bulón para neutro con el bloque de puesta a tierra de la caja y éste con el bloque de la columna.

Las conexiones indicadas se realizarán con cable de Cu electrolítico desnudo, de 10 mm² de sección con sus correspondientes terminales.

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
			Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	21/38
			Revisión	Página

8.10. Ubicación de medición y comando

Según se ubiquen en subestaciones aéreas o en columnas, se cumplirá con la CN 57 o la CN 58 respectivamente.

8.11. Disposición de los puntos de luz en cruces, curvas y rotondas

La zona de cambio de dirección deberá estar correctamente iluminada.
Se atenderá la reglamentación de Dirección Provincial de Vialidad y/o Municipales, según corresponda.

9. RECOMENDACIONES

9.1. Efectuar el reemplazo de los artefactos con lámparas incandescentes existentes por artefacto con lámparas a descarga gaseosa.

9.2. Tender a la iluminación con lámparas a vapor de sodio a fin de disminuir el consumo de energía eléctrica.

9.3. Instalar el mismo número de lámparas por fase a fin de producir el equilibrio eléctrico.

9.4. Utilizar balastos y capacitores que posean sellos de calidad IRAM. El uso de elementos de baja calidad se traduce en pérdidas por corrientes mayores y caídas de tensión más elevadas.

9.5. Asesorar a la Cooperativas y Uniones Vecinales acerca de las normas de EDEMSA en vigencia para la realización de sus instalaciones.

9.6. Implementar programas de mantenimiento incluyendo especialmente la limpieza de las tulipas de las luminarias.


9.7. Implementar programas de estudio para la mejora del alumbrado existente sugiriendo cambios de lámparas y equipos cuando ya no cumplan las condiciones mínimas exigidas.

9.8. Prestar especial atención a lo indicado en requisitos especiales respecto a la convivencia del arbolado y alumbrado público.


9.9. Tender al uso de líneas con cables preensamblados que además de las ventajas conocidas convive mejor con el arbolado.

9.10. Implementar programas de control de la puesta a tierra y de su realización en caso de no existencia.

10. VARIANTES Y/O ALTERNATIVAS


Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Servicios
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
			Código N°	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Agosto /98	
			Fecha	
			01	22/38
			Revisión	Página

Las formas constructivas y/o materiales no contemplados en esta Especificación Técnica y que surjan como necesidades prácticas o de proyectos deberán ser presentados a EDEMSA para su aprobación.

Para la evaluación técnica que determinará la mencionada aprobación se deberán adjuntar planos, cálculos, detalle de materiales y toda otra información que se considere de interés.

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A CONSULTAR


ET 5 Columnas de Hormigón Armado
E.T.6U Columnas de acero con brazo


ET 100 Líneas aéreas de Baja Tensión.

IRAM N° 722, 2240, 2178, 2619, 2620.

IRAM AADL J 20-22, J 20-24.


Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	23/38
			Revisión	Página



ANEXO I

1. DEPRECIACIÓN DE LAS INSTALACIONES

1.1. Causas de la Depreciación

Las características de una instalación de alumbrado público y también su performance, se deterioran con el tiempo a través de la influencia de diversas causas, de las cuales las principales son:

- 1.1.1. Reducción progresiva en el flujo emitido por la fuente luminosa.
- 1.1.2. Acumulación de suciedad en la fuente luminosa.
- 1.1.3. Envejecimiento de los componentes (reflectores, refractores, etc.).
- 1.1.4. Acumulación de suciedad en las partes ópticas del artefacto.
- 1.1.5. Falla prematura de las fuentes.
- 1.1.6. Vibraciones impuestas al material y distorsión causada por accidentes.

Además de esto, hay un cierto número de posibles causas de decrecimiento de su eficiencia, que no tienen efecto acumulativo:

- 1.1.7. Excesivo aumento o baja de temperatura dentro del artefacto.
- 1.1.8. Falla prematura del equipo auxiliar.
- 1.1.9. Tensión incorrecta en los terminales de la fuente luminosa.

Casi todos los factores deteriorantes mencionados, pueden ser total o parcialmente mitigados por reemplazos periódicos de elementos ya usados y por la limpieza de componentes que estén sucios. Por el contrario, poco puede hacerse por los factores 1.1.3. y 1.1.7. una vez completada la instalación.

1.2. Rendimiento global de una instalación


Este rendimiento es igual al inicial multiplicado por el producto de todos los factores de depreciación: esto es, en ausencia de cualquier reemplazo o limpieza, el rendimiento de una instalación de AP tiende rápidamente a cero.

Hasta en el caso de mantenimiento sistemático, los valores prácticos de una instalación se muestran 20 a 30% más bajos que los valores calculados inicialmente.

Por esta razón en muchos países, las especificaciones normativas o códigos de práctica, recomiendan que la instalación esté destinada a dar por lo menos los niveles de iluminancia E y luminancia L multiplicada por:

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	24/38
			Revisión	Página



$$\frac{1}{1 - 20\%} = 1,25$$

1.3. Influencia de variaciones en las características de reflexión del camino

Las propiedades reflectantes de la superficie cambian paulatinamente desde su puesta en servicio. Este cambio es significativo durante los seis primeros meses después de los cuales decae.

En el presente estado de conocimiento y dado por un lado la gran variedad de superficies y por el otro la decisiva influencia del volumen y naturaleza del tráfico, es imposible predeterminedar exactamente cual sería el cambio en las propiedades reflectantes del camino. Se podrá realizar una comparación aproximada con una instalación existente con similares características.

1.4. Reducción en el flujo luminoso de lámpara

El flujo luminoso de la mayoría de las fuentes luminosas decrece regularmente desde que entran en servicio.

Debido a la inseguridad de información sobre este campo, no pueden darse indicaciones cuantitativas. En caso de necesitar información sobre depreciación para una lámpara particular, la misma deberá ser solicitada al fabricante.

1.5. Acumulación de suciedad sobre lámparas y artefactos

La rapidez y severidad de la acumulación de suciedad sobre lámpara y artefactos, varía considerablemente de acuerdo a la naturaleza y construcción del artefacto, la altura de montaje de las lámparas y sobre todo el grado de humedad y polución de la atmósfera ambiente la cual a su vez depende de una serie de factores, como por ejemplo volumen y naturaleza del tráfico, clima y viento.

En las condiciones mas desfavorables, el flujo emitido por los artefactos durante siete años, puede ser reducido a un 30% del flujo inicial.


1.6. Variaciones excesivas de temperatura en el interior del artefacto

Las variaciones de temperatura ambiental dentro del artefacto siguen una periodicidad anual resultante de la sucesión de estaciones, una periodicidad diaria resultante de la alternación del día y de la noche y el encendido o extinción de la lámpara.


Estas desviaciones de la temperatura interior varían muchísimo de acuerdo a la posición de las horas de encendido con respecto a las diurnas o nocturnas.

Pueden alcanzar altas temperaturas, algunas veces 100°C o más. La máxima ocurre en el caso de artefactos cerrados ubicados en países tropicales.

Estas diferencias de temperatura presentan una inconveniencia cuádruple:


Dr. Gustavo García Basso
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	MAIPÚ MUNICIPIO	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	FOLIO	
			Agosto /98	N° 181...	
			Fecha		
			01	25/38	
		Revisión	Página		

- Los calentamientos excesivos y eventuales enfriamientos deterioran su parte plástica y puede rápidamente quedar inutilizable como así también la pintura, aislamiento y juntas elásticas.

- Pueden destruir un elemento esencial de la lámpara.
 - Producen una reducción del flujo cuando la lámpara funciona a una temperatura mucho mayor que la óptima. Esta reducción del flujo luminoso es particularmente importante en el caso de tubos fluorescentes y lámparas de sodio de alta presión.

- La baja presión debida al enfriamiento que sigue a la extinción en el caso de artefactos cerrados puede aumentar su condensación.

Es posible reducir estas diferencias apreciablemente tomando en cuenta una serie de precauciones, siendo algunas de ellas:

- Utilizar artefactos cerrados de tamaño apropiado.
- Para fuentes de alta potencia y en general para todos los casos cuyo funcionamiento libera una gran cantidad de energía térmica, por el uso de artefactos cuyas dimensiones son suficientemente grandes con respecto a las de la lámpara.
- Empleando solamente para cada tipo de fuente luminosa modelos de artefactos especialmente diseñados para este tipo y potencia.
- Para un artefacto cerrado y no estanco, proveer un sistema de evacuación de la condensación de agua.

1.7. Vibraciones y causas accidentales de distorsión


Las piezas de alumbrado (columnas, artefactos, lámparas y equipo auxiliar) sufren generalmente de vibraciones que se le imponen, regularmente cuando transitan vehículos pesados e irregularmente debido al viento. A causa de la inercia, estos movimientos están sujetos a ocasionar el daño y aún la destrucción del material. Estas vibraciones pueden en algunos casos, debido a la resonancia, tomar una peligrosa amplitud. Entre las serias consecuencias que estas vibraciones pueden producir se mencionan:

- La destrucción prematura de la fuente luminosa al desprenderse el casquillo de la lámpara.
- Descentrado del foco luminoso debido al desenroscado parcial del casquillo de la lámpara en el portalámpara o desplazamiento de la parte óptica.
- Destrucción total o parcial de la óptica y del artefacto.
- Destrucción del conjunto brazo/artefacto o brazo/columna.

Estos serios defectos conducen a una prematura depreciación de la instalación y deben ser prevenidos.

Dr. Gustavo García Bosco
 Subdirector de Vivienda
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
 Subdirector de Obras y Mantenimiento
 Electromecánico
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103		MAIPÚ MUNICIPIO FOLIO Nº...192...
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°		
			Agosto /98		
			Fecha		
			01	26/38	
Revisión	Página				

Por la misma naturaleza del suelo y en condiciones similares de tráfico y viento, la resonancia dependerá de:

- La altura hasta la lámpara.
- El largo del brazo.
- La presión del viento.
- El peso del artefacto.
- La rigidez de la columna.

Las vibraciones pueden ser prevenidas instalando:

- Columnas fuertes.
- Brazos de corta dimensión.
- Artefactos de peso y dimensiones moderadas principalmente en el plano transversal y de líneas aerodinámicas.

1.8. Reducción en la vida de los balastos

La vida promedio de los balastos es normalmente de 10 años de operación continua; pero un aumento de 10°C sobre la temperatura asumida para el diseño reduce la vida al 50% (*).

(*) Ref. I.E.C. Publicación N° 82, Balastos para lámparas fluorescentes.

1.9. Tensión incorrecta en los terminales de las lámparas o conjunto de lámpara – accesorios

Una tensión en los terminales de las lámparas que no esté de acuerdo a la tensión planeada produce una apreciable variación en el flujo luminoso emitido. La tensión se reduce cuando aumenta la carga en la línea de alimentación.


2. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

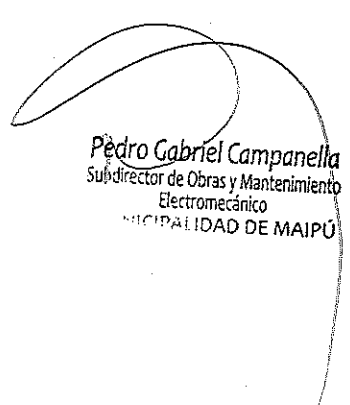
Dada la rapidez con la cual el estado y eficiencia de la instalación decrece cuando no se atiende, es importante por razones de seguridad y economía llevar a cabo inspecciones y mantenimiento a intervalos regulares de todos los elementos que componen una instalación.


Debido a los altos costos de trabajo y viajes que ocasionan dichos mantenimientos, se hace cada vez más generalizado y necesario agrupar las operaciones de inspección, mantenimiento, lavado y reposición por medio de visitas sistemáticas y reducir a un mínimo la atención a reclamos que se hacen fuera del programa.

Otra consecuencia del costoso sistema de mantenimiento por reclamos es la necesidad final de seleccionar cuidadosamente todos los materiales usados y hacerles un exacto test para verificar:

- La resistencia mecánica de todos los ítems.


 Dr. Gustavo García Bosco
 Subdirector de Vivienda
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


 Pedro Gabriel Campanella
 Subdirector de Obras y Mantenimiento
 Electromecánico
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	27/38
		Revisión	Página	



- La fortaleza de todas sus partes.
- La protección contra la corrosión.
- La entrada de agua en artefactos estancos.
- La calidad de aislantes y pintura.

Todas estas precauciones permiten, a igualdad de los otros factores, un mayor espaciamiento entre visitas y una mayor vida útil del material.

La frecuencia de las visitas naturalmente depende en gran medida de:

- La naturaleza de la instalación (urbana, para todo propósito o motorizada).
- Para instalaciones urbanas, la importancia del área edificada y el carácter y tipo de la ruta.
- El clima y grado de polución en la atmósfera.

Todo lo que sigue ha sido basado en el supuesto que el ciclo anual de operaciones es la mismo para todas las lámparas instaladas y este ciclo está basado sobre 4.000 – 4.200 horas por año.

Por lo mencionado anteriormente se deduce que es imposible informar en una recomendación general, los datos precisos referentes a las frecuencias que deberán adoptarse para las diferentes operaciones de mantenimiento.

Estas deberán ser calculadas en cada caso en particular tomando en consideración los datos correspondientes.

Ciertas cifras sin embargo, han sido indicadas en los párrafos siguientes pero no deben ser consideradas como si tuvieran un valor absoluto, sino sólo como ejemplos.


2.1. Diferentes categorías de visitas para el mantenimiento

Estas se refieren a los siguientes puntos:

- 2.1.1. Reemplazo de lámparas y en caso de que sea necesario, equipo auxiliar; asegurarse que el casquillo de la lámpara se adapte perfectamente al portalámpara.
- 2.1.2. Controlar el encendido extensión.
- 2.1.3. Limpieza de lámparas y sistemas ópticos, los últimos podrán en algunos casos ser mas fácilmente reacondicionados en el taller.
- 2.1.4. Mantenimiento eléctrico y mecánico.
- 2.1.5. Poda de árboles, para despejar el cono de máxima intensidad de cada artefacto.

Dr. Gustavo García Bosca
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	28/38
		Revisión	Página	



2.2. Limpieza y reposición de lámpara

Dado por un lado la más o menos total congestión de un gran número de rutas y por el otro lado la larga vida de las lámparas de descarga, hay mayor interés en eliminar, o por lo menos, reducir visitas para reponer lámparas fallidas y en hacer un grupo de reposiciones de todas las lámparas en la misma ruta o sector después de haber funcionado un cierto número de horas menor que las de la vida promedio para asegurar un bajo porcentaje de lámparas fallidas. Este método presupone que es posible no ceder a pedidos locales con respecto a la falla prematura de la lámpara y en principio, no intentando ningún recambio de la lámpara fuera del grupo de reposiciones ya fijadas.

Sin embargo, en este caso, después de 100 horas de funcionamiento, una visita al lugar para detectar y reemplazar las lámparas que han fallado inmediatamente después de haberse efectuada la reposición, es una sabia precaución.

En tales condiciones, los reemplazos por grupo constituyen el método más económico como así también el más práctico dado que puede ser efectuado durante el día evitando así exponer al personal de mantenimiento a los peligros que implica el tráfico nocturno y las molestias al vecindario con el ruido de máquinas, escaleras y herramientas.

También es más conveniente en lo que concierne a seguridad, ya que no es necesario trabajar con los conductores bajo tensión.

Puede aprovecharse la ocasión del reemplazo por grupos para realizar el mantenimiento total de lámparas y artefactos, por ejemplo:

- 2.2.1. Limpieza de la lámpara.
- 2.2.2. Correcto enfoque de la lámpara.
- 2.2.3. Limpieza del artefacto y particularmente del sistema óptico.
- 2.2.4. Control del equipo auxiliar.
- 2.2.5. Control de la parte mecánica del artefacto.


En lo que respecta al número óptimo de horas de funcionamiento, al final de las cuales las lámparas deberían reponerse, es conveniente solicitar al fabricante información sobre cada tipo de lámpara a reponer.

2.3. Reposición por grupos

2.3.1. Para determinar cual es, desde el punto de vista económico, el número óptimo de horas de funcionamiento de una instalación después de las cuales deberá realizarse el recambio de lámparas por grupo, se deberá averiguar para que tiempo de funcionamiento entre dos reposiciones por grupos la luz producida (en lumen-horas) resulta la más económica.


E. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103		MAIPÚ MUNICIPIO FOLIO No...195...
			Código N°		
		ALUMBRADO PÚBLICO	Agosto /98		
			Fecha		
			01	29/38	
			Revisión	Página	

2.3.2. El costo total del lumen-hora se basa en los cuatro elementos mencionados a continuación:

2.3.2.1. Costo de energía.

2.3.2.2. El costo de reposición de un grupo más la limpieza y operaciones de control realizadas en ocasión de una reposición por grupos (limpieza y ajuste de la lámpara, limpieza del sistema óptico del artefacto y equipo auxiliar, y control de la parte mecánica del artefacto).

2.3.2.3. El costo de las operaciones de limpieza suplementarias realizadas eventualmente entre dos reposiciones por grupo.

2.3.2.4. El costo de reposición de las lámparas que han fallado durante este intervalo.

Haciendo:

c: El costo del KWh.

P La potencia de una lámpara, incluyendo la potencia usada en el equipo auxiliar, y las pérdidas de línea por lámpara (todas expresadas en watts).

N: El número de lámparas instaladas.

T: El número de horas de funcionamiento de la instalación entre dos reposiciones por grupo.

El costo de energía consumida durante las horas T será:

$$\frac{cpNT}{1.000}$$

Y siendo $Q_{av}(T)$ el flujo promedio en lúmenes emitidos por una lámpara durante el tiempo T, la cantidad de luz emitida por la instalación completa entre dos reposiciones por grupo es:

$$N Q_{av}(T). T \text{ lúmenes}$$

Sea R_s el costo total de una reposición por grupos y de las operaciones realizadas en ocasión de ésta por lámpara (incluyendo el costo de mano de obra, de herramientas y de la lámpara), el costo total de la reposición por grupos para toda la instalación será:

$$R_s N$$

Sea P el costo de limpieza por artefacto; si, entre dos reposiciones por grupo se realizan n limpiezas, costarán:


$$n PN$$

Sea R_{occ} el costo, por lámpara, de un reemplazo ocasional, incluyendo:

- El costo de trabajo.
- El costo de herramientas.

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	30/38
		Revisión	Página	



- El costo de la elección entre las lámparas retiradas durante la precedente reposición por grupos, de una cuyo flujo residual está por encima de cierto porcentaje del inicial.

Sea $P(T)$ el porcentaje de lámparas que fallan durante el período T , el costo de los reemplazos ocasionales realizados durante ese período será:

$$\frac{P(T)}{100} \times N R_{occ}$$

El costo total de energía, reposición de lámparas, limpieza de sistema óptico, mantenimiento en general, por un período de T horas de funcionamiento, es:

$$\frac{cp \cdot T}{1000} + R_s + nP + \frac{p(T) R_{occ}}{1000}$$

$$q_{av}(T) \cdot T$$

Debería destacarse que la función $p(T)$ no coincide con la curva de mortalidad (de aquí en adelante) de la lámpara en cuestión. En efecto, la curva de mortalidad indica las lámparas que fallan dentro de un grupo de 100: el número de lámparas decrece así en la misma cantidad. Por otro lado, la función $p(T)$ indica el número de lámparas que han fallado en un grupo cuya cantidad total se mantiene constante, ya que las lámparas ni bien fallan se reemplazan por lámparas en funcionamiento.

Por lo tanto, esta función $p(T)$ puede determinarse sólo experimentalmente, en instalaciones bastante grandes.

2.3.3. El número de limpiezas suplementarias realizadas entre dos reposiciones por grupos, varía con el grado de polución de la atmósfera y la duración del período T .

2.3.4. La frecuencia entre limpiezas varía generalmente entre 6 y 18 meses.

2.3.5. Por lo tanto es imposible recomendar una frecuencia de reposición por grupos apropiados para cada caso, dependiendo solamente de la naturaleza y potencia de las lámparas.

2.3.6. Las diferencias considerables que existen entre las cifras ideales se originan particularmente (para un dado tipo de lámparas) de los siguientes factores:


2.3.6.1. El costo de energía.

2.3.6.2. La declinación del nivel de la instalación aceptable comparada con la inicial.

2.3.6.3. El porcentaje de tolerancia de lámparas que no encienden.

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	31/38
			Revisión	Página



El intervalo aceptable entre dos reposiciones por grupo, será por supuesto tanto mayor cuanto mayor sea la tolerancia para 2.3.6.2. y 2.3.6.3.

2.3.6.4. Las fuentes de las lámparas.

De acuerdo a ésta fuentes la curva de mortalidad de una lámpara puede variar significativamente, como así también la curva de depreciación del flujo. Por lo tanto, se deberá recurrir al fabricante de lámparas antes de calcular el intervalo óptimo T entre dos reposiciones por grupo.

2.4. Limpieza

En general y particularmente en zonas muy contaminadas y en rutas de tránsito pesado, no es posible depender solo de las limpiezas realizadas en reemplazos por grupo. Un submúltiplo del ciclo de reemplazo por grupos deberá por lo tanto ser adoptado para el ciclo de limpieza.

2.5. Mantenimiento mecánico, eléctrico y óptico

Esto comprende un conjunto de controles y operaciones de los cuales los principales son:

2.5.1. Mantenimiento mecánico

Control periódico (alrededor de uno por año) de la base y perpendicularidad de la columna, eje y brazo y de toda la parte mecánica del artefacto.

2.5.2. Mantenimiento eléctrico y mecánico

2.5.2.1. Realizar un control cada 12 ó 18 meses de la correcta puesta a tierra de las columnas.

2.5.2.2. Realizar un control de la aislación de todos los elementos metálicos de la instalación, incluyendo artefactos.

2.5.2.3. Control periódico (cada 2 años) del buen estado de todos los conductores existentes en la columna y brazo, y de la lámpara, incluyendo contactores, bobinas, equipos auxiliares, fusibles, portalámparas y enfoque de los artefactos y periódicos controles de aislación y reparación de fallas eventuales.


2.5.2.4. Medición periódica de la iluminancia o luminancia del camino.

2.6. Mantenimiento de la protección contra la corrosión y el estado de la pintura.

Es necesario establecer un programa sistemático de control de la protección contra la corrosión y el estado de la pintura. Este programa comprende, para columnas de acero:

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	32/38
			Revisión	Página



2.6.1. Cada 5 a 7 años, pintar completamente incluyendo:

2.6.1.1. Rasqueteo a fondo de la superficie oxidada.

2.6.1.2. Tratamiento apropiado de todas las superficies pintadas.

2.6.1.3. Aplicación cuidadosa de dos manos de protección anti-corrosiva a todas las superficies rasqueteadas previamente.

2.6.1.4. Aplicación de dos capas de pintura de base.

2.6.2. Cada 3 años, una renovación limitada que comprenda la aplicación de una capa de pintura después de haberle aplicado un tratamiento protector sobre las superficies corroídas. Esta intervención, llevada a cabo metódicamente, generalmente hace posible que no se deba repintar hasta después de 8 a 10 años, ya que resulta más fácil tratar la corrosión inmediatamente aparezca.

2.6.3. En lo que respecta a columnas de hormigón, prácticamente no hay necesidad de ninguna protección o mantenimiento durante los primeros 8 a 10 años. Después de este período conviene asegurarse que ninguna parte de cemento se haya desprendido principalmente alrededor de la entrada en la base de la columna.

2.7. Mantenimiento de las instalaciones de iluminación de viaductos y rutas elevadas

Los puentes, viaductos y rutas elevadas, siendo estructuras costosas, se construyen solamente cuando la densidad del tráfico justifica el gasto. De ahí que las operaciones de mantenimiento necesariamente serán tratadas durante las horas de poco tráfico, lo cual encarece el servicio. Consecuentemente se debe elegir para la iluminación de éstas estructuras materiales sólidos y resistente, cuyo mantenimiento sea fácil y pueda ser realizado a intervalos espaciados sin deterioro de la instalación.

2.8. Mantenimiento de la iluminación de mástiles elevados


Los artefactos de iluminación con una altura d montaje elevada generalmente están compuestos por un mástil, varios artefactos y una plataforma fija o móvil, situada en la parte alta del mástil la cual soporta los artefactos.

En lo que respecta al mástil, el mantenimiento deberá llevarse a cabo de acuerdo a las recomendaciones dadas en los punto 2.5. y 2.6.. Como la gran altura hace que el servicio de mantenimiento sea más dificultoso, los mástiles preferentemente deberán estar hechos de un material que requiera poco mantenimiento. Cuando los mástiles han sido levantados lejos del camino, es necesario tener para cada uno e ellos un acceso transitable para el mantenimiento de los mismos.

El mantenimiento de los artefactos y fuentes de iluminación, deberían incluir todas las operaciones periódicas descriptas en los puntos 2.2. y 2.5.

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	33/38
			Revisión	Página

2.8.1. CUANDO LA PLATAFORMA ES FIJA: El acceso a los artefactos debe hacerse con todas las precauciones de seguridad: tanto como una escalera interna, como externa. Este último sistema puede ser impracticable en períodos de mal tiempo. De cualquier manera debería haber plataformas a intervalos regulares que permitan al personal de mantenimiento tomar un descanso. Esta gente también debe tener un cinturón de seguridad con un sistema de paracaídas.

La plataforma misma debe tener una baranda u otro sistema de seguridad para permitir al personal de mantenimiento que asegure sus paracaídas y un gancho para fijar el cinturón de seguridad.

También podrá usarse un elevador móvil para permitir que el personal de mantenimiento sea izado al tope de la columna. Este sistema no podrá practicarse en caso de mal tiempo.


2.8.2. CUANDO LA PLATAFORMA ES MÓVIL: Permite bajar los artefactos hasta el suelo. Esta solución es por supuesto, la más segura. Es más costosa su instalación inicial pero más económica en costo operativo, ya que obvia la necesidad de comprar un vehículo especial para su mantenimiento y de tener que entrenar a personal especializado. La plataforma móvil debe estar equipada con un sistema de sujeción completo y seguro que prevenga caídas de la plataforma particularmente en áreas edificadas o transitadas. Los varios elementos de la plataforma deberán estar sólidamente unidos: este conjunto deberá resistir vibraciones.

El asentamiento de las columnas deberá ser tal que el mantenimiento de la plataforma en el piso pueda ser realizado sin interferencia del tráfico.

Una instalación correcta no necesitará ser verificada más que cada 2 años o hasta 5 años. Pero los contactos eléctricos a tope de columna deberán ser revisados anualmente y todo el equipo móvil deberá operarse cada tres meses.

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	34/38
			Revisión	Página



ANEXO II

1. MÉTODO DE CALCULO DE ILUMINANCIA POR CURVAS ISOLUX

1.1. Determinación de la geometría de la instalación

Para poder determinarla se necesitan los perfiles de calle suministrados por organismos competentes como Municipalidades, D.P.V., D.N.V. y la ubicación de la columna considerando su empotramiento, su altura libre y su brazo pescante correspondiente.

1.2. Determinación del espaciamiento máximo óptimo

Para ello se debe contar con las curvas de rendimiento (longitudinal y transversal) de la luminaria, en función de la relación distancia transversal/altura de montaje, para lado calzada y lado vereda. Las mismas deben estar certificadas por un laboratorio oficial de ensayos luminotécnicos.

La fórmula del espaciamiento es la siguiente:

$$a = \frac{\phi L}{E \cdot b} \cdot (N_v + N_c)$$

Donde: a: distancia entre artefactos o columnas.
b: ancho de la calzada.
 ϕL flujo nominal de la lámpara en Lúmenes.
E iluminancia media determinada según el tipo de calzada.
 N_v rendimiento del artefacto lado vereda = b_1/h
 N_c rendimiento del artefacto lado calzada = b_2/h

1.3. Determinación de la iluminancia media

Se deberá contar con las curvas isolux certificadas por un laboratorio oficial de ensayo, dadas por distancia transversal/altura de montaje y distancia longitudinal/altura de montaje, para lado calzada y lado vereda.

Con las curvas isolux se cumplen a continuación los siguientes pasos:


1.3.1. Se grafica la calzada con la ubicación de las columnas en planta en un papel transparente y a una escala que se corresponda con la empleada en la curva isolux de la luminaria a emplear, teniendo en cuenta que las curvas se dan para una altura de montaje de la luminaria de 9 m.

1.3.2. Entre dos luminarias consecutivas ubicadas en la transparencia antes mencionada, se confecciona una cuadrícula que abarque $\frac{1}{4}$ de la calzada entre las luminarias y tenga por lo menos treinta puntos.

La cuadrícula tendrá los siguientes tipos de puntos:

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	35/38
			Revisión	Página



E: esquinero
B: de borde
I: interior

1.3.3. Se conforma una tabla como la que se describe a continuación, colocando el valor de Lux que corresponde a cada uno de los puntos, por la acción de las luminarias que lo influyen. Esto se logra superponiendo la construcción en planta transparente de la instalación de alumbrado, con la curva isolux considerada.

La cuadrícula tendrá los siguientes tipos de puntos:

Punto N°	Influencia			Total Lux	Tipo de Punto
	L1	L2	L3		
1					
2					
3					
.					
.					
.					
30					

1.3.4. Para la determinación final de la iluminancia media se aplica la siguiente fórmula:

$$E_{media} = \frac{\frac{1}{4} \sum E + \frac{1}{2} \sum B + \sum I}{n^{\circ} \text{ de cuadros considerados}}$$

$\sum E$ = Total puntos esquineros.

$\sum B$ = Total puntos de borde.


$\sum I$ = Total puntos interiores.


1.4. Determinación de la uniformidad.

$$\frac{E_{min}}{E_{med}} \text{ (Percepción)}$$

$$\frac{E_{min}}{E_{max}} \text{ (Confort)}$$


Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103		<div>MAIPÚ MUNICIPIO</div> <div>FOLIO</div> <div>Nº 202.</div>	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°			
			Agosto /98			
			Fecha			
			01	36/38		
		Revisión	Página			

2. MÉTODO DE LA LUMINANCIA

2.1. Información necesaria

Para el desarrollo de este método se deberá contar con la siguiente información.

Tipo de pavimento de la calzada a iluminar y coeficiente de luminancia q_0 determinado por Organismos Oficiales competentes.

Información fotométrica de la luminaria para el pavimento a considerar.

Curva de rendimiento de luminancia en función de la altura de montaje para 3 posiciones del observador. (A, B y C).

Curvas Iso-candela/m² relativas sobre un plano para las posiciones A, B. y C. del observador y para el pavimento considerado.

Geometría de la instalación.

2.2. Cálculos

Con la información indicada en 2.1. se realizan dos tipos de cálculos:

2.2.1. Determinación de la luminancia mediante curvas de rendimiento de la luminaria en función de la altura de montaje para posiciones A, B. y C. del observador.

Ubicación del observador a $b/2$ (centro de la calzada).

Ubicación del observador en función de la altura de montaje H.

Para ésto se determinan dos puntos X1 y X2

$$X1 = \frac{b/2}{h} \text{ (lado calzada)}$$

$$X2 = \frac{b1}{h} \text{ (lado vereda)}$$

Con los valores de X1 y X2 y las curvas de rendimiento se determina el rendimiento total.

$$N_L = N_V + N_C$$


N_V = rendimiento lado vereda

N_C = rendimiento lado calzada.

La luminancia media se calcula con la fórmula:

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	37/38
			Revisión	Página



$$L = q_o \cdot N_L (\phi_L / a \cdot b)$$

donde:

ϕ_L : flujo de la lámpara en 1 m.

a : distancia entre columnas.

b : ancho de la calzada.

q_o : coeficiente de luminancia para el pavimento.

2.2.2. Determinación de la luminancia mediante curvas Iso – candela/m2 relativas.

A la altura de montaje h se la asimila a los mm. en que está dibujada la información fotométrica que se dispone y con esa escala se realiza la construcción detallada a continuación:

En papel transparente se dibuja el perfil de la calzada a la escala determinada, ubicando 4 (cuatro) luminarias.

Entre las dos luminarias centrales se determinan 30 (treinta) puntos equidistantes entre si y que abarquen toda la zona entre las luminarias.

Se ubica al observador al centro de la calzada y a 100 m del comienzo de la zona considerada, en la posición 0.

Se une la posición del observador con cada una de las luminarias.

Se configura la siguiente tabla:


Punto	L1	L2	L3	L4	$\Sigma L\%$	Lp (cd/m ²)
1						
2						
3						
.						
30						

Los valores de cada uno de los puntos se determina de la siguiente manera:

La recta formada por el observador y la luminaria considerada (L1, L2, L3 ó L4) se hace coincidir con el eje OB de la curva Isocandela/m² y la luminaria debe coincidir con el punto OO de la mencionada curva.

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

	GTE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRAS	ETO 103	
		ALUMBRADO PÚBLICO	Código N°	
			Agosto /98	
			Fecha	
			01	38/38
			Revisión	Página



Se lee la influencia de cada una de las luminarias sobre cada uno de los 30 (treinta) puntos y se ubican esos valores en las columnas L1, L2, L3 y L4 de la tabla anterior.

Se determina el valor $\sum L\%$ de cada uno de los puntos sumando los correspondientes a los L1, L2, L3 y L4 de cada uno.

Se determina el valor L máx con la siguiente expresión:

$$L \text{ máx} = 0,111 \cdot q_0 \cdot \phi L/h^2$$

Se determina el valor Lp como porcentaje de la $\sum L\%/100$). L máx

$$L_p = (\sum L\%/100) \cdot L \text{ máx}$$

Se determina:

$$L = (\sum L_p/n^\circ \text{ de puntos})$$

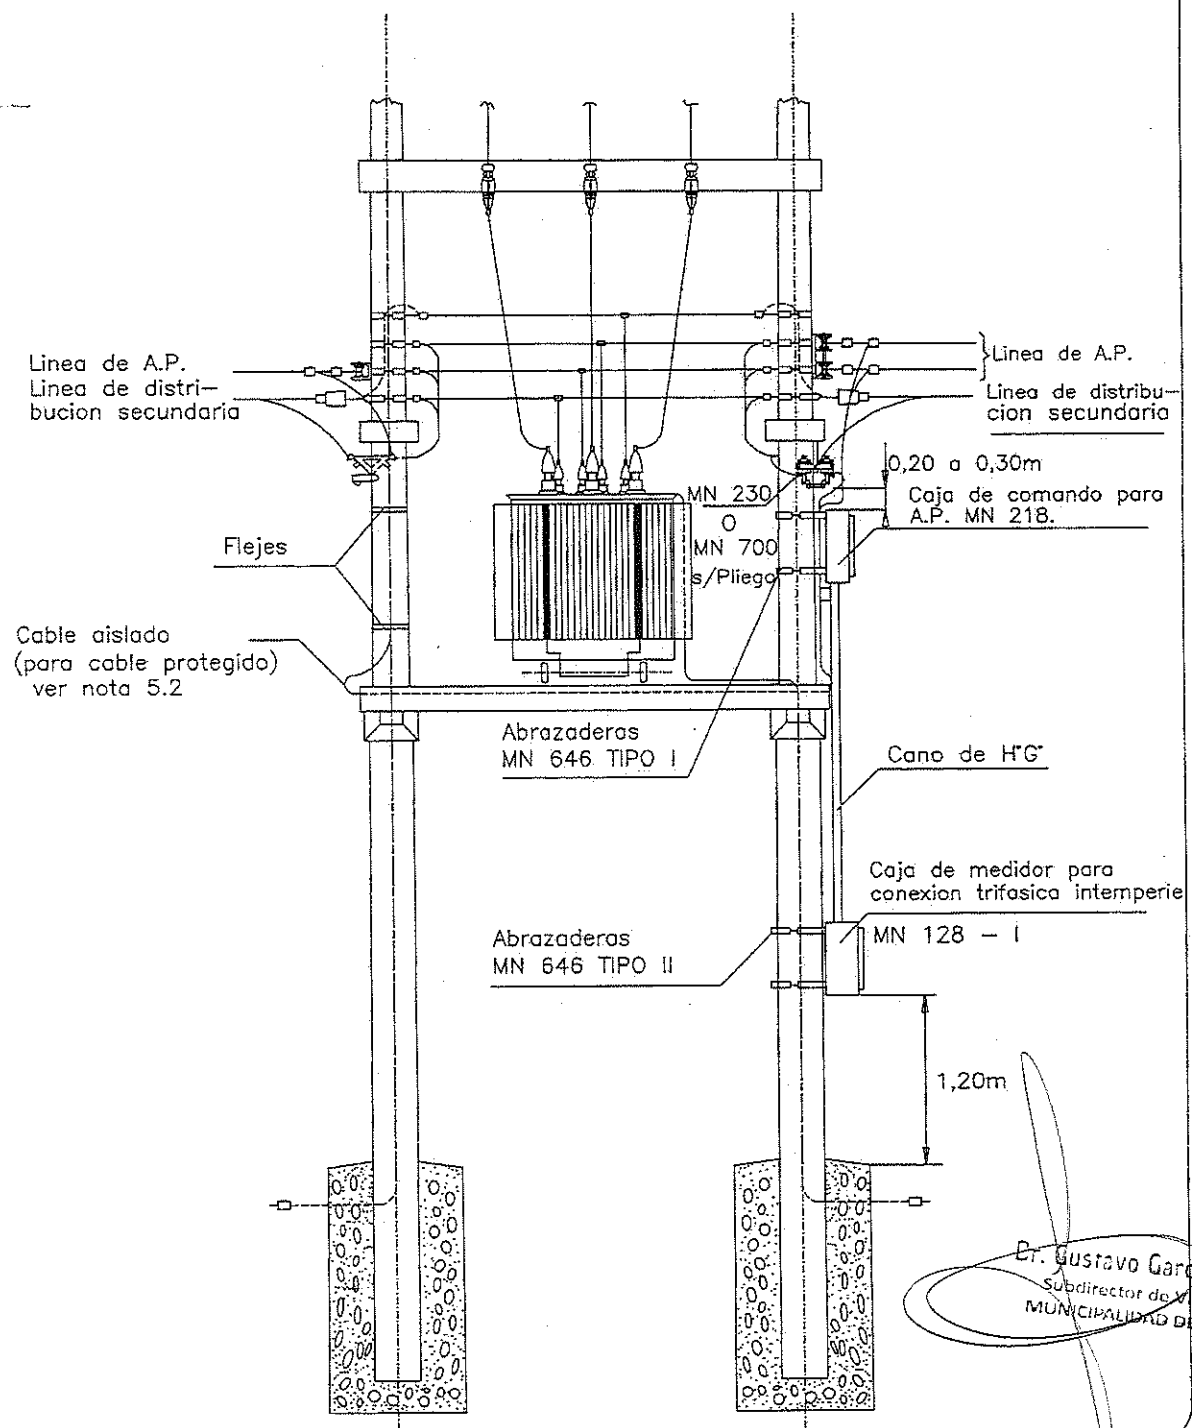
2.2.3. Determinación de la uniformidad de la instalación

$$\text{Uniformidad general } U_o = \frac{L \text{ mín}}{L_m}$$

$$\text{Uniformidad longitudinal } U_l = \frac{L \text{ mín}}{L_{\text{máx}}}$$

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ



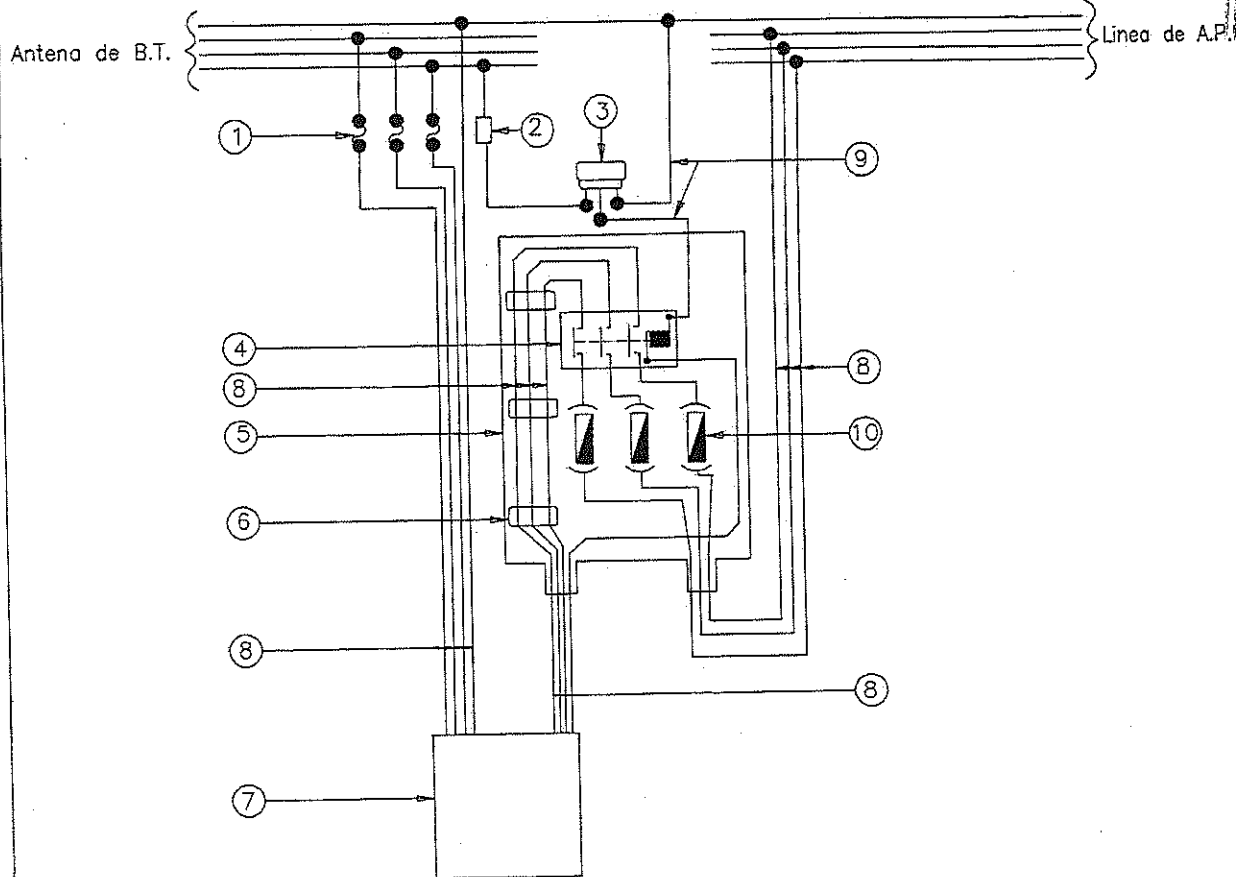
Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

FECHA DE EMISION Agosto de 1998
REEMPLAZA A PLANO N° Abril de 1993

PLANO N° 00218
ESCALA sin escala
CONSTA DE 2 HOJAS
HOJA 1

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
CN 57

ALUMBRADO PUBLICO – Ubicacion de
medicion y comando en subestacion



REFERENCIAS

1-SECCIONADOR FUSIBLE B.T. MN 230 O MN 700 S/PLIEGO

2-PORTAFUSIBLES AEREO S/E.T. 103 DE EDEMSA

3-INTERRUPTOR FOTOELECTRICO S/E.T. 103 DE EDEMSA

4-CONTACTOR TRIPOLAR S/T.E. 103 DE EDEMSA

5-CAJA DE COMANDO PARA A.P. MN 218

6-PRECINTO PLASTICO.

7-CAJA DE MEDIDOR TRIFASICO INTERPERIE MN 128 - I

8-CABLE DE COBRE ELECTROLITICO AISLADO EN P.V.C., 1,1KV, APTO PARA INTERPERIE 25 mm² DE SECCION, FORMACION DE 7 HILOS

9-IDEM A 8, DE 6mm² DE SECCION

10-BASE PORTAFUSIBLES NH, TAMANO 00

FECHA DE EMISION Agosto de 1998
REEMPLAZA A PLANO N° Septiembre de 1994

PLANO N° 00343
ESCALA s/e
CONSTA DE 1 HOJAS
HOJA 1

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

ALUMBRADO PUBLICO - Esquema de
conexiones dentro de la caja de comando

ANEXO
CN 57

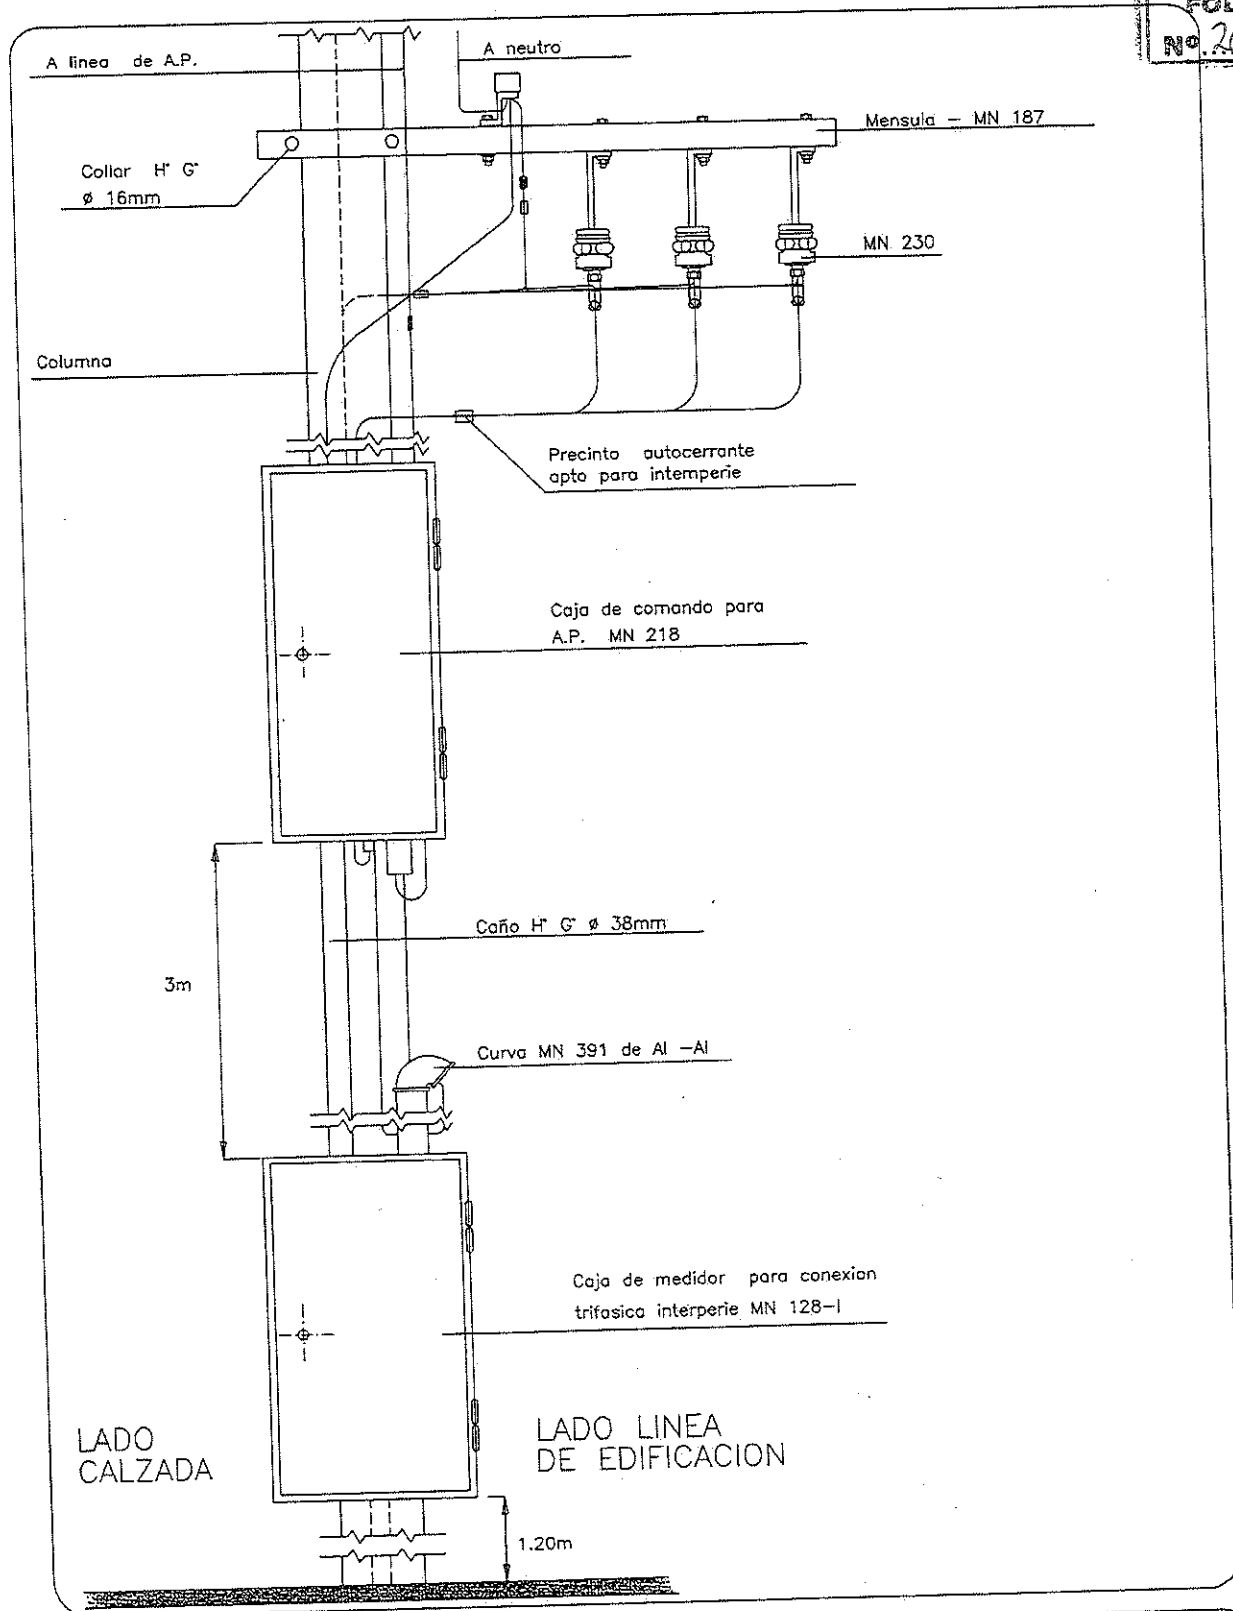


NOTAS:

1. Esta CN se complementa con la CN 58 que presenta una vista de frente de la medición y el comando cuando se instalan en una columna de H°A° o de acero recto.
2. Salida de la S.E. según ET 103.
3. Los seccionadores de la línea de AP, se ubicarán del lado de la línea de edificación.
- 3.1. Según se indique en pliegos: dichos seccionadores se montarán sobre una cruceta de H°G° o de H°A°.
4. Las cajas MN 128-I y MN 218, se ubicarán en la columna de la que se retengan 2 (dos) fases de AP.
5. Desde la salida de los seccionadores de B.T. hasta la entrada a la pipeta del caño a la caja MN 128-I y desde la salida de la caja MN 218 hasta la línea de AP, los cables se agruparán en un haz por medio de precintos autocerrantes aptos para intemperie.
- 5.1. El cable que cruza por debajo de la plataforma y sube hasta el rack MN 481, se sujetará a la columna por medio de flejes.
- 5.2. Cuando se utilice por aprobación de EDEMSA, cable protegido el mismo no cruzará por debajo de la plataforma sino por debajo del neutro en la antena de B.T. manteniendo las distancias reglamentarias.
6. El interruptor fotoeléctrico, se ubicará sobre la cruceta de H°G° de los seccionadores o donde se indique en pliego. Dicho interruptor deberá quedar a suficiente altura, mínimo 4 m. Fuera de la influencia de letreros luminosos o sombras excesivas de edificios y convenientemente alejado de balcones o azoteas desde donde pudiera perturbarse intencionalmente su normal funcionamiento.
7. La caja MN 218 deberá estar puesta a tierra.

[Signature]
Dr. Gustavo García Bosto
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

[Signature]
Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ



FECHA DE EMISION Agosto de 1998
REEMPLAZA A PLANO Nº 3569 Mayo de 1990

PLANO Nº 00219
ESCALA
CONSTA DE 2 HOJAS
HOJA 1

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

ALUMBRADO PUBLICO -Ubicación de
medición y comando en columnas


N 58


Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ



NOTAS:

1. Este tipo constructivo se utilizará según lo establecido en la ET 103.
2. Las abrazaderas para sujeción de las cajas MN 218 y MN 128-I, serán las especificadas como MN 646, tipos I y II para columnas de H^A° o acero, según corresponda, de diámetro según columna.
3. La columna deberá ser fundada. La fundación responderá a la ET 100.
4. El interruptor fotoeléctrico, se ubicará sobre la cruceta MN 187 o donde se indique en pliego. Dicho interruptor deberá quedar a suficiente altura, mínimo 4 m fuera de la influencia de letreros luminosos o sombras excesivas de edificios y convenientemente alejado de balcones o azoteas desde donde pudiera perturbarse intencionalmente su normal funcionamiento.
5. Desde la salida de los MN 230 hasta la entrada a la pipeta del caño a la caja MN 128-I y desde la salida de la caja MN 218 hasta la línea de AP los cables se agruparán en un haz por medio de precintos autocerrantes aptos para intemperie.


Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propósito de la Municipalidad de Maipú asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando se efectúen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplan las prácticas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislación vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y mínimos en materia de prevención, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipú y todo el personal que trabaje en relación de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serán aplicados con criterio y sentido común dependiendo en cada caso de la situación particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el análisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en práctica por el mismo, para la prevención de accidentes, enfermedades y daños a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en la legislación específica, deberán considerar Legislación Vigente

- ☐ Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.
- ☐ Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y complementarios.
- ☐ Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente según correspondan a la actividad que el contratista desarrollará.
- ☐ Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construcción.
- ☐ Ley de Tránsito Transporte.
- ☐ Cualquier otra disposición, Resolución, etc., vigentes.

NORMATIVA

- ☐ Normas Generales del Municipio establecidas según pliego.
- ☐ Normas Específicas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipú.
- ☐ Normas de aplicación a trabajos determinados, cuya normalización sea dispuesta por otras vías.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislación vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) deberá contar con un servicio encargado del traslado y atención médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podrá ser:

- a) Servicio Médico Propio.
- b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con instituciones públicas o privadas.
- c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestación y la nómina completa de prestadores médicos.

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Dr. Gustavo García Basso
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

El servicio médico del Contratista deberá contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atención médica de urgencia una rápida respuesta de emergencia. Para ello se deberá presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberá contar con una certificación médico laboral (preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofísica del mismo para la tarea propuesta según lo determina la legislación vigente. Presentar previo a la iniciación de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se deberá presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de Maipú el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinación, la supervisión y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentará, la nómina del Personal afectado a la obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspección de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

- † Cantidad del personal.
- † Nombres y Apellidos.
- † Domicilio.
- † Función.
- † Edad.
- † Número de Legajo Personal - Documento de Identidad.
- † Certificado de aptitud médica.

Así mismo el contratista tiene la obligación de comunicar, por escrito y por las vías pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerirá de las empresas subcontratistas.

CAPACITACIÓN

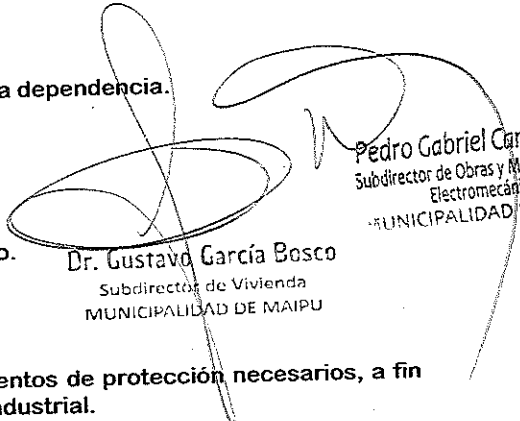
El Contratista tendrá la responsabilidad de desarrollar planes de capacitación para su personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluirán:

- + Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
- + Servicios de ART
- + Prevención de Accidentes.
- + Prevención de riesgos laborales.
- + Prevención de incendios y lucha contra el fuego.
- + Todo ello con relación a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El Contratista proveerá a su personal, de todos los elementos de protección necesarios, a fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.


Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PROVISTOS, SERÁ SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARÁ DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Así mismo, uniformará a su personal y colocará distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una rápida identificación.

Las planillas de entrega de Elementos de Protección Personal de cada operario deberán estar a disposición de la inspección, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratación y de sus consecuencias, como así también de comunicación, confección de la documentación y presentación ante los entes de regulación, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organización. Además deberán hacerse cargo de la atención médica de su personal, internación, rehabilitación e indemnización, según corresponda.

El contratista presentará mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadísticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas específicas. En esta presentación se tendrá en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los índices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehículos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminación, herramientas y demás elementos que se utilizan deberán estar en perfectas condiciones de uso y de conservación. Los mismos deberán contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados serán auditados por la Municipalidad de Maipú.

DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberán efectuarse siguiendo los procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus características, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido productos químicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberán regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organización deberá ser notificada.

DOCUMENTACIÓN

El Contratista deberá confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que deberá estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable máximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitará un libro de órdenes de servicios (que puede ser el de la inspección) donde se notificarán las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspección técnica también obrará como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

- + Tomará conocimiento y cumplirá con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad, Higiene.
- + El uso de los elementos de Protección Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice será obligatorio.
- + Deberá usar la vestimenta provista y no podrá realizar la tarea con el torso desnudo.
- + El personal del Contratista mantendrá en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

Dr. Gustavo García Bosco

Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Departamento de
Estudios y Proyectos de Electromecánica

Pedro Gabriel Campanel
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

PROHIBICIONES AL PERSONAL

- x Está prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignición, en lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como así también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.
- x No está permitido preparar comidas, salvo que se efectúe en lugares expresamente autorizados por la inspección del contrato o SHL.
- x El personal del Contratista deberá tomar conocimiento y cumplir con la política general de alcoholismo de la Municipalidad.
- x Está prohibido introducir bebidas alcohólicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.
- x No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de psicotrópicos, la que deberá abandonar el lugar de trabajo. Será responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.
- x Salvo el caso específico de contratación de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, está prohibida la portación de armas.
- x Está prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines que no sean específicos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la dependencia.
- x Está prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ámbito del Departamento de Maipú, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.
- x El personal se apegará a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipú.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza serán factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condición indispensable para evitar accidentes. Además, se apostarán absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestación de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a protección contra caídas de objetos, de personas, máquinas, etc.

La inspección de la Municipalidad, estimará el lugar para la instalación del obrador. Así también dejará registro sobre la determinación del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, máquinas y estacionamiento de vehículos.

Si por alguna razón se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforación (más abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberán ser mantenidos limpios de todo material proveniente de la obra.

SEÑALIZACIÓN

Cada obra deberá estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstáculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveerá, montará y posteriormente retirará las señalizaciones eventuales para advertir tal situación.

Cuando exista luz diurna, se utilizarán barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicación para evitar el retroceso de los vehículos por falta adecuada de señalamiento.

Los carteles de señalamiento podrán ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas mínimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la señalización nocturna con carteles, se utilizará material retroreflectivo.

En horas nocturnas se utilizarán, además, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serán minimizadas y utilizadas como último recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, además de su ineficiencia en días de viento o lluvia.

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Departamento de
Estudios y Proyectos de Electromecánica

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
CAPITALIDAD DE MAIPÚ

El contratista será responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos los días mientras dure la obra. Los elementos de señalización deberán presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendrá preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactación, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas serán correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se deberá consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, cañerías, etc., con el objeto de evitar daños a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendrá libre el espacio para la circulación del personal en caso de emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda máquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, deberá poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitación otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberán utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio aquellas que no ofrezcan garantías a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustión interna, los mismos deberán contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se deberá hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipú según corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalará en el lugar de trabajo en forma tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulación y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios deberán cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalación en altura con el fin contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se deberá tener la precaución de que el equipo generador se halle alejado como mínimo 6 o 7 m. (en dirección de la proyección horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando además, en algún tipo de cobertura que impida la proyección de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de carácter peligroso, irritantes tóxicos, etc. se tomarán las precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizarán los elementos de protección personal y se instruirá al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisará el cumplimiento de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipú.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderán de inmediato y se dará aviso al supervisor o responsable del área para que adopte las medidas tendientes a su neutralización.

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondrá en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demás elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de primeros auxilios será referido por el servicio de medicina laboral del contratista. (Artículo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estarán a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Departamento de
Estudios y Proyectos de Electromecánica

Pedro Gabriel Campana
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia necesarios, compatibles con la prestación a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a protección contra caídas de objetos y de personas.

No se usarán tambores vacíos en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstáculos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra sustancia que pueda originar caídas por resbalamiento.

Los tabloneros u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberán estar en perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un mínimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el área que labora El Contratista, dará aviso inmediatamente de lo acontecido y colaborará, a petición, en la solución de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista deberá operar en el siniestro en forma efectiva y a disposición del Municipio.

El personal deberá estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del área de trabajo, motivo de la prestación, y en casos de incendios, El Contratista prestará colaboración en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehículos deberán cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para tránsito y transporte.

No se podrá transportar personal en máquinas pesadas, tractores, grúas, motoniveladoras, guinchos, etc.

Está prohibido ascender o descender de los vehículos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberá tener una habilitación psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehículos deben poseer, para circular, el certificado de revisión técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaría de Transporte de la Nación.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razón se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este deberá estar perfectamente señalado durante su ejecución, su uso y luego deberá ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro gráfico de la ubicación.

En los trabajos de perforación y terminación de pozos de cualquier tipo, como así también cualquier operación que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista deberá ajustarse, además de las cláusulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCIÓN

La inspección del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sólo de las obligaciones emergentes de relación contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia deberá instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la presente, queden explícitamente señaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspección del Municipio, los responsables de las áreas de trabajo o del ámbito donde debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberán antes de iniciarse la efectivización de la

Dr. Gustavo García Escobedo
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Pedro Gabriel Campana
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPU



- NORMAS PARA CONTRATISTAS -

Maipú
/ MUNICIPIO



Página 7 de 7

relación contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente señalados, los mismos que deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificación y programación de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

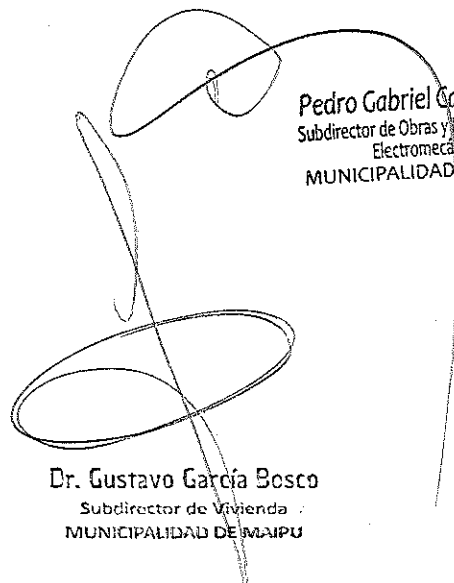
Sobre lo expresamente señalado en los puntos anteriores, el Contratista estará obligado a cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.


No serán aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raíz de inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposición que pudiera regir su actitud.

El contratista se hará pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicación de la obra y hasta la obtención del Certificado Final de la misma.


Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Nivel	ID	Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario	Monto	Incidencia	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TAREAS PRELIMINARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SUB RUBRO A.01.01 Tareas Preliminares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Sub ítem	A.01.01.01	Obrador - Casilla habitable	m²	24,00	\$35.284,17	\$822.313,03	8,90%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

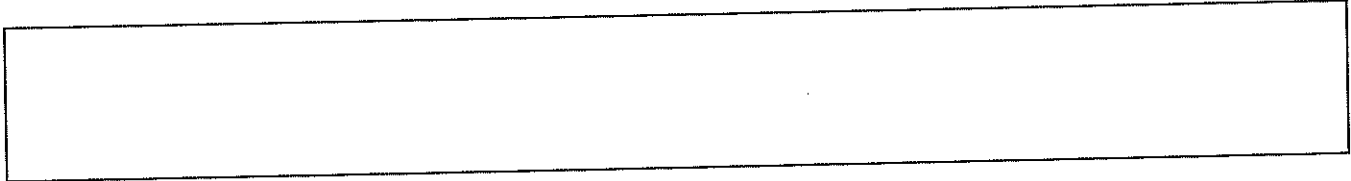
Pedro Gabriel Campana
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campana
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MARIKUYA

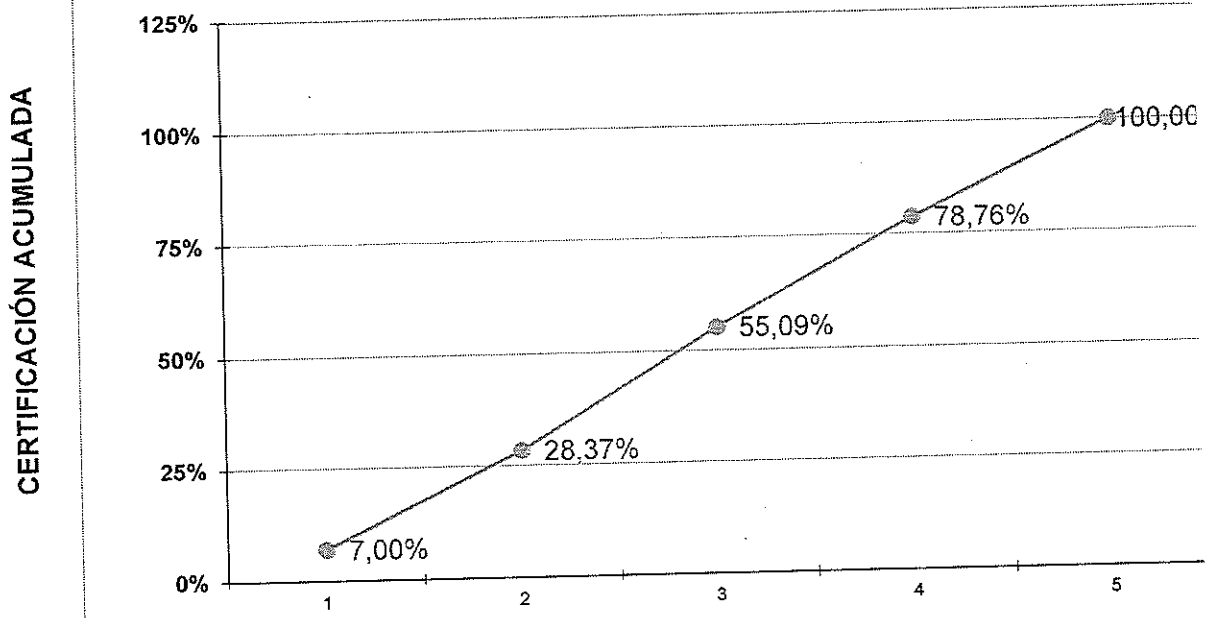
L. GUSTAVO García B
 Subdirector de Vivienda
 MUNICIPALIDAD DE M

PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Red Eléctrica y Alumbrado Público

Ubicación: B° Estación Pedregal (ID3462), B° 5 de Diciembre (ID3481) y B° Pedro Varela (ID3378) - Municipio Maipú



CURVA DE INVERSIÓN



	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
Certificación Mensual (\$)	\$9.351.380,40	\$28.571.759,12	\$35.715.590,89	\$31.646.141,63	\$28.388.318,47
Certificación Acumulada (\$)	\$9.351.380,40	\$37.923.139,52	\$73.638.730,41	\$105.284.872,04	\$133.673.190,51
Certificación Mensual(%)	7,00%	21,37%	26,72%	23,67%	21,24%
Certificación Acumulada (%)	7,00%	28,37%	55,09%	78,76%	100,00%

[Signature]

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

[Signature]
Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ		ANÁLISIS DE PRECIOS		LICITACIÓN	
SUB-DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANT. ELECTROMEC.				TIPO	N°
				Expte N°	
				Hoja	de Hojas

OBRA:	Instalación sist. Luminico			UNIDAD DE MEDIDA	(um)
OFERENTE :					
RUBRO :					
ITEM :					

A	MATERIALES	Unidad	Cantidad por um	Precio Unitario	Monto
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
COSTO DE MATERIALES			SUB-TOTAL A	\$/um	

B	MANO DE OBRA	Unidad	Cantidad por um	Precio Unitario	Monto
1		hora			
2		hora			
3		hora			
4		hora			
5		hora			
COSTO DE MANO DE OBRA			SUB-TOTAL B	\$/um	

C	EQUIPOS								Monto
TIPO	Potencia	Valor Actual	Amortización	Repar y Repuestos	Combustibles	Lubricantes	Costo diario	Rendimiento	
	HP	\$	\$/día	\$/día	\$/día	\$/día	\$/día	um/día	
1									
2									
3									
4									
COSTO DE LOS EQUIPOS							SUB-TOTAL C	\$/um	


D	TRANSPORTE A OBRA	Monto
COSTO DEL TRANSPORTE		SUB-TOTAL D
		\$/um

E	SUB - TOTAL 1	=	A+B+C+D	\$/um	
F	GASTOS GENERALES	=	% de E	\$/um	
G	SUB - TOTAL 2	=	E+F	\$/um	
H	BENEFICIO	=	% de G	\$/um	
I	GASTOS FINANCIEROS	=	% de G	\$/um	
J	SUB - TOTAL 3	=	G+H+I	\$/um	
K	IVA	=	% de J	\$/um	
L	TOTAL	=	J+K	\$/um	
COSTO UNITARIO ADOPTADO				\$/um	

NOTA: En los ítems mano de obra deberá respetarse como mínimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por UOCRA (u organismo de gremio correspondiente), más los aportes patronales correspondientes.

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

 Maipú Municipio Mendoza		ANÁLISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA		LICITACIÓN	
SUBDIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO				TIPO	N°
				Expte N°	Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA:	INSTALACIÓN DE SISTEMA LUMÍNICO			UNIDAD DE MEDIDA (un)	
OFERENTE :					
RUBRO :	MANO DE OBRA			hs.	
ITEM :	ANÁLISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA				
A	MATERIALES	OFICIAL ESPECIALIZADO	OFICIAL	MEDIO OFICIAL	AYUDANTE
1	SALARIO BÁSICO POR HORA + % ADICIONAL DE ACUERDO A CATEGORÍA (*)				
2	INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (20% de 1) (a)				
3	SUBTOTAL (1+2)				
4	CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)				
5	INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)				
6	COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)				
PRECIO UNITARIO ADOPTADO					

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podrá ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N° 6.

(*)- Para categoría OFICIAL ESPECIALIZADO deberá adicionarse un 15%, para OFICIAL un 15%, para MEDIO OFICIAL un 10% y para categoría AYUDANTE un 5%, según lo estipulado por el gremio.

(a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadística entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

(b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuación. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada uno de los ítems que conforman la tabla. No se podrá utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos		
1	Contribuciones Patronales Seguridad Social	22,00%
2	Contribuciones Patronales Obra Social	6,00%
3	Fondo de Cese Laboral	8,00%
4	Fo.De.Co.	0,08%
5	Régimen Nacional de la Ind. de la Construcción	0,08%
6	Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad	0,16%
7	Feriados Pagos	5,93%
8	Ley de Riesgos del Trabajo	11,46%
9	Vacaciones Pagas	6,38%
10	Enfermedades Inculpables	2,28%
11	Licencias Especiales	0,91%
12	Vestimenta y Útiles de Labor	2,31%
13	Sueldo Anual Complementario	10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra		76,53%

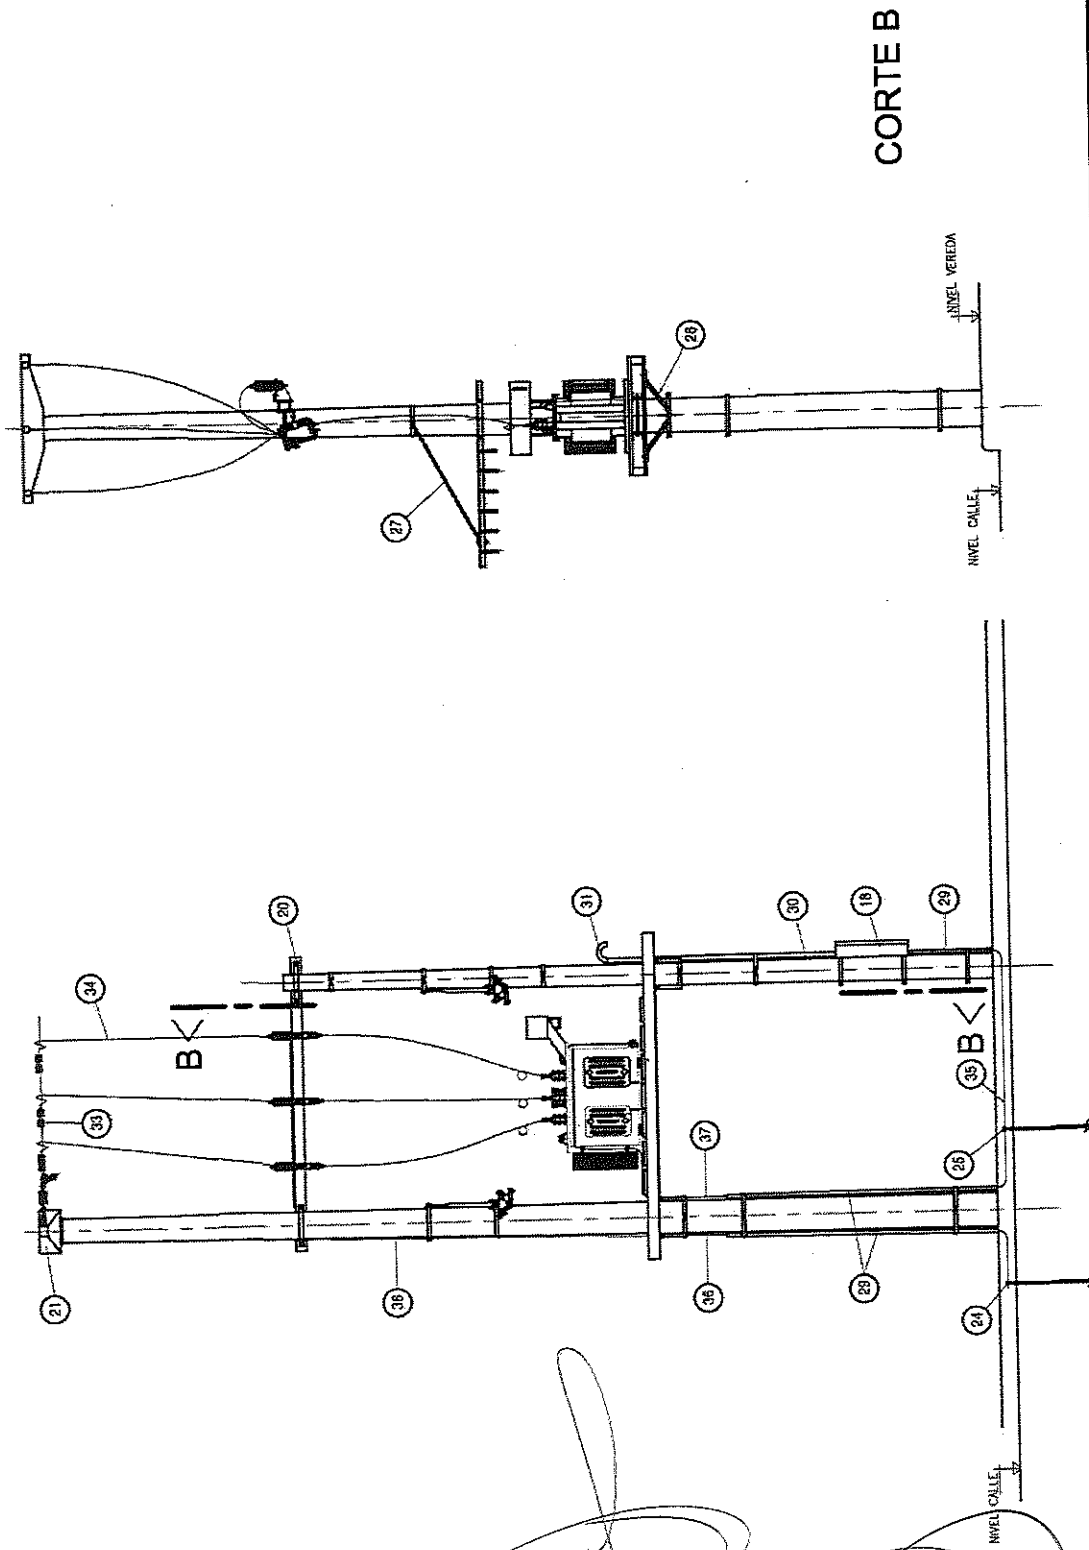
Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

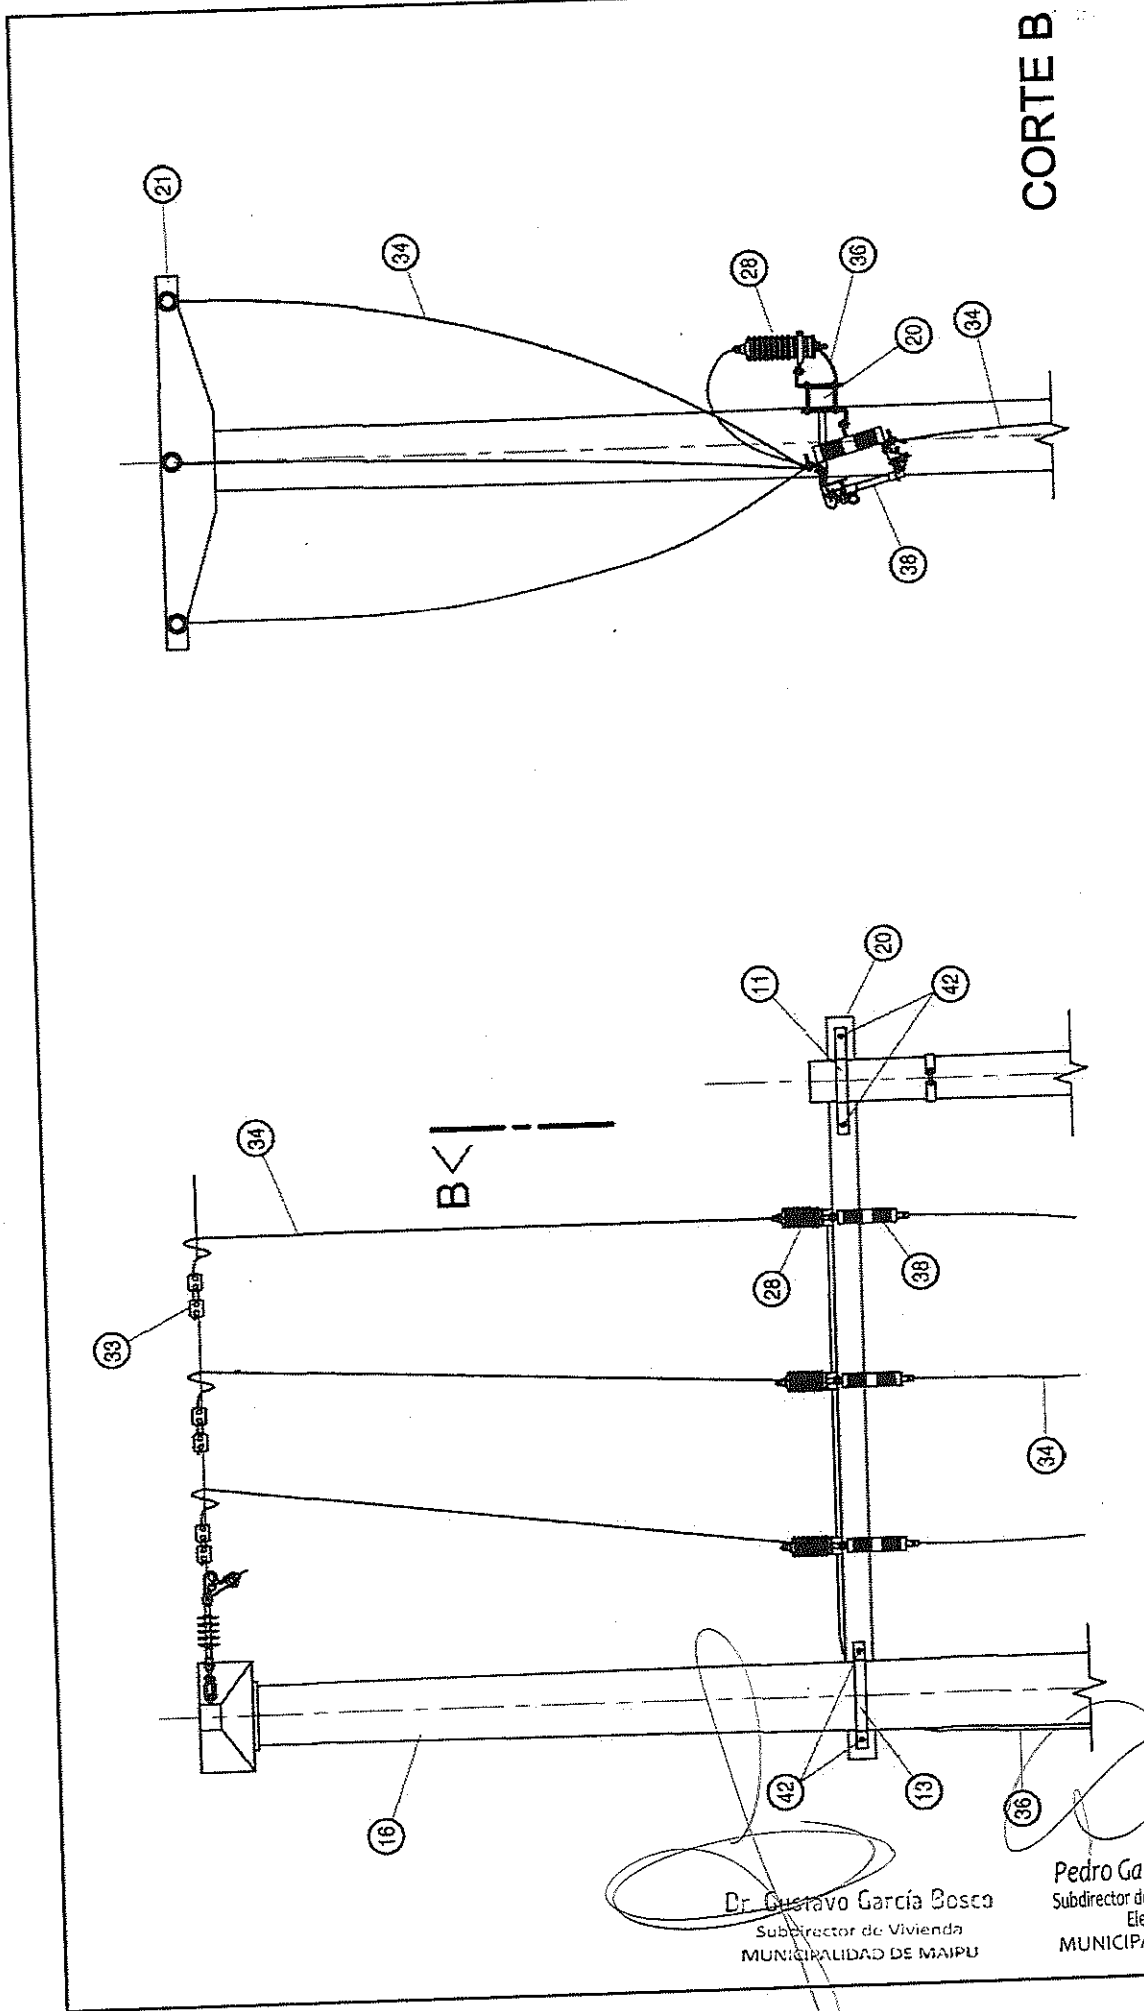
Cuando en el cálculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusión de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se deberán tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional prevé la forma de pago en cuotas, en la determinación de la incidencia en el costo unitario por hora se deberá tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de pago adoptada por la empresa.



Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPU



PROYECTO:
ESCALA : 1:75

SET PLATAFORMA CON ACOMETIDA AEREA - RETENCION
MONTAJE ESTRUCTURA - DETALLES - ESTIMATIVO

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

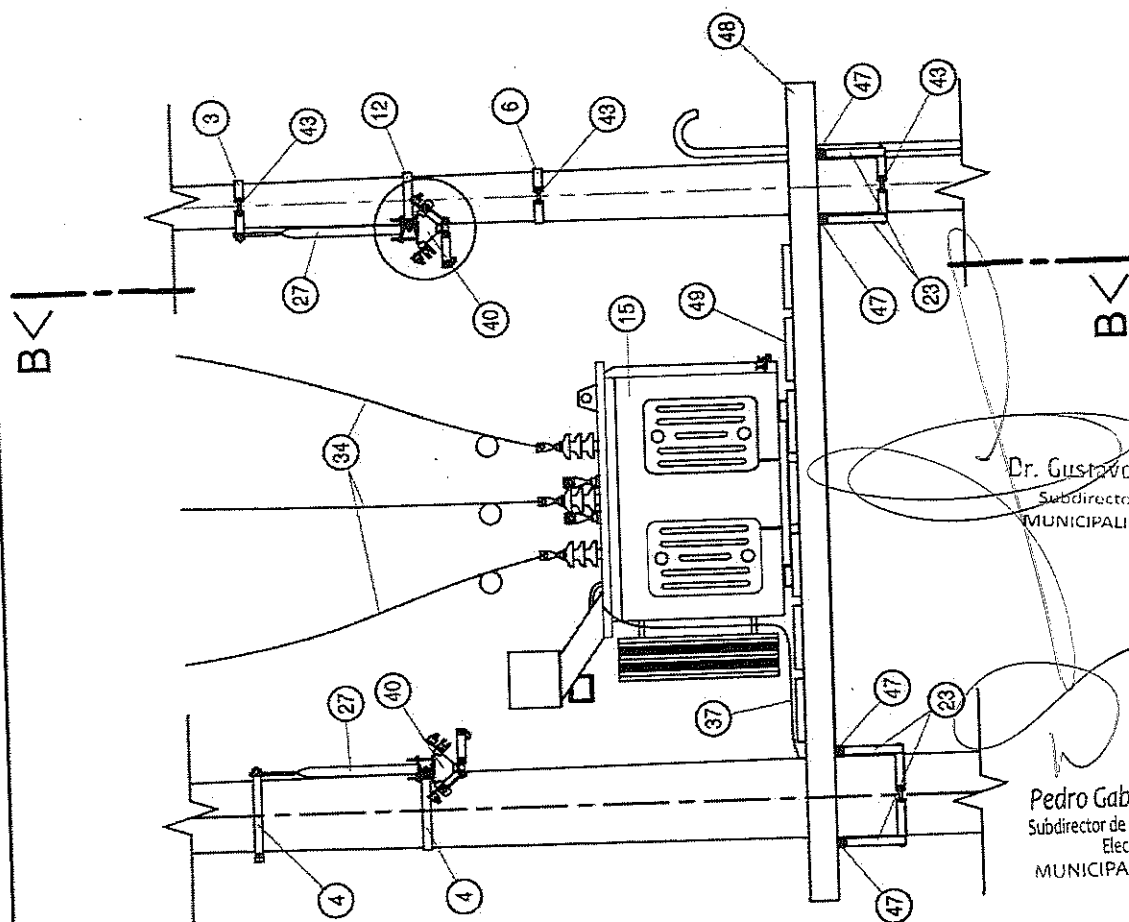
Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

PLANO N°

ST 601 A 330

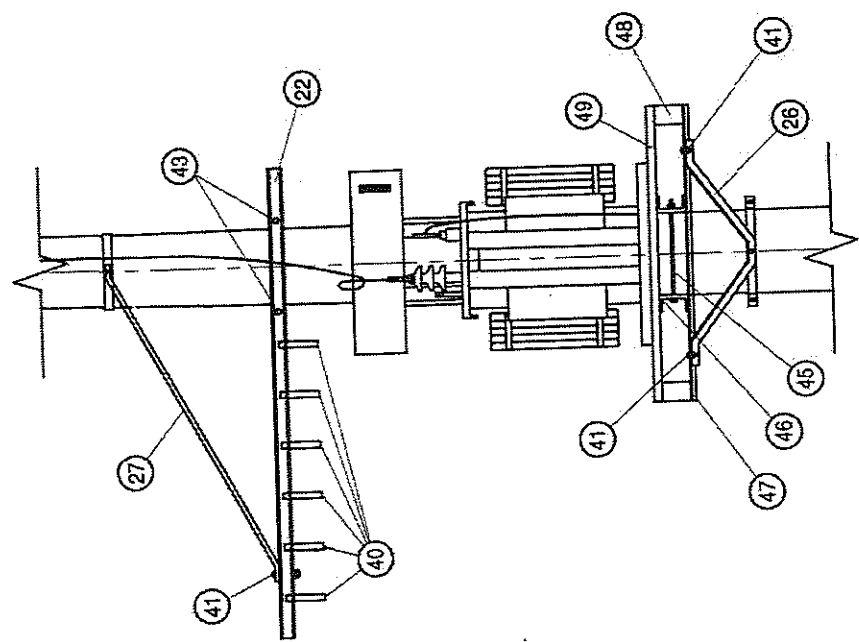
GRUPO OBRA ESPEC. NUMERO REVISION

CORTE B



B<

B<



CORTE B

PROYECTO: **SE PLATAFORMA CON ACOMETIDA AEREA - RETENCION**
 ESCALA: 1:75
 HOJA 5 DE 7

PLANO N°

ST 601 A

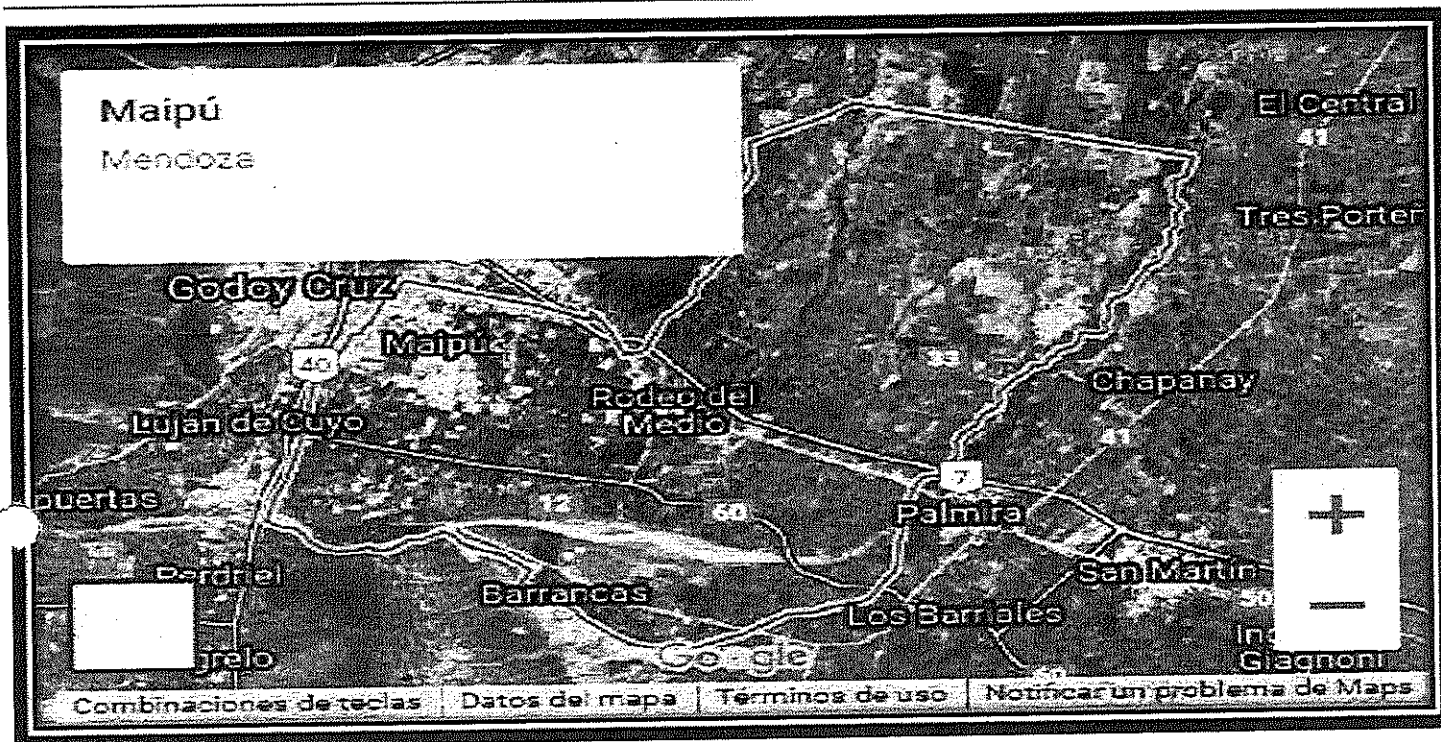
GRUPO OBRA ESPEC. NUMERO REVISION

MAIPU MUNICIPIO
FOLIO 226

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Obra y Mantenimiento
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

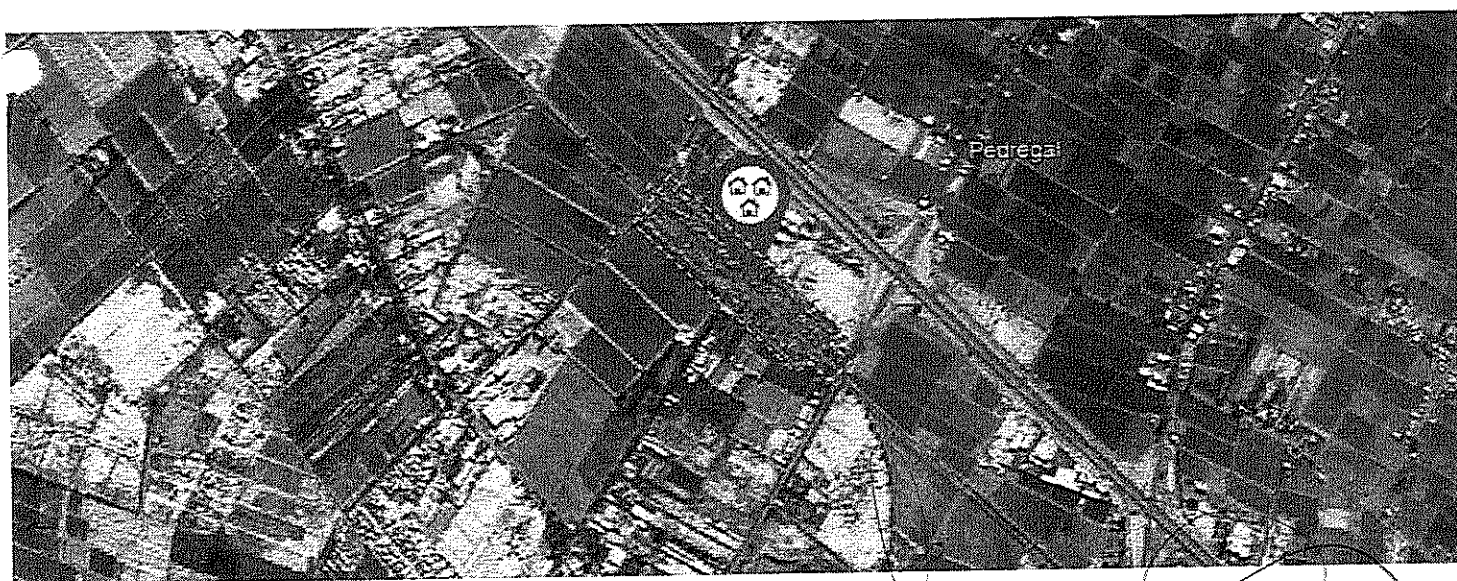
Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obra y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

CROQUIS DE UBICACION



Barrios Estación Pedregal - 5º de Diciembre - Pedro Varela

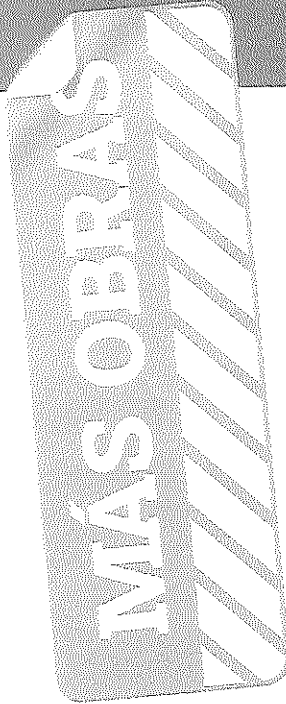
El conjunto que incluye a los Barrios Estación Pedregal, 5º de Diciembre y Pedro Varela se encuentra situado en Rodeo del Medio, al noroeste del Partido y a 17 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Mendoza. Se conforma de 2 frentes de manzanas y 3 manzanas, delimitado por Ruta No 7 (Acceso Este) al Norte, el resto de las calles no posee nombre, como referencia podemos tomar hacia el Sur Ruta No 50, hacia el Este calle Nicolás Serpa y al Oeste Callejón Mirasso, y se encuentra aislado en relación con la trama urbana circundante.



Fuente de la imagen google earth, año 2022.

Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ



URBANIZACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSUMO DOMICILIARIO

**BARRIOS
PEDREGAL
5 DE DICIEMBRE
PEDRO VARELA**

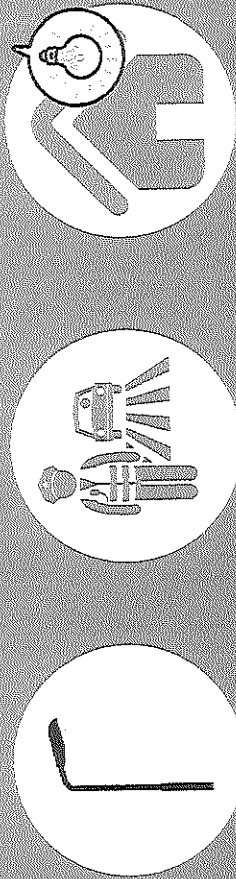
MAIPU.GOB.AR



Maipú / MUNICIPIO


Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ


Dr. Gustavo García Bosc
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ




ALUMBRADO
PÚBLICO

ORDENAMIENTO
SEGURIDAD

RED
ELÉCTRICA
DOMICILIARIA

- ▶ UBICACIÓN DE LA OBRA:
B° PEDREGAL - 5 DE DICIEMBRE - PEDRO VARELA -
RODEO DEL MEDIO - MAIPÚ
- ▶ NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ▶ MONTO DE INVERSIÓN DE LA OBRA:
(Monto adjudicado en Decreto)
- ▶ PLAZO DE EJECUCIÓN:
Xxxx días
- ▶ NÚMERO DE EXPEDIENTE MUNICIPAL:
XXXXXXXXXX



Ministerio de
Desarrollo Social
Argentina

Fondo de Integración
Socio Urbana

Obras de Integración Socio Urbana

Barrio Estación Pedregal / Pedro Varela / 5 de Diciembre

Red eléctrica y Alumbrado público

Expediente: EX-2022-108438253- -APN-CEFISU#MDS
Ejecuta: Municipalidad de Maipú



*primero
la gente*




Maipú
/ MUNICIPIO

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el en
representación de la empresa Declara haber realizado la visita
al sector, quedando en conocimiento de las características de la zona en donde se llevará a cabo la obra
de: **URBANIZACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA ALUMBRADO
PÚBLICO Y CONSUMO DOMICILIARIO para los Barrios Pedregal, 5 de Diciembre y Pedro
Varela, Distrito Rodeo del Medio, Departamento MAIPÚ, Provincia de MENDOZA.**

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matrícula N°:
D.N.I.:


Dr. Gustavo García Bosco
Subdirector de Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPU


Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecánico
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ